

唇形密封圈

箱柜盖密封条

介绍

唇形密封条是一种用于密封门窗的橡胶条。其横截面为唇形，具有良好的密封性能。它安装在门窗框的缺口处，防止空气、水蒸气和噪音通过门窗缝隙渗入室内，从而提高室内隔音和保温效果。

规格

材质

三元乙丙橡胶（EPDM）、硅树脂和其他耐候、耐老化材料

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 30mm 厚度 2mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

有黑灰白和其他颜色可供选择，还可以根据门窗的颜色进行定制。

安装方式



1. 清洁安装表面：确保门窗框架槽口表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 压入安装：将密封条压入门窗框架的槽口中，确保密封条与槽口紧密合。

适用场景

唇边密封条适用于各种门窗，如木门、铝合金门窗、塑钢门窗等。它广泛应用于家庭、商业建筑和工业建筑等场所，以保持室内环境干燥、安静和舒适。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

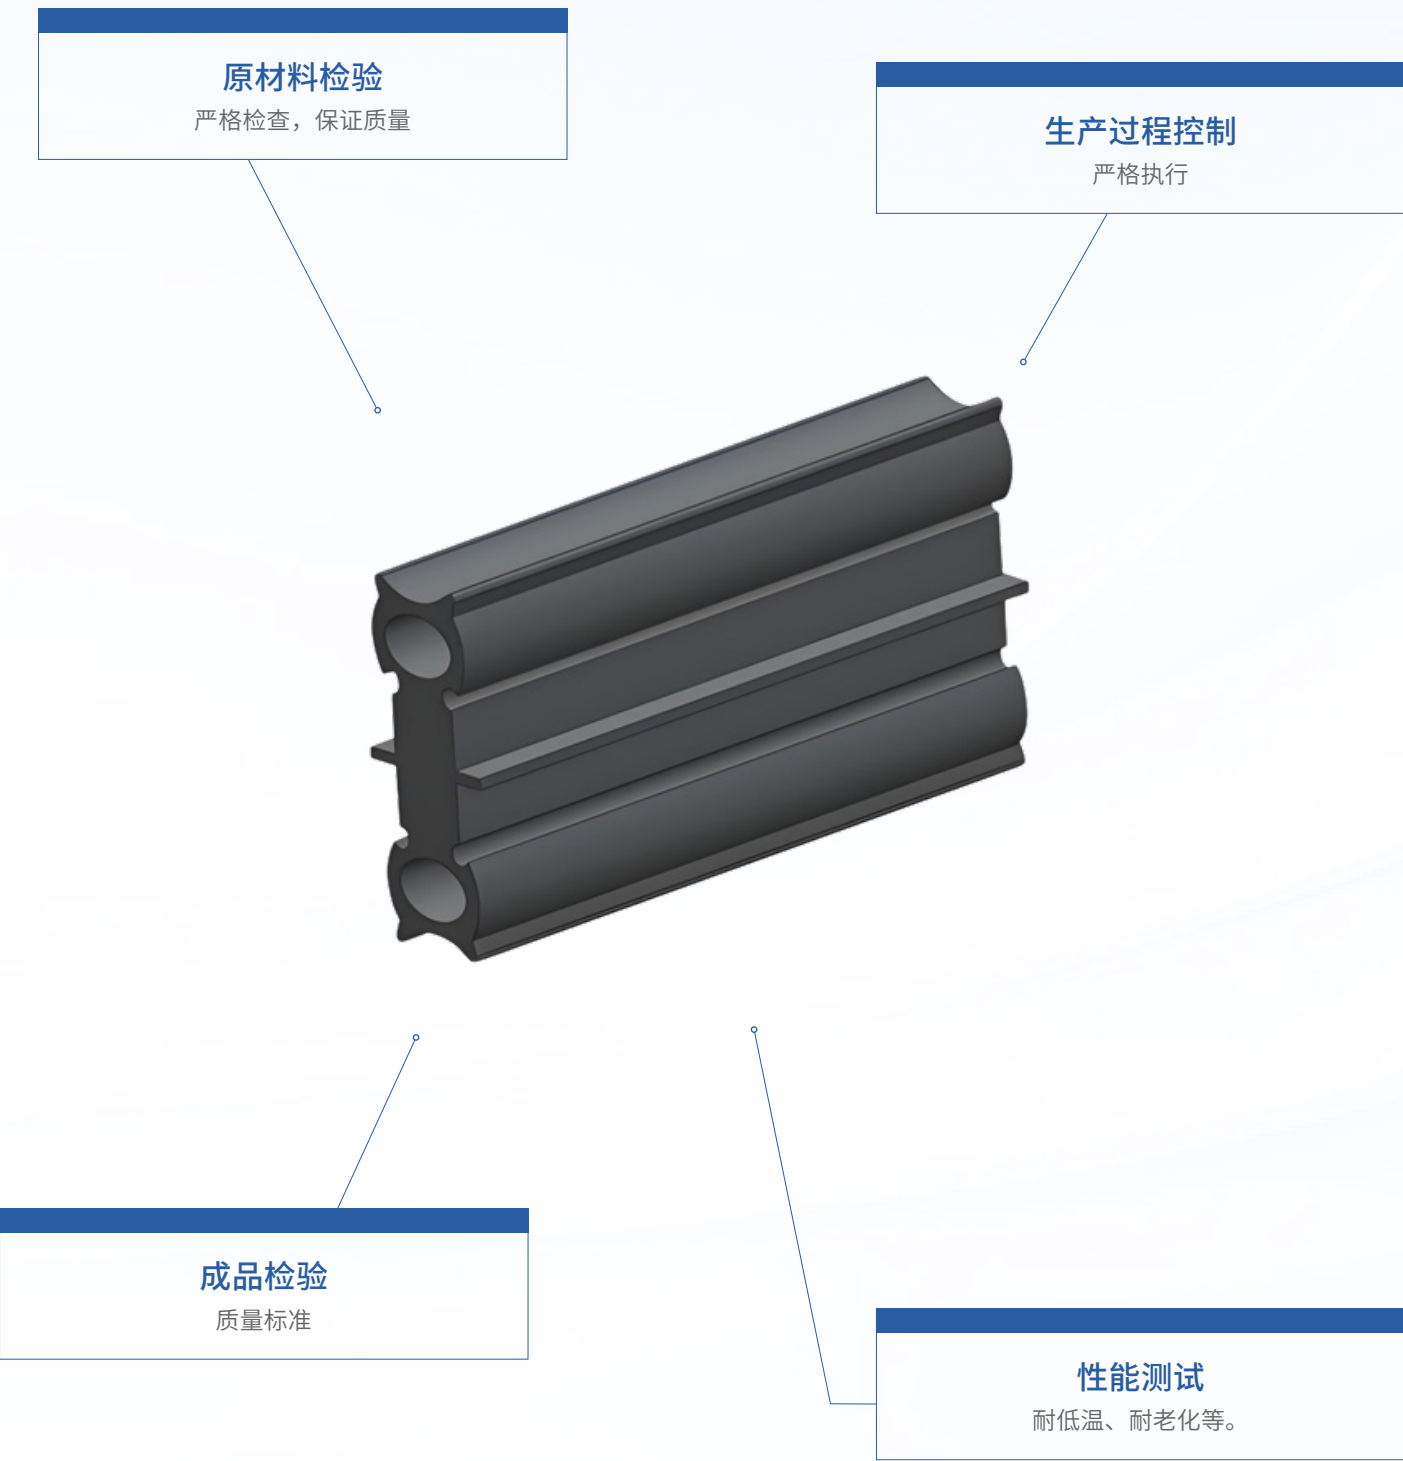

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门窗框的凹槽紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门窗框槽口的长度相匹配，以免过长或过短导致密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的使用状况。如发现老化、硬化或损坏，应及时更换，以保持密封效果。