




 河北恒欧汽车密封件有限公司



电话
+8613363752608 | +8615194917757



微信
+8613363752608 | +8615194917757



WhatsApp
+8613363752608 | +8615194917757

 info@ho-sealingstrip.com

 www.ho-sealingstrip.com

 河北省邢台市清河县王官庄镇小屯西村。



微信



WhatsApp



- 汽车密封系统
- 精密橡胶
- 塑料产品



恒欧

河北恒欧汽车密封件有限公司产品目录



工厂品牌
直接制造商

目 录

01 公司简介

公司简介	01
企业文化	03
荣誉证书	05
发展历程	07
车间展示	09

02 行业应用

行业应用	10
------------	----

03 合作服务

市场拓展	11
合作与流程	13

04 产品

门窗密封条	15
箱柜盖密封条系列	39
橡胶密封条系列	55
各种形状的密封件	79
汽车密封件系列	97
软硬复合密封条系列	119
其他橡胶制品系列	129



以技术创新为动力 以产品质量为生命

10 年
发展历程

140 合作伙伴



河北恒欧汽车密封件有限公司是一家专业从事汽车密封系统及精密橡塑制品研发、生产和服务的综合制造商和供应商。公司自成立以来，始终坚持“以技术创新为动力，以产品质量为生命线”的发展理念。通过不断引进国际先进技术和智能化设备，现已成为中国汽车密封件行业的领军企业之一。

- 公司拥有现代化的标准生产车间，配备有：
- 原材料加工：10 台内部混合机、20 台开放式混合机、10 条自动化橡胶混合生产线
- 核心生产设备：5 条大型 EPDM 微波硫化生产线、10 台塑料挤出机、12 台平板硫化机、8 台注塑机
- 模具储备：3 万多套自主研发的密封条模具
- 检测系统：配备先进检测设备的专业理化实验室、计量检测中心
- 生产车间严格按照 ISO9001 质量管理体系进行管理，生产过程实行严格的质量控制和流程监控，确保产品质量稳定可靠。



通过资源整合，形成“原材料配方研发→自主模具开发→全流程产品生产”的垂直产业链，实现从设计到量产的一站式服务



公司拥有一支由技术精湛、经验丰富的专业团队。我们的团队成员涵盖了产品设计、工艺开发、生产制造、质量管理等多个领域，具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。我们的团队始终以客户需求为导向，不断创新技术、改进工艺，致力于为客户提供优质的产品和解决方案。

企业文化

价值观



质量



客户



责任



团队合作

- 我们视质量为生命，始终把产品质量放在首位。我们采用先进的生产技术和严格的质量管理体系，确保每件产品都符合最高标准，为客户提供可靠的产品。
- 100% 出厂合格率：致力于确保每件产品都符合最高质量标准，为客户提供可靠的产品。
- 1% 的质量反馈率：我们重视客户反馈，及时处理和改进问题，不断提高产品质量和服务水平。
- 100% 的客户满意度：我们追求客户满意，倾听客户需求，为客户提供高质量的产品和服务。

使命

通过不断提供优质产品和服务，为客户创造价值；为员工提供发展机会和实现梦想的平台；为社会做出贡献，促进可持续发展。

愿景

通过不断提供优质产品和服务，为客户创造价值；为员工提供发展机会和实现梦想的平台；为社会做出贡献，促进可持续发展。

精神

精益求精，务实创新，勇攀高峰，追求卓越。



我们的生产车间严格遵守 ISO9001 质量管理体系，在整个生产过程中实施严格的质量控制和过程监控，确保产品质量稳定可靠。



荣誉证书

同时，我们注重环境保护和安全生产，积极倡导绿色生产理念，努力营造安全、环保、高效的生产环境。



发展历程



早期建立

河北恒沟汽车密封件有限公司位于河北省清河县科技工业园区，最初以生产各种基础密封件为主。凭借扎实的技术基础和高品质的产品，公司很快在国内市场站稳了脚跟，积累了第一批忠实客户。公司在起步阶段注重质量控制和客户服务，为今后的发展奠定了坚实的基础。



技术进步与产品扩展

随着市场需求的不断增长，公司不断引进先进的生产设备和技术，大大提高了产品质量和生产效率。公司开始扩大产品线，增加了橡胶塑料复合密封条、三元乙丙橡胶密封条、硅胶密封条、PVC 密封条等多种产品。strips, etc.



标准化车间和透明化管理

公司建设了现代化车间，引进了先进设备，实现了生产线自动化，提高了效率和产品质量。从原材料采购到交货，整个过程都实行透明管理，确保有效监督，提高效率和质量。



研发与创新

公司高度重视研发和创新，成立了专门的研发部门，在新产品开发和技术创新方面投入了大量资金。通过使用 UG、CATIA 和 CAD 等先进软件进行产品设计和开发，公司不断推出具有竞争力的新产品。公司还积极申请各类专利，获得多项技术荣誉和专利证书，进一步增强了技术竞争力。



国际市场拓展与贸易部成立

在确立了强大的国内市场地位后，公司开始进军国际市场，重点发展对外贸易。公司专门成立了一个部门来管理这一增长。公司的产品远销世界各地，赢得了客户的信任，并建立了长期的合作伙伴关系，目标是成为全球公认的密封元件供应商。



国际市场

随着公司向国际市场的拓展，它不仅向全球出口产品，还参加重要的展览和行业会议，展示新技术和新产品，同时与国际客户建立牢固的伙伴关系。公司将继续扩大全球影响力，提高品牌知名度，扩大市场份额，力争成为国际行业品牌。

未来展望

公司将坚持“质量第一、信誉至上、诚信务实、造福社会”的原则，以技术创新为核心，打造行业领先品牌。加强创新，提升产品，提高竞争力，拓展全球，为客户、员工和社会创造价值，推动企业可持续发展。

车间展示



加工设备



检测设备



生产



工厂库存



标准化讲习班



橡胶挤压机

配备先进的生产设备和技术，能够提高生产效率，降低成本，支持灵活的生产调度，快速响应市场需求！



行业应用

机械


电子产品

航空航天

建筑

汽车

医疗设备

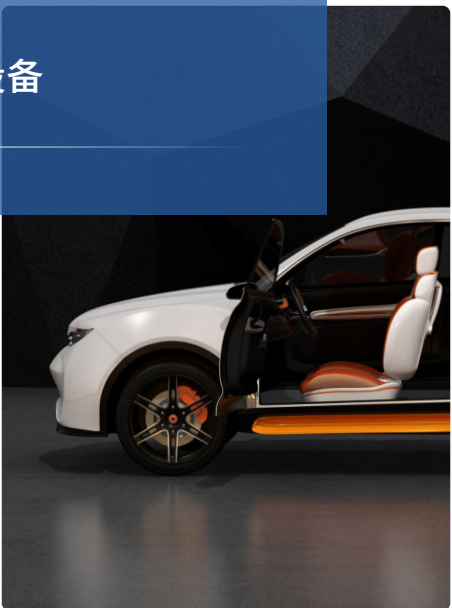

服务

-- 市场拓展



目前，我们的产品销往世界各地，市场覆盖北美、欧洲、亚洲、非洲和其他地区。

2

准确的市场定位

4

建立全球销售网络

5

与国际企业合作

1


突出产品优势

3

参加国际展览和交流活动



服务
-- 合作与进程

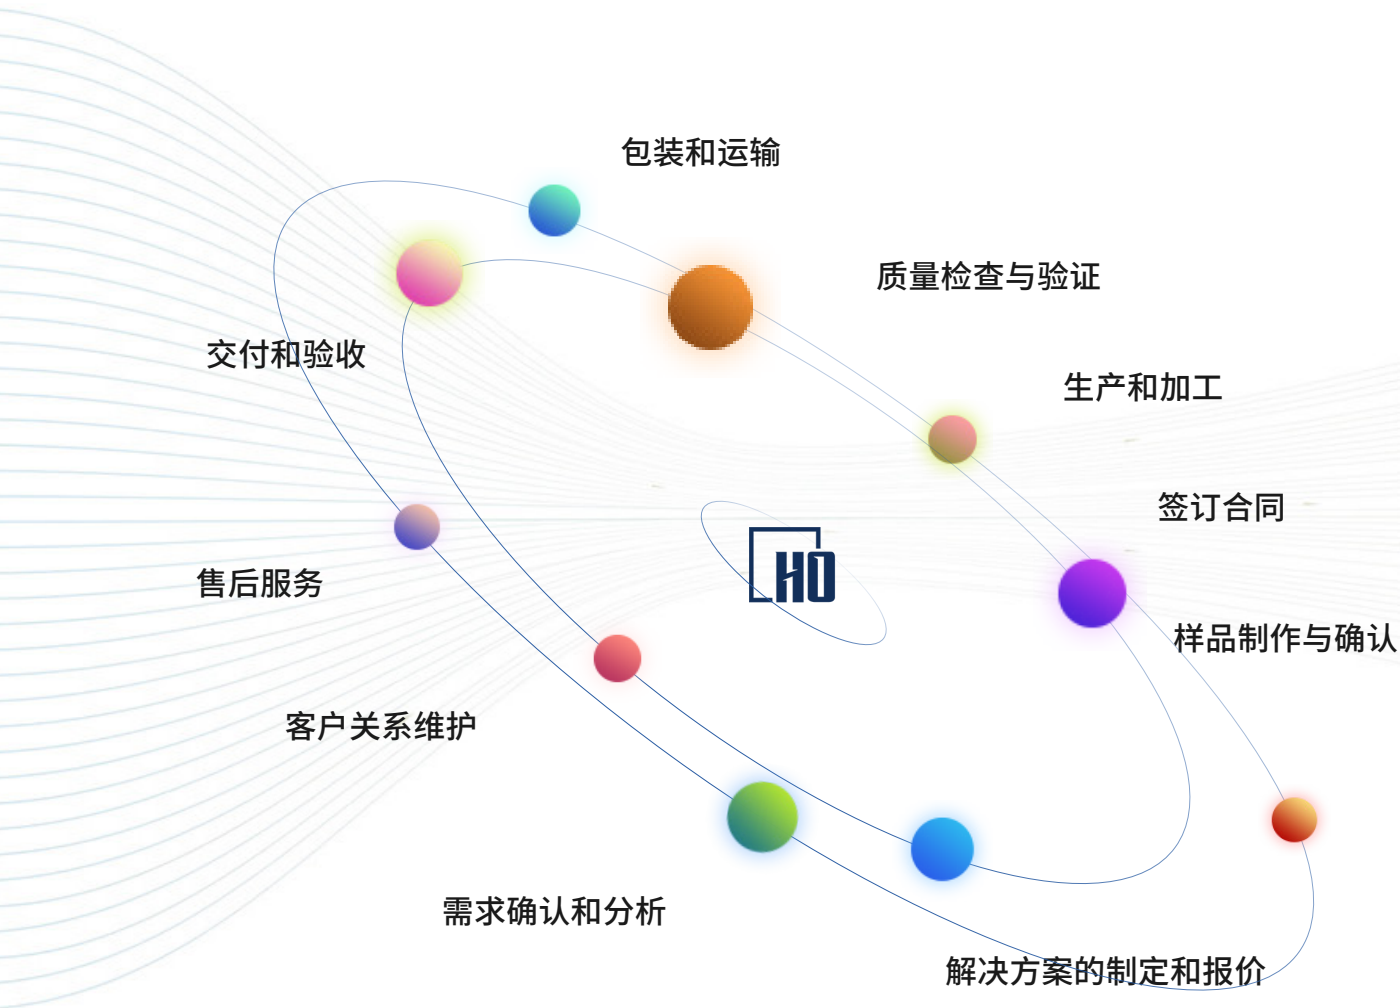

全天候多语种技术支持

定期远程
远程监控
和维护

定制培训服务

国际物流和备件服务

定期进行客户
满意度调查

定期产品更新和技术升级通知

快速响应和解决问题



门窗密封条系列

P17-38




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

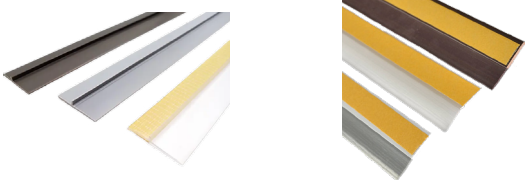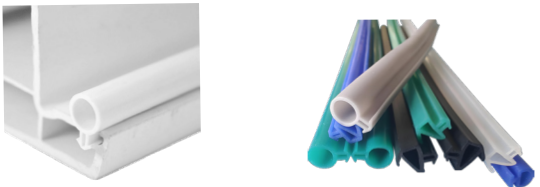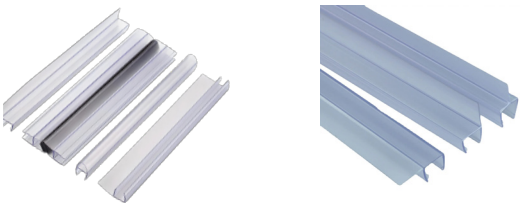

P17  仓库门密封条	P19  防盗门密封条	P21  建筑幕墙密封条
P23  冷藏室门密封条		P25  铝塑门窗密封条
P27  多功能门底密封条	P29  门窗密封条系列	
P31  木门自粘密封条	P33  塑钢门窗 O 形条	
P35  无框玻璃门密封条	P37  自动旋转门密封条	

仓库门密封条

门窗密封条系列

介绍

仓库门密封条是专为仓库门设计的密封材料，安装在门的周边，用于填补门与门框之间的缝隙，防止冷风、灰尘、昆虫和湿气进入仓库内部，同时提高门的密闭性和隔音性。

规格

材质

橡胶 聚氨酯 PVC 等

颜色

常见尺寸包括宽度 100mm - 300mm
厚度 10mm - 30mm 长度可根据需
要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封性。

尺寸

有黑色、灰色、蓝色和其
他颜色可供选择，也可根据客户需
求定制。

安装方式

清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。

测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。


粘贴或固定安装：将密封条贴合或固定在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用情景

仓库门密封条适用于各种类型的仓库门，如卷帘门、平开门、推拉门等。它广泛应用于仓储、物流、工业制造等领域的仓库门，有效防止外部环境对仓库内部货物和设备的影响，确保仓库内部环境的稳定和安全。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

注意事项

- 安装时，确保密封条与门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
- 密封条的长度应与门框的长度一致，以免过长或过短造成密封不严。
- 定期检查密封条的粘合情况，如有松动或脱落应及时更换。

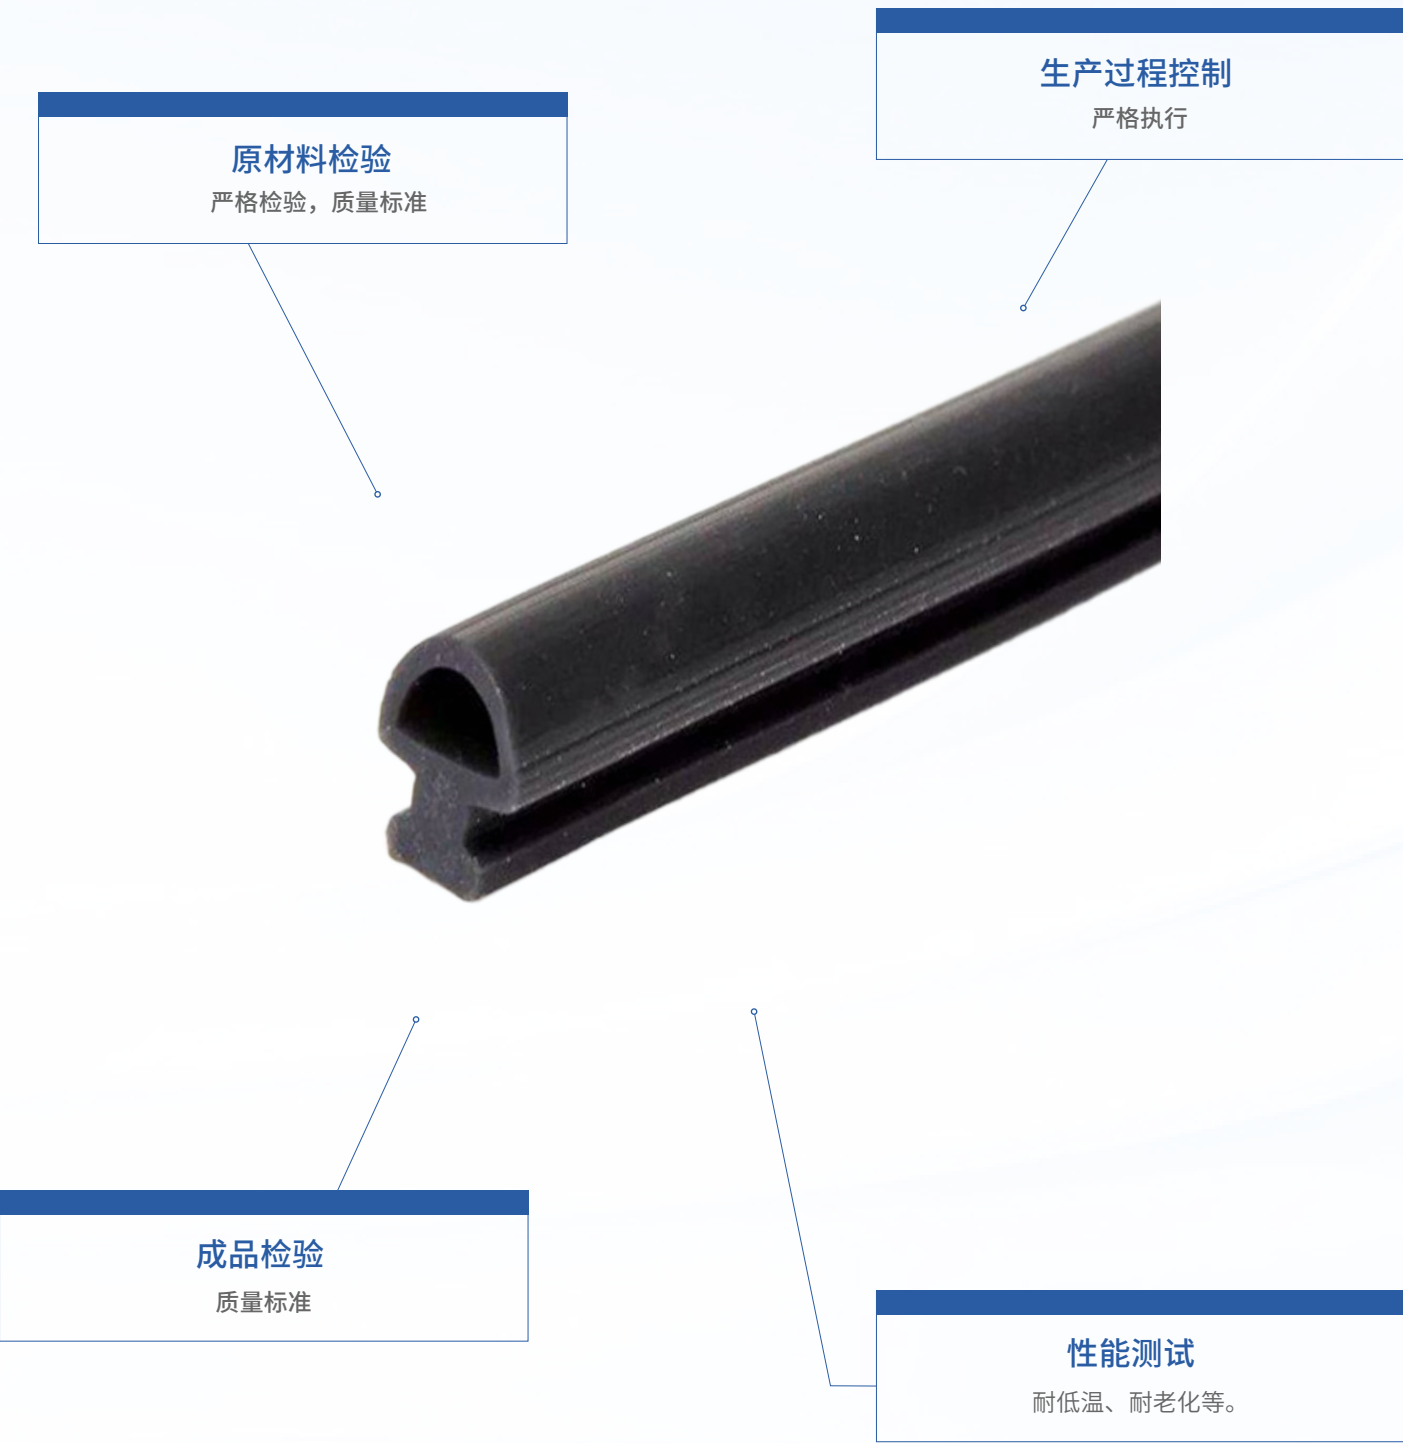

防盗门密封条

门窗密封条系列

介绍

防盗门密封条是一种专为防盗门设计的密封材料。它安装在门的四周，填充门与门框之间的缝隙，防止冷风、灰尘、昆虫和噪音进入室内。同时，它还能提高门的气密性和隔音性，增强门的防盗性能。

规格

材质

橡胶 聚氨酯 PVC 等

尺寸

常用尺寸包括宽度 20mm - 50mm
厚度 5mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

有黑色、灰色、棕色和其他颜色
可供选择，也可根据客户需求定制。

安装方式




1. 清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 粘贴或固定安装：将密封条贴合或固定在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免缝隙。

场景应用

防盗门密封条适用于各类防盗门，如钢质防盗门、木质防盗门等。它广泛应用于住宅、商业场所、公共机构等需要提高安全性和隔音性的场所，有效防止外部环境对室内的影响。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门框的长度相匹配，避免过长或过短造成密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果发现松动或脱落，应及时更换。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检验，质量标准

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。



建筑幕强密封条

门窗密封条系列

介绍

建筑幕墙密封条是专为建筑幕墙系统设计的密封材料。它们用于填充幕墙结构之间的缝隙，防止水蒸气、风、沙尘等外部环境因素渗入建筑物，同时提高建筑物的气密性、隔音性和隔热性。

规格

材质

硅树脂聚氨酯三元乙丙橡胶等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 30mm 厚度 3mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封性。

颜色

可提供黑灰色透明色和其他颜色，也可根据建筑物的颜色进行定制。

安装方式




1. 粘贴安装：将密封条粘贴在幕墙结构的密封槽或连接缝上，确保密封条与结构紧密贴合。
2. 夹持固定：采用夹持或固定件将密封条固定在幕墙结构上，确保密封条不易松动或脱落。
3. 嵌入安装：将密封条嵌入到幕墙结构的密封槽中，然后进行密封胶封闭，确保密封效果。。

应用场景

建筑幕墙密封条适用于各种建筑幕墙系统，如玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等。它广泛应用于高层建筑、办公楼、商业综合体等建筑外墙密封工程，起到防水、防风、隔音的作用。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验

严格检验，质量标准

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装密封条时，应确保幕墙结构表面清洁、干燥、无油污和灰尘，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与幕墙结构的长度相匹配，避免过长或过短，以免影响幕墙结构的性能。
3. 在安装过程中，应注意保护密封条，以免损坏或变形，影响密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

冷库门密封条

门窗密封条系列

介绍

冷库门密封条是一种专门用于冷库门的密封材料。它安装在门的周边与门框之间的缝隙中，防止冷空气通过门缝渗入室内，同时防止外部空气、灰尘、昆虫等进入冷库，保持冷库内的温度和湿度。

规格

材质

硅橡胶聚氨酯等。

尺寸

常见尺寸包括宽度 50mm - 200mm
厚度 5mm - 30mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，提高密封性。

颜色

有白色、灰色、黑色和其他颜色可供选择。也可根据客户需求定制。

安装方式




1. 粘贴安装：将密封条粘贴在冷库门的密封槽或门框上，确保密封条与门紧密贴合。
2. 夹持固定：采用夹持或固定件将密封条固定在门或门框上，确保密封条不易松动或脱落。
3. 嵌入安装：将密封条嵌入到冷库门的密封槽中，然后进行密封胶封闭，确保密封效果。

应用场景

冷库门密封条适用于各类冷库门，如推拉门、卷帘门、快速门等。它广泛应用于食品加工、药品储存、冷链物流等领域的冷库门密封工程，确保冷库内部温度的稳定性，保证质量。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装密封条时，确保密封条与门或门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门或门框的长度相匹配，以免过长或过短，影响密封效果。
3. 在安装过程中，应注意保护密封条，以免损坏或变形，影响密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

铝塑门窗密封条

门窗密封条系列

介绍

铝塑门窗密封条是专为铝塑门窗设计的密封材料。它们用于门窗框和玻璃之间的密封，以确保门窗的气密性、隔音性和防水性。

规格

材质

橡胶硅树脂聚氨酯等。

尺寸

根据门窗型号定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封性。

颜色

黑灰色或根据客户需求定制。

安装方式



1. 安装密封条时应确保密封条紧密贴合门或门框，避免出现空隙，以确保密封效果良好。
2. 密封条的长度应与门或门框的长度相匹配，避免出现过长或过短的情况，影响密封效果。
3. 在安装过程中应注意保护密封条，避免受到损坏或变形，影响密封效果。

功能特点

- 密封防水：铝塑门窗密封条能够有效阻止雨水、灰尘和异物进入室内，保持室内干燥清洁。
- 隔音减震：密封条的弹性材料能够吸收和隔离外部噪音和振动，提高室内的静音效果。
- 环保耐用：选用环保材料制造，具有良好的耐用性和长期稳定性，不易老化和变形。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

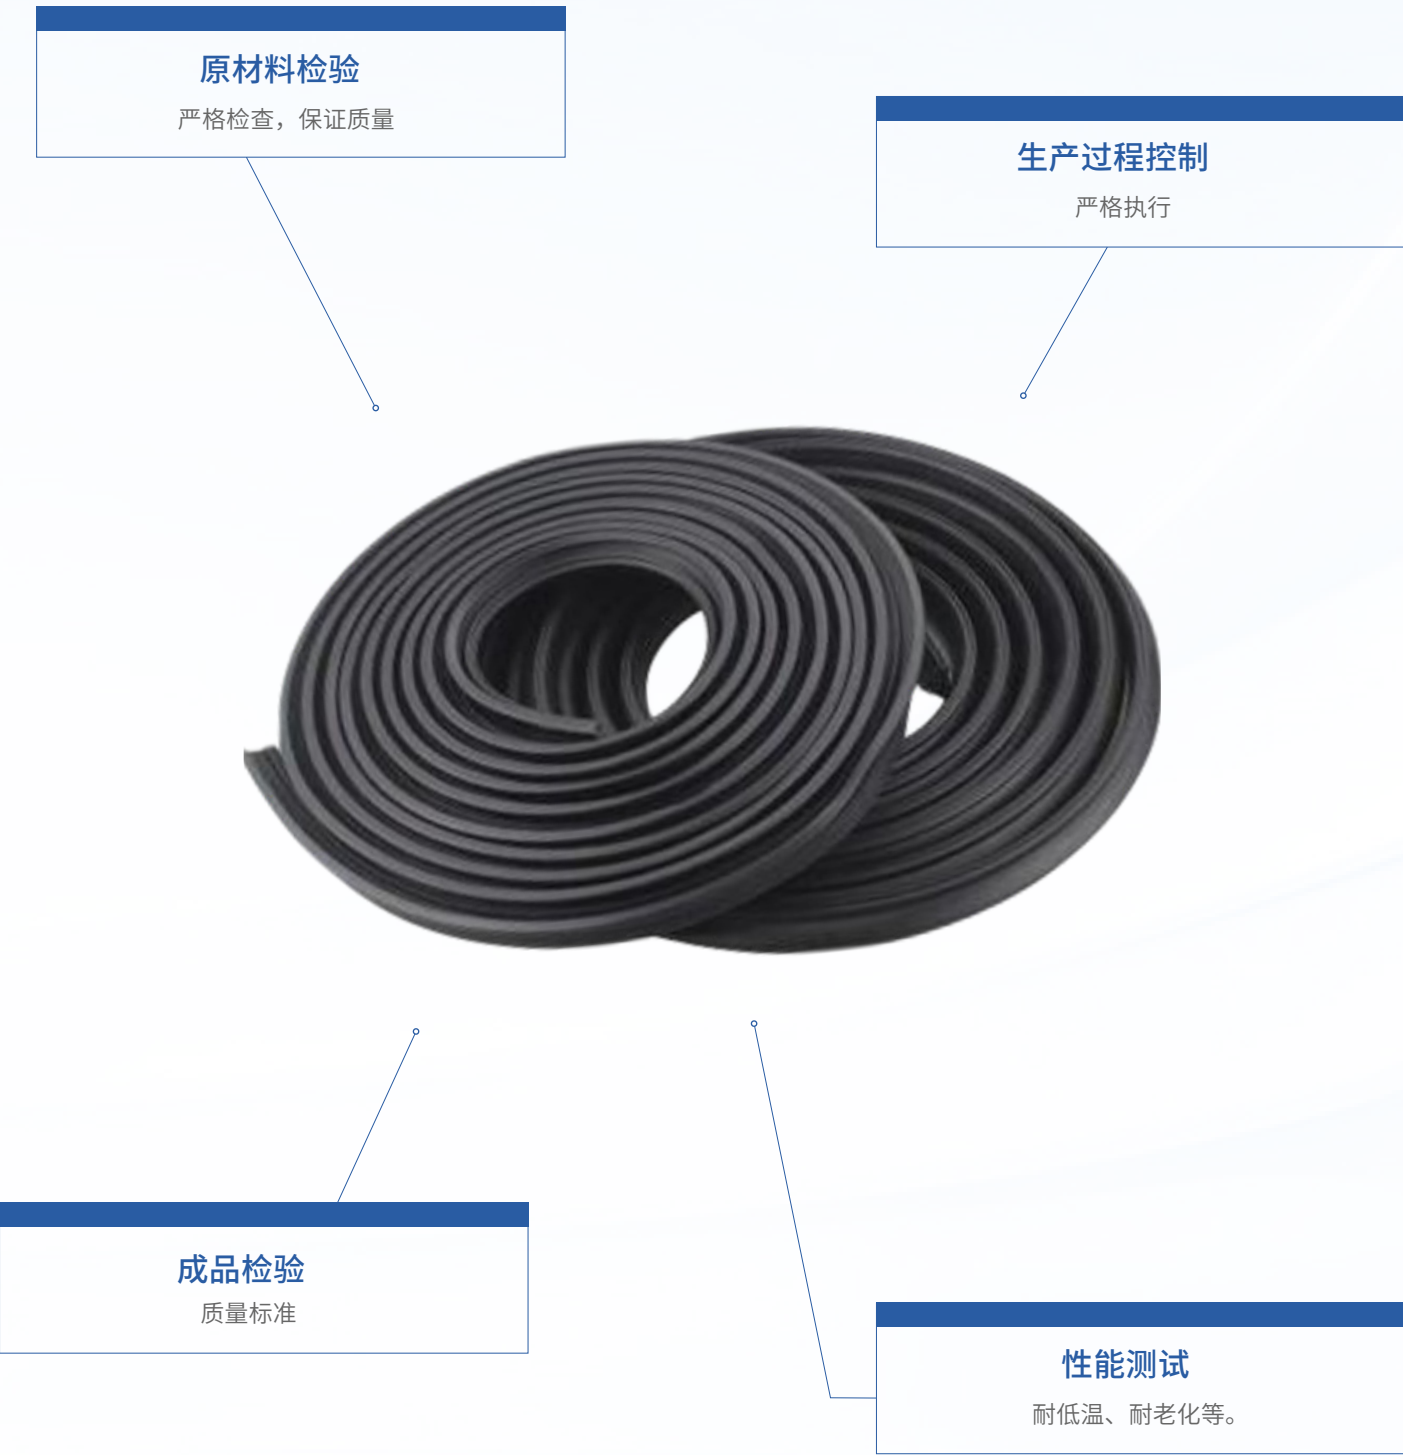

注意事项

1. 根据门窗框的结构和设计，选择合适的安装位置，确保密封条能完全贴合并发挥其作用。
2. 安装前，需要清洁门窗框表面，确保表面清洁、无油污和灰尘。定期清洁和维护可以延长门窗框的使用寿命。
3. 定期检查密封条是否损坏、老化或变形。如有问题，应及时更换，以确保密封效果。

多功能门底密封条

门窗密封条系列

介绍

多功能门底密封条是一种专门用于门底的密封材料。它安装在门的底部，既能防止冷风、灰尘和噪音进入室内，又能防虫、防水、隔音和保温。它具有多功能特性，是一种常用的门窗密封材料。

规格

材质

橡胶、硅胶、聚氨酯等

尺寸

常见尺寸包括宽度 30mm - 100mm
厚度 10mm - 30mm 长度可根据需
要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果。

颜色

黑色、白色、灰色等多种颜色可选，
也可根据客户需求定制

安装方式




1. 清洁门底表面：确保门底表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门底的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 安装固定：使用螺丝、胶水或自粘胶等固定密封条在门底位置，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

门底多功能密封条适用于各类门的底部，如木门、金属门、玻璃门等。它广泛应用于家庭、办公楼、商场、酒店等场所，能够提高室内的舒适度和隔音效果，同时起到防虫、防水、保温的作用。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项


2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以免
影响其密封效果。
2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以
免影响其密封效果。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果
发现松动或脱落，应及时更换。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com




恒欧



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

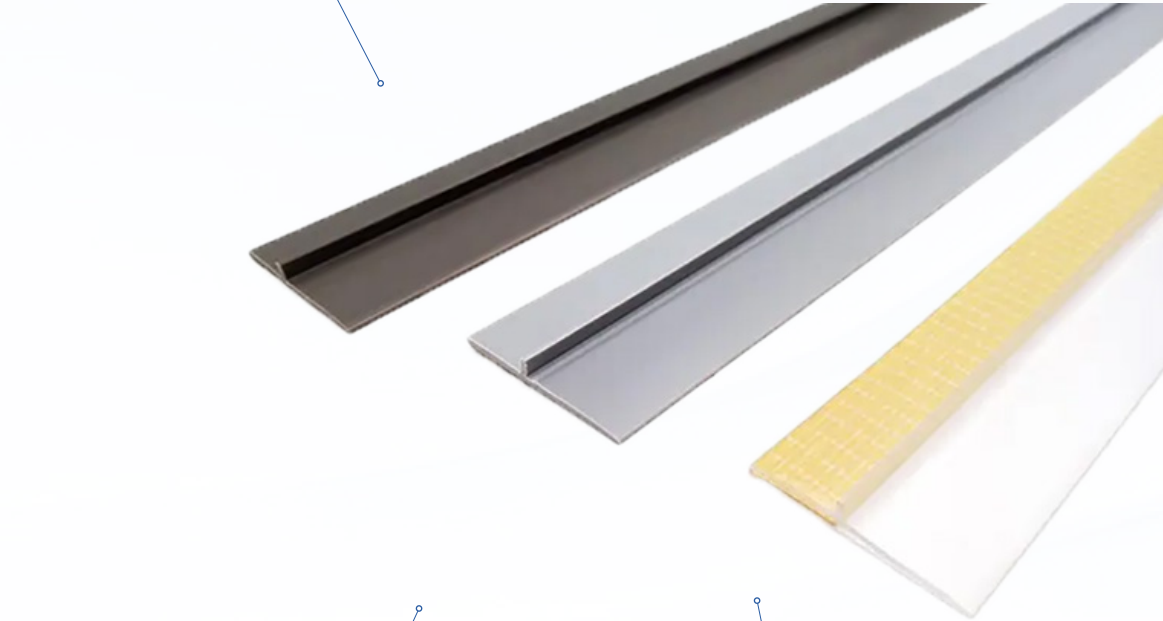

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

木门卡槽密封条

门窗密封条系列

介绍

木门槽密封条是专为木门设计的密封材料。它们安装在木门的密封槽中，以确保门与门框之间的气密性和隔音性。它们通常由橡胶、硅胶或聚氨酯等材料制成，具有良好的弹性和耐用性。

规格

尺寸

根据门框密封槽的尺寸和木门的型号定制，常见尺寸包括宽度为 5mm - 20mm，厚度为 3mm - 10mm，长度根据需要定制。

材质

橡胶 硅树脂 聚氨酯。

表面处理

光滑表面或纹理表面，提高密封性。

颜色

黑灰白色或根据客户需求定制。

安装方式



1. 内置式安装：将密封条直接嵌入门框的密封槽中，确保紧密贴合并起到密封作用。
2. 贴合式安装：部分密封条背面设计有自粘胶，可直接贴合在门框表面，简便快捷。

功能特点

- 密封防水：木门槽密封条可有效防止雨水、灰尘和异物进入室内，保持室内干燥清洁。
- 隔音减震：密封条的弹性材料可以吸收和隔离外界的噪音和震动，提高室内的静音效果。
- 环保耐用：采用环保材料制成，具有良好的耐用性和长期稳定性，不易老化变形。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


info@ho-sealingstrip.com



恒欧

注意事项

1. 密封条的安装位置应与门框的密封槽完全一致，以确保良好的密封效果。
2. 安装前应清洁门框的密封槽，确保表面清洁、无油污和灰尘。定期清洁和维护可延长密封条的使用寿命。
3. 定期检查密封条是否老化、变形或损坏。如有问题，应及时更换，以确保密封效果。

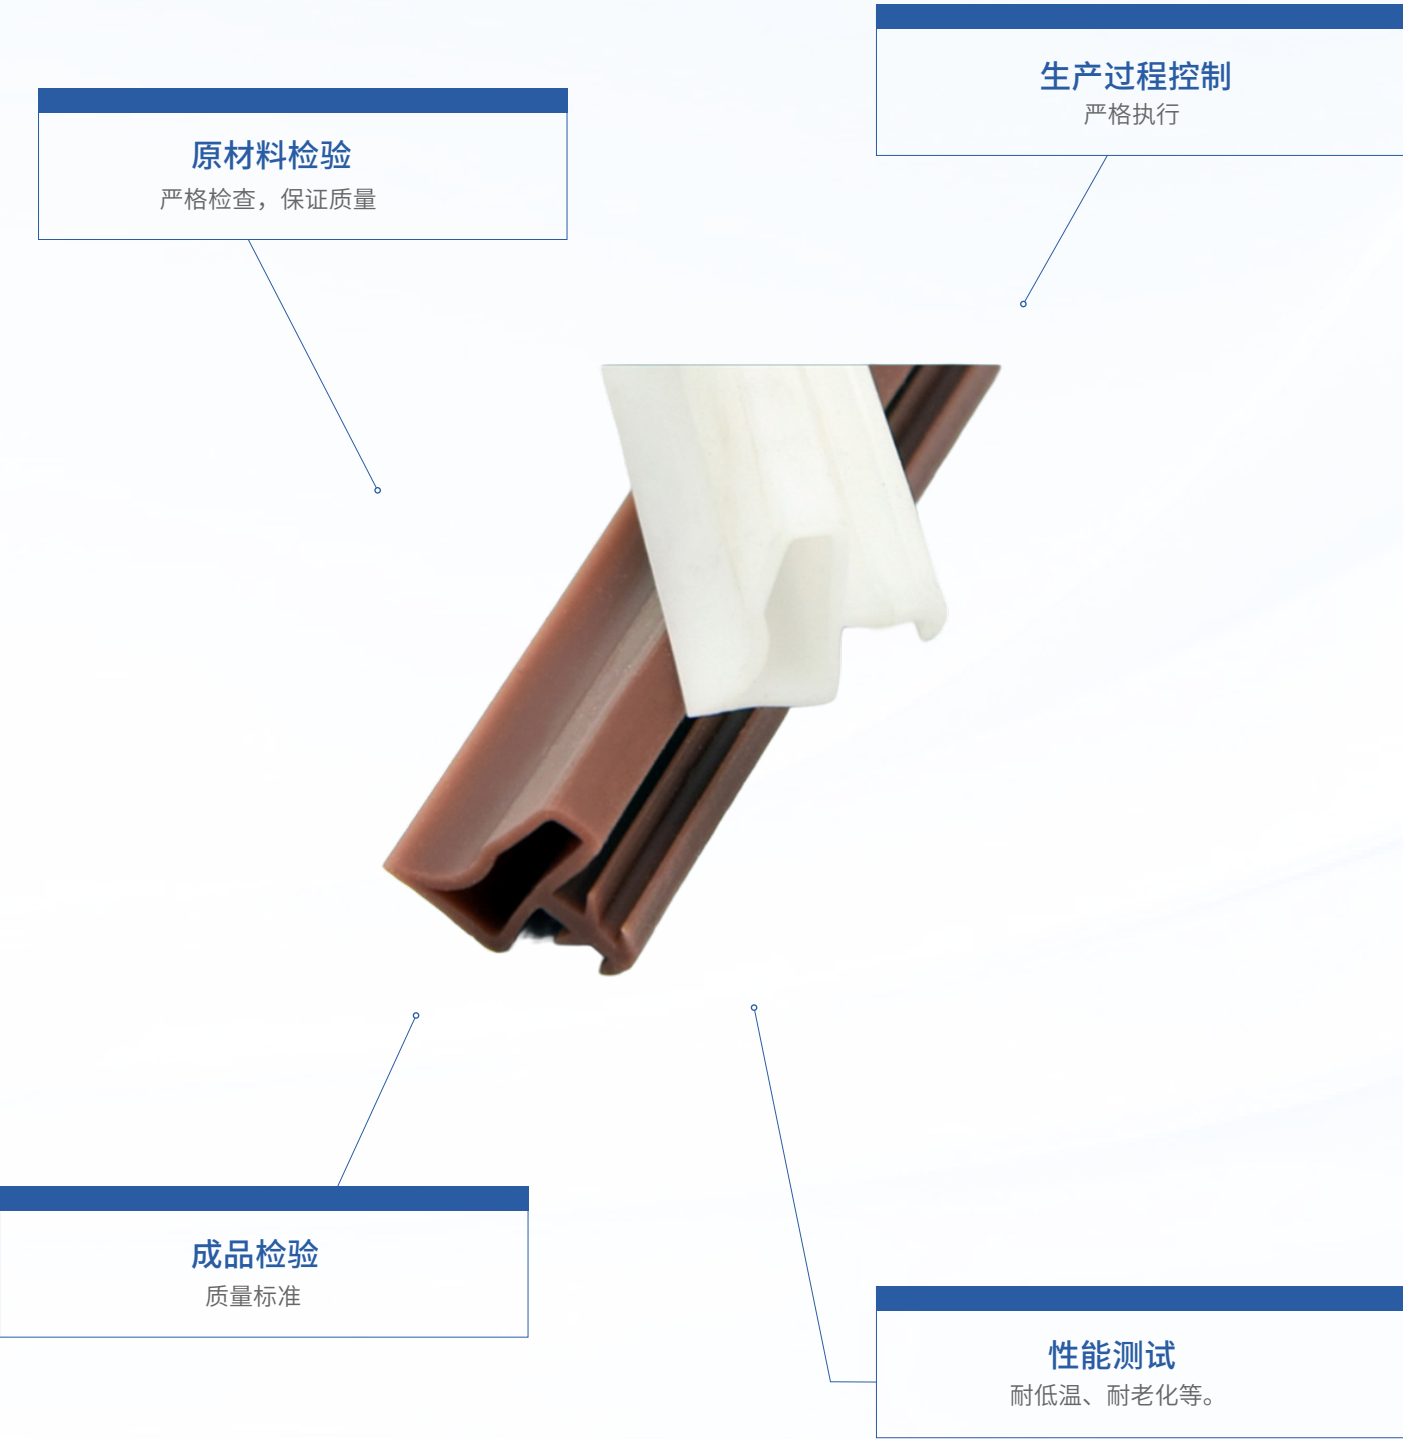

木门自粘密封条

门窗密封条系列

介绍

木门自粘密封条是一种专为木门设计的密封材料。它的背面有自粘性，很容易安装在木门或门框的边缘。它用于填充门与门框之间的缝隙，防止冷风、灰尘和噪音进入室内，同时提高门的密封性和隔音效果。

规格

材质

橡胶硅树脂聚氨酯等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 20mm 厚度 3mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

有黑色、灰色、蓝色和其他颜色可供选择，也可根据客户需求定制。

安装方式




1. 清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 去除背胶纸：将密封条背面的自粘胶的背胶纸撕掉，暴露出胶层。
4. 粘贴安装：将密封条贴合在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

木门自粘密封条广泛应用于家庭、办公室、酒店等木门的密封和隔音。它能有效防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高室内舒适度。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

原材料检验
严格检验，质量标准

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时确保门框表面清洁干燥，以保证密封条粘贴牢固。
2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以免影响其密封效果。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果发现松动或脱落，应及时更换。

塑钢门窗 O 形条

门窗密封条系列

介绍

塑钢门窗 O 型密封条是专为塑钢门窗设计的密封材料。它通常安装在门窗框的密封槽内，用于填充门窗框与玻璃之间的缝隙，防止冷风、灰尘、昆虫和噪音等外界环境因素侵入室内，同时提高门窗的气密性、隔音性和保温性。

规格

材质

PVC 橡胶等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 20mm 厚度 3mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强海藻效果。

颜色

有白灰色透明色和其他颜色可供选择，也可根据门窗的颜色进行定制。

安装方式




1. 清洁门窗框架密封槽：确保门窗框架密封槽表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 将密封条剪裁至合适尺寸：根据门窗框架密封槽的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 将密封条插入密封槽中：将密封条插入门窗框架密封槽中，确保紧密贴合。

适用场景

塑钢门窗 O 型密封条适用于各类塑钢门窗，如平开窗、推拉窗、固定窗等。它广泛应用于住宅、商业和其他建筑的门窗密封工程，起到防水、防风、隔音和保温的作用。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门窗框密封槽紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门窗框密封槽的长度相匹配，以免过长或过短造成密封不严。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持良好的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

无框玻璃门密封条

门窗密封条系列

介绍

无框玻璃门密封条是专为无框玻璃门设计的密封材料。它们通常安装在玻璃门的边缘，用来填补门与门框之间的缝隙，防止冷风、灰尘和噪音进入室内，同时提高门的密封性和隔音效果。

规格

材质

PVC 橡胶等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 20mm 厚度 3mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，以增强密封效果。

颜色

有白灰色透明色和其他颜色可供选择，也可根据门窗的颜色进行定制。

安装方式




1. 清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 粘贴安装：将密封条贴合在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

无框玻璃门密封条适用于商业大厦、办公楼、酒店等场所的无框玻璃门。它能有效防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高室内舒适度和隔音效果。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以免影响其密封效果。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果发现松动或脱落，应及时更换。

自动旋转门密封条

门窗密封条系列

介绍

自动旋转门密封条是专为自动旋转门设计的密封材料。它位于旋转门的内边缘，可确保门与门框之间的气密性，防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高门的密封性和隔音性。

规格

材质

橡胶聚氨酯硅树脂等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 10mm - 30mm
厚度 5mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

可提供黑白灰和其他颜色，也可根据客户需求定制。

安装方式




1. 清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 粘贴安装：将密封条贴合在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

自动旋转门密封条广泛应用于商业建筑、酒店、医院等场所的自动旋转门。它能有效防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高室内的舒适度和隔音效果。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门框紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以免影响其密封效果。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果发现松动或脱落，应及时更换。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。





箱柜盖密封条系列

P41-54



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com





P41



冰箱密封条

P43



唇形密封圈

P45




电气密封条

P47



烤箱密封条

P49



机柜密封条

P51



橱柜防水密封条

P53



蒸汽柜密封条

冰箱密封条

箱柜盖密封条

介绍

冰箱密封条是安装在冰箱门缝隙中的橡胶条。其主要功能是防止冷气流失，防止外部空气进入冰箱，保持冰箱内部温度稳定，提高制冷效率，延长食物保质期。

规格

材料

橡胶和硅胶等柔软耐用的密封材料。

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 15mm 厚度 1.5mm - 5mm，长度可根据冰箱门尺寸定制。

表面处理

表面光滑或有纹理，以确保密封效果。

颜色

常见的颜色是白色或灰色，也可以根据冰箱门的颜色进行定制。

安装方式

1. 清洁门缝表面：确保门缝表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在冰箱门缝处，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

冰箱密封条适用于各种型号的家用冰箱、商用冰箱和冰柜。它广泛应用于家庭、酒店、超市等场所，保持冰箱内温度稳定，确保食物新鲜。




恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

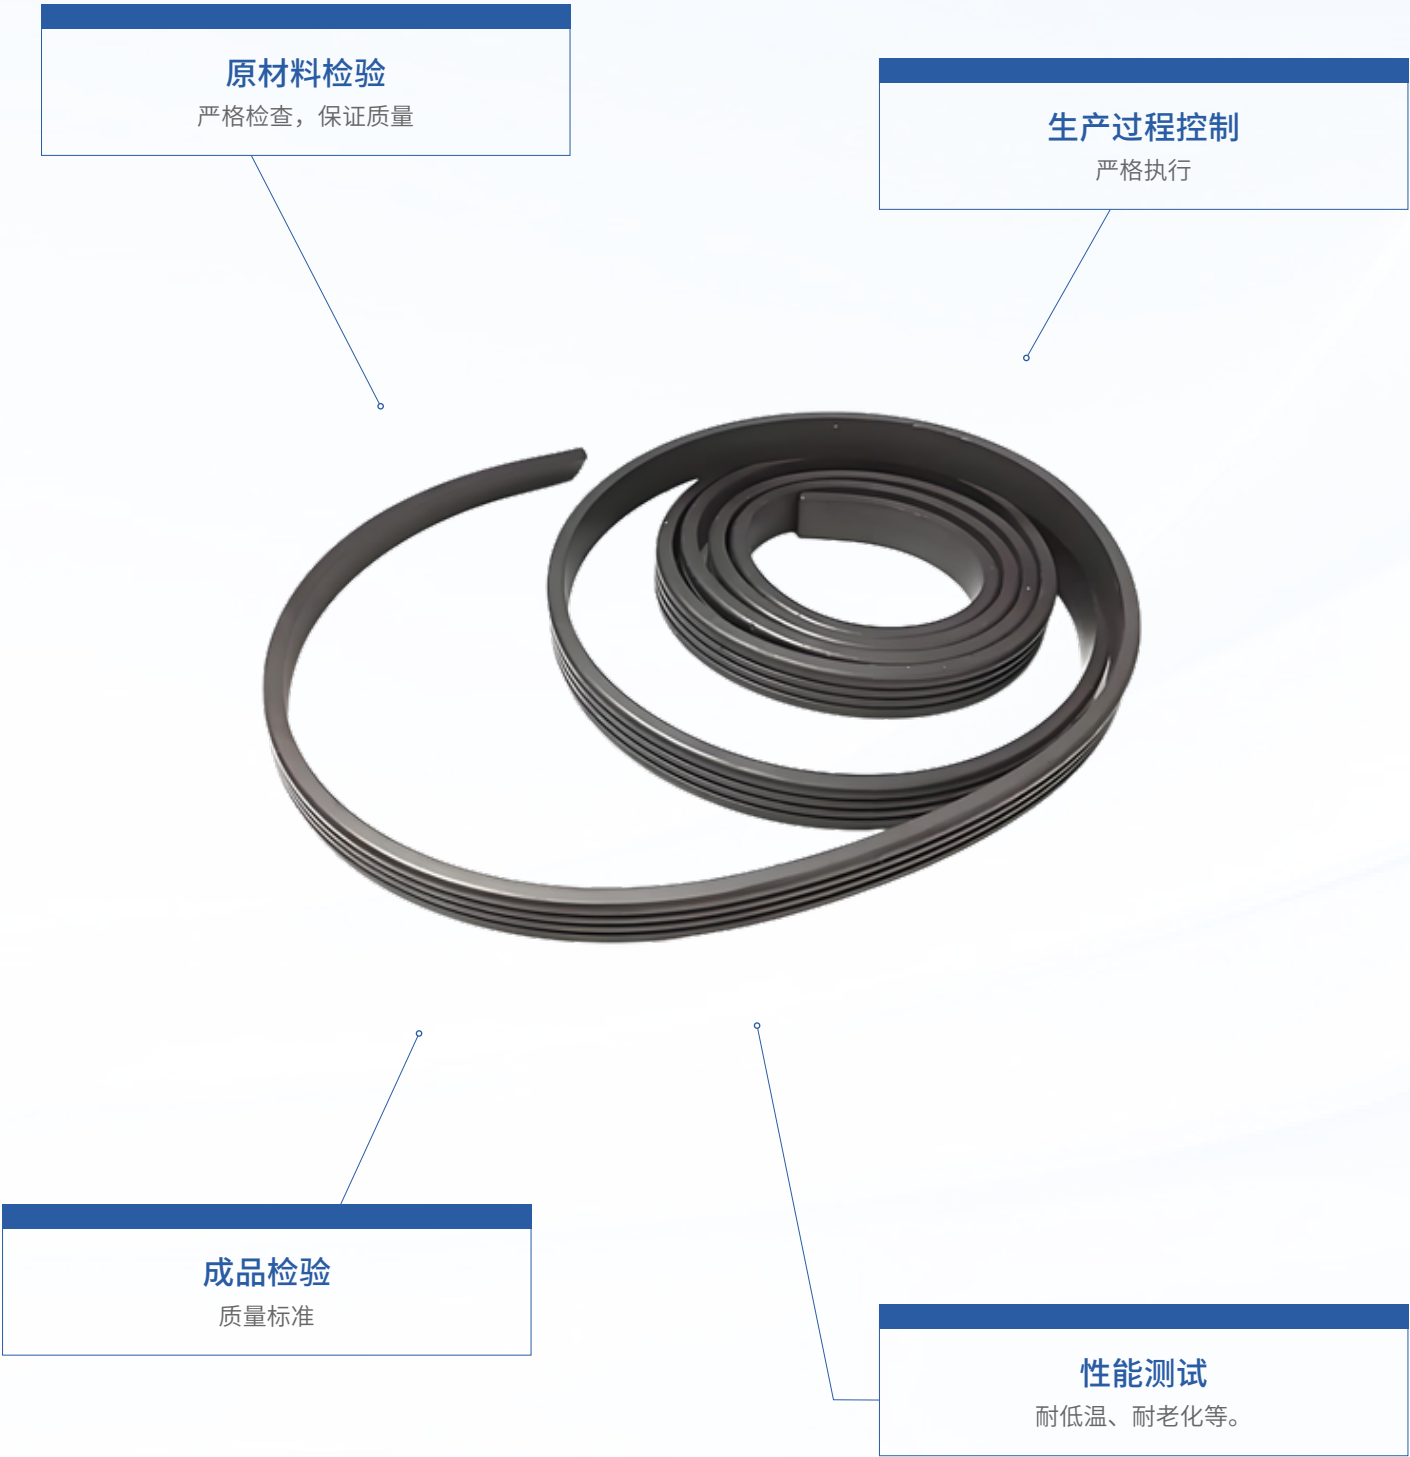

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门缝表面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门缝的长度相匹配，避免过长或过短，导致密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的使用状况。如发现老化、硬化或脱落，应及时更换，以保持密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

唇形密封圈

箱柜盖密封条

介绍

唇形密封条是一种用于密封门窗的橡胶条。其横截面为唇形，具有良好的密封性能。它安装在门窗框的缺口处，防止空气、水蒸气和噪音通过门窗缝隙渗入室内，从而提高室内隔音和保温效果。

规格

材质

三元乙丙橡胶（EPDM）、硅树脂和其他耐候、耐老化材料

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 30mm 厚度 2mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

有黑灰白和其他颜色可供选择，还可以根据门窗的颜色进行定制。

安装方式


1. 清洁安装表面：确保门窗框架槽口表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 压入安装：将密封条压入门窗框架的槽口中，确保密封条与槽口紧密合。

适用场景

唇边密封条适用于各种门窗，如木门、铝合金门窗、塑钢门窗等。它广泛应用于家庭、商业建筑和工业建筑等场所，以保持室内环境干燥、安静和舒适。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

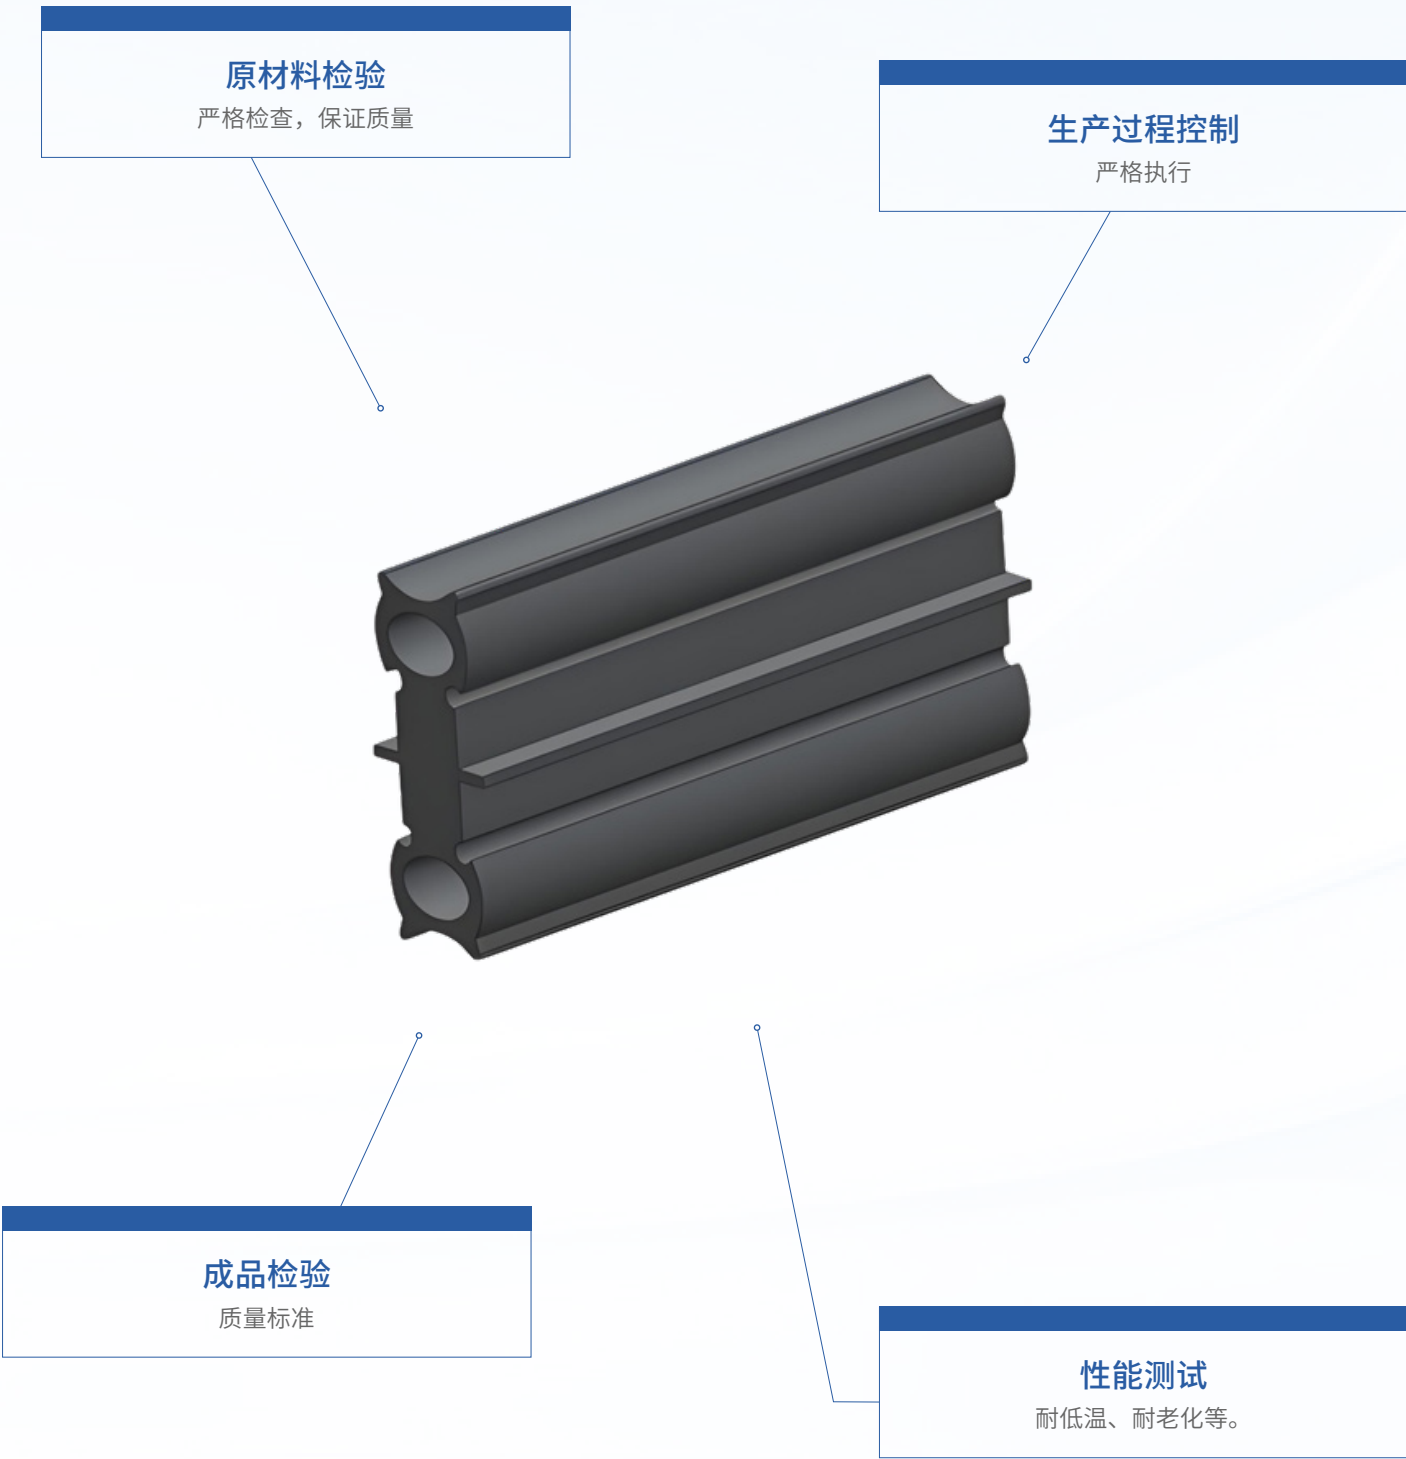

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门窗框的凹槽紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门窗框槽口的长度相匹配，以免过长或过短导致密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的使用状况。如发现老化、硬化或损坏，应及时更换，以保持密封效果。

电器密封条

箱柜盖密封条

介绍

电气密封条是专为电气设备设计的密封材料。它们通常安装在电气设备的外壳或连接部位，用于填充电气设备之间的缝隙，防止灰尘、水蒸气和其他外部环境因素进入设备，保护设备免受损坏和污染。

规格

材质

硅橡胶聚氨酯等。

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 30mm 厚度 2mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

有黑灰红等多种颜色可供选择，也可根据烤箱的外观进行定制。

安装方式


1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在安装表面上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

烤箱密封条适用于各类烤箱，如工业烤箱、食品烘焙设备、实验室烤箱等。它广泛应用于食品加工、化工、制药等行业的烘烤过程，以保持稳定的烘烤环境，提高产品质量。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



恒欧

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与安装面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与安装面的长度相匹配，避免过长或过短，导致密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持良好的密封效果。

烤箱密封条

箱柜盖密封条

介绍

烤箱密封条是一种专为烤箱设计的密封材料。它安装在烤箱的门缝、侧板缝和顶板缝中，防止热气流、湿气和其他外部环境因素进入烤箱，保持烤箱内温度和湿度的稳定，提高烘烤效率和产品质量。

规格

材质

硅橡胶聚氨酯和其他耐高温材料。

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 15mm 厚度 1.5mm - 5mm，长度可根据冰箱门尺寸定制。

表面处理

表面光滑或有纹理，以确保密封效果。

颜色

常见的颜色是白色或灰色，也可以根据冰箱门的颜色进行定制。

安装方式


1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在烘箱的门缝、侧板缝和顶板缝等位置，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

冰箱密封条适用于各种型号的家用冰箱、商用冰箱和冰柜。它广泛应用于家庭、酒店、超市等场所，保持冰箱内温度稳定，确保食物新鲜。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与门缝表面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与门缝的长度相匹配，避免过长或过短，导致密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的使用状况。如发现老化、硬化或脱落，应及时更换，以保持密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

机柜密封条

箱柜盖密封条

介绍

机柜密封条是专为机柜设计的密封材料。它们安装在机柜的门缝、侧板缝和顶板缝中，可防止灰尘、水蒸气和其他外部环境因素进入机柜，保护机柜内的设备免受污染和损坏。

规格

材质

橡胶 硅树脂 聚氨酯等

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 30mm 厚度 2mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

表面光滑或有纹理，以确保密封效果。

颜色

有黑灰白等多种颜色可供选择，也可根据橱柜外壳颜色进行定制。

安装方式


1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在机柜的门缝、侧板缝和顶板缝等位置，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

机柜密封条适用于各种机柜，如服务器机柜、网络机柜、工业控制柜等。它广泛应用于机房、数据中心、工厂等场所的机柜密封工程，以保护内部设备免受灰尘、湿气和其他污染物的影响。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行



成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与安装面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与安装面的长度相匹配，避免过长或过短造成密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持良好的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

箱柜防水密封条

箱柜盖密封条

介绍

橱柜防水密封条是专为橱柜设计的密封材料。它们安装在橱柜的门缝、侧板缝和顶板缝中，可防止雨水、灰尘和其他外部环境因素侵入橱柜内部，保护货物免受损坏和污染。

规格

材质

橡胶 硅树脂 聚氨酯等

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 30mm
厚度 2mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

表面光滑或有纹理，以确保密封效果。

颜色

有黑灰白和其他颜色可供选择，也可根据橱柜的外观进行定制。

安装方式


1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在箱柜的门缝、侧板缝和顶板缝等位置，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

柜体防水密封条适用于各类柜体，如集装箱、货柜、储物柜等。它广泛应用于港口、仓储、运输等场所的柜体密封工程，以确保货物在运输和储存过程中不受潮湿和雨水的损坏。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与安装面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与安装面的长度相匹配，避免过长或过短造成密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持良好的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

烘箱密封条

箱柜盖密封条

介绍

烘箱密封条是专为烘箱设计的密封材料，安装在烘箱的门缝、侧板缝和顶板缝等位置，用于防止热气流、湿气和其他外部环境因素进入烘箱内部，保持烘箱内部温度和湿度稳定，提高烘烤效率和产品质量。

规格

材质

硅树脂、橡胶、聚氨酯和其他耐高温材料

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 30mm，厚度 2mm - 15mm，长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

黑色、灰色、红色等多种颜色可选，也可根据烘箱外观颜色定制

安装方式


1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在烘箱的门缝、侧板缝和顶板缝等位置，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

烘箱密封条适用于各类烘箱，如工业烤箱、食品烘烤设备、实验室烘箱等。它广泛应用于食品加工、化工、医药等行业的烘烤工艺，保持烘烤环境稳定，提高产品质量。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准


性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保密封条与安装面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与安装面的长度相匹配，避免过长或过短，导致密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持良好的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



橡胶密封条系列

P57-78




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



P57  PVC 钢带复合装饰条	P59  PVC 橡塑密封条	P61  包覆式密封条
P63  丁腈橡胶密封条	P65  防火阻燃密封条	
P67  硅胶发泡密封条	P69  硅胶密实密封条	
P71  氯丁发泡密封条	P73  氯丁橡胶密封条	
P75  三元乙丙发泡密封条	P77  三元乙丙密实密封条	

PVC 钢带复合装饰条

橡胶密封条系列

介绍

PVC 钢带复合装饰条是一种由 PVC 材料和钢带制成的装饰材料。它结合了 PVC 材料轻质、易加工的特点和钢带的增强性能，具有良好的强度、耐磨性和装饰效果。

规格

材质

PVC 材料和钢带的复合材料。

尺寸

常见尺寸包括宽度 10mm - 100mm
厚度 2mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强装饰效果

颜色

有白灰色木纹和其他颜色可供选择，也可根据需要定制。

安装方式




1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁装饰条，确保长度合适。
3. 粘贴或固定安装：将装饰条粘贴或固定到安装表面，确保装饰条与表面紧密贴合。

适用场景

- 室内外墙面装饰：适用于墙角线、顶角线、踢脚线等部位的装饰，提供美观的装饰效果。
- 家具装饰：适用于家具边缘、墙板及其他部位的装饰，增强家具的美观和耐用性。
- 门窗装饰：适用于门框、窗框、边框等部位的装饰，增强门窗的整体美感。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 安装时，确保装饰条紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的装饰效果。
2. 装饰条的长度应与安装面的长度相匹配，以免过长或过短，导致装饰效果不佳。
3. 在室外或潮湿环境中使用时，建议选择防水防潮性能好的 PVC 材料，以延长装饰条的使用寿命。

PVC 橡胶密封条

橡胶密封条系列

介绍

PVC 橡塑密封条是由优质聚氯乙烯（PVC）和橡塑材料制成的密封产品。该产品兼具聚氯乙烯的耐候性和橡塑材料的柔韧性，具有良好的耐老化、耐腐蚀、耐磨和防水性能。

规格

材质

聚氯乙烯（PVC）以及橡胶和塑料材料。

硬度

30-80 Shore A（可根据需求定制）。

尺寸

根据客户要求定制。

颜色

黑灰白或定制。

定制

可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行定制。

适用场景

清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘。

测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条。




粘贴：对于自粘型密封条，撕下背胶纸后直接粘贴；非自粘型则需要使用专用胶水或固定件。

适用场景

- 建筑业：门窗、幕墙密封。
- 汽车行业：门窗、发动机罩密封。
- 电子设备：各种电子产品的密封和保护。
- 家用电器：冰箱、空调和其他家用电器的密封。
- 工业设备：各种机械设备的密封和保护。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 储存：密封条应存放在阴凉、干燥和通风的地方，避免阳光直射和高温环境。

2. 保护：避免与油、溶剂和其他化学品接触，以防损坏材料特性。

包覆式密封条

☛ 橡胶密封条系列

介绍

包覆式密封条是一种高性能密封产品，采用优质材料制造而成。其特点在于密封条表面覆盖有一层外覆材料，如聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）或氯丁橡胶（CR），这种外覆材料能够增强密封条的防水、防尘和耐候性能。这种结构设计使得包覆式密封条不仅具有优异的密封性能，还能有效延长其使用寿命，适用于各种恶劣环境下的密封保护需求。

规格

材质

可根据客户需求选择不同的材料，常见材料包括橡胶、硅胶、丙烯酸等。

尺寸

可根据客户要求定制不同尺寸的密封条，如宽度、厚度和长度等。

安装方式

清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘，以确保密封效果。

测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条，确保尺寸合适。



粘贴：使用专用胶水或固定件固定密封条，确保牢固可靠。

适用场景

- 建筑行业：用于门窗密封，防水、防尘、保温。
- 汽车行业：用于车门、车窗密封，提高车内密闭性，防水防尘。
- 电子设备：用于电子产品的防尘、防水密封，提高产品稳定性和可靠性。
- 农业机械：用于农业设备的密封保护，防止灰尘和湿气侵入影响设备运行。
- 工业设备：用于各种机械设备的密封保护，延长设备使用寿命。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 储存：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境，以免影响其性能和使用寿命。
2. 保护：避免与油、溶剂和其他化学品接触，以防损坏外层材料的性能。


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


info@ho-sealingstrip.com

丁腈橡胶密封条

橡胶密封条系列

介绍

丁腈橡胶密封条是由丁腈橡胶（NBR）材料制成的密封产品。丁腈橡胶密封条具有优异的耐油性、耐磨性和耐候性。

规格

材质

丁腈橡胶（NBR）

密度

0.9 g/cm³ - 1.6 g/cm³（可根据需求定制）

尺寸

常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 10mm，长度根据需求定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据需求定制

包装与运输

包装：常采用塑料薄膜或纸箱包装，以保护密封条不受污染或损坏。




运输：通过陆运、海运或空运方式进行运输，确保产品在运输过程中不受损坏。

适用场景

丁腈橡胶密封条广泛应用于汽车、机械设备、工业管道等领域的密封和保护，主要用于防止液体、气体和灰尘的泄漏，提高设备的密封性能和安全性。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

安装方法

1. 清洁安装表面：确保安装表面清洁、干燥、无油污和灰尘。

2. 测量和切割：根据实际需要测量和切割密封条，确保长度合适。

3. 压入式安装：将密封条压入安装槽或密封面，确保密封条与密封面紧密贴合。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

防火阻燃密封条

🌐 橡胶密封条系列

介绍

防火阻燃密封条是一种采用特种防火材料制造的密封产品。该产品具有优异的阻燃性能，能在火灾发生时有效防止火焰蔓延，保护生命和财产安全。防火阻燃密封条还具有良好的耐高温、耐老化、耐腐蚀性能，广泛应用于建筑、交通、电子设备等需要防火安全保障的领域。

规格

材质

防火橡胶、硅胶、聚氨酯等

硬度

30-70 Shore A（可根据需求定制）

尺寸

按客户要求定制

定制

定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行定制

颜色

黑色、灰色、按客户要求定制

安装方式

清洁： 确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘。

测量和切割： 根据实际需要测量并切割密封条。



粘贴： 对于自粘型密封条，撕下背胶纸后直接粘贴；非自粘型则需要使用专用胶水或固定件。

适用场景

- 建筑业：防火门、防火窗、墙壁防火密封条。
- 交通运输：地铁、火车、轮船、飞机和其他交通工具的防火封条。
- 电子设备：电子产品、机柜和配电柜的防火封条。
- 工业设备：各种机械设备的防火保护。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


info@ho-sealingstrip.com



注意事项

1. 储存：密封条应存放在阴凉、干燥和通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 保护：避免与油、溶剂和其他化学品接触，以防损坏材料性能。

硅胶发泡密封条

橡胶密封条系列

介绍

硅胶发泡密封条是一种采用优质硅胶材料制造的发泡密封产品。由于其独特的发泡结构，密封条具有轻质、柔软、弹性好等特点，并且具有优异的耐高温、耐低温、耐老化、耐臭氧和耐化学腐蚀性能。硅胶发泡密封条广泛应用于汽车、建筑、电子设备、医疗设备、食品加工等领域，提供良好的密封、减震和隔音效果。

规格

材质	密度	表面处理	颜色
硅胶	0.25 g/cm³ - 0.85 g/cm³（可根据需求定制）	平滑、纹理或其他特殊处理	透明、白色、黑色、红色或按客户要求定制
尺寸			
按客户要求定制			

安装方式



1. 清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条。
3. 粘贴：对于自粘型密封条，撕下背胶纸后直接粘贴；非自粘型则需要使用专用胶水或固定件。

适用场景

- 汽车工业：密封门窗和发动机罩，降低车内噪音。
- 建筑业：门窗和幕墙的密封、隔音和降噪。
- 电子设备：电子产品的密封和保护。
- 医疗设备：医疗器械的密封和保护。
- 食品加工：食品机械的密封。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 储存：密封条应存放在阴凉、干燥和通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 保护：避免与油、溶剂和其他化学品接触，以防损坏材料性能。

硅胶密实密封条

橡胶密封条系列

C

硅胶密实密封条是一种采用高品质硅胶材料制造的密封产品。它具有优异的耐高温、耐低温、耐老化、耐臭氧、耐化学腐蚀性能，并且无毒、无味、环保。硅胶密实密封条具备良好的弹性和柔韧性，广泛应用于食品加工、医疗设备、电子设备、汽车、建筑等领域，提供卓越的密封和隔音效果。

规格

材质

硅胶

直径

5mm - 100mm（可根据需求定制）

尺寸

按客户要求定制

定制

可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行定制

颜色

透明、白色、黑色、红色或按客户要求定制

安装方式

清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘。

测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条。




粘贴：对于自粘型密封条，撕下背胶纸后直接粘贴；非自粘型则需要使用专用胶水或固定件。

适用场景

- 食品加工业：食品机械、饮料设备的密封。
- 医疗设备：医疗器械的密封和防护。
- 电子设备：电子产品的密封和防护。
- 汽车工业：门窗、发动机盖密封。
- 建筑业：门、窗、幕墙密封。



恒欧汽车密封件





+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 储存：密封件应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止材料性能受损。

氯丁发泡密封条

☛ 橡胶密封条系列

介绍

氯丁发泡密封条是一种采用氯丁橡胶 (CR) 材料制造的发泡密封产品。具有轻质、柔软、弹性好等特点，并且具有良好的耐候性、耐油性和耐化学腐蚀性能。氯丁发泡密封条广泛应用于汽车、建筑、电子设备、医疗设备等领域，提供良好的密封、隔音和防护效果。

规格

材质

氯丁橡胶 (CR)

密度

0.2 g/cm³ - 0.8 g/cm³ (可根据需求定制)

尺寸

按客户要求定制

表面处理

平滑、纹理或其他特殊处理

颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据客户要求定制

安装方式




1. 清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条。
3. 粘贴：对于自粘型密封条，撕下背胶纸后直接粘贴；非自粘型则需要使用专用胶水或固定件。

适用场景

- 汽车工业：密封门窗和发动机罩，降低车内噪音。
- 建筑业：门窗和幕墙的密封、隔音和降噪。
- 电子设备：电子产品的密封和保护。
- 医疗设备：医疗器械的密封和保护。




恒欧汽车密封件



☎ +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

☎ +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

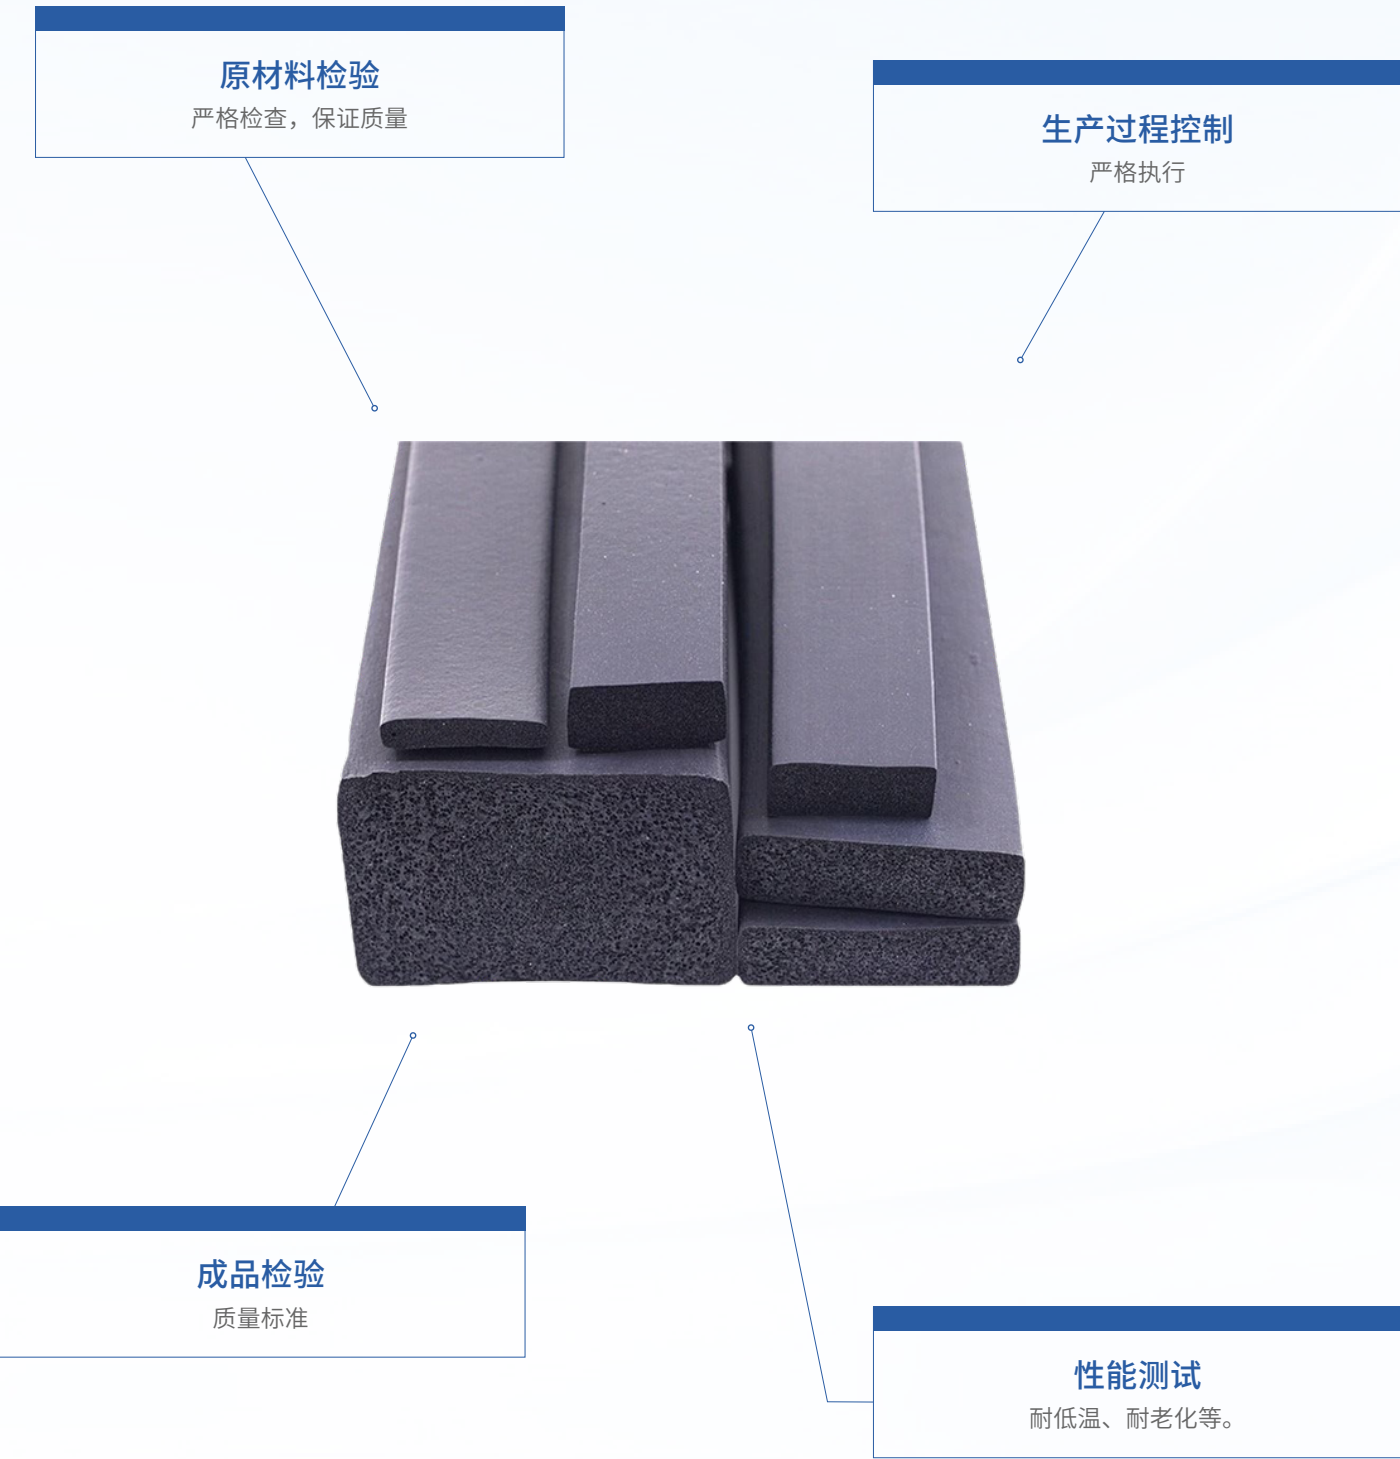

注意事项

1. 储存：存放在阴凉、干燥和通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止材料性能受损。

☎ +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

✉ info@ho-sealingstrip.com

氯丁橡胶密封条

橡胶密封条系列

介绍

氯丁橡胶密封条是一种高性能密封产品，采用氯丁橡胶材料制造而成。氯丁橡胶具有良好的耐油性、耐热性和耐候性，在各种恶劣环境下具有优异的密封性能。氯丁橡胶密封条通常用于需要耐油、耐高温和耐候性的密封应用场合。

规格

材质

氯丁橡胶。

尺寸

可根据客户需求定制不同尺寸的密封条，如宽度、厚度和长度等。

密度

常见密度范围为 0.9 g/cm³ 至 1.2 g/cm³。

颜色

常见颜色有黑色、灰色等，也可根据客户要求定制其他颜色。

安装方式


清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘，以确保密封效果。

测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条，确保尺寸合适。




粘贴：使用专用胶水或固定件固定密封条，确保牢固可靠。

适用场景

- 汽车行业：用于车门、车窗密封，具有良好的耐油性和耐高温性，能够提供可靠的密封保护。
- 工业设备：用于各种工业设备的密封保护，如机械密封、管道密封等。
- 建筑行业：用于门窗密封，具有良好的耐候性，能够在各种气候条件下保持稳定的密封效果。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



注意事项

1. 存放：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境，以免影响其性能和使用寿命。
2. 防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止密封条受到损坏。

三元乙丙橡胶泡沫密封条

橡胶密封条系列

介绍

三元乙丙发泡密封条是一种采用优质三元乙丙橡胶（EPDM）材料制造的密封产品。该产品具有优异的耐老化、耐臭氧、耐紫外线和耐化学腐蚀性能，同时具备良好的弹性和柔韧性。广泛应用于汽车、建筑、机械等行业，提供出色的密封和隔音效果。

规格

材质

三元乙丙橡胶（EPDM）

直径

8mm - 50mm（可根据需求定制）

尺寸

按客户要求定制

表面处理

平滑、纹理或其他特殊处理

颜色

黑色、灰色或按客户要求定制

安装方式

清洁：确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘。

测量和切割：根据实际需要测量并切割密封条。




粘贴：对于自粘型密封条，撕下背胶纸后直接粘贴；非自粘型则需要使用专用胶水或固定件。

适用场景

- 汽车行业：车门、车窗、发动机盖密封
- 建筑行业：门窗、幕墙密封
- 机械设备：各类机械设备的密封和防护




恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

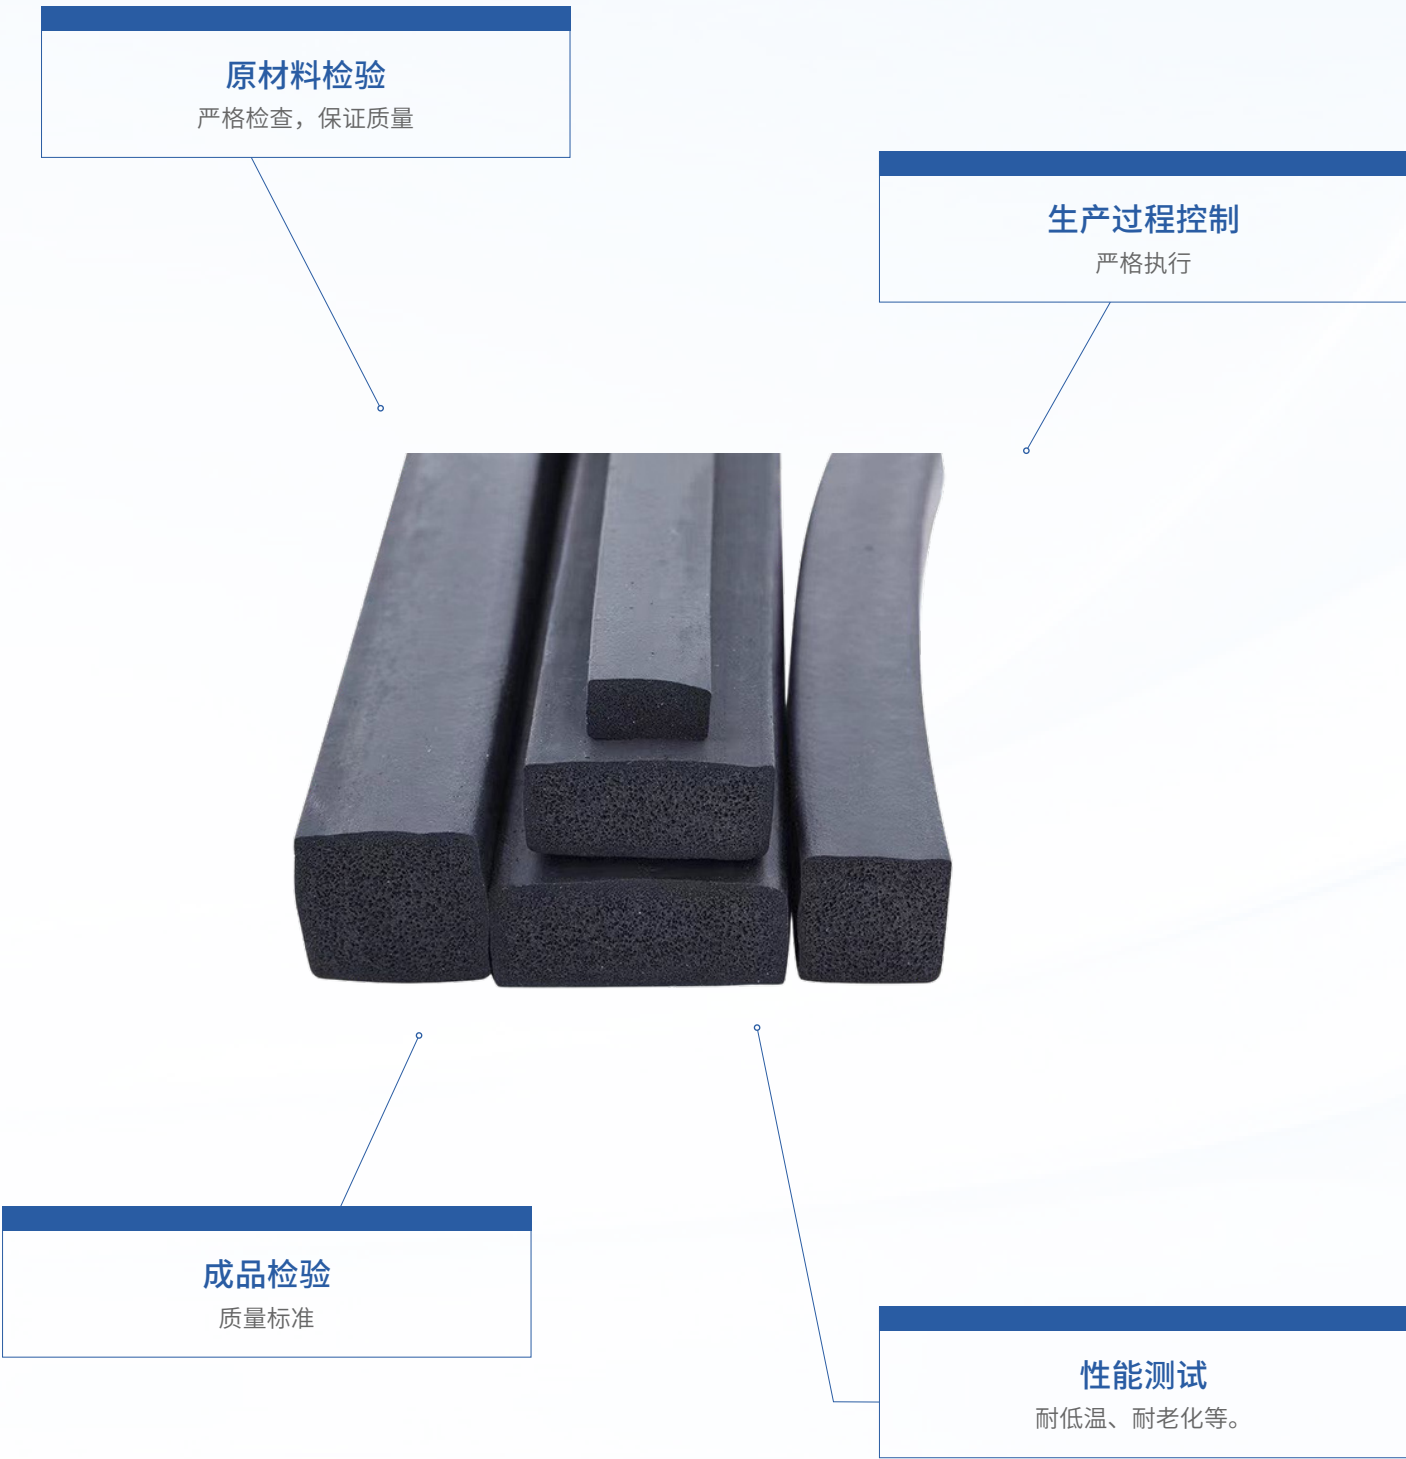

注意事项

1. 存放：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止橡胶材料性能受损。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

三元乙丙密实密封条

橡胶密封条系列

介绍

三元乙丙密实密封条是一种采用优质三元乙丙橡胶（EPDM）材料制造的密封产品。相比于发泡密封条，密实密封条具有更高的密度和强度，能够提供卓越的密封性能和机械稳定性。它具有优异的耐老化、耐臭氧、耐紫外线和耐化学腐蚀性能，广泛应用于汽车、建筑、机械等行业。

规格

材质

三元乙丙橡胶（EPDM）

直径

5mm - 100mm（可根据需求定制）

尺寸

按客户要求定制

表面处理

平滑、纹理或其他特殊处理

颜色

黑色、灰色或按客户要求定制

安装方式

清洁： 确保安装表面清洁干燥，无油污和灰尘。

测量和切割： 根据实际需要测量并切割密封条。




粘贴： 对于自粘型密封条，撕下背胶纸后直接粘贴；非自粘型则需要使用专用胶水或固定件。

适用场景

- 汽车工业： 汽车门窗、发动机罩密封。
- 建筑业： 门、窗、幕墙密封。
- 机械设备： 各种机械设备的密封和保护。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



注意事项

1. 存放：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止橡胶材料性能受损。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



各种形状密封条

P81-96



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



P81



D 型密封条

P83



E 型密封条

P85




L 型密封条

P87




O 型密封条

P89




P 型密封条

P91




T 型密封条

P93



U 型密封条

P95



矩形密封条

D 型密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

D 型密封条是一种密封材料，通常由橡胶或硅胶等材料制成，呈 "D" 字形横截面。它具有良好的密封性能和弹性，可用于填充或密封不同形状或尺寸的间隙，提供防水、防尘、隔音等效果。D 型密封条常用于门窗、汽车、电子产品、家具等领域。

规格

材质

通常为橡胶或硅胶等弹性材料

尺寸

常见尺寸包括宽度、高度和厚度，可根据需要定制

横截面形状

呈 "D" 字形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制

安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。


压入安装：将密封条压入安装槽口或贴合密封表面，确保密封条与表面紧密贴合。

应用场景

- 门窗密封：用于密封门框和窗框，防止风、雨、灰尘和噪音侵入。
- 汽车密封：用于密封车门、行李箱和其他部件，以提高汽车的气密性和舒适性。
- 电子产品密封：用于电子设备外壳的密封，防止灰尘和湿气侵入，提高产品的稳定性。
- 家具密封：用于家具结构的密封，提高家具的防水性和稳定性。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



恒欧



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 存放：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止材料性能受损。

E 型密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

E 型密封条是一种密封材料，通常由橡胶或硅胶等材料制成，呈 "E" 字形横截面。它具有良好的密封性能和弹性，可用于填充或密封不同形状或尺寸的间隙，提供防水、防尘、隔音等效果。E 型密封条常用于门窗、汽车、电子产品、家具等领域。

规格

材质

通常为橡胶或硅胶等弹性材料

尺寸

常见尺寸包括宽度、高度和厚度，可根据需要定制

横截面形状

呈 "E" 字形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制

安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。


压入安装：将密封条压入安装槽口或贴合密封表面，确保密封条与表面紧密贴合。

应用场景

- 门窗密封：用于门窗框架的密封，防止风雨、灰尘和噪音的侵入。
- 汽车密封：用于汽车门、行李箱等部位的密封，提高车辆密闭性和舒适性。
- 电子产品密封：用于电子设备外壳的密封，防止灰尘和湿气的进入，提高产品的稳定性。
- 家具密封：用于家具结构的密封，增强家具的防水性和稳定性。





恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

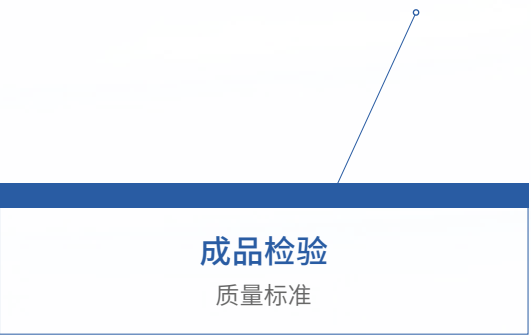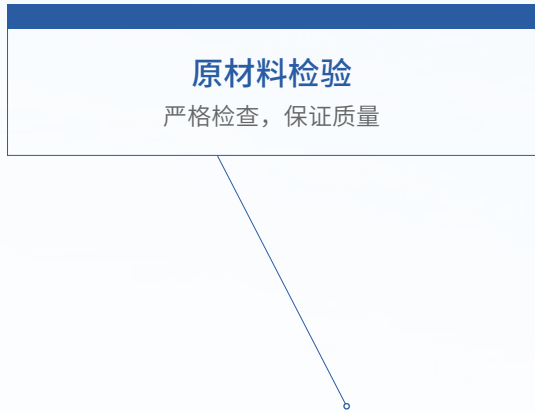

注意事项

1. 存放：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。

防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止材料性能受损。

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

L 型密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

L 型密封条是一种密封材料，通常由橡胶或硅胶等材料制成，呈 "L" 字形横截面。它具有良好的密封性能和弹性，可用于填充或密封不同形状或尺寸的间隙，提供防水、防尘、隔音等效果。L 型密封条常用于门窗、汽车、电子产品、家具等领域。

规格

材质

通常为橡胶或硅胶等弹性材料

尺寸

常见尺寸包括宽度、高度和厚度，可根据需要定制

横截面形状

呈 "L" 字形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制

安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。


压入安装：将密封条压入安装槽口或贴合密封表面，确保密封条与表面紧密贴合。

应用场景

- 门窗密封：用于门窗框架的密封，防止风雨、灰尘和噪音的侵入。
- 汽车密封：用于汽车门、行李箱等部位的密封，提高车辆密闭性和舒适性。
- 电子产品密封：用于电子设备外壳的密封，防止灰尘和湿气的进入，提高产品的稳定性。
- 家具密封：用于家具结构的密封，增强家具的防水性和稳定性。



恒欧汽车密封件




 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

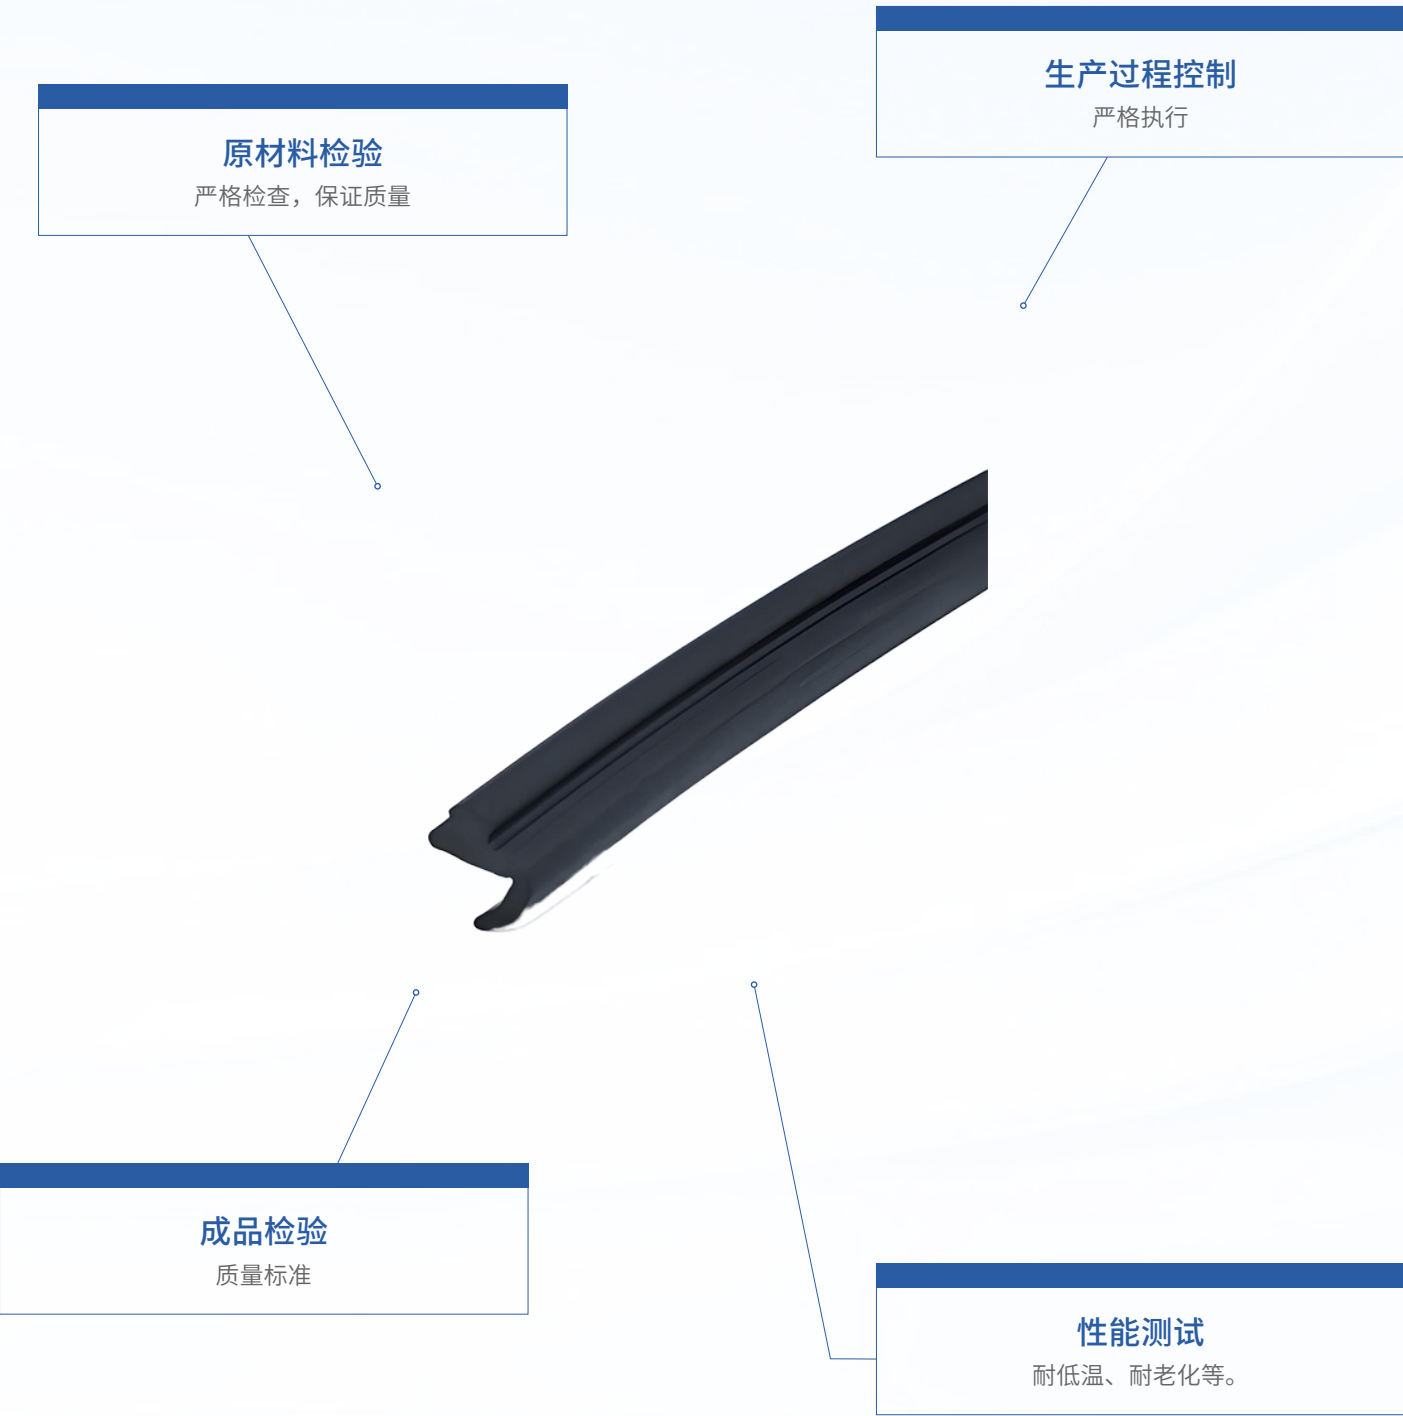

注意事项

1. 存放：密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 防护：避免接触油类、溶剂和其他化学品，防止材料性能受损。

O 型密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

O 型密封条是一种环形密封材料，通常由橡胶、硅胶或氟橡胶等材料制成，横截面呈圆形。它具有良好的密封性能和弹性，可用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处，防止液体或气体泄漏。O 型密封条广泛应用于机械、汽车、航空航天等领域。

规格

材质

常见材质包括丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅胶（VMQ）等。

尺寸

通常按照直径和截面厚度来规定，可根据具体需求定制。

横截面形状

圆形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制。

安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

涂抹润滑剂：在安装 O 型密封条之前，可以适当涂抹润滑剂，以减少摩擦力，便于安装。


适当加热：对于硬度较高的 O 型密封条，可以在安装前适当加热，以增加其柔软性，便于安装。

应用场景

- 机械设备：用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处，防止液体或气体泄漏。
- 汽车工业：用于汽车发动机、传动系统等部位的密封，确保汽车各个部件的正常运转。
- 航空航天：用于航空发动机、液压系统等部位的密封，保证飞机的安全运行。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



恒欧

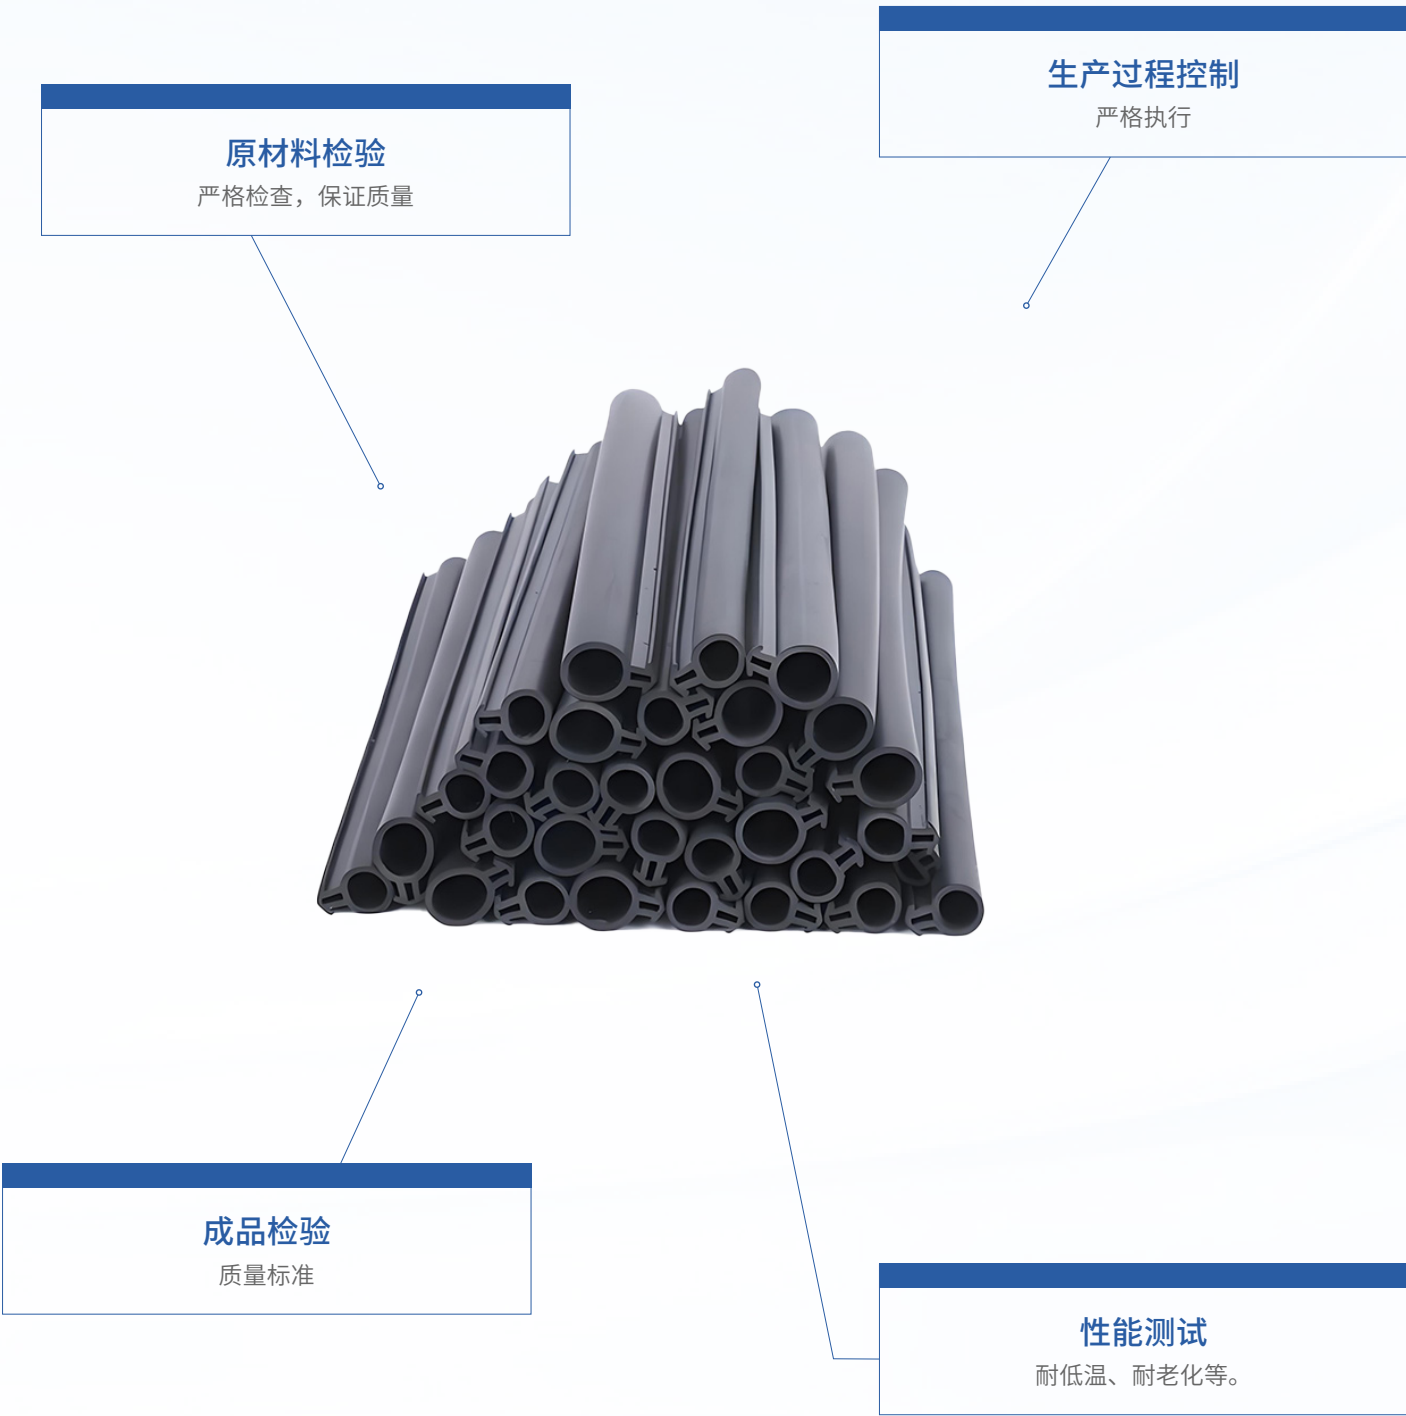

注意事项

1. 存放：O 型密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 避免接触化学物质：避免 O 型密封条长时间接触油类、溶剂和其他化学物质，以免影响其性能。

P 型密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

P 型密封条是一种特殊形状的密封材料，通常由橡胶、硅胶或氟橡胶等材料制成。其横截面呈 "P" 字形，具有良好的密封性能和弹性，可用于填充或密封不同形状或尺寸的间隙，防止液体或气体泄漏。P 型密封条适用于各种机械设备、汽车、船舶等领域。

规格

材质

常见材质包括丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅胶（VMQ）等。

尺寸



通常按照直径和截面厚度来规定，可根据具体需求定制。

横截面形状

呈 "P" 字形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制。



安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

涂抹润滑剂：在安装 P 型密封条之前，可以适当涂抹润滑剂，以减少摩擦力，便于安装。


适当加热：对于硬度较高的 P 型密封条，可以在安装前适当加热，以增加其柔软性，便于安装。

应用场景

- 机械设备：用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处，防止液体或气体泄漏。
- 汽车工业：用于汽车发动机、传动系统等部位的密封，确保汽车各个部件的正常运转。
- 船舶工业：用于船舶设备的密封，保证船舶的安全航行。



恒欧汽车密封件




 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 存放：P 型密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。

2. 避免接触化学物质：避免 P 型密封条长时间接触油类、溶剂和其他化学物质，以免影响其性能。

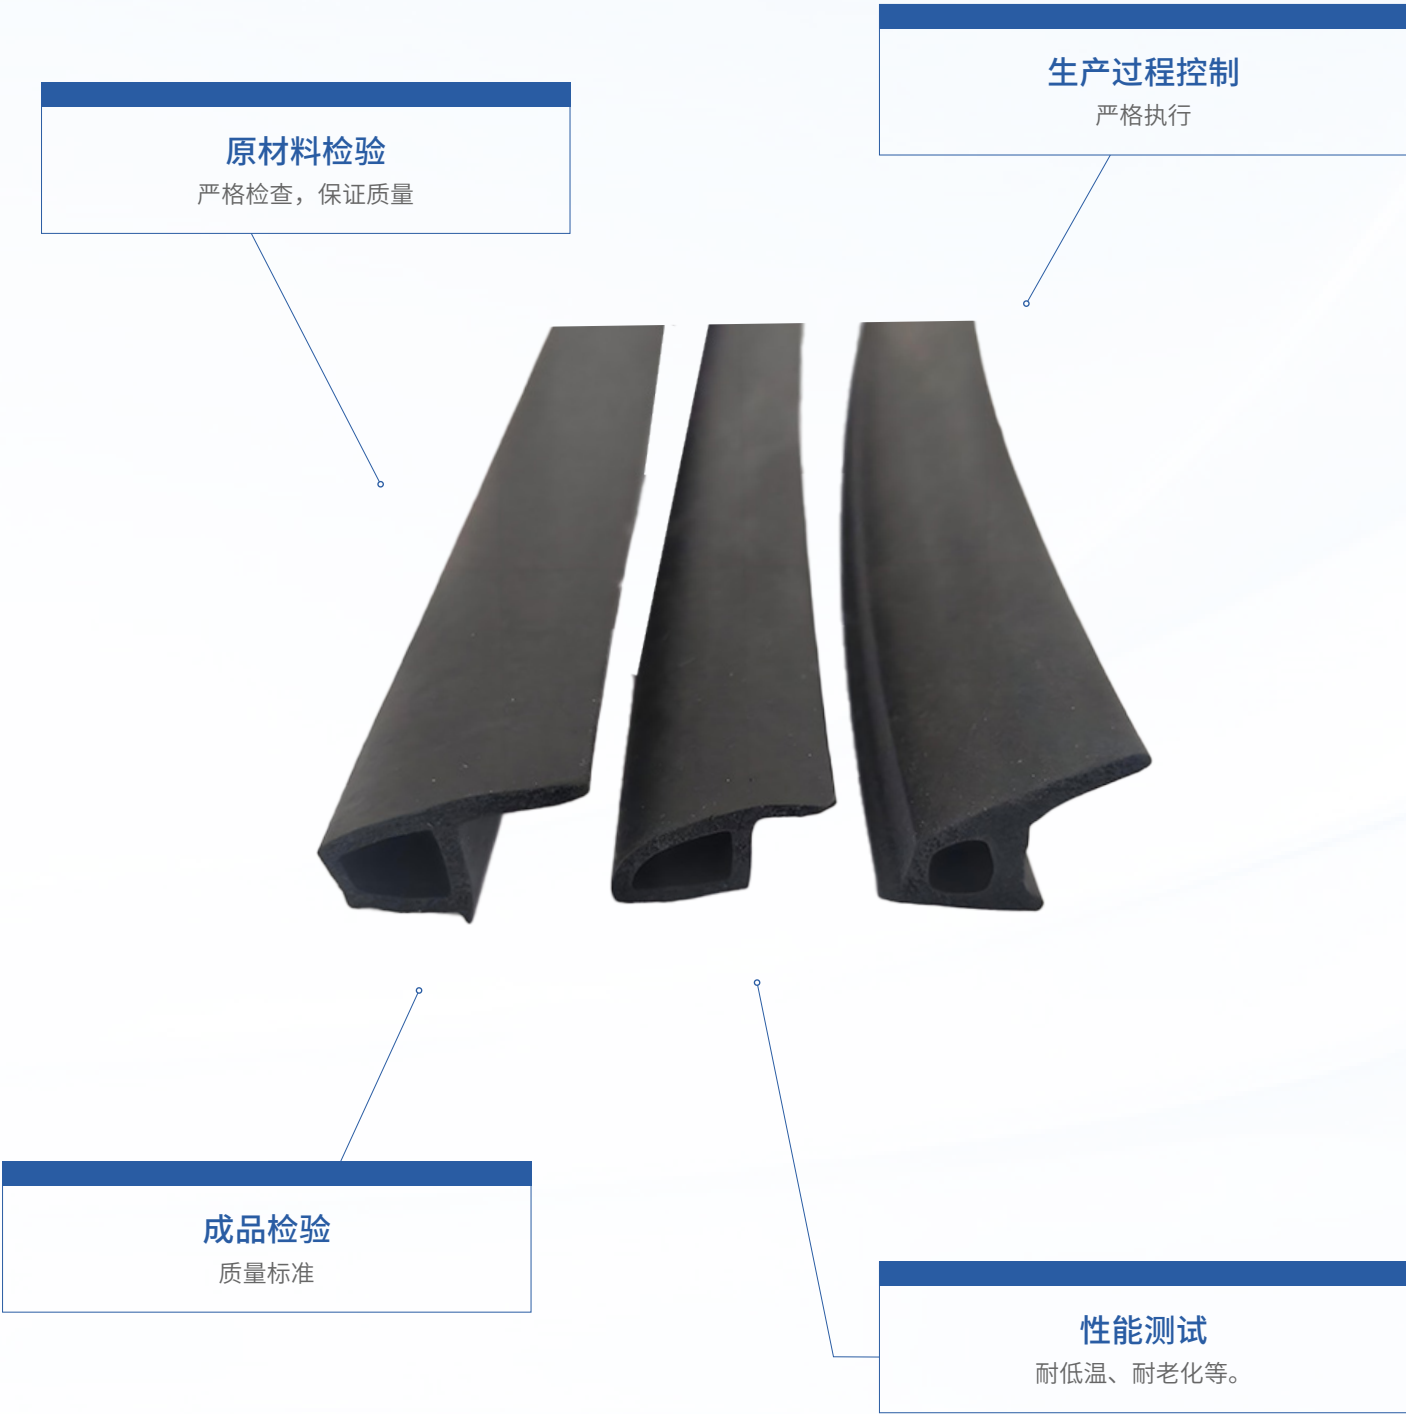

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

T 型密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

T 型密封条是一种特殊形状的密封材料，通常由橡胶、硅胶或氟橡胶等材料制成。其横截面呈 "T" 字形，具有良好的密封性能和弹性，可用于填充或密封不同形状或尺寸的间隙，防止液体或气体泄漏。T 型密封条适用于各种机械设备、汽车、船舶等领域。

规格

材质

常见材质包括丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅胶（VMQ）等。

尺寸

通常按照 宽度、高度和厚度来规定，可根据具体需求定制。

横截面形状

呈 "T" 字形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制。

安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

涂抹润滑剂：在安装 T 型密封条之前，可以适当涂抹润滑剂，以减少摩擦力，便于安装。


适当加热：对于硬度较高的 T 型密封条，可以在安装前适当加热，以增加其柔软性，便于安装。

应用场景

- 机械设备：用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处，防止液体或气体泄漏。
- 汽车工业：用于汽车发动机、传动系统等部位的密封，确保汽车各个部件的正常运转。
- 船舶工业：用于船舶设备的密封，保证船舶的安全航行。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



恒欧



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 存放：T 型密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 避免接触化学物质：避免 T 型密封条长时间接触油类、溶剂和其他化学物质，以免影响其性能。

U 型密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

U 型密封条是一种特殊形状的密封材料，通常由橡胶、硅胶或氟橡胶等材料制成。其横截面呈 "U" 字形，具有良好的密封性能和弹性，可用于填充或密封不同形状或尺寸的间隙，防止液体或气体泄漏。U 型密封条适用于各种机械设备、汽车、船舶等领域。

规格

材质

常见材质包括丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅胶（VMQ）等。

尺寸

通常按照宽度、高度和厚度来规定，可根据具体需求定制。

横截面形状

呈 "U" 字形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制。

安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

涂抹润滑剂：在安装 U 型密封条之前，可以适当涂抹润滑剂，以减少摩擦力，便于安装。


适当加热：对于硬度较高的 U 型密封条，可以在安装前适当加热，以增加其柔软性，便于安装。

应用场景

- 机械设备：用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处，防止液体或气体泄漏。
- 汽车工业：用于汽车发动机、传动系统等部位的密封，确保汽车各个部件的正常运转。
- 船舶工业：用于船舶设备的密封，保证船舶的安全航行。



恒欧汽车密封件




 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 存放：U 型密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。

2. 避免接触化学物质：避免 U 型密封条长时间接触油类、溶剂和其他化学物质，以免影响其性能。

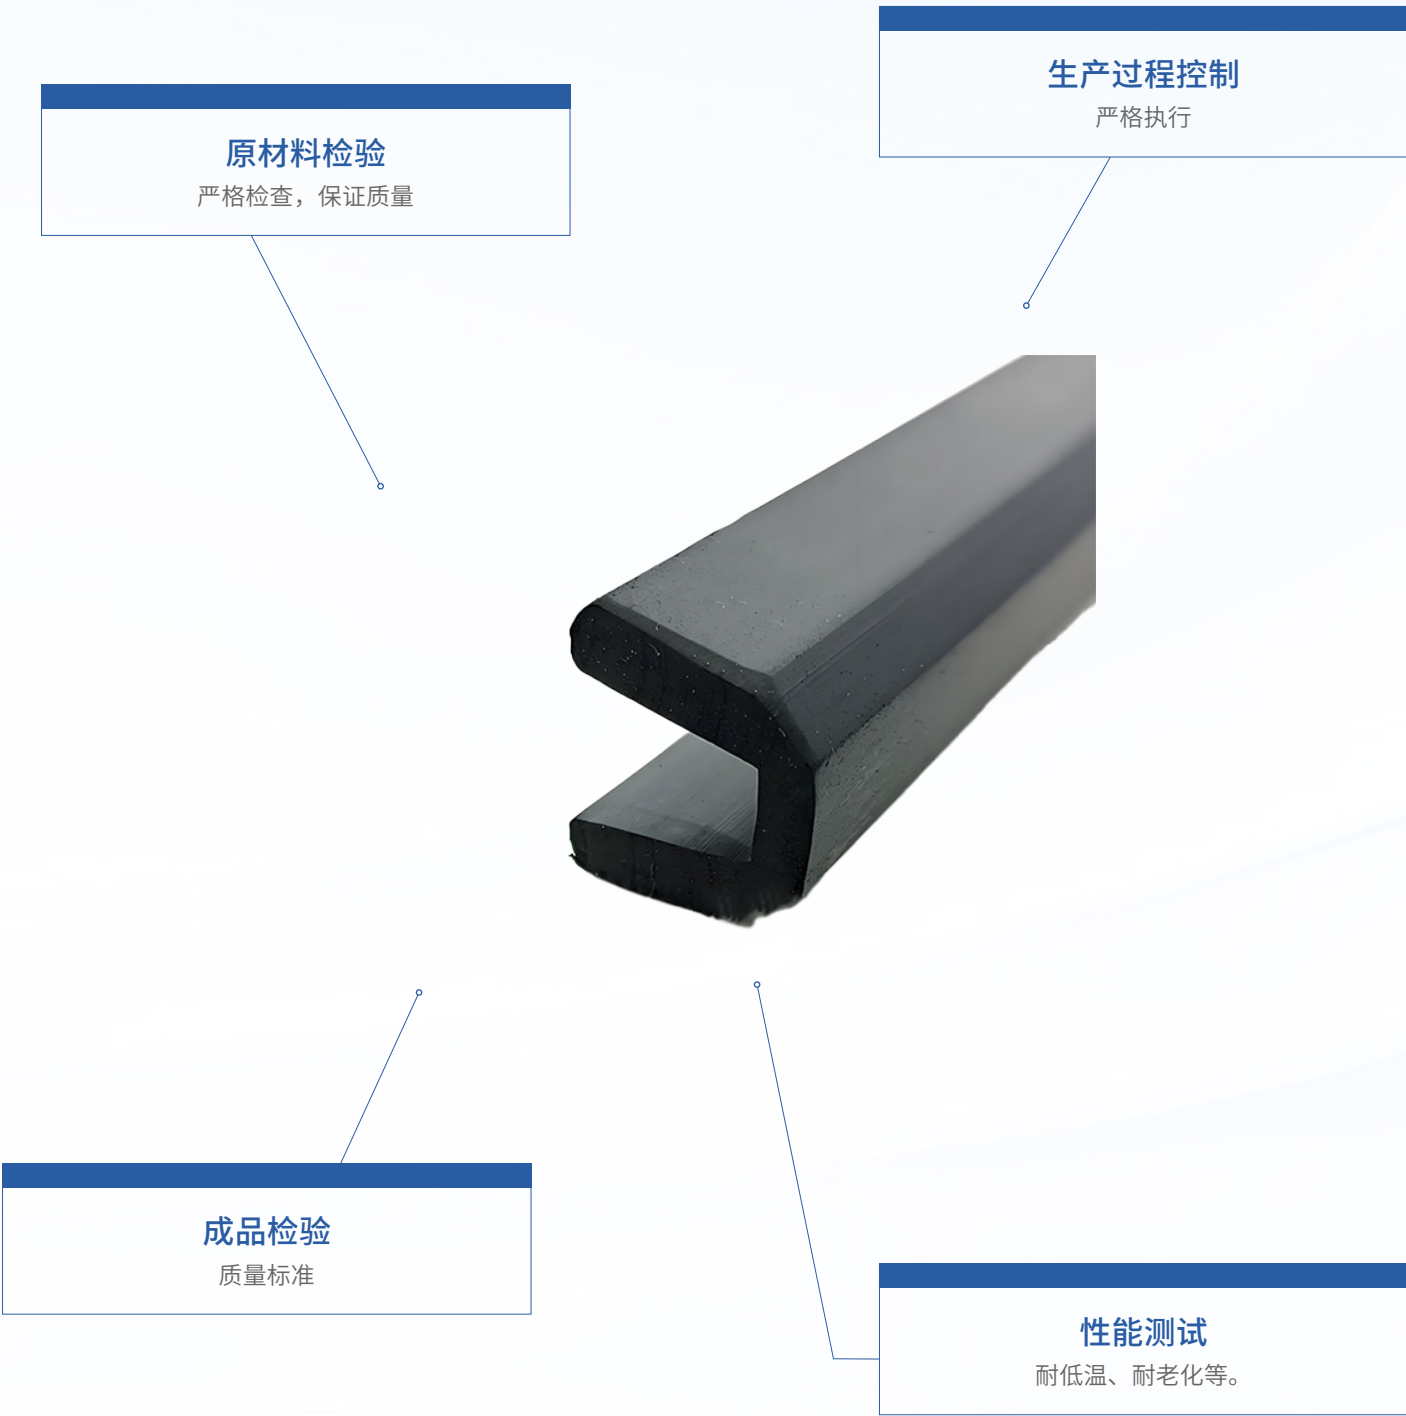

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

矩形密封条

 [各种形状的密封条](#)

介绍

矩形密封条是一种用于填充或密封矩形间隙的密封材料，通常由橡胶、硅胶、氟橡胶等材料制成。其横截面呈矩形形状，具有良好的密封性能和弹性，可用于各种机械设备、建筑门窗、汽车等领域的密封和隔音。

规格

材质

常见材质包括丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅胶（VMQ）等。

尺寸

通常按照长度 (L)、宽度 (W) 和厚度 (T) 来规定，例如，一个矩形密封条的尺寸可以是：L = 100mm，W = 20mm，T = 5mm。这些尺寸可以根据具体需求进行定制，以满足不同应用场景的要求。

横截面形状

矩形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等，也可根据客户需求定制。

安装方式

清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。

确定密封位置：根据需要在密封的位置和间隙，确定密封条的安装位置。


剪裁安装：根据实际需要，将密封条剪裁成合适的尺寸，并安装在密封位置上。

应用场景

- 机械设备：用于填充或密封机械设备的间隙，防止液体或气体泄漏。
- 建筑门窗：用于门窗框架的密封，防止风雨和噪音的侵入。
- 汽车工业：用于汽车车门、车窗等部位的密封，提高车辆的密闭性和舒适性。



恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

注意事项

1. 存放：矩形密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。
2. 避免接触化学物质：避免矩形密封条长时间接触油类、溶剂和其他化学物质，以免影响其性能。

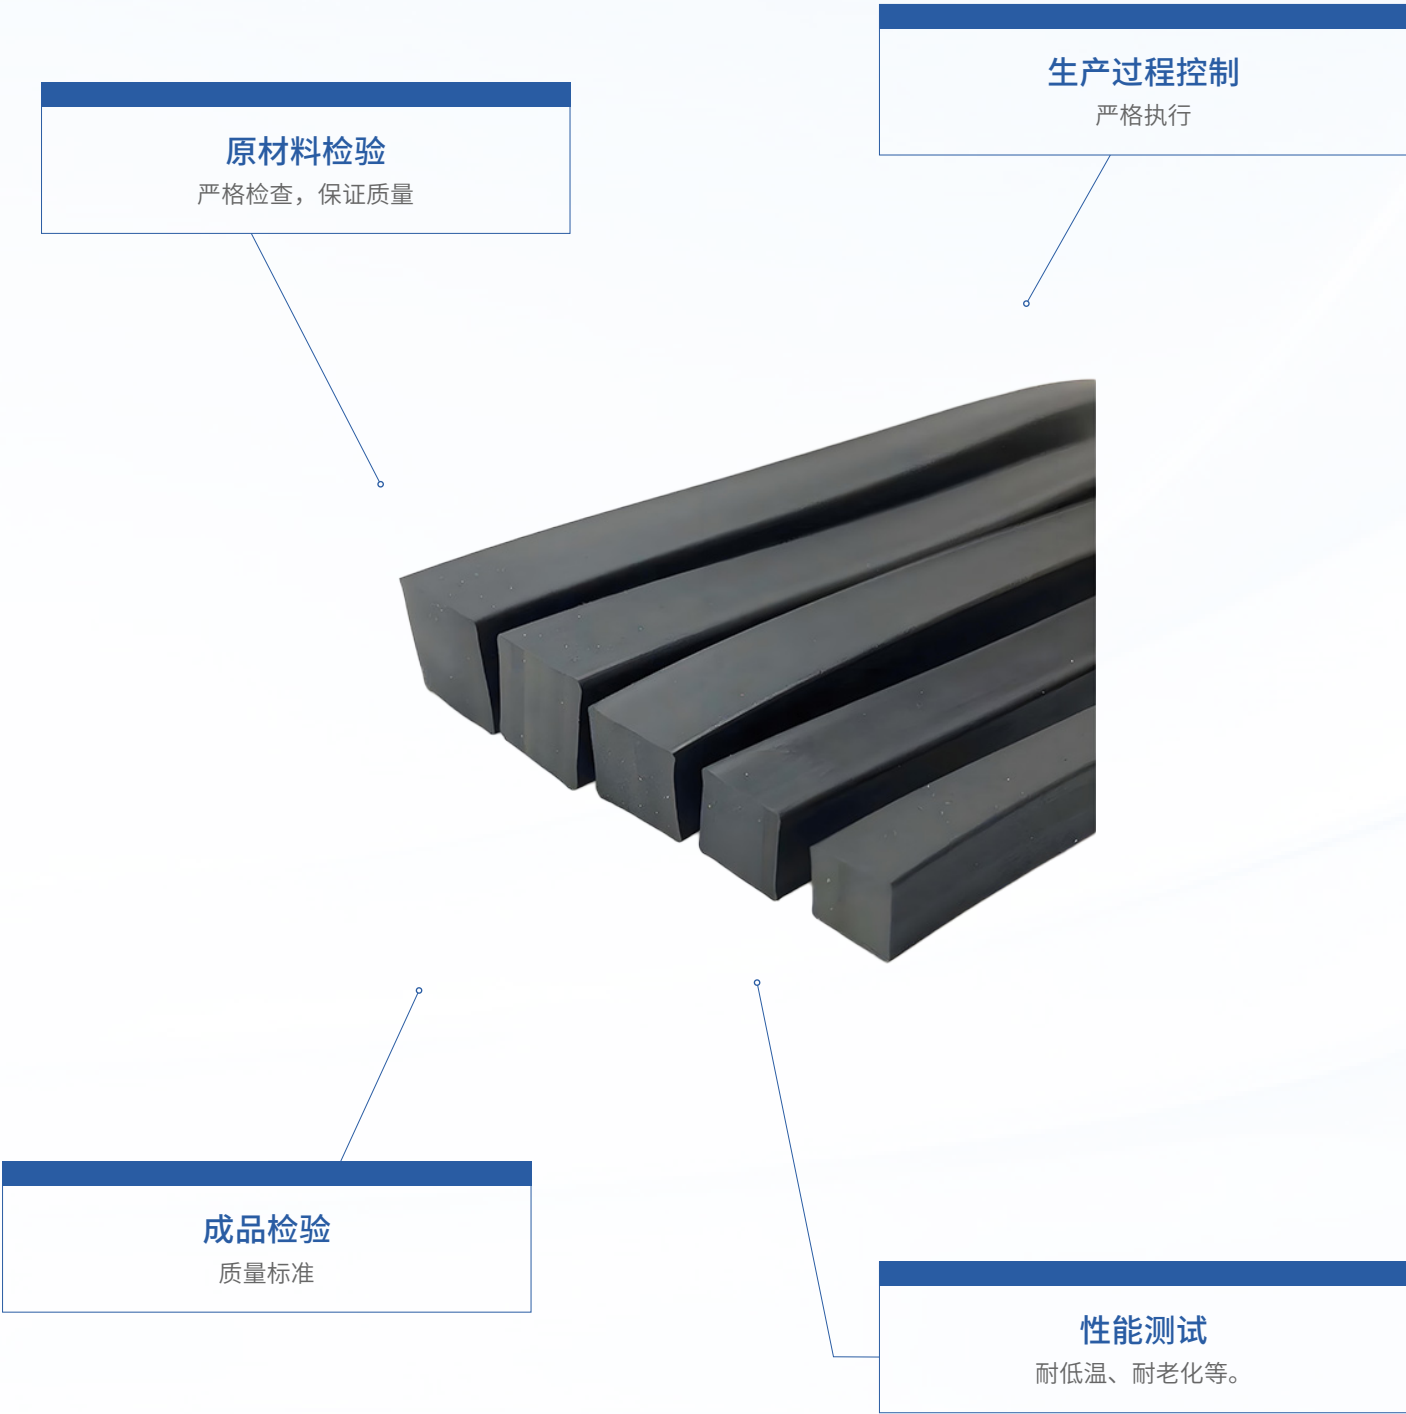



汽车密封条系列

P99-118



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757






+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com

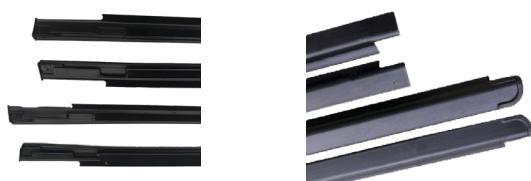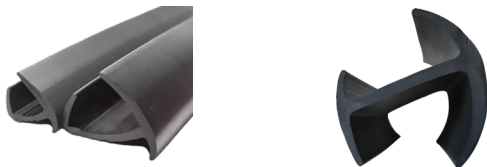

P99  车门玻璃滑槽	P101  车门挡水条	P103  车门复合密封条
P105  火车高铁密封条		
P107  集装箱密封条	P109  客车密封条	P111  汽车成型密封条
P113  汽车挡风玻璃密封条		
P115  汽车海绵隔音密封条	P117  汽车装饰条	

车门玻璃滑槽

 [汽车密封条系列](#)

介绍

车门玻璃滑槽是安装在车门内部的金属或塑料导轨，用于支撑和引导车窗玻璃的上下移动。它位于车门内侧，与车窗玻璃紧密配合，确保车窗平稳升降，并提供稳固的支撑。

规格

材质

常见材料有丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅胶（VMQ）等。

尺寸

根据车型和车门尺寸定制，常见尺寸包括宽度为 10mm - 20mm，厚度为 5mm - 15mm，长度根据车窗高度定制

表面处理

阳极氧化处理，防锈耐腐蚀

颜色

银色或根据客户要求定制




安装方式


螺丝固定：滑槽通过螺丝固定在车门内侧，确保稳固安装并与车窗玻璃配合良好。
夹持式安装：部分滑槽设计为夹持式结构，直接夹紧车窗玻璃边缘，无需螺丝固定。

功能特点

- **支撑引导：**车窗玻璃通过滑槽上下移动，滑槽起到支撑和引导的作用，确保车窗升降平稳。
- **减少摩擦：**滑槽表面光滑，能够减少与车窗玻璃接触时的摩擦，延长车窗玻璃和滑槽的使用寿命。
- **防止卡滞：**优质的滑槽设计能够有效防止车窗玻璃卡滞或异响，保证车窗正常升降。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项

- 定期清洁：**定期清洁滑槽表面，去除尘土和油污，保持表面光滑，减少与车窗玻璃的摩擦。
- 润滑保养：**定期涂抹润滑油或润滑脂，确保滑槽运行顺畅，减少车窗卡滞和异响现象。
- 定期检查：**定期检查滑槽是否有损坏或变形，如发现问题及时更换，确保车窗玻璃的正常使用。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

车门挡水条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

车门防水条是一种用于汽车车门密封的重要部件，旨在防止水分、灰尘和噪音从车门缝隙处进入车内。它通常由橡胶或硅胶等柔软密封材料制成，具有良好的弹性和耐候性，能够有效保持车内干燥和安静。

规格

材质

常见材质包括橡胶、硅胶等，具有良好的耐候性和密封性能。

尺寸



可根据车门尺寸和设计定制，确保完全覆盖车门缝隙。

密度

通常在 0.8 g/cm³ 至 1.2 g/cm³ 之间，具体根据车型和要求而定。

颜色

常见颜色为黑色，也可根据车辆外观需求定制其他颜色。



安装方式


清洁：确保车门表面清洁干燥，无油污和灰尘。

定位：将防水条准确放置在车门密封槽中，确保完全覆盖车门缝隙。


固定：按照车辆设计，确保防水条与车门良好贴合，并固定在位。

功能特点

- 防水：具有良好的防水性能，能够有效阻止雨水和洗车水进入车内。
- 防尘：能够密封车门缝隙，防止灰尘、泥土等杂物进入车内，保持车内清洁。
- 减噪音：具有一定的隔音效果，减少路面噪音和风噪音的传入，提高车内舒适性。
- 耐候性：能够抵抗紫外线、高温和低温，不易老化开裂，保持长久的使用寿命。




恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

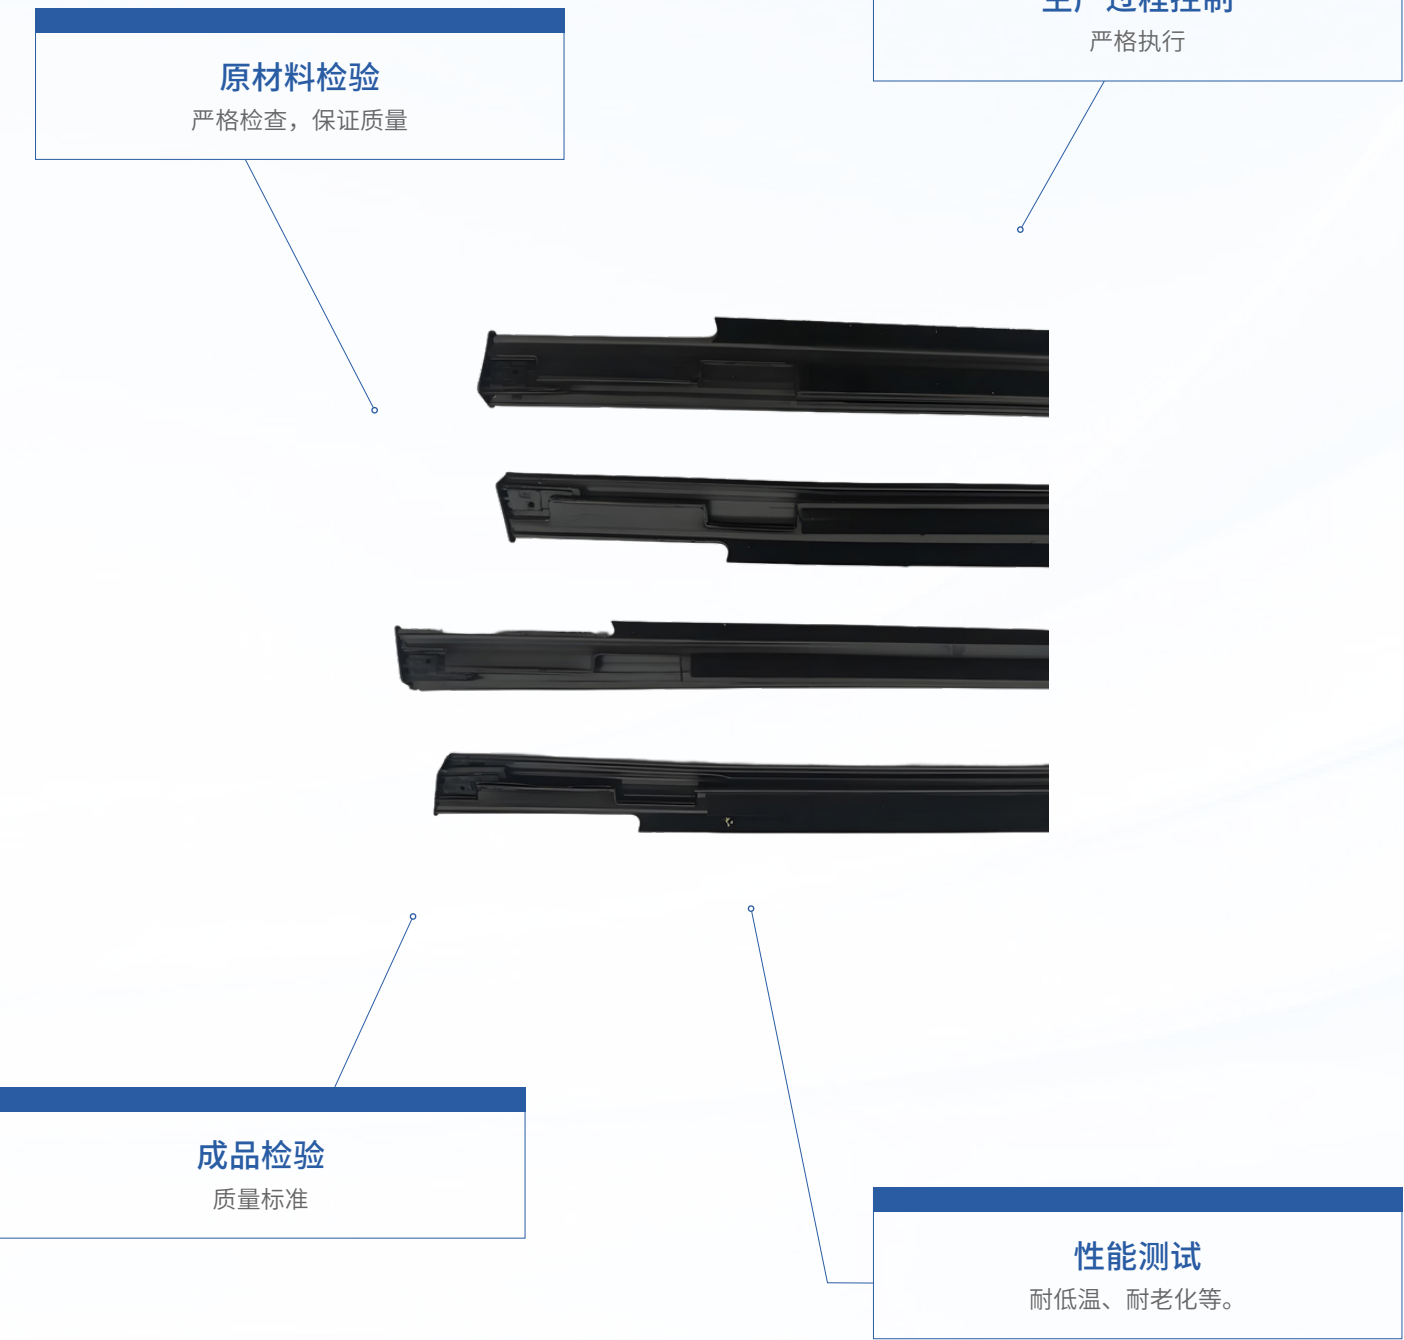

注意事项

1. 定期检查：定期检查车门防水条是否存在老化、开裂或松动现象，如有问题及时更换。
2. 清洗保养：定期清洗防水条表面，使用专用橡胶保养剂保持其柔软和耐用性。
3. 选择合适型号：根据车型和车门结构选择合适的防水条型号，确保安装合适。

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

车门复合密封条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

车门复合密封条是一种由多种材料复合而成的密封条，通常包括橡胶、PVC、TPE 等材料的组合。其设计旨在提供优异的密封效果，防止车内外空气、水分、噪音等物质的交换，同时具有良好的耐磨性和耐候性。

规格

材质

橡胶、PVC、TPE 等复合材料

尺寸

常见尺寸包括宽度为 10mm - 50mm，厚度为 3mm - 15mm，长度根据车门尺寸和设计定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据车辆设计需求定制

包装与运输

包装：常采用塑料薄膜或纸箱包装，以保护密封条不受污染或损坏。


运输：通过陆运、海运或空运方式进行运输，确保产品在运输过程中不受损坏。

应用场景

车门复合密封条广泛应用于汽车、客车、公交车等各种车辆的车门密封，旨在提供优异的密封效果，防止车内外空气、水分、噪音等物质的交换，同时提高乘坐舒适度。



恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

安装方式

1. 清洁安装表面：确保车门安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量车门边缘长度，并根据尺寸剪裁密封条。
3. 定位安装：将密封条按照车门边缘的形状和长度进行定位安装，确保密封条与车门边缘紧密贴合。

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

火车高铁密封条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

火车高铁密封条是专为火车和高铁车辆设计的密封材料，用于车辆车身、车门、车窗等部位，以确保车内空间的密封性、隔音性和防水性。密封条通常由橡胶、硅胶、聚氨酯等材料制成，具有良好的弹性和耐用性。

规格

尺寸

根据火车或高铁车辆的型号和车门、车窗尺寸定制，常见尺寸包括宽度为10mm - 50mm，厚度为 5mm - 30mm，长度根据需要定制

材质

橡胶、硅胶、聚氨酯等

表面处理

光滑表面或纹理表面，以增加密封效果

颜色


黑色、灰色、白色或根据客户需求定制

功能特点

- 密封防水：火车高铁密封条能够有效阻止雨水、灰尘和异物进入车内，保持车内干燥清洁。
- 隔音减震：密封条的弹性材料能够吸收和隔离外部噪音和振动，提高乘客的乘坐舒适性。
- 环保耐用：选用环保材料制造，具有良好的耐用性和长期稳定性，不易老化和变形。

安装方法

- 内置式安装：将密封条直接嵌入火车或高铁车辆的密封槽中，确保紧密贴合并起到密封作用。
- 贴合式安装：部分密封条背面设计有自粘胶，可直接贴合在车身或车门表面，简便快捷。



恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757


 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

- 安装位置：根据火车或高铁车辆的结构和设计，选择合适的安装位置，确保密封条能够完全贴合并起到密封作用。
- 清洁保养：安装前需清洁安装位置，保证表面干净无油污和尘土，定期清洁保养可延长密封条的使用寿命。
- 定期检查：定期检查密封条是否有损坏、老化或变形，如有问题及时更换，保证密封效果。

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

集装箱密封条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

集装箱密封条是一种用于集装箱门封闭的重要部件，旨在防止货物在运输过程中因门口漏风、漏水或被盗而受损。它通常由高强度橡胶或塑料材料制成，具有良好的弹性和耐候性，能够有效保护货物的安全。

规格

材质


- 橡胶密封条：常用于集装箱门的密封，具有优异的弹性和耐候性。
- PVC 密封条：柔软、耐候性好，适用于集装箱门封闭。
- 钢丝密封条：结实耐用，用于加固集装箱门封闭。

功能特点


- 密封防水：密封条能够紧密贴合集装箱门缝隙，防止雨水、海水或洗车水渗入集装箱内部，保护货物免受水分侵害。
- 防尘防虫：密封条能有效阻挡灰尘、虫类等杂物进入集装箱内部，保持货物清洁。
- 防盗防篡改：部分密封条设计有特殊的锁紧结构，能够防止未经授权的人员进入集装箱，保障货物安全。

安装方法

- 自粘式安装：密封条背面设计有粘胶，直接粘贴在集装箱门框上，安装简便快捷。
- 螺丝固定安装：部分密封条需要通过螺丝或夹具固定在集装箱门框上，安装更加牢固可靠。



恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

注意事项


1. 安装前清洁：确保集装箱门框表面清洁干净，无油污和尘土。
2. 密封性检查：安装后需检查密封条是否完全贴合门框，确保密封性良好。
3. 定期更换：定期检查密封条是否有老化、开裂或变形等现象，如有问题及时更换，保证密封效果。

客车密封条

 汽车密封条系列

介绍

客车密封条是用于客车车身、车门、车窗等部位的密封材料，以确保车内空间的密封性、隔音性和防水性。它通常由橡胶、丙烯酸橡胶、氯丁橡胶等材料制成，具有良好的弹性和耐用性。



规格

尺寸

根据客车型号和车门、车窗尺寸定制，常见尺寸包括宽度为 10mm - 50mm，厚度为 5mm - 30mm，长度根据需要定制

材质

橡胶（丁腈橡胶、丙烯酸橡胶、氯丁橡胶等）

表面处理

光滑表面或纹理表面，以增加密封效果

颜色

黑色、灰色、白色或根据客户需求定制

功能特点


密封防水：客车密封条能够有效阻止雨水、灰尘和异物进入车内，保持车内干燥清洁。

隔音减震：密封条的弹性材料能够吸收和隔离外部噪音和振动，提高乘客的乘坐舒适性。

环保耐用：选用环保材料制造，具有良好的耐用性和长期稳定性，不易老化和变形。

安装方法

- 内置式安装：将密封条直接嵌入客车车身、车门、车窗的密封槽中，确保紧密贴合并起到密封作用。
- 贴合式安装：部分密封条背面设计有自粘胶，可直接贴合在车身或车门表面，简便捷。



恒欧汽车密封件

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

1. 安装位置：根据客车型号和车门、车窗结构选择合适的安装位置，确保密封条能够完全贴合并起到密封作用。
2. 清洁保养：安装前需清洁安装位置，保证表面干净无油污和尘土，定期清洁保养可延长密封条的使用寿命。
3. 定期检查：定期检查密封条是否有损坏、老化或变形，如有问题及时更换，保证密封效果。

原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

汽车成型密封条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

汽车成型密封条是一种通过模具成型制造的密封条，通常用于汽车车身、车门、车窗等部位，以保证车内密封性、隔音性和防水性。它由橡胶、丙烯酸橡胶、氯丁橡胶等材料制成，具有良好的弹性和耐用性。

规格

尺寸

根据车型和车门、车窗尺寸定制，常见尺寸包括宽度为 10mm - 30mm，厚度为 5mm - 20mm，长度根据需要定制

材质

橡胶（丁腈橡胶、丙烯酸橡胶、氯丁橡胶等）

表面处理

光滑表面或纹理表面，以增加密封效果

颜色

黑色、灰色、白色或根据客户需求定制

功能特点


密封防水：汽车成型密封条能够有效阻止雨水、灰尘和异物进入车内，保持车内干燥清洁。

隔音减震：密封条的弹性材料能够吸收和隔离外部噪音和振动，提高车内的乘坐舒适性。


环保耐用：选用环保材料制造，具有良好的耐用性和长期稳定性，不易老化和变形。

安装方法

- 内置式安装：将密封条直接嵌入车身或车门的密封槽中，确保紧密贴合并起到密封作用。
- 贴合式安装：部分密封条背面设计有自粘胶，可直接贴合在车身或车门表面，简便快捷。



恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

注意事项

- 安装位置：**根据车型和车门结构选择合适的安装位置，确保密封条能够完全贴合并起到密封作用。
- 清洁保养：**安装前需清洁安装位置，保证表面干净无油污和尘土，定期清洁保养可延长密封条的使用寿命。
- 定期检查：**定期检查密封条是否有损坏、老化或变形，如有问题及时更换，保证密封效果。

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。



汽车挡风玻璃密封条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

汽车挡风玻璃密封条是安装在汽车挡风玻璃周围的橡胶或塑料密封条，旨在防止水分、灰尘和噪音从挡风玻璃边缘进入车内。它起到密封和保护挡风玻璃的作用，同时提高车辆乘坐舒适性。

规格

材质

- EPDM 橡胶：具有良好的耐候性、耐高低温性和弹性，常用于汽车挡风玻璃密封条。
- PVC 塑料：柔软、耐候性好，适用于一些轻型车辆挡风玻璃密封。

功能特点

- 密封防水：密封条能够紧密贴合挡风玻璃和车身结合处，防止雨水和洗车水渗入车内。
- 防尘隔音：有效阻止灰尘、噪音和异味从挡风玻璃缝隙进入车内，提高乘坐舒适性。
- 耐候耐用：具有良好的耐候性和耐老化性能，能够长时间保持弹性和密封效果。

安装方法

- 贴合式安装：密封条设计与挡风玻璃结合处相匹配，直接贴合安装在挡风玻璃周围。
- 夹持式安装：一些密封条设计有夹持结构，通过夹紧挡风玻璃边缘来固定安装。




恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

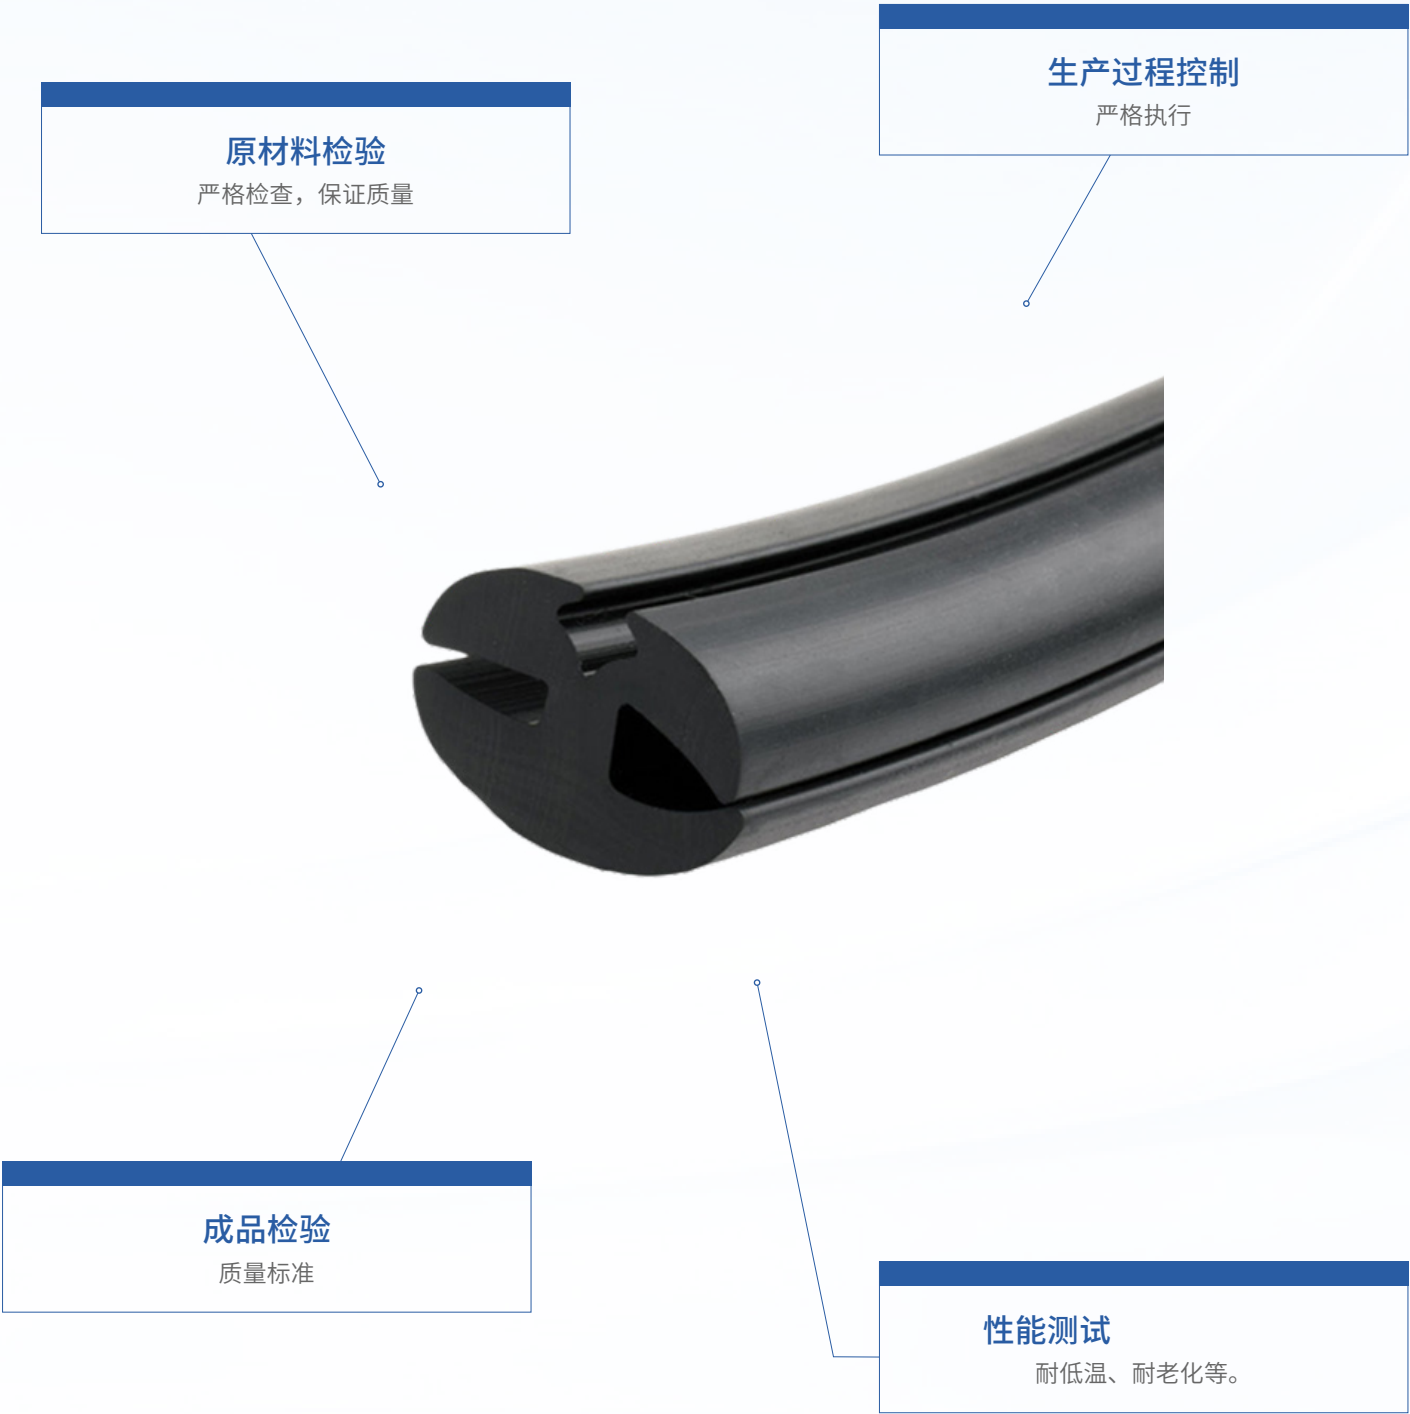

注意事项

1. 定期检查：定期检查密封条是否有老化、开裂或变形等现象，如有问题及时更换，保证密封效果。
2. 清洁保养：定期清洁密封条表面，使用专用橡胶保养剂或清洁剂保持其柔软和耐用性。
3. 正确安装：安装时确保密封条与挡风玻璃边缘完全贴合，避免留有缝隙导致渗水或噪音。

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

汽车海绵隔音密封条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

汽车海绵隔音密封条是一种用于汽车内部隔音和密封的关键部件，通常安装在车门、车窗等密封部位。其主要材料为海绵状聚氨酯或聚氨酯泡沫，具有良好的隔音效果和柔软性，能够有效减少车内噪音和振动。

规格

尺寸

根据车型和车门或车窗尺寸定制，常见尺寸包括宽度为 10mm - 20mm，厚度为 5mm - 15mm

材质

聚氨酯海绵

密度

根据要求定制，通常在 0.03 g/cm³ - 0.1 g/cm³ 之间

颜色

黑色或根据客户要求定制

注意事项

安装位置：根据车型和车门结构选择合适的安装位置，确保密封条能够完全贴合并起到隔音密封作用。

清洁保养：安装前需清洁安装位置，保证表面干净无油污和尘土。


定期检查：定期检查密封条是否老化、开裂或变形，如有问题及时更换，保证隔音效果

安装方法

- 自粘式安装：部分密封条背面设计有自粘胶，直接粘贴在车门或车窗周围。
- 槽式安装：部分密封条设计有特殊槽型，可直接插入车门或车窗的密封槽中固定安装。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



恒欧



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

功能特点

- 隔音减震：**海绵密封条能够有效吸收和隔离来自车外的噪音和振动，提高车内的乘坐舒适性。
- 密封防水：**密封条的海绵材料能够紧密贴合车门或车窗周围，防止雨水和灰尘渗入车内。
- 耐高温耐久性：**具有良好的耐高温和耐久性能，不易老化和变形，能够长时间保持良好的性能。

汽车装饰条

 [汽车密封条系列](#)

介绍

汽车装饰条是一种用于汽车外观美化和保护的装饰性零部件，通常安装在车辆的车身、车门、车窗等部位。其设计旨在提升车辆整体美观度，同时有效保护车辆外观免受划伤、碰撞等损害。

规格

材质

- 不锈钢装饰条：具有耐腐蚀性和耐磨性，不易生锈，常用于外观装饰。
- ABS 塑料装饰条：轻质、耐用、易加工成型，常用于车身装饰。
- PVC 装饰条：柔软、耐候性好，常用于车门和车窗的装饰。

注意事项

- 安装前清洁：安装前需清洁安装位置，确保表面无尘土和油污。
- 定期检查：定期检查装饰条是否松动或损坏，如有问题及时更换或维修。
- 合适型号选择：根据车型和车身结构选择合适的装饰条，确保安装适合。

安装方法

- 自粘式安装：部分装饰条采用自带双面胶，清洁车身表面后直接粘贴即可。
- 螺丝固定安装：部分装饰条需要通过螺丝或固定夹等工具固定在车身上，安装比较牢固。



恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com



原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

类型

1. 车门装饰条：安装在车门侧面或下沿，起到美观和保护作用。
2. 车窗装饰条：安装在车窗周围，提升车辆外观的同时，也能保护车窗边缘不受损伤。
3. 车身装饰条：安装在车辆车身上，如车身侧面、前后保险杠等位置，起到点缀和保护作用。



软硬复合密封条系列

P121-128



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



P121



TPE 软硬复合密封条

P123



硅胶复合密封条

P125



三元乙丙软硬二复合密封条

P127



三元乙丙三复合密封条

TPE 软硬复合密封条

软硬复合密封条系列

介绍

TPE 软硬复合密封条是一种由热塑性弹性体（TPE）软材料和硬材料复合而成的密封材料。其软硬结合的特性使其具有良好的密封性能和耐磨性，同时具有较好的柔韧性和弹性，适用于各种门窗、管道和设备的密封和防护。

规格

材质

TPE 软材料和硬材料的复合材料

尺寸



常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 10mm，长度根据需要定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

白色、灰色、黑色等多种颜色可选，也可根据需求定制



注意事项

安装时应确保密封条紧密贴合，避免出现空隙，以确保密封效果良好。
密封条的长度应与安装表面的长度相匹配，避免出现过长或过短导致密封效果不佳。
定期检查密封条的使用状态，如发现老化、损坏或变硬现象，应及时更换以保持密封效果。

应用场景

- 门窗密封：适用于各种门窗的密封，包括木门、铝合金门窗、塑钢门窗等。
- 管道密封：适用于水管、气管、电缆管等各种管道的密封和防护。
- 设备密封：适用于各种机械设备、电子设备和家用电器的密封和防护。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

安装方法

1. 清洁安装表面: 确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁: 根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 压入安装: 将密封条压入安装槽口或贴合密封表面，确保密封条与表面紧密贴合。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

硅胶复合密封条

软硬复合密封条系列

规格

硅胶复合密封条是一种由硅胶材料和其他材料复合而成的密封材料。硅胶材料具有良好的耐高温、耐低温和耐候性能，而其他材料的添加则可以增强密封条的强度、耐磨性或特定的密封特性。硅胶复合密封条广泛应用于各种门窗、管道、设备和机械等领域的密封和隔音。

规格

材质

硅胶和其他材料的复合材料

尺寸

常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 20mm，长度根据需要定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

透明、白色、灰色等多种颜色可选，也可根据需求定制

注意事项


安装时应确保密封条紧密贴合，避免出现空隙，以确保密封效果良好。
密封条的长度应与安装表面的长度相匹配，避免出现过长或过短导致密封效果不佳。
定期检查密封条的使用状态，如发现老化、损坏或变硬现象，应及时更换以保持密封效果。

应用场景

- 家庭门窗：适用于木门、铝合金门窗、塑钢门窗等，提供良好的密封和隔音效果。
- 工业设备：适用于高温高压设备、化工管道等，提供耐热、耐候和耐磨的密封效果。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



恒欧



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

安装方法

1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 压入安装：将密封条压入安装槽口或贴合密封表面，确保密封条与表面紧密贴合。

三元乙丙软硬二复合密封条

软硬复合密封条系列

介绍

三元乙丙二软硬复合密封条是一种由三元乙丙橡胶（EPDM）和硬质材料（如塑料、金属等）复合而成的密封材料。它结合了软硬两种材料的优点，既具有EPDM 橡胶良好的弹性和耐候性，又具有硬质材料的稳定性和耐磨性，适用于各种门窗的密封和隔音。

规格

材质

三元乙丙橡胶（EPDM）和硬质材料的复合材料

尺寸

常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 20mm，长度根据需要定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据门窗颜色定制

注意事项


安装时应确保密封条紧密贴合门窗框架槽口，避免出现空隙，以确保密封效果良好。
密封条的长度应与门窗框架槽口的长度相匹配，避免出现过长或过短导致密封效果不佳。
定期检查密封条的使用状态，如发现老化、变硬或损坏现象，应及时更换以保持密封效果。

应用场景

- 家庭门窗：适用于木门、铝合金门窗、塑钢门窗等，提供良好的密封和隔音效果，保持室内环境舒适。
- 商业建筑：适用于商店、写字楼、酒店等场所的门窗密封，提供隔音和保温效果，改善室内环境舒适度。
- 工业建筑：适用于工厂、车间等场所的门窗密封，提供耐磨、耐候和耐用的密封效果，保持室内环境清洁和安静。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

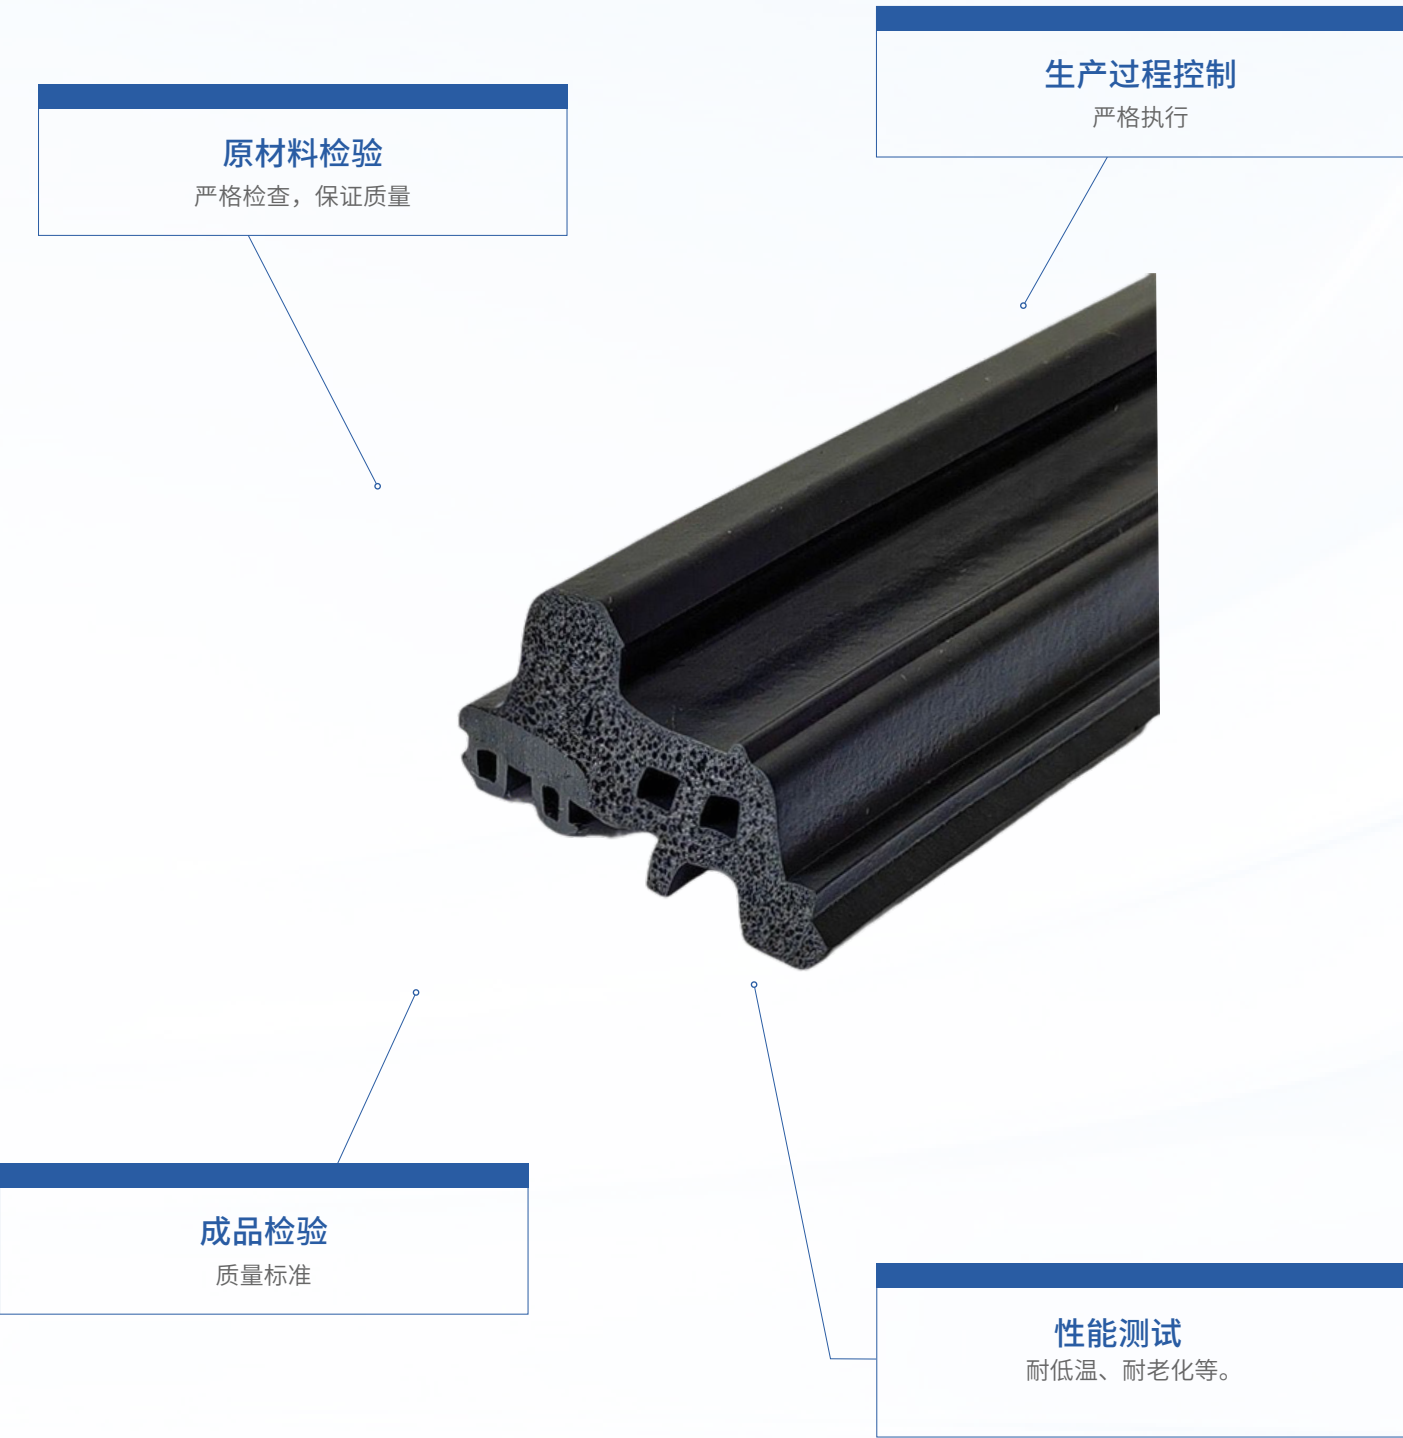

安装方式

1. 清洁安装表面：确保门窗框架槽口表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 压入安装：将密封条压入门窗框架的槽口中，确保密封条与槽口紧密贴合。

三元乙丙三复合密封条

软硬复合密封条系列

介绍

三元乙丙三复合密封条是一种由三种不同材料复合而成的密封材料，通常包括三元乙丙橡胶（EPDM）和另外两种材料，例如聚氨酯、聚丙烯等。这种密封条结合了三种材料的优点，既具有 EPDM 橡胶的良好弹性和耐候性，又具有另外两种材料的特性，从而提供了更多种样的密封解决方案。

规格

材质

三元乙丙橡胶（EPDM）和另外两种不同材料的复合材料

尺寸

常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 20mm，长度根据需要定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据需求定制

安装方式

清洁安装表面：确保门窗框架槽口表面干净、干燥，无油污和灰尘。

测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。

压入安装：将密封条压入门窗框架的槽口中，确保密封条与槽口紧密贴合。

应用场景

- 家庭门窗：适用于木门、铝合金门窗、塑钢门窗等，提供良好的密封和隔音效果，保持室内环境舒适。
- 商业建筑：适用于商店、写字楼、酒店等场所的门窗密封，提供隔音和保温效果，改善室内环境舒适度。
- 工业建筑：适用于工厂、车间等场所的门窗密封，提供耐磨、耐候和耐用的密封效果，保持室内环境清洁和安静。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

安装方式

1. 清洁安装表面：确保门窗框架槽口表面干净、干燥，无油污和灰尘。

2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。

3. 压入安装：将密封条压入门窗框架的槽口中，确保密封条与槽口紧密贴合。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



其他橡胶制品系列

P131-144



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



P131





充气密封条

P133





硅胶管

P135



建筑变形缝密封条

P137





楼梯防滑条

P139




轮船密封条

P141



橡塑挡尘帘

P143



橡塑模压制品

充气密封条

其他橡胶制品系列

介绍

充气密封条是一种通过充气使其膨胀以填充或密封空隙的密封材料。它通常由柔软的橡胶或塑料制成，具有良好的密封性能和弹性。通过控制充气压力，可以调节密封条的密封效果。充气密封条适用于各种机械设备、建筑门窗、船舶等领域的密封和隔音。

规格

充气压力范围

根据不同的应用场景和要求，充气密封条的充气压力范围可调节。

尺寸

这些尺寸可以根据具体需求进行定制，以满足不同应用场景的要求。

注意事项

存放：充气密封条应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。





使用充气泵充气：在充气过程中，应使用专用的充气泵，并根据要求控制充气压力，以防止过度充气导致密封条破裂。

应用场景

- 机械设备：用于填充或密封机械设备的间隙，防止液体或气体泄漏。
- 建筑门窗：用于门窗框架的密封，防止风雨和噪音的侵入。
- 船舶工业：用于船舶设备的密封，保证船舶的安全航行。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
 +86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
 +86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
 +86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

生产过程控制
 严格执行

原材料检验
 严格检查，保证质量

成品检验
 质量标准

性能测试
 耐低温、耐老化等。

安装方法

1. 清洁安装表面: 确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 安装：将充气密封条按照要求安装在需要密封的位置，并通过控制充气压力来调节密封效果。pressure.

硅胶管

其他橡胶制品系列

介绍

硅胶管是一种由硅胶材料制成的管状密封材料，具有优异的耐高温、耐低温、耐化学腐蚀等性能。硅胶管具有柔软、弹性好、耐老化等特点，广泛用于工业设备、汽车、电子产品等领域的密封、隔音和保护。

规格

材质

硅胶或根据要求定制。

颜色

硅胶管的颜色通常有透明、白色、黑色等，也可以根据客户需求定制其他颜色。

注意事项

存放：硅胶管应存放在阴凉、干燥、通风的地方，避免阳光直射和高温环境。




使用环境：硅胶管具有良好的耐高温和耐低温性能，但在使用过程中应避免长时间接触强酸、强碱等化学物质，以免影响其性能。

应用场景

- 工业设备：用于密封、隔音和保护工业设备的管道和连接部位。
- 汽车行业：用于汽车发动机、排气系统、冷却系统等部位的密封和隔音。
- 电子产品：用于电子产品的密封和绝缘。
- 医疗设备：用于医疗设备的密封和保护。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com



安装方法

硅胶管的安装通常是将管子套在需要密封或隔音的部位，确保管子与被密封物体之间完全贴合，以达到密封和隔音的效果。

建筑变形缝密封条

 [其他橡胶制品系列](#)

介绍

建筑变形缝密封条是一种用于填充建筑结构中的变形缝或接缝的密封材料，通常由橡胶、硅胶或聚合物材料制成。其具有良好的耐候性、耐老化性和耐腐蚀性，能够有效地防止水、空气和灰尘的渗透，保护建筑结构不受损坏。

规格

材质

常见材质包括橡胶、硅胶、聚氨酯等。

颜色

常见颜色有黑色 也可以根据客户需求定制其他颜色。

注意事项





存放：建筑变形缝密封条应存放在阴凉、干燥的地方，避免阳光直射和高温环境。
使用环境：密封条在安装过程中应避免与尖锐物体接触，以免划伤表面，影响密封效果。

应用场景

- 建筑结构：用于填充建筑结构中的变形缝或接缝，防止水、空气和灰尘的渗透。
- 桥梁：用于桥梁的伸缩缝密封，保护桥梁结构不受侵蚀和损坏。
- 隧道：用于隧道结构的密封，防止地下水和地表水的渗漏。



恒欧汽车密封件



 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行



成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

安装方法

建筑变形缝密封条的安装通常是将密封条填充到建筑结构中的变形缝或接缝中，确保其完全填充并贴合密封表面，以达到有效的密封效果。

楼梯防滑条

其他橡胶制品系列

介绍

楼梯防滑条是一种用于提高楼梯安全性的装置，通常由耐磨、防滑的材料制成，如橡胶、PVC、聚氨酯等。其表面通常具有凹凸不平的纹理，能够增加人们在楼梯上行走时的摩擦力，减少滑倒的风险，保护用户的安全。

规格

材质

楼梯防滑条通常由耐磨、防滑的材料制成，常见材质包括橡胶、PVC、聚氨酯等。

尺寸

尺寸可以根据具体需求进行定制。

定制

根据客户的具体需求，可以定制楼梯防滑条的材质、尺寸和颜色，以满足不同场所的装修需求。

颜色

楼梯防滑条的颜色通常有黑色、灰色、黄色等，也可以根据客户需求定制其他颜色。

注意事项





安装前应确保楼梯表面干净、平整，无油污或杂物。
定期检查防滑条的状态，如有磨损或损坏应及时更换，以保证其防滑效果。

应用场景

- 公共建筑：如商场、办公楼、学校等的楼梯。
- 住宅楼：楼梯间或室外楼梯。
- 工业设施：如工厂、仓库等的工作平台和通道。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

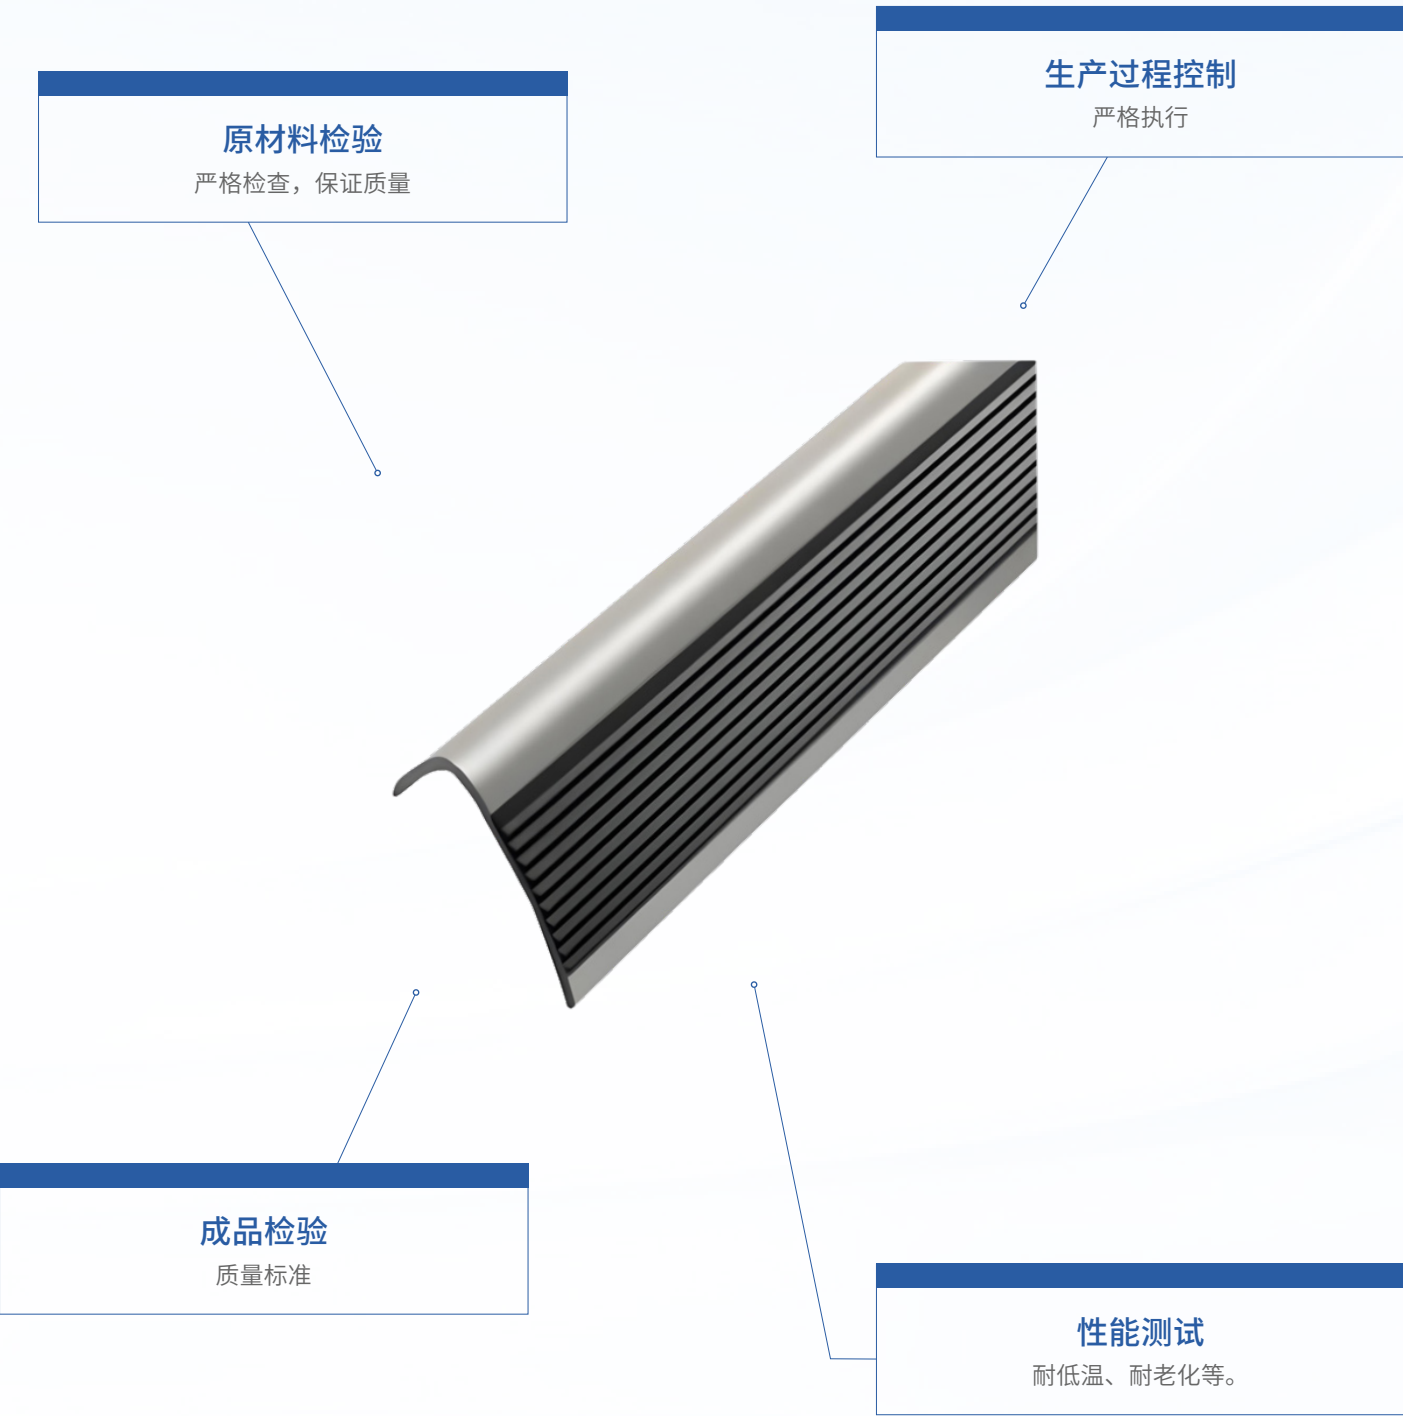

安装方式

楼梯防滑条的安装通常是将防滑条固定在楼梯的台阶上，可以使用特殊的胶水或螺钉进行固定，确保防滑条与楼梯表面紧密贴合，不易移动。

轮船密封条

其他橡胶制品系列

介绍

轮船密封条是一种用于船舶各个部位的密封材料，用于防止海水、气体和其他液体进入船舶内部，同时保持船舶的结构完整性。轮船密封条通常由耐海水、耐候、耐腐蚀的材料制成，如橡胶、硅胶、聚氨酯等。

规格

材质

轮船密封条通常选用耐海水、耐候、耐腐蚀的材料，如橡胶、硅胶、聚氨酯等。不同的材质具有不同的耐候性和耐腐蚀性，可根据船舶使用环境选择合适的材料。

尺寸

尺寸可以根据具体需求进行定制。

定制

根据客户的具体需求，可以定制轮船密封条的材质、尺寸和颜色，以满足不同船舶和使用环境的需求。例如，可以定制特殊形状或尺寸的密封条，或者根据船舶的涂装颜色定制相匹配的密封条颜色。

颜色




轮船密封条的颜色通常有黑色、灰色、黄色等，也可以根据客户需求定制其他颜色。

应用场景

- 船体结构：如船体舱口、甲板接缝、舱口舱门等部位的密封。
- 船舶设备：如船舶机舱、船舱内部设备的密封。
- 船舶设施：如船舶管道、通风口、船舶舱口等部位的密封。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

安装方法

轮船密封条的安装通常是将密封条固定在需要密封的部位，使用特殊的胶水或螺钉进行固定，确保密封条与船舶表面紧密贴合，不易脱落。



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

橡塑挡尘帘

 [其他橡胶制品系列](#)

介绍

橡塑挡尘帘是一种用于阻挡灰尘、污垢和其他杂物的装置，通常用于工厂、车间、仓库等场所的门口或开放式区域。它由橡胶和塑料材料制成，具有柔软性和耐磨性，能够有效阻挡外部粉尘和异物的进入，保持内部环境清洁。

规格

材质

橡塑挡尘帘通常采用橡胶和塑料材料制成，橡胶部分具有柔软性和弹性，塑料部分具有耐磨性和耐腐蚀性。

尺寸

尺寸通常根据实际安装位置和需求进行定制，可以定制不同长度、宽度和厚度的挡尘帘，以适应不同场所的需求。

注意事项




安装前应清洁安装位置，确保表面干净平整，以保证挡尘帘的固定效果。
定期清洁挡尘帘表面，以保持其清洁和防尘效果。
如有破损或老化现象，应及时更换挡尘帘，以确保其防尘效果。

应用场景

- 工厂车间：用于车间门口或设备开放式区域，阻挡工业生产中产生的粉尘和杂物。
- 仓库货场：用于货物装卸区域或仓库门口，阻挡外部灰尘和杂物进入仓库内部。
- 商业场所：用于商场、超市等公共场所的出入口，保持室内环境清洁。



恒欧汽车密封件





 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 +86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

 info@ho-sealingstrip.com




颜色

常见颜色有黑色、灰色等，也可以根据客户需求定制其他颜色。

原材料检验
严格检查，保证质量

生产过程控制
严格执行

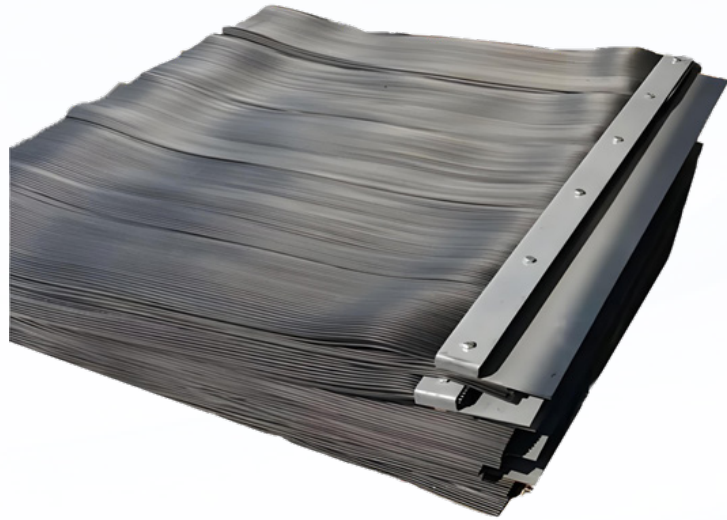

成品检验
质量标准

性能测试
耐低温、耐老化等。

安装方式

橡塑挡尘帘的安装通常是将挡尘帘固定在门口或开放式区域的上方，可以使用挂钩或固定支架进行固定，确保挡尘帘完全挡住门口或区域，阻挡灰尘和杂物的进入。

橡塑模压制品

 [其他橡胶制品系列](#)

介绍

橡塑模压制品是一种通过模具将橡胶和塑料材料加热软化后，经过模压成型而成的产品。这种制品通常具有橡胶的柔软性和弹性，以及塑料的耐磨性和耐腐蚀性，常用于工业、汽车、电子等领域的密封、隔音、防护等方面。

规格

材质

橡塑模压制品通常由橡胶和塑料材料混合而成，橡胶部分具有柔软性和弹性，塑料部分具有耐磨性和耐腐蚀性。选择合适的材质取决于产品的使用环境和要求。

尺寸

可以定制不同尺寸的模压制品，以满足客户的需求。

直径

直径通常是适用于圆形或圆柱形的制品，例如管状密封件或挡水条等。直径尺寸可以根据产品的具体需求进行定制，通常以毫米（mm）为单位。

颜色





橡塑模压制品的颜色通常有黑色、灰色、蓝色等，也可以根据客户的要求定制其他颜色。选择合适的颜色可以使产品更好地与环境或设备匹配。

应用场景

- 汽车行业：用于汽车密封件、隔音件、防护件等部件。
- 电子行业：用于电子设备的防护、隔音、减震等部件。
- 工业领域：用于工业设备的密封、防护等部件。
- 建筑领域：用于建筑门窗的密封条、挡水条、防护条等部件。



恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757



info@ho-sealingstrip.com



恒欧



原材料检验

严格检查，保证质量

生产过程控制

严格执行

成品检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

安装方式

橡塑模压制品的安装通常是根据产品的具体形状和用途进行固定安装，可以使用胶水、螺丝、夹具等固定方式，确保制品与安装位置紧密贴合，达到密封、隔音、防护等效果。