

建筑变形缝密封条

其他橡胶制品系列

介绍

建筑变形缝密封条是一种用于填充建筑结构中的变形缝或接缝的密封材料，通常由橡胶、硅胶或聚合物材料制成。其具有良好的耐候性、耐老化性和耐腐蚀性，能够有效地防止水、空气和灰尘的渗透，保护建筑结构不受损坏。



规格

材质

常见材质包括橡胶、硅胶、聚氨酯等。

颜色

常见颜色有黑色 也可以根据客户需求定制其他颜色。

尺寸

尺寸可以根据具体需求进行定制。

注意事项

存放：建筑变形缝密封条应存放在阴凉、干燥的地方，避免阳光直射和高温环境。



使用环境：密封条在安装过程中应避免与尖锐物体接触，以免划伤表面，影响密封效果。

应用场景

- 建筑结构：用于填充建筑结构中的变形缝或接缝，防止水、空气和灰尘的渗透。
- 桥梁：用于桥梁的伸缩缝密封，保护桥梁结构不受侵蚀和损坏。
- 隧道：用于隧道结构的密封，防止地下水和地表水的渗漏。




恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

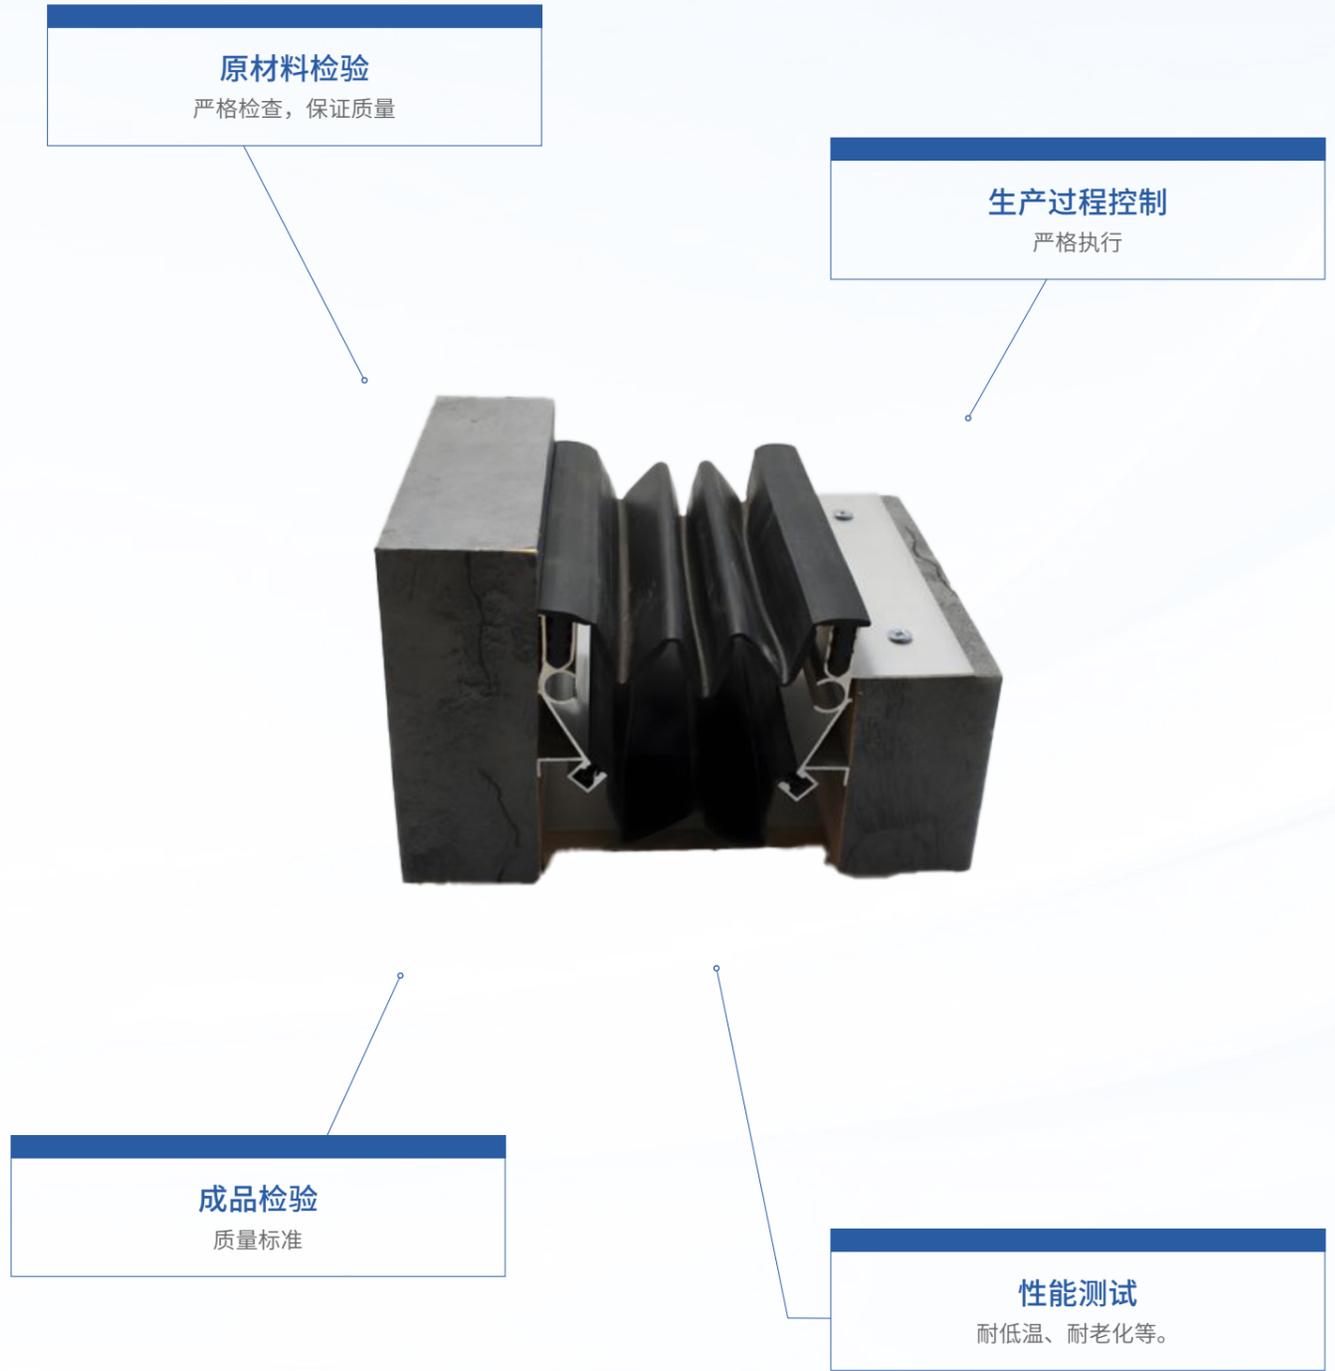

安装方法

建筑变形缝密封条的安装通常是将密封条填充到建筑结构中的变形缝或接缝中，确保其完全填充并贴合密封表面，以达到有效的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com