

木门自粘密封条

门窗密封条系列

介绍

木门自粘密封条是一种专为木门设计的密封材料。它的背面有自粘性，很容易安装在木门或门框的边缘。它用于填充门与门框之间的缝隙，防止冷风、灰尘和噪音进入室内，同时提高门的密封性和隔音效果。

规格

材质

橡胶硅树脂聚氨酯等。

尺寸

常用尺寸包括宽度 5mm - 20mm 厚度 3mm - 10mm 长度可根据需要定制。

表面处理

光滑表面或纹理表面可增强密封效果。

颜色

有黑色、灰色、蓝色和其他颜色可供选择，也可根据客户需求定制。

安装方式



1. 清洁门框表面：确保门框表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量尺寸：根据门框的尺寸，将密封条剪裁为合适的长度。
3. 去除背胶纸：将密封条背面的自粘胶的背胶纸撕掉，暴露出胶层。
4. 粘贴安装：将密封条贴合在门框的密封槽上，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景

木门自粘密封条广泛应用于家庭、办公室、酒店等木门的密封和隔音。它能有效防止冷风、灰尘和噪音进入室内，提高室内舒适度。



恒欧汽车密封件




+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com

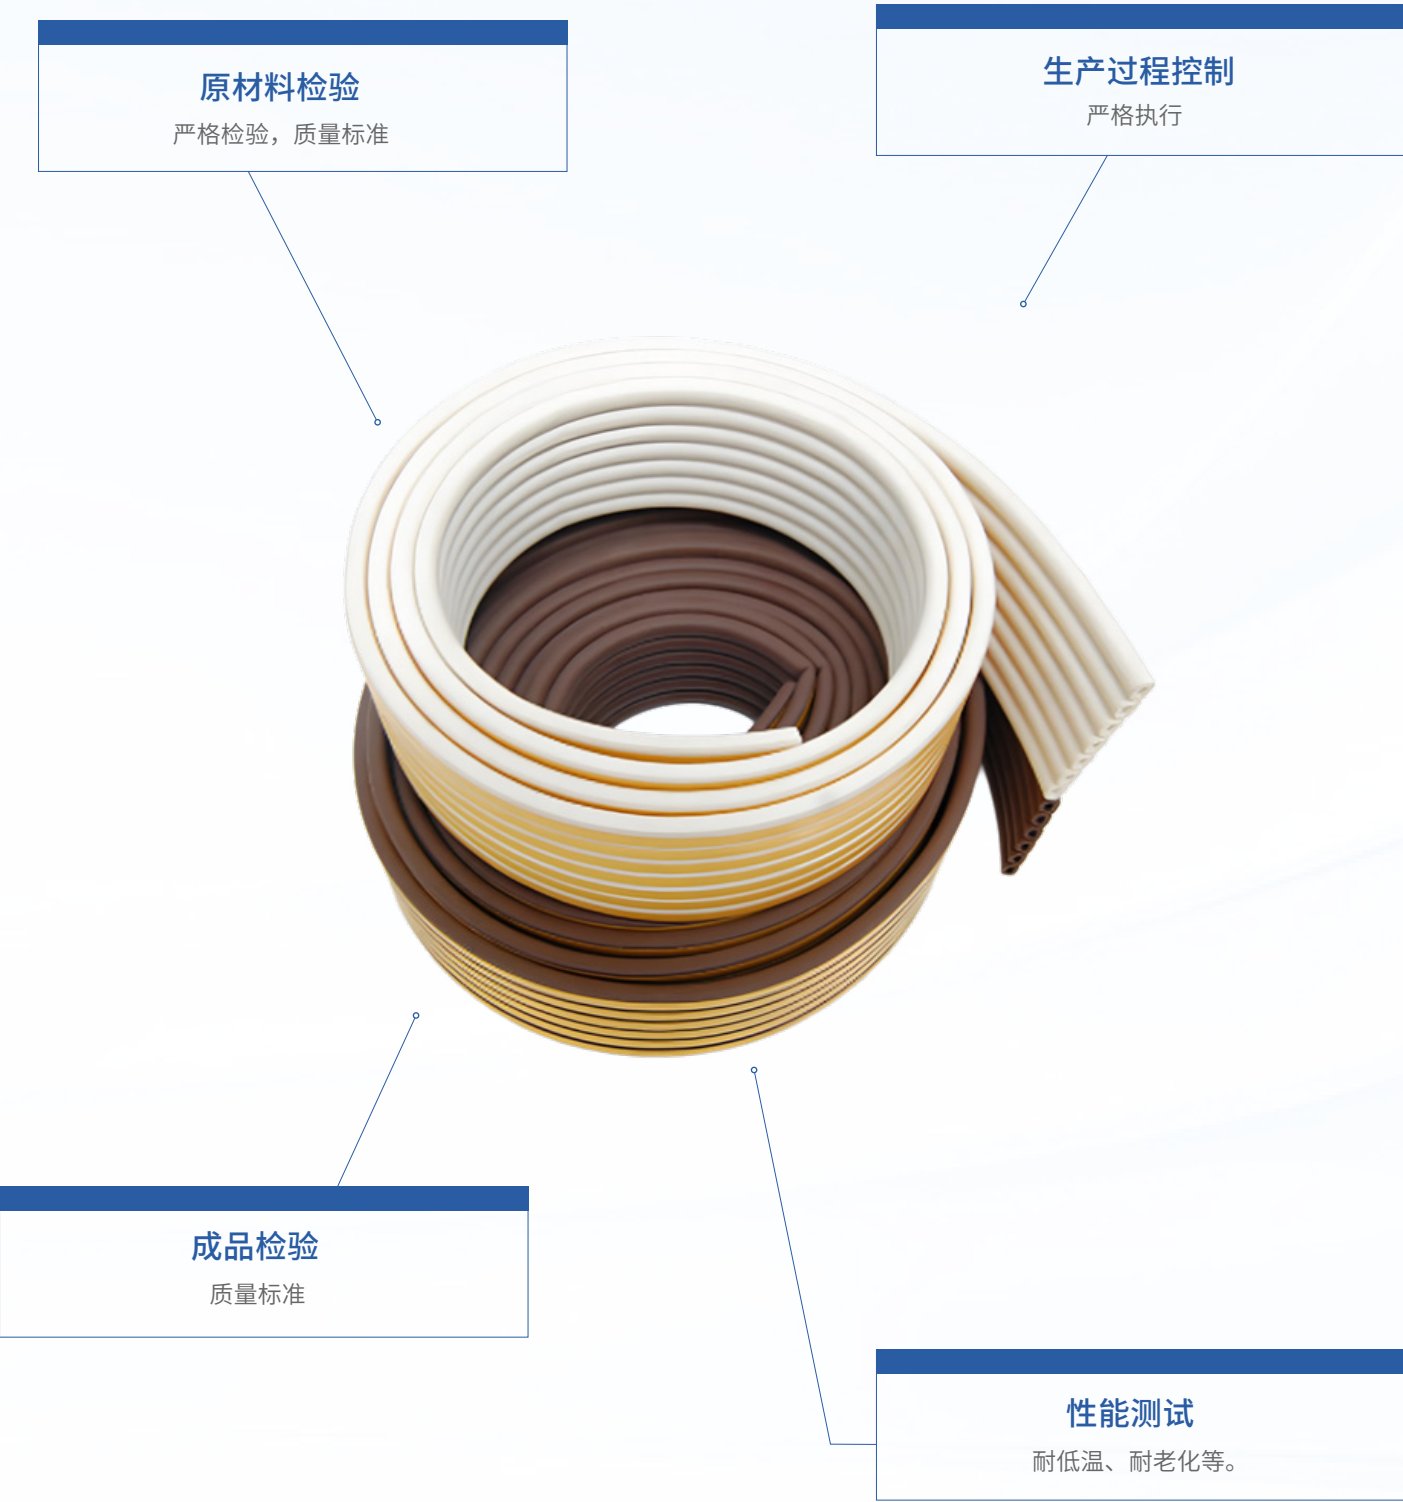

注意事项

1. 安装时确保门框表面清洁干燥，以保证密封条粘贴牢固。
2. 粘贴时避免拉伸或挤压密封条，以免影响其密封效果。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如果发现松动或脱落，应及时更换。