

箱柜防水密封条

箱柜盖密封条

介绍

橱柜防水密封条是专为橱柜设计的密封材料。它们安装在橱柜的门缝、侧板缝和顶板缝中，可防止雨水、灰尘和其他外部环境因素侵入橱柜内部，保护货物免受损坏和污染。

规格

材质

橡胶 硅树脂 聚氨酯等

尺寸

常见尺寸包括宽度 5mm - 30mm
厚度 2mm - 15mm 长度可根据需要定制。

表面处理

表面光滑或有纹理，以确保密封效果。

颜色

有黑灰白和其他颜色可供选择，也可根据橱柜的外观进行定制。




安装方式

1. 清洁安装表面：确保安装表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 粘贴或夹持安装：将密封条粘贴或夹持在箱柜的门缝、侧板缝和顶板缝等位置，确保紧密贴合，避免留有缝隙。

适用场景


柜体防水密封条适用于各类柜体，如集装箱、货柜、储物柜等。它广泛应用于港口、仓储、运输等场所的柜体密封工程，以确保货物在运输和储存过程中不受潮湿和雨水的损坏。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

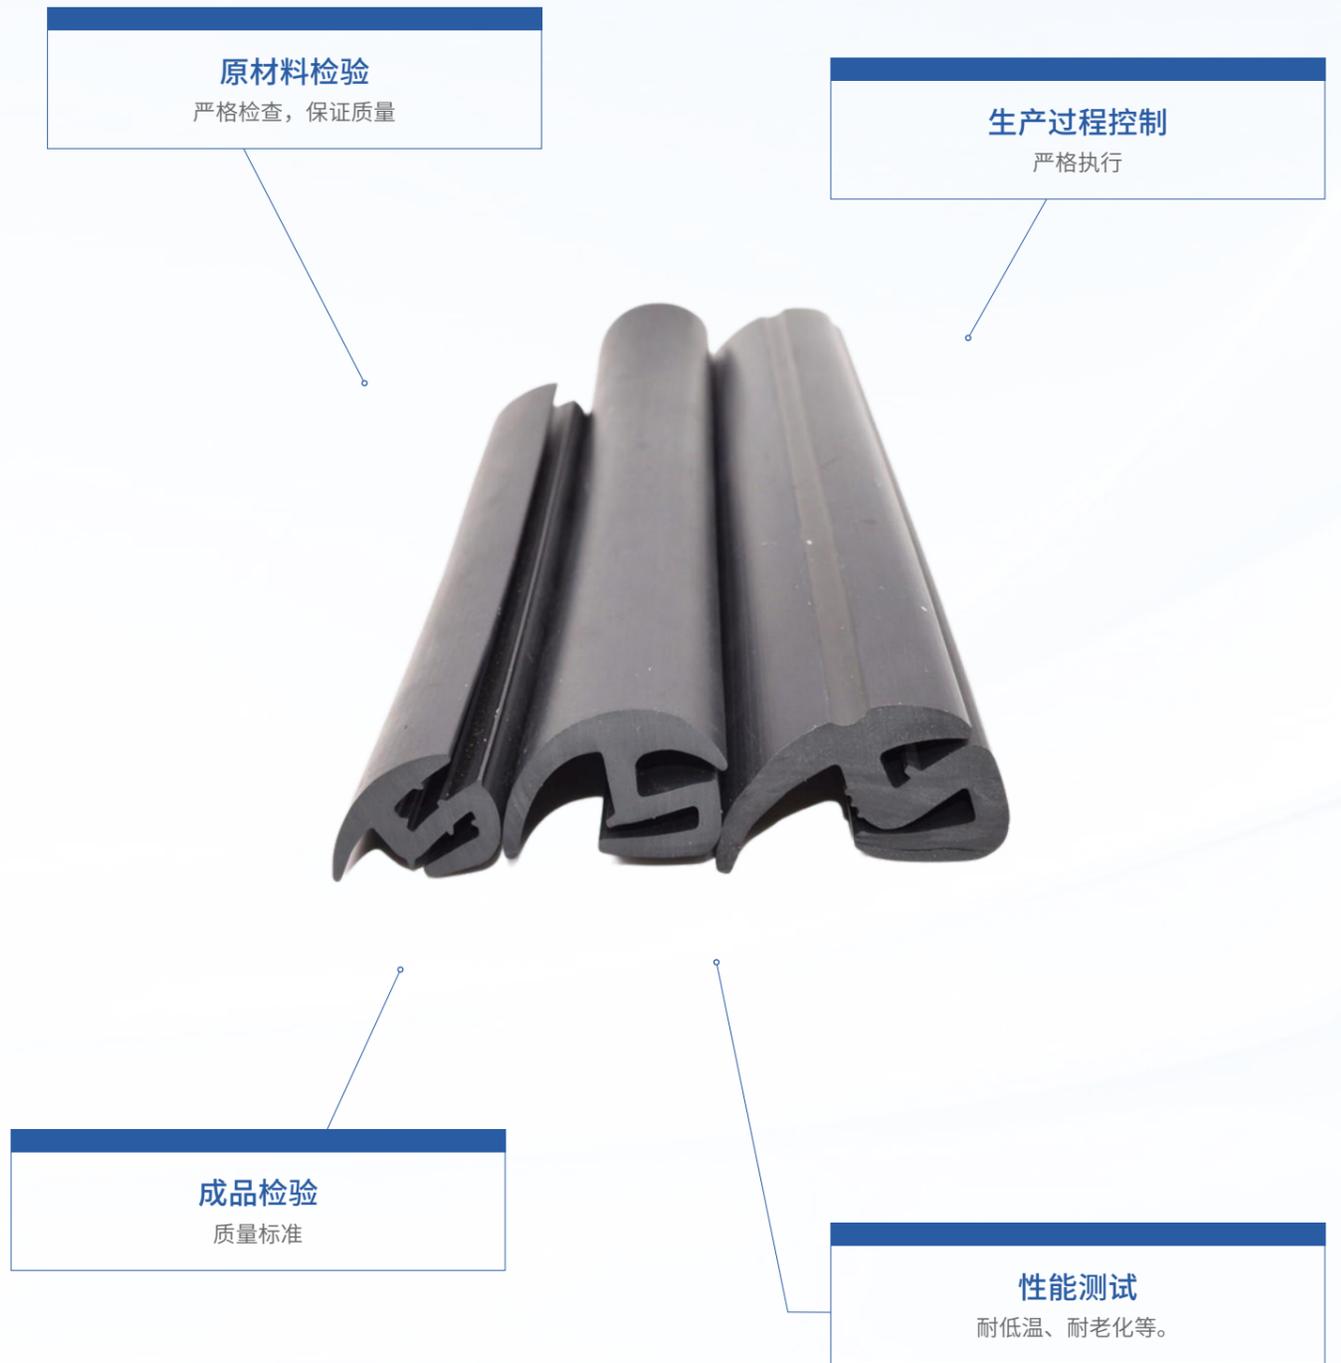

注意事项

1. 安装时，确保密封条与安装面紧密贴合，避免出现缝隙，以保证良好的密封效果。
2. 密封条的长度应与安装面的长度相匹配，避免过长或过短造成密封效果不佳。
3. 定期检查密封条的粘合情况。如发现松动或老化，应及时更换，以保持有良好的密封效果。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com