

三元乙丙三复合密封条

软硬复合密封条系列

介绍

三元乙丙三复合密封条是一种由三种不同材料复合而成的密封材料，通常包括三元乙丙橡胶（EPDM）和另外两种材料，例如聚氨酯、聚丙烯等。这种密封条结合了三种材料的优点，既具有 EPDM 橡胶的良好弹性和耐候性，又具有另外两种材料的特性，从而提供了更多种样的密封解决方案。

规格

材质

三元乙丙橡胶（EPDM）和另外两种不同材料的复合材料

尺寸

常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 20mm，长度根据需要定制

表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据需求定制

安装方式

清洁安装表面：确保门窗框架槽口表面干净、干燥，无油污和灰尘。

测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。

压入安装：将密封条压入门窗框架的槽口中，确保密封条与槽口紧密贴合。

应用场景


- 家庭门窗：适用于木门、铝合金门窗、塑钢门窗等，提供良好的密封和隔音效果，保持室内环境舒适。
- 商业建筑：适用于商店、写字楼、酒店等场所的门窗密封，提供隔音和保温效果，改善室内环境舒适度。
- 工业建筑：适用于工厂、车间等场所的门窗密封，提供耐磨、耐候和耐用的密封效果，保持室内环境清洁和安静。



恒欧汽车密封件

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

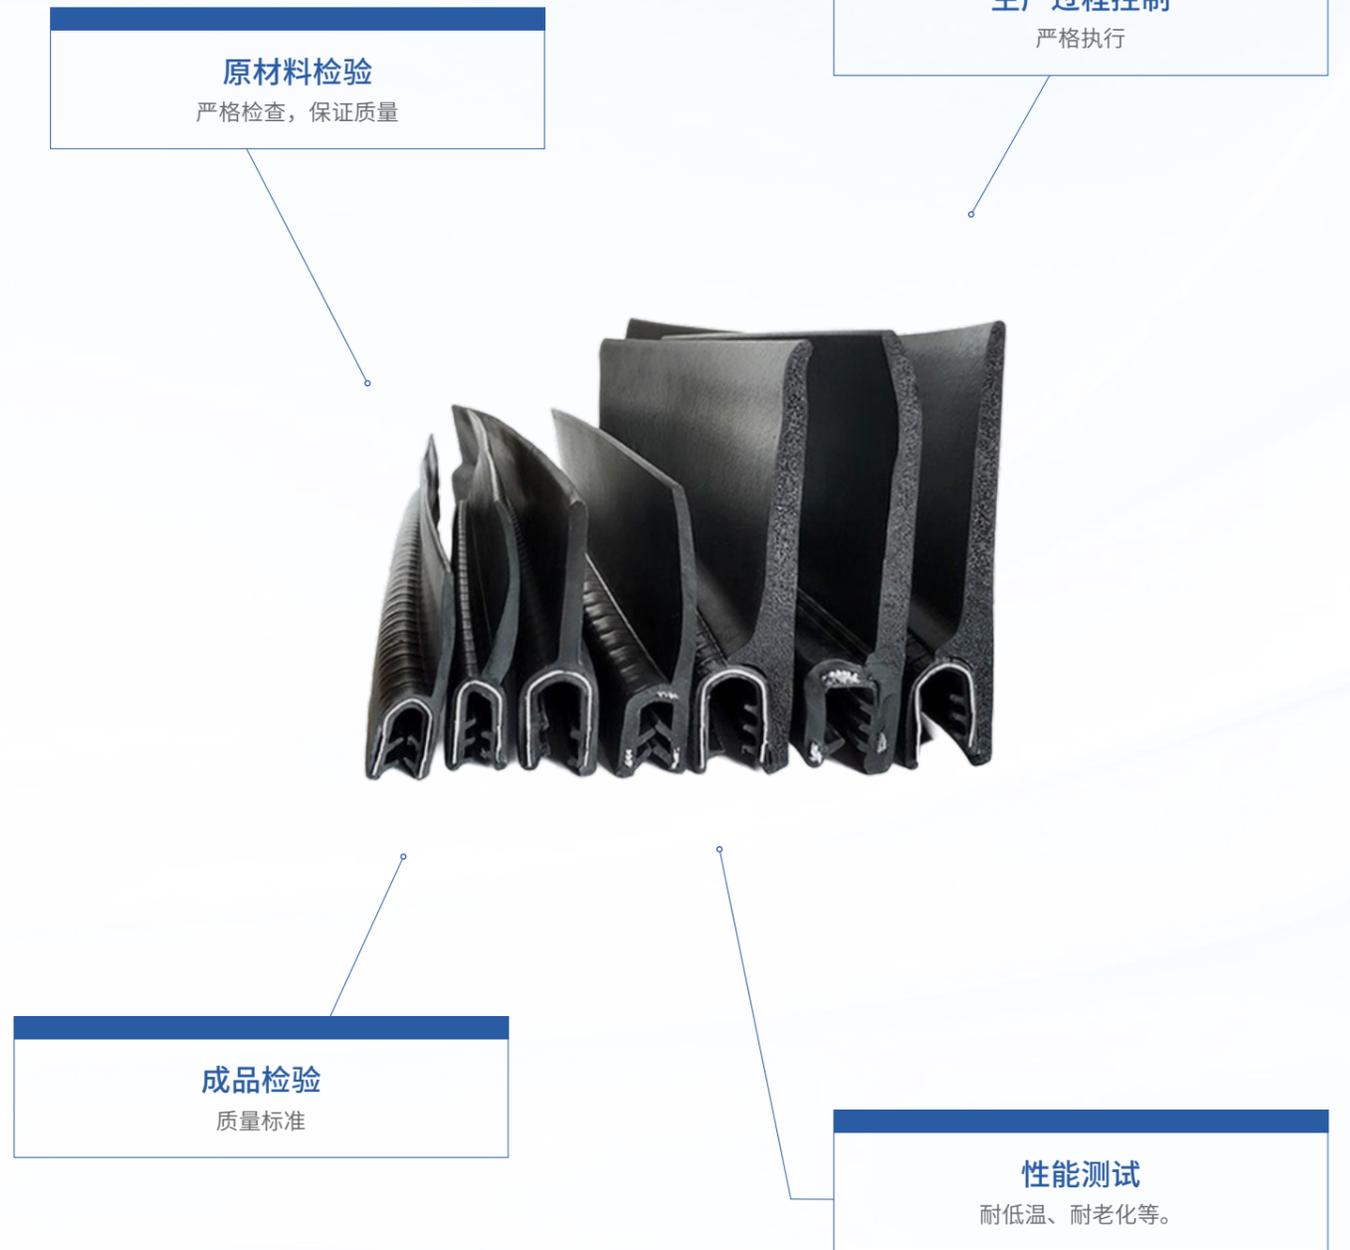

安装方式

1. 清洁安装表面：确保门窗框架槽口表面干净、干燥，无油污和灰尘。
2. 测量和剪裁：根据实际需要测量并剪裁密封条，确保长度合适。
3. 压入安装：将密封条压入门窗框架的槽口中，确保密封条与槽口紧密贴合。

+86 133 6375 2608
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com