

# 丁腈橡胶密封条

## 橡胶密封条系列

### 介绍

丁腈橡胶密封条是由丁腈橡胶（NBR）材料制成的密封产品。丁腈橡胶密封条具有优异的耐油性、耐磨性和耐候性。

### 规格

#### 材质

丁腈橡胶（NBR）

#### 密度

0.9 g/cm<sup>3</sup> - 1.6 g/cm<sup>3</sup>（可根据需求定制）

#### 尺寸

常见尺寸包括宽度为 5mm - 50mm，厚度为 2mm - 10mm，长度根据需求定制

#### 表面处理

光滑表面或纹理表面，增强密封效果

#### 颜色

黑色、灰色、白色等多种颜色可选，也可根据需求定制



### 包装与运输

包装：常采用塑料薄膜或纸箱包装，以保护密封条不受污染或损坏。



运输：通过陆运、海运或空运方式进行运输，确保产品在运输过程中不受损坏。

### 适用场景

丁腈橡胶密封条广泛应用于汽车、机械设备、工业管道等领域的密封和保护，主要用于防止液体、气体和灰尘的泄漏，提高设备的密封性能和安全性。




恒欧汽车密封件



+86 133 6375 2608  
+86 151 9491 7757

+86 133 6375 2608  
+86 151 9491 7757

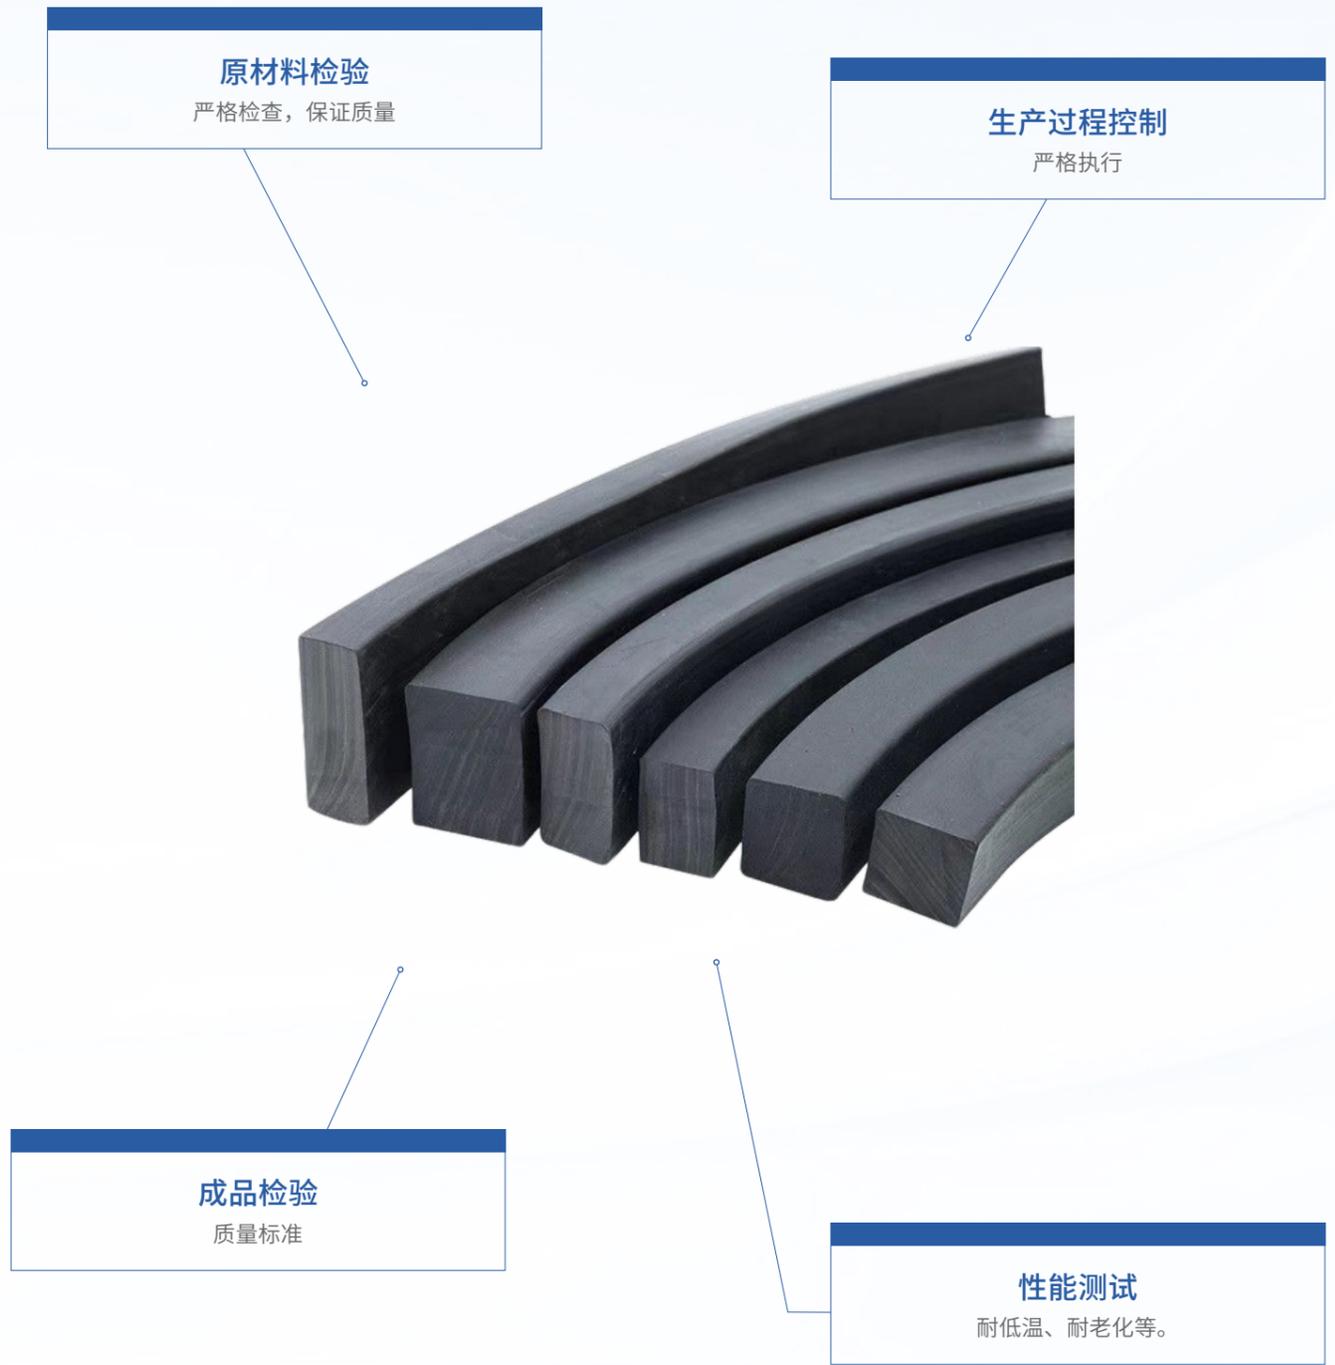

### 安装方法

1. 清洁安装表面：确保安装表面清洁、干燥、无油污和灰尘。
2. 测量和切割：根据实际需要测量和切割密封条，确保长度合适。
3. 压入式安装：将密封条压入安装槽或密封面，确保密封条与密封面紧密贴合。

+86 133 6375 2608  
+86 151 9491 7757

info@ho-sealingstrip.com