

## 圆弧型

### 描述:

圆弧型螺旋保护套，以平滑圆弧轮廓为核心设计亮点。其无棱角的圆润造型从根源减少摩擦损耗，配合科学的结构设计实现更均匀的应力分布——当受到挤压或冲击时，能将外力高效分散，显著增强整体抗压与抗冲击能力，为内部管路或线缆提供更稳定、更细致的全方位防护，适配对防护精度与耐用性有更高要求的场景。

### 属性:


- 材料: 改性 PP、HDPE、LDPE、PVC
- 适用温度: -50°C至 100°C
- 颜色: 标准黑色、黄色、红色其他颜色可定制
- 可用尺寸外径 8MM-212MM
- 长度可定制、安装简单、可回收

### 特性:

- 耐低温 -50°C
- 耐高温 100°C
- 耐紫外线老化 -UV
- 环保材质, 不含有害物质
- 耐磨、耐酸碱、耐腐蚀
- 美观、内壁光滑、360 度全面保护



产品展示

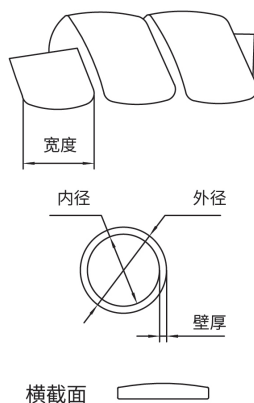

## 螺旋保护套-圆弧型

工厂代码		尺寸规格								软管规格				
序号	产品编码	外径		内径		壁厚		宽度		适用范围	软管外径		产品执行标准	
		毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸		毫米	英寸		
1	BOP-D12T12W09	12.4	0.49	10	0.39	1.2	0.047	9	0.354	10-13	13	6	1/4"	EN853 1SN
											13	6	1/4"	SUPER 2SNK/2SC+
2	BOP-D17T14W14	16.8	0.66	14	0.55	1.4	0.055	14	0.551	14-17	15	6	1/4"	EN853 2SN
											15	8	5/16"	EN853 1SN
											15	8	5/16"	SUPER 2SNK/2SC+
											16	8	5/16"	EN853 2SN
											17	10	3/8"	EN853 1SN
											17	10	3/8"	SUPER 2SNK/2SC+
3	BOP-D19T14W14	18.8	0.74	16	0.63	1.4	0.055	14	0.551	17-21	19	10	3/8"	EN853 2SN
											20	13	1/2"	EN853 1SN
4	BOP-D25T18W18	24.6	0.97	21	0.83	1.8	0.071	18	0.709	22-27	21	13	1/2"	SUPER 2SNK/2SC+
											22	10	3/8"	EN856 4SP
											22	13	1/2"	EN853 2SN
											24	13	1/2"	EN856 4SP
											24	16	5/8"	EN853 1SN
											24	16	5/8"	SUPER 2SNK/2SC+
											25	16	5/8"	EN853 2SN
											27	16	5/8"	EN856 4SP
5	BOP-D32T22W23	32.4	1.28	28	1.10	2.2	0.087	23	0.906	28-35	28	19	3/4"	EN853 1SN
											29	19	3/4"	SUPER 2SNK/2SC+
											29	19	3/4"	EN853 2SN
											31	32	1.1/4"	SAE R15
											31	19	3/4"	EN856 4SP
											31	19	3/4"	EN856 4SH
											35	25	1"	EN853 1SN
6	BOP-D40T23W25	39.6	1.56	35	1.38	2.3	0.091	25	0.984	36-45	36	25	1"	SUPER 2SNK/2SC+
											37	25	1"	EN853 2SN
											39	25	1"	EN856 4SP
											39	25	1"	EN856 4SH
											39	38	1.1/2"	SAE R15
											43	32	1.1/4"	EN853 1SN
											46	32	1.1/4"	EN856 4SH
											47	32	1.1/4"	EN853 2SN
7	BOP-D50T26W28	50.2	1.98	45	1.77	2.6	0.102	28	1.102	46-56	50	38	1.1/2"	EN853 1SN
											51	32	1.1/4"	SAE R15
											53	38	1.1/2"	EN856 4SH
											53	38	1.1/2"	EN853 2SN
											57-67	58	38	1.1/2"
8	BOP-D62T35W30	62	2.44	55	2.17	3.5	0.138	30	1.181	57-67	63	51	2"	EN853 1SN
											66	51	2"	EN856 4SH
											67	51	2"	EN853 2SN
											67	51	2"	SAE R15
9	BOP-D72T35W30	72	2.83	65	2.56	3.5	0.138	30	1.181	68-81	71	51	2"	SAE R15
10	BOP-D88T04W48	88	3.46	80	3.15	4	0.157	48	1.890	82-100				
11	BOP-D110T05W50	110	4.33	100	3.94	5	0.197	50	1.969	101-114				