


Центр продукции

Шламовый насос МУН

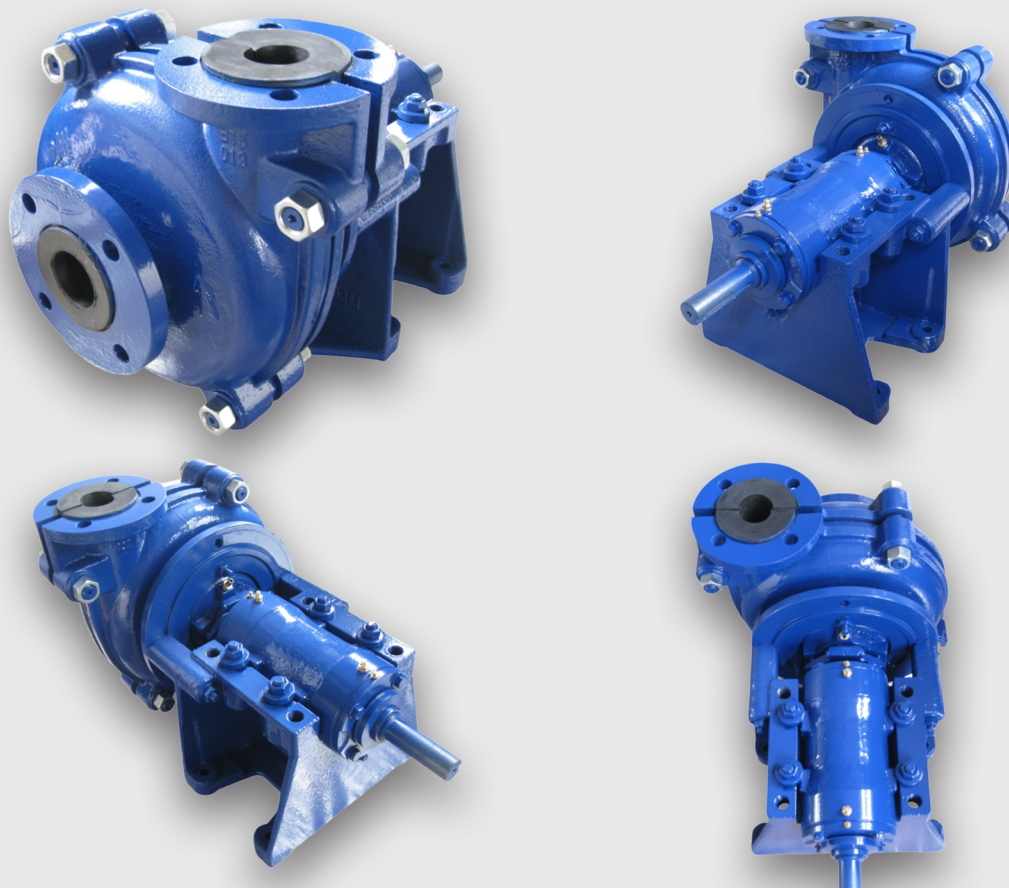

Функции

Рабочие колеса изготавливаются из различных материалов, а в качестве уплотнений вала предлагаются сальниковые уплотнения, вспомогательные уплотнения рабочего колеса или механические уплотнения.

Насадка может вращаться и устанавливаться в восьми направлениях с интервалом в 45° , что обеспечивает гибкие возможности монтажа.

Подшипниковый узел имеет цилиндрическую конструкцию, что облегчает общую разборку и сборку, а также регулировку зазоров, и использует консистентную смазку.

Он обладает широким диапазоном рабочих характеристик, высокой эффективностью и хорошей кавитационной стойкостью, а также подходит для работы на различных скоростях и при различных способах передачи.