

Вертикальный пеногенератор AF

Обзор продукта

Пенонасосы серии AF широко используются в металлургической, угольной и химической промышленности. Они подходят для перекачивания абразивных и коррозионных суспензий, содержащих пену, и эффективно удаляют пену из суспензии во время работы. Они могут нормально работать даже при недостаточном количестве подаваемого материала и особенно подходят для различных процессов флотации, что делает их идеальными для перекачивания пенистых суспензий.



Функции

Вертикальная конструкция, малая площадь основания, гибкая планировка.


Высокая эффективность смешивания пены, мелкодисперсная пена и стабильный выход.

Основные компоненты обладают износостойкостью и коррозионной стойкостью, что делает их пригодными для непрерывной эксплуатации.

Компактная конструкция, простота установки и обслуживания.

Стабильная работа, низкий уровень шума и длительный срок службы.

Вертикальный пеногенератор AF

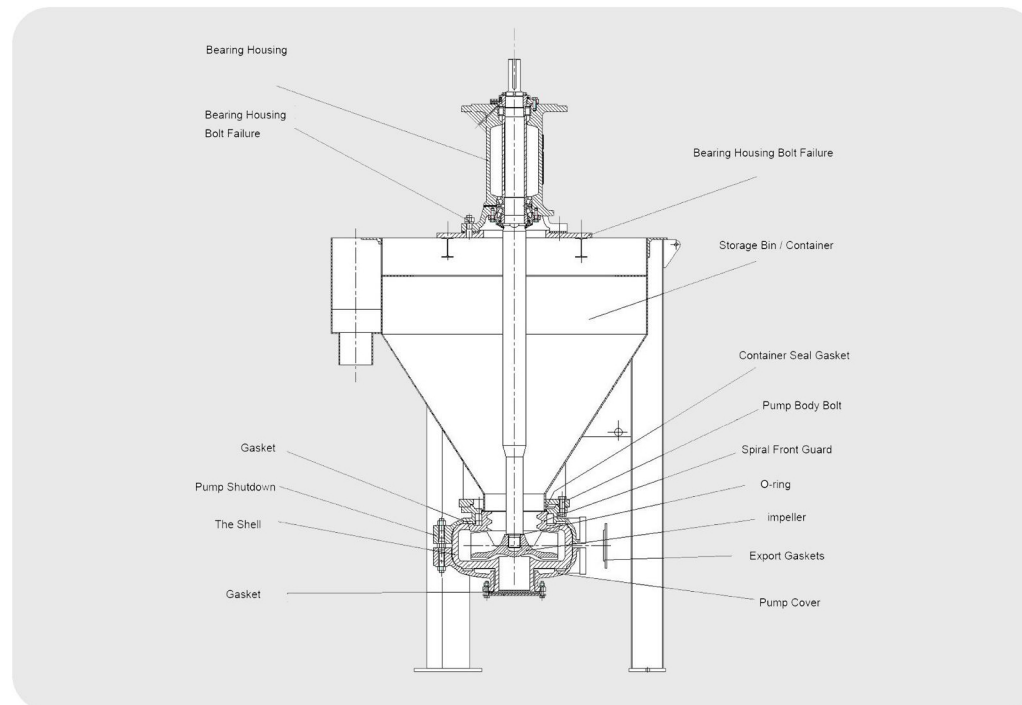

Технические параметры

Мощность (кВт)	поток	Голова	Скорость вращения	эффективность	импорт	Выход
3-15	6-43	6-30	800-1800	45	100	50
3-18.5	23-120	5-35	700-1600	55	150	75
5.5-37	33-187	5-28	500-1200	55	150	100
15-75	80-393	5-25	250-680	55	200	150
37-110	126-575	5-26	350-650	55	250	200