


Погружной шламовый насос ZJQ

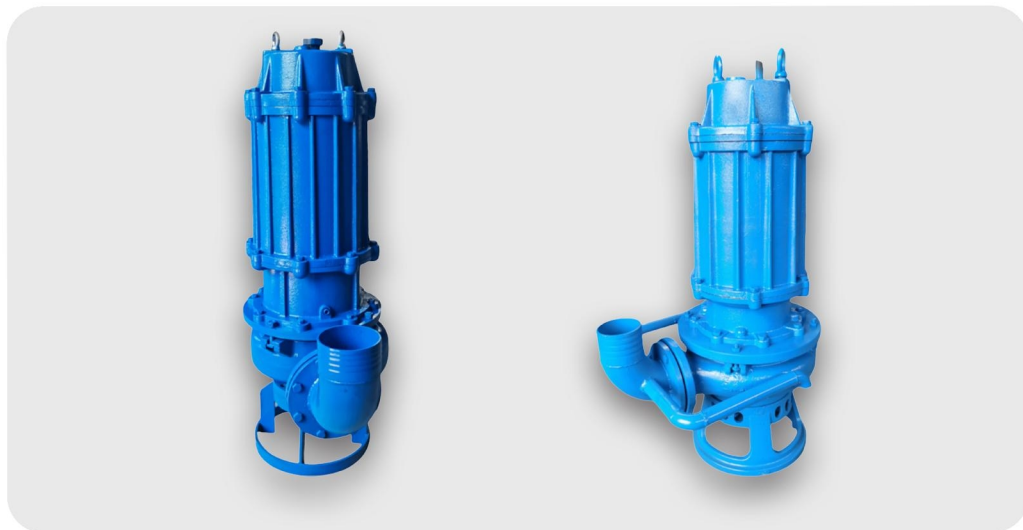

Обзор продукта

Погружной шламовый насос ZJQ представляет собой интегрированный погружной шламовый насос, в котором двигатель и корпус насоса соединены соосно и напрямую. Вся установка может быть полностью погружена в рабочую среду во время работы и специально разработана для перекачивания высококонцентрированных, высокоабразивных шламов, содержащих большое количество твердых частиц. Этот насос отличается компактной конструкцией, надежным уплотнением и выдающейся износостойкостью, что делает его пригодным для работы в глубоких водах, карьерах и сложных условиях эксплуатации. Он широко используется в горнодобывающей, металлургической, энергетической, дноуглубительной и коммунальной отраслях.

Функции

Погружной, цельнолитой корпус, простая установка, стабильная работа.

Подходит для высококонцентрированных, высокоабразивных суспензий и сред, содержащих твердые частицы.

Проточные компоненты изготовлены из высокоизносостойкого сплава, что обеспечивает длительный срок службы.

Погружной шламовый насос ZJQ



Функции

Многочисленные механические уплотнения обеспечивают надежную герметизацию, что делает устройство пригодным для длительной эксплуатации под водой.

Для улучшения способности к сбору и транспортировке осадка можно дополнительно установить мешалку.

Обладает высокой ударопрочностью, подходит для непрерывной работы в суровых условиях.

Технические параметры

Название продукта	Погружной шламовый насос SP
Конструкция насосного типа	Вертикальный погружной центробежный шламовый насос
Номинальный расход	5–1500 m ³ /h
Оценка головы	5–45 m
длина подмышкой	0,9–3,0 м (можно настроить)
методы работы	бег под мышкой
Материал проточных компонентов	Износостойкий сплав / резина
способ вождения	прямое подключение двигателя
Применимые средства массовой информации	Шлам, содержащий твердые частицы, минеральный шлам, грязь.
Способ установки	Вертикальная стационарная установка