


Погружной шламовый насос SP

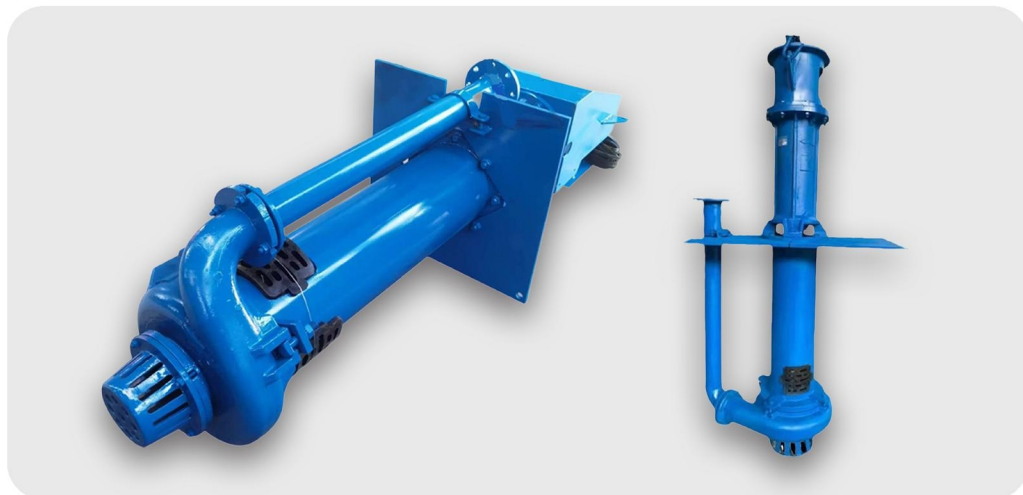

Обзор продукта

Погружной насос представляет собой вертикальный центробежный шламовый насос, погруженный в жидкость, используемый для перекачивания абразивных, крупнозернистых, высококонцентрированных шламов. Он не требует уплотнения вала или герметизирующей воды и может нормально работать даже при недостаточном всасывании. Корпус насоса изготовлен из износостойкого металла, а рабочее колесо — из износостойкого металла, резины или полиуретана. Все погруженные части имеют резиновое покрытие. Он подходит для перекачивания коррозионных шламов.

Функции


Вертикальная погружная конструкция позволяет корпусу насоса работать под водой, что исключает необходимость в уплотнениях вала и снижает риск утечек.

Подходит для транспортировки абразивных, высококонцентрированных или содержащих твердые частицы суспензий.

Проточные компоненты изготовлены из износостойких металлических или резиновых материалов, обладающих износостойкостью и коррозионной стойкостью.

Простая конструкция, легкий монтаж и низкие затраты на техническое обслуживание.

Погружной шламовый насос SP

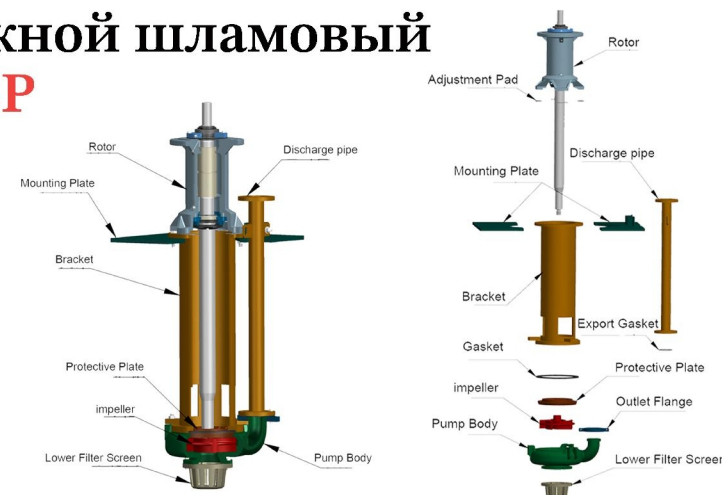

Технические параметры

Название продукта	Погружной шламовый насос SP
Конструкция насосного типа	Вертикальный погружной центробежный шламовый насос
Номинальный расход	5–1500 m ³ /h
Оценка головы	5–45 m
длина подмышкой	0,9–3,0 м (можно настроить)
методы работы	бег под мышкой
Материал проточных компонентов	Износостойкий сплав / резина
способ вождения	прямое подключение двигателя
Применимые средства массовой информации	Шлам, содержащий твердые частицы, минеральный шлам, грязь.
Способ установки	Вертикальная стационарная установка

Функции

Стабильная работа, подходит для непрерывных условий эксплуатации.

Погружные валы различной длины могут быть сконфигурированы в зависимости от условий эксплуатации для адаптации к различным уровням жидкости.