

产品 宣传画册

河北宏联金属丝网有限公司



致力于提供
更环保、更高效、更先进的
丝网产品



微信 : +8613373483555

电话 : info@hl-metalmesh.com

电话 : +8613373483555

WhatsApp: +8619932376137

网址 : hl-metalmesh.com

地址 : 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街 9-1 号

CONTENTS

公司简介

◆ 河北宏联金属丝网有限公司

坐落于中国河北省饶阳县和安平县的交界处，被五金协会誉为“中国丝网之乡”。凭借着本地丰富的丝网制造经验，我们为全球用户提供专业的丝网解决方案。

成立

30⁺

年

丝网配套机械

50⁺

台

技术团队

60⁺

人

合作国家

20⁺

国

公司历史

拥有 30 余年的丝网设计与生产制造经验，公司在经营的过程中逐渐发展成为一家集产品设计、生产、安装、施工和贸易于一体的综合性企业。

生产设备和标准化车间

公司占地面积 6 万余平方米，拥有 50 余台丝网配套机械，及十余条丝网生产线，拥有 10 余个标准化车间，包括热镀锌车间、浸塑车间、喷塑车间、氟碳喷涂车间、金属网片车间、焊接车间、钢立柱车间、冲剪压型车间、装配车间和成品仓库等，实现了全流程透明化管理。确保产品质量和生产效率。

产品范围

公司产品涵盖了多个领域，包括但不限于钢筋网、围栏网、石笼网、护栏、宠物笼、网绳、声屏障等多类产品。这些产品广泛应用于建筑工程、交通基础设施、环境保护，以及生活起居等众多领域。

产品范围

公司建立了多个成熟的团队，包括 10 余人的设计团队、20 余人的技术研发团队、10 余人的产品检测团队、20 余人的国际贸易团队，以及上百名操作工人团队。通过团队的协同合作，我们荣获国内多项生产发明专利，被评为高新技术企业和专精特新企业。

市场覆盖

目前，我们的产品在国内外畅销 30 多个省、市、自治区，并在全球亚洲、东南亚、非洲、北美等 20 多个国家地区建立了友好的合作关系。公司致力于不断拓展国际市场份额，在全球寻找更多的合作伙伴，为全球提供更广泛、更专业的丝网解决方案。

愿景

河北宏联金属丝网有限公司立志成为世界级的丝网解决方案提供商。我们将持续引领行业创新以“品质第一、创新为本”的理念为支点，为客户提供卓越、可靠的解决方案，成为全球丝网行业的标杆企业。同时，我们将致力于可持续发展，推动环保和社会责任，为建设更美好的未来贡献一己之力。

1 关于我们

公司简介	01
发展历程	02
荣誉资质	04
合作服务	05

2 产品

护栏网系列	06
钢筋网系列	24
钢格板系列	34
动物笼系列	39
过滤网系列	42
窗纱系列	49
声屏障系列	54
石笼网系列	63
网绳系列	71
线材系列	77

目录



发展历程



国际市场扩张

公司的产品在国内畅销 30 多个省、市、自治区，在全球与亚洲各个国家、东南亚、非洲、北美等 20 多个国家地区建立了稳固而长期的合作关系。公司不断拓展国际市场份额，寻找更多的合作伙伴，提供更广泛、更专业的丝网解决方案。

未来展望

河北宏联金属丝网有限公司将继续致力于技术创新、产品质量提升，拓宽市场渠道，加强与客户的合作，进一步巩固在丝网行业的领导地位。公司愿与合作伙伴共同发展，为世界各地的建设和生活提供更优质的丝网产品与服务。



成立贸易部门

公司成立贸易部门，开拓国际市场。开始向全球用户提供丝网解决方案，逐步建立了稳固而长期的国际合作关系。



技术创新 专利荣誉

公司团队通过团队的精湛技术和协同合作，在国内荣获多项生产发明专利，被评为高新技术企业和专精特新企业。



公司成立初期

河北宏联金属丝网有限公司在中国河北省饶阳县和安平县交界处成立。初期专注于传统的丝网制造业务。



产品线拓展

在丝网制造领域积累多年经验后，公司逐渐拓展产品线，开始提供更多种类的丝网产品，包括钢筋网、围栏网等。



全流程透明化管理

公司在安平设立了 6 万余平方米的生产基地，包含热镀锌车间、浸塑车间、喷塑车间、氟碳喷涂车间、金属网片车间等 10 余个标准化车间，实现全流程透明化管理。



荣誉资质



合作服务

更全面、更深入提供卓越的 丝网解决方案

◆ 品牌商服务

多样化选择：提供丰富的产品选择，涵盖不同材质、规格和涂层，满足采购商多元化需求

定制订单：根据采购商的特殊需求，提供定制化的丝网产品确保满足个性化要求

◆ 采购商服务

定制设计：为品牌商提供专业的丝网定制设计服务，确保产品与品牌形象高度契合

独家合作：与品牌商建立长期合作关系，提供独家产品线，保护品牌独特性

◆ 终端用户服务

专业咨询：为终端用户提供专业的产品咨询服务，根据需求推荐最适合的丝网解决方案

安装服务：提供现场安装服务，确保产品安装合理，达到最佳效果

售后保障：提供全面的售后保障服务，解决使用过程中遇到的问题，保障产品持久稳定运行

◆ 政府部门服务

政府项目支持：为政府市政项目提供专业的丝网解决方案，包括景观护栏、道路护栏等

合规生产：严格遵守国家法规和政府标准确保产品符合政府采购标准

及时交货：承诺按时交付政府工程项目，确保工程按计划推进



护栏网系列

◆ 01. 358 护栏

P7



◆ 10. 防眩网

P16



◆ 02. 三角折弯护栏网

P8



◆ 11. 工程施工护栏网

P17



◆ 03. 钢栅栏

P9



◆ 12. 公路护栏网

P18



◆ 04. 临时护栏

P10



◆ 13. 机场护栏网

P19



◆ 05. 运动场护栏网

P11



◆ 14. 监狱护栏网

P20



◆ 06. 车间护栏网

P12



◆ 15. 市政护栏

P21



◆ 07. 刺绳护栏

P13



◆ 16. 铁路护栏

P22



◆ 08. 道路景观护栏网

P14



◆ 17. 铁马

P23



◆ 09. 防抛网

P15



◆ 358 护栏



358 护栏是一种专为高安全性需求而设计的金属护栏产品。它得名于其网孔尺寸为 3 英寸 x 0.5 英寸 x 8 号，即约为 76.2mm x 12.7mm x 4mm。这种独特的网格设计使其在提供视觉透明性的同时，保持了高度的安全性，防止不法分子的侵入。

◆ 规格

材质：采用高强度的钢材，通常为热浸镀锌钢或涂层钢，以提高抗腐蚀性。
直径数据：主要以直径 4mm 的钢丝构成，确保坚固耐用。

◆ 质量控制

材料质量：对护栏所使用的钢材进行严格的材料检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
焊接工艺：控制护栏的焊接工艺，确保焊缝牢固、均匀，提高整体的结构强度和稳定性。
表面处理：358 护栏通常采用热镀锌或电镀锌的表面处理，以提高产品的抗腐蚀能力，确保长期使用不生锈。
尺寸精度：进行护栏尺寸的准确检测，确保产品符合设计和规范的要求，以保证安装时的准确性。
防腐检测：对表面的防腐涂层进行检测，确保其质量，以提高产品的使用寿命。

◆ 适用场景

358 护栏广泛应用于需要高安全性的场所，如监狱、军事区域、机场等。其特殊的网格设计和高强度钢材使其成为安全防护的理想选择。

◆ 安装方式

358 护栏的安装灵活，可通过焊接或连接件的方式固定，适用于各种地形和环境。

◆ 尺寸数据

网格尺寸：3 英寸 x 0.5 英寸（约 76.2mm x 12.7mm）的矩形网格。
护栏高度：根据需要定制，常见高度包括 2 米、2.4 米等。
表面处理：采用热浸镀锌或涂层等工艺，增强产品的防腐性，同时提供多种颜色选择，如绿色、黑色等。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制，以满足不同场景的要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中，注意定期检查，确保护栏的完好性。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，如塑料薄膜、纸板等，以保护产品免受外界环境的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将护栏进行固定，防止在运输过程中发生位移或碰撞。
标识标签：在包装上标明产品规格、数量、生产厂家等信息，方便仓储和运输的管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，以确保产品安全、准时到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对产品造成碰撞和损坏，确保产品完好无损地交付给客户。



网址 : hl-metalmesh.com
微信 : +8613373483555
电话 : +8613373483555

电话 : info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137
地址 : 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街 9-1 号

◆ 三角折弯护栏网



三角折弯护栏网是一种设计独特的金属护栏，具有三角折弯的结构，提供了更高的强度和稳定性。它适用于多种场景，如园区、工地、道路等，既具有实用性，又具备一定的美观性。

◆ 规格

材质：采用高强度的镀锌钢材，确保产品具有优越的耐腐蚀性和抗氧化性。
直径数据：一般采用较大直径的钢管，以增加护栏的稳定性和抗冲击性。

◆ 质量控制

材料选择：选择高强度、耐腐蚀的材料，通常采用热浸镀锌钢材或不锈钢，以确保长期使用不生锈、不腐蚀。
折弯工艺：采用先进的折弯工艺，确保每个护栏单元的弯折角度和半径一致，保证整体结构的稳定性。
焊接工艺：采用高质量的焊接工艺，保证焊点牢固，结构稳定。
尺寸精度：严格按照设计尺寸进行生产，确保每个护栏单元的一致性。
表面处理：进行防腐、防锈处理，增加产品的使用寿命，通常选择喷塑或涂层等方式。
质检标准：符合国家和相关护栏产品标准，确保护栏网达到安全使用的标准。

◆ 适用场景

三角折弯护栏网适用于各种场所，包括工业园区、仓库、学校、公园、道路等，可用于安全隔离、场地围栏等用途。

◆ 安装方式

采用专业的连接件进行连接，确保护栏网形成一个整体稳固的围栏系统。支架设计合理，适应各种地形。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：标准高度可根据需求定制，常见高度在 1.5 米至 2.5 米之间。
表面处理：采用热浸镀锌工艺，提高护栏的防腐性能，也可选择喷塑处理以增加美观度。
颜色：通常采用银色或其他深色，具有较好的视觉效果。
定制：根据客户的实际需求，可以定制不同的材料、尺寸和表面处理，以适应不同场景和环境。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿，以确保产品的使用寿命。
防护：定期巡查护栏，确保护栏完好，及时修复损坏部分，以维护围栏的功能。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，通常采用木箱或金属托盘，确保护栏网在运输过程中不受损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，确保产品在运输过程中不受挤压、变形或划伤。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，方便识别和管理。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、海运等。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保护栏网不受外部损害。

◆ 钢栅栏



小区围墙护栏是一种专为小区环境设计的防护设施，不仅提供安全防护功能，还注重融入小区环境，使整体更加美观。其设计精巧，结构牢固，适用于小区、住宅社区等场所的围墙防护需求。

◆ 规格

材质：优质热浸镀锌钢管，具有抗腐蚀性能。
直径数据：钢管直径通常为标准尺寸，例如 48mm、60mm 等，可根据需求定制。

◆ 质量控制

材质选择：选择符合建筑要求的高质量金属材料，如镀锌钢材，以确保产品具有良好的耐久性和抗腐蚀性。
焊接工艺：采用高标准的焊接工艺，确保焊点牢固，整体结构坚固，能够承受外部压力。
表面处理：进行防腐、防锈处理，如喷塑、电镀等，以提高护栏的耐候性，减缓金属腐蚀。
尺寸精度：严格按照设计要求进行生产，确保每个护栏单元的尺寸一致性，以便安装时的配合和美观。
安全设计：符合国家建筑和安全标准，确保护栏网在使用过程中不仅能够起到围合作用，还能保障居民的安全。

◆ 适用场景

适用于小区、住宅社区等场所的围墙防护，提供安全保障。

◆ 安装方式

安装简便，通常通过螺栓连接，可快速搭建围栏。
地脚螺栓或混凝土基础可用于固定，以提高整体稳定性。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：根据小区围墙的实际高度和长度进行定制，以确保合适的防护效果。
表面处理：采用热浸镀锌工艺，提高产品的耐腐蚀性能。
颜色：一般采用银色，同时也可根据小区整体风格定制其他颜色。
定制：可根据具体需求，定制材料、尺寸和表面处理方式。

◆ 注意事项

存放：建议在干燥通风的场所存放，避免产品长时间暴露在潮湿环境中。
防护：在使用中，需注意防范碰撞和损坏，及时进行维护保养。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，通常采用木箱或塑料薄膜包装，以防止在运输过程中受到挤压或损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将小区护栏网进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持稳定。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，以方便识别和管理，确保在安装时能够顺利找到所需的护栏。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、海运、铁路运输等，确保产品安全到达小区建设现场。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保小区护栏网在运输途中不受外部损害。

◆ 临时护栏



可移动护栏网是一种具有灵活性和便携性的防护设施，设计用于在不同场合提供临时性的安全隔离。其特点在于便于搬运、安装，可灵活应对不同的空间需求，适用于临时性的施工、活动、事件等场景。

◆ 规格

材质：采用优质的镀锌钢管或铝合金，具有良好的耐腐蚀性和强度。
直径数据：钢管或铝合金管直径通常为标准尺寸，例如48mm、60mm等，可根据需求定制。

◆ 质量控制

材质选择：选择耐候、耐腐蚀的高质量金属材料，如镀锌钢材，以确保产品在室外使用时具有良好的耐久性。
焊接工艺：采用高标准的焊接工艺，确保焊点牢固，整体结构坚固，能够承受外部压力。移动护栏网的结构应设计合理，方便快捷的拆卸和安装。
表面处理：进行防腐、防锈处理，如喷塑、电镀等，以提高护栏的耐候性，减缓金属腐蚀。
尺寸精度：严格按照设计要求进行生产，确保每个护栏单元的尺寸一致性，以便在组装时的协调和美观。
移动性能：确保移动护栏网的结构设计合理，易于移动和搭建，能够适应不同场地和环境。
安全设计：符合国家建筑和安全标准，确保护栏网在使用过程中不仅能够围合，还能保障安全。

◆ 适用场景

适用于临时性的施工工地隔离、大型活动场所安全隔离、紧急事件现场围封等场景。

◆ 安装方式

安装简便，通常通过连接件或支架固定，可实现快速拆装。适用于不同地面，如水泥地面、土地等。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：根据具体应用场景的需要，可定制不同高度和长度的护栏网。
表面处理：钢管通常采用热浸镀锌处理，铝合金可采用阳极氧化工艺。
颜色：铝合金可定制多种颜色，钢管通常采用银色或其他标准颜色。
定制：可根据客户的具体需求，进行材料、尺寸和表面处理的个性化定制。

◆ 注意事项

存放：建议在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用中需注意防范碰撞和损坏，及时进行维护保养。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，通常采用木箱或塑料薄膜包装，以防止在运输过程中受到挤压或损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将移动护栏网进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持稳定。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，以方便识别和管理，确保在搭建时能够顺利找到所需的护栏。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、海运、铁路运输等，确保产品安全到达使用现场。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保移动护栏网在运输途中不受外部损害。

◆ 运动场护栏网



运动场围栏网是一种专为体育场馆和运动场地设计的围栏系统。其设计考虑到安全性、耐用性和美观性，适用于各类运动场所。该围栏网通常采用高质量的材料制成，经过精密加工和表面处理，确保在不同气候条件下长时间使用。

◆ 规格

材质：常用的材质包括镀锌钢管、铝合金等，具有良好的耐腐蚀性和强度。
直径数据：钢管或铝合金的直径根据不同型号和要求可定制，常见直径有48mm、60mm等。

◆ 质量控制

材料选择：选择耐候、耐腐蚀的高质量金属材料，如镀锌钢材或铝合金，以确保产品在室外使用时具有良好的耐久性。
表面处理：进行防腐、防锈处理，如喷塑、电镀、阳极氧化等，以提高护栏的耐候性，减缓金属腐蚀。
结构设计：护栏的结构应设计合理，稳固耐用，符合安全标准，能够承受运动场地的使用压力。
尺寸精度：严格按照设计要求进行生产，确保每个护栏单元的尺寸一致性，以便在搭建时的协调和美观。
颜色选择：可根据运动场地的设计和风格，提供多种颜色选择，使护栏更好地融入场地环境。
安全设计：符合国家建筑和安全标准，确保护栏在使用过程中不仅能够围合，还能保障运动员和观众的安全。

◆ 适用场景

主要适用于各类体育场馆、运动场地，如足球场、篮球场、田径场等，为运动员和观众提供安全的分隔和保护。

◆ 安装方式

围栏网的安装灵活多样，可选择地理、地脚螺栓或其他定制方式，根据不同场地和设计需求进行合理安装。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：围栏的高度和长度可根据体育场地的具体需求进行定制，确保围栏的覆盖范围和高度符合相关标准。
表面处理：一般采用热浸镀锌工艺，保护围栏免受腐蚀。同时，还可选择阳极氧化等表面处理，以增加围栏的美观性和耐久性。
颜色：铝合金围栏可提供多种颜色选择，而钢管围栏一般采用标准颜色，如银色、黑色等。
定制：可根据客户具体需求，进行材料、尺寸和表面处理的个性化定制，以满足不同场地和设计要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿，以确保产品的使用寿命。
防护：使用时需定期检查，确保围栏的结构稳固，及时修复或更换受损部分。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，通常采用木箱或塑料薄膜包装，以防止在运输过程中受到挤压或损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将运动场护栏进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持稳定。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，以方便识别和管理，确保在搭建时能够顺利找到所需的护栏。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、海运、铁路运输等，确保产品安全到达使用现场。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保运动场护栏在运输途中不受外部损害。

◆ 车间护栏网



车间护栏网是一种专为车间、工业区域安全防护而设计的金属护栏产品。其坚固的结构和可定制的特性使其成为车间内部安全管理的理想选择。车间护栏网不仅提供安全防护，还能有效划分工作区域，确保生产和操作的有序进行。

◆ 规格

材质：通常采用高强度的钢材，如热浸镀锌钢或涂层钢，以提高抗腐蚀性。
直径数据：主要由直径较粗的钢丝构成，以确保护栏的坚固性。

◆ 质量控制

材料质量：对护栏所使用的钢材进行严格的材料检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
焊接工艺：控制护栏的焊接工艺，确保焊缝牢固、均匀，提高整体的结构强度和稳定性。
表面处理：车间护栏通常采用热镀锌或喷塑表面处理，以提高产品的抗腐蚀能力，确保长期使用不生锈。
尺寸精度：进行护栏尺寸的准确检测，确保产品符合设计和规范的要求，以保证安装时的准确性。
防腐检测：对表面的防腐涂层进行检测，确保其质量，以提高产品的使用寿命。

◆ 适用场景

车间护栏网广泛应用于工业车间、生产线、设备区域等需要安全隔离的场所。其高强度和稳固性使其适用于车间内部的安全防护和空间划分。

◆ 安装方式

车间护栏网的安装方式灵活，可以通过焊接或连接件的方式固定，根据具体需求选择合适的方式。

◆ 尺寸数据

网格尺寸：根据车间需求定制，通常为方形或矩形网格。
护栏高度：可根据具体场地情况和安全要求进行定制，常见高度包括 1.5 米、2 米等。
表面处理：采用热浸镀锌或涂层等工艺，增强产品的防腐性，同时提供多种颜色选择，如黄色、橙色等。
定制：可根据车间具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制，以满足不同安全标准和风格要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿，以确保产品的使用寿命。
防护：在使用过程中，要定期检查护栏的完好性，确保安全防护效果。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐蚀的包装材料，如塑料薄膜、纸箱等，以保护产品免受外界环境的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将护栏进行固定，防止在运输过程中发生位移或碰撞。
标识标签：在包装上标明产品规格、数量、生产厂家等信息，方便仓储和运输的管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，以确保产品安全、准时到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对产品造成碰撞和损坏，确保产品完好无损地交付给客户。

◆ 刺绳护栏



刺绳护栏是一种专为提供高效安全防护而设计的产品。其采用坚固的材质制成，表面处理经过特殊工艺，具有防腐耐用的特性。刺绳护栏不仅能够提供物理障碍，有效阻挡入侵者，还起到一定的威慑作用，适用于多种场景的安全防护需求。

◆ 规格

材质：通常采用高强度的钢材，确保刺绳护栏的坚固性和耐用性。
直径数据：主要取决于所选用的刺绳材料，以确保足够的坚固度。

◆ 质量控制

材料质量：对刺绳护栏所使用的钢材和刺绳进行质量检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
刺绳制作工艺：控制刺绳的制作工艺，确保每段刺绳的制作质量，牢固连接在护栏结构上，防止脱落和变形。
焊接工艺：对护栏的焊接工艺进行质量控制，确保焊缝牢固、均匀，提高整体的结构强度和稳定性。
表面处理：刺绳护栏通常采用热镀锌或喷塑表面处理，以提高产品的抗腐蚀能力，确保长期使用不生锈。
尺寸精度：进行护栏和刺绳尺寸的准确检测，确保产品符合设计和规范的要求，以保证安装时的准确性。
防腐检测：对表面的防腐涂层进行检测，确保其质量，以提高产品的使用寿命。

◆ 适用场景

刺绳护栏适用于需要强化安全防护的场所，如监狱、军事基地、机场、边境等。其独特的设计可有效阻挡潜在入侵者，提供高效的安全保障。

◆ 安装方式

刺绳护栏的安装方式可根据具体需求选择，通常采用焊接或连接件的方式，确保护栏稳固可靠。

◆ 尺寸数据

护栏高度：可根据具体场地安全要求定制，通常为 1.5 米至 3 米不等。
刺绳长度：可根据场地尺寸和需求进行定制。
表面处理：采用防腐处理，如热浸镀锌、喷塑等，以增加护栏的使用寿命。
颜色：提供多种颜色选择，以适应不同场景和客户需求。
定制：可根据客户具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制，以满足不同安全标准和风格要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中，要注意防护自身安全，避免触碰刺绳，确保使用安全。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐蚀的包装材料，如塑料薄膜、纸板等，以保护产品免受外界环境的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将护栏进行固定，防止在运输过程中发生位移或碰撞。
标识标签：在包装上标明产品规格、数量、生产厂家等信息，方便仓储和运输的管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，以确保产品安全、准时到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对产品造成碰撞和损坏，确保产品完好无损地交付给客户。

◆ 道路景观护栏网



道路景观护栏网是一种设计用于美化道路景观、提高交通安全的护栏产品。其造型独特，既满足了交通功能，又具备良好的装饰性，适用于城市道路、公园、广场等场所，为人们提供安全保障的同时，也提升了环境美观度。

◆ 规格

材质：通常采用高强度的钢材或铝合金，确保护栏的坚固性和耐用性。
直径数据：主要取决于所选用的材料，以确保足够的坚固度。

◆ 质量控制

材料质量：对使用的金属材料进行质量检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐候性。
制作工艺：控制护栏网的制作工艺，确保每个焊点牢固，整体结构均匀，提高护栏的稳定性和耐久性。
焊接工艺：对护栏网的焊接工艺进行质量控制，确保焊缝牢固、均匀，以提高整体的结构强度。
防腐处理：道路景观护栏通常会进行热镀锌或喷塑等防腐处理，以增加产品的抗腐蚀性，确保在户外使用时不易生锈。
尺寸精度：进行护栏网尺寸的准确检测，确保产品符合设计和规范的要求，以便在道路上的安装和使用。

◆ 适用场景

道路景观护栏网适用于城市主干道、次干道、公园、广场、风景区等场所，用于提供交通引导、安全防护，并且起到美化环境的作用。

◆ 安装方式

道路景观护栏网的安装方式可根据具体需求选择，通常采用螺栓连接或其他连接方式，确保护栏牢固可靠。

◆ 尺寸数据

护栏高度：可根据具体景观设计和安全要求定制，通常为1米至2.5米不等。
护栏长度：根据道路或场地长度进行定制，确保整体一体化美观。
表面处理：采用防腐处理，如热浸镀锌、喷塑等，以增加护栏的使用寿命。
颜色：提供多种颜色选择，以适应不同景观和客户需求，也可根据道路标准规定的颜色进行定制。
定制：可根据客户具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制，以满足不同设计要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中，要注意防护自身安全，避免触碰护栏，确保使用安全。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐蚀的包装材料，如塑料薄膜、纸箱等，以保护产品免受外界环境的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将护栏网进行固定，防止在运输过程中发生位移或碰撞。
标识标签：在包装上标明产品规格、数量、生产厂家等信息，方便仓储和运输的管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，以确保产品安全、准时到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对产品造成碰撞和损坏，确保产品完好无损地交付给客户。

◆ 防抛网



防抛网是一种专为防范抛掷物体而设计的安全防护产品。其主要功能是有效防止高空坠物、施工现场抛掷物、道路交通抛掷物等情况，从而降低伤害风险。防抛网广泛用于建筑工地、道路施工、桥梁维修等场合，为工作者和周围人员提供了额外的安全保障。

◆ 规格

材质：一般采用高强度耐久的聚丙烯或聚酯等材料，确保防抛网的牢固性和抗拉强度。
直径数据：通常根据具体需求选择合适的直径，以确保防抛网的稳定性。

◆ 质量控制

材料选择：选用高强度、耐腐蚀的材料，如不锈钢、镀锌钢丝等，以确保防抛网的稳定性和耐久性。
网孔尺寸：控制网孔的尺寸，使其能够有效阻止被抛出物体的穿透，确保防抛网的安全性。
结构设计：设计合理的网格结构，使防抛网具有足够的强度和稳定性，能够承受外部冲击力。
制作工艺：采用先进的生产工艺，确保每个连接点牢固，整体结构均匀，提高防抛网的抗风压性能。
防腐处理：针对室外使用环境，进行防腐处理，例如热镀锌或喷塑，延长防抛网的使用寿命。

◆ 适用场景

防抛网适用于建筑工地、道路施工、桥梁维修等需要防范高空坠物和抛掷物体的场合，为工作者和周围人员提供额外的安全保障。

◆ 安装方式

防抛网的安装方式灵活，可根据具体工程要求进行固定，通常使用绳索或固定架等方式，确保牢固可靠。

◆ 尺寸数据

网孔尺寸：适中的网孔尺寸，既能有效防护，又不影响通透性。
网片尺寸：可根据具体用途和工程需要进行定制，确保覆盖范围。
表面处理：采用防水、耐晒等处理，增加防抛网的使用寿命。
颜色：提供多种颜色选择，以适应不同场景和客户需求，也可根据安全标准进行定制。
定制：可根据客户具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制，以满足不同工程的要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中，要注意防护自身安全，避免触碰防抛网，确保使用安全。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐蚀的包装材料，如塑料薄膜、编织袋等，以防止防抛网在运输过程中受到湿气和腐蚀的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将防抛网进行固定，以防止在运输过程中发生移位或变形。
标识标签：在包装上明确标注产品规格、数量、生产厂家等信息，方便仓储和运输管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品安全、完好地到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对防抛网造成碰撞和损坏，确保产品的完好性。

◆ 防眩网



防眩网是一种专为防范高空晕倒而设计的安全防护产品。其主要功能是有效防止在高空作业时由于晕倒或不慎坠落而导致的伤害事故，为高空作业人员提供额外的安全保障。防眩网广泛应用于建筑施工、装修工程、桥梁维护等高空作业场所。

◆ 规格

材质：采用高强度耐久的聚丙烯或聚酯等材料，确保防眩网的牢固性和抗拉强度。
直径数据：通常根据具体需求选择合适的直径，以确保防眩网的稳定性。

◆ 质量控制

材料选择：选用具有优异耐候性和耐老化性能的材料，如高密度聚乙烯（HDPE）等，以确保防眩网在户外环境中长时间使用不受损。
颜色牢度：对防眩网的颜色进行牢度测试，确保在阳光、雨水等自然条件下不褪色，保持良好的视觉效果。
透光性：控制防眩网的透光性能，使其在遮挡阳光的同时保持适当的采光效果，确保室内光线充足。
防火性能：针对室外环境，防眩网需要具备一定的阻燃性能，以降低火灾风险。
抗拉强度：测试防眩网的抗拉强度，确保在风雨等极端天气条件下，防眩网不易被撕裂或破坏。

◆ 适用场景

防眩网适用于各类高空作业场所，如建筑施工、装修工程、桥梁维护等，为高空作业人员提供安全防护。

◆ 安装方式

防眩网的安装方式灵活，可根据具体工程要求进行固定，通常使用绳索或固定架等方式，确保牢固可靠。

◆ 尺寸数据

网孔尺寸：适中的网孔尺寸，既能有效防护，又不影响通透性。
网片尺寸：可根据具体用途和工程需要进行定制，确保覆盖范围。
表面处理：采用防水、耐晒等处理，增加防眩网的使用寿命。
颜色：提供多种颜色选择，以适应不同场景和客户需求，也可根据安全标准进行定制。
定制：可根据客户具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制，以满足不同工程的要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中，要注意防护自身安全，避免触碰护栏，确保使用安全。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防尘的包装材料，如塑料薄膜、编织袋等，以保护防眩网免受外界环境的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将防眩网进行固定，以防止在运输过程中发生移位或损坏。
标识标签：在包装上明确标注产品规格、数量、安装方向等信息，方便仓储和运输管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品安全、完好地到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对防眩网造成碰撞和损坏，确保产品的完好性。

◆ 工程施工护栏网



工程施工护栏网是一种专为建筑、道路施工等工程现场围挡和防护设计的金属网产品。采用高强度、耐久的材料制成，结构坚固，安装灵活，为施工现场提供有效的隔离和安全保护。

◆ 规格

材质：采用镀锌钢管，确保护栏网具有卓越的耐腐蚀性。
直径数据：钢管直径一般为 20mm，确保足够的强度。

◆ 质量控制

材料选择：选用高强度、耐腐蚀的材料，如热镀锌钢管等，以确保护栏网在户外恶劣环境下有较长的使用寿命。
焊接质量：对护栏网的焊接部分进行质量控制，确保焊缝牢固、均匀，提高整体结构的稳定性。
表面处理：进行防腐蚀表面处理，如热镀锌、喷塑等，增加护栏网的耐候性和耐腐蚀性。
尺寸精度：控制护栏网的尺寸精度，确保每个部件的制作都符合设计要求，以保证整体安装的准确性。
连接件质量：若护栏采用连接件组装，对连接件的质量进行检测，以确保连接件的强度和耐久性。

◆ 适用场景

工程施工护栏网广泛应用于建筑工地、道路施工、临时工程围挡等场景，起到防护、隔离、引导交通等作用。

◆ 安装方式

护栏网的连接方式简便，可通过连接件组装，形成一个整体的护栏墙。支架设计灵活，适应不同地形和场地。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：标准高度为 1.8 米，长度根据需要定制，通常为 2.5 米至 3.5 米不等。
表面处理：钢管经过热浸镀锌处理，增加产品的防腐性能。
颜色：一般采用醒目的黄色或橙色，以提高能见度。
定制：根据客户具体需求，可对材料、尺寸和表面处理等进行定制。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿，以确保产品的使用寿命。
防护：在使用过程中，应注意防护措施，确保施工现场的工人和过路人的安全。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防尘的包装材料，如塑料薄膜、编织袋等，以保护护栏网免受外界环境的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将护栏网进行固定，以防止在运输过程中发生移位或损坏。
标识标签：在包装上明确标注产品规格、数量、安装方向等信息，方便仓储和运输管理。
运输方式：根据工程规模和施工周期选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品安全、完好地到达施工现场。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对护栏网造成碰撞和损坏，确保产品的完好性。

◆ 公路护栏网



公路护栏网是专为公路交通安全设计的金属网产品，用于隔离道路、引导交通，提高行车安全。采用高强度、耐久的材料制成，结构坚固，具有良好的抗腐蚀性能和可见性，是公路交通管理的有效工具。

◆ 规格

材质：采用镀锌钢管，确保护栏网具有卓越的耐腐蚀性。
直径数据：钢管直径一般为 25mm，以确保足够的强度和稳定性。

◆ 质量控制

材料选择：选用符合相关标准的高强度、耐腐蚀的材料，如热浸镀锌钢管，以确保护栏网在户外恶劣环境下具有良好的抗腐蚀性和耐久性。
焊接质量：对护栏网的焊接部分进行质量控制，确保焊缝牢固、均匀，提高整体结构的稳定性和安全性。
表面处理：进行有效的表面防腐蚀处理，如热浸镀锌、喷漆等，以延长护栏网的使用寿命，降低维护成本。
尺寸精度：严格控制护栏网的尺寸精度，确保每个组件的准确度，以便在安装时达到设计要求。
连接件质量：对连接件进行质量检测，确保其强度和耐久性，防止在使用过程中发生松动或损坏。

◆ 适用场景

公路护栏网广泛应用于高速公路、城市道路等场景，用于分隔车道、引导交通、防护行人。

◆ 安装方式

护栏网采用连接件进行连接，形成一个整体的护栏系统。支架设计灵活，适应不同地形和场地。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：标准高度为 1.2 米，长度根据需要定制，通常为 2.5 米至 4.0 米不等。
表面处理：钢管经过热浸镀锌处理，增加产品的防腐性能。
颜色：采用醒目的蓝色或白色，以提高夜间的可见性。
定制：根据客户具体需求，可对材料、尺寸和表面处理等进行定制。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿，以确保产品的使用寿命。
防护：在使用过程中，应注意防护措施，确保公路护栏网的完好，保障交通安全。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用耐候、防腐的包装材料，如塑料薄膜、编织袋等，以保护护栏网免受外界环境的影响。
固定方式：使用捆绑带或包装带将护栏网进行固定，以防止在运输过程中发生移位或损坏。
标识标签：在包装上明确标注产品规格、数量、安装方向等信息，以方便仓储和运输管理。
运输方式：根据工程要求选择适当的运输方式，如卡车运输、铁路运输或海运，确保产品安全、完好地到达施工现场。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对护栏网造成碰撞和损坏，确保产品的完好性。

◆ 机场护栏网



机场护栏网是专为机场场地设计的高安全性金属网产品，用于保障机场的安全和秩序。采用高强度、防腐材料制成，结构牢固，能够有效隔离机场区域，防止未经授权的人员和车辆进入。

◆ 规格

材质：选用不锈钢或者镀锌钢材，确保护栏网在恶劣天气条件下具有良好的耐腐蚀性。
直径数据：钢管直径通常为 32mm 至 48mm 之间，以确保足够的强度和稳定性。

◆ 质量控制

材质选择：采用高强度、耐腐蚀、耐候性良好的材料，如不锈钢、镀锌钢等。
焊接工艺：采用先进的焊接工艺，确保焊缝牢固，结构稳定。
表面处理：进行防腐、防锈处理，增加产品的使用寿命。
尺寸精度：严格按照设计尺寸进行生产，保证每个护栏单元的一致性。
耐候性测试：进行耐候性测试，确保产品在不同气候条件下都能保持稳定。
质检标准：符合国家和行业相关的质量标准，如机场安全防护标准等。

◆ 适用场景

机场护栏网广泛应用于机场场地的围栏、安全隔离，用于限制和引导人员和车辆的行动。

◆ 安装方式

采用连接件进行连接，确保机场护栏网形成一个整体且稳固的护栏系统。支架设计灵活，适应机场场地的复杂地形。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：标准高度一般为 2.0 米至 3.0 米，长度可根据机场具体需要进行定制。
表面处理：钢管经过热浸镀锌处理，提高产品的防腐性能。
颜色：通常采用银色或者其他醒目颜色，以提高夜间和白天的可见性。
定制：根据机场的实际需求，可对材料、尺寸和表面处理等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿，以确保产品的使用寿命。
防护：机场护栏网是机场安全的一部分，使用过程中应加强巡查，确保护栏完好，及时修复损坏部分。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用适当的包装材料，如塑料薄膜、泡沫板等，保护护栏网不受损坏。
包装方式：通常采用托盘包装或木箱包装，以确保护栏网在运输过程中不受挤压和变形。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，方便识别和管理。
运输方式：根据客户需求选择合适的运输方式，如海运、陆运、空运等。
保险：在运输过程中可以购买适当的货物运输保险，确保在意外情况下能够获得赔偿。

◆ 监狱护栏网



监狱护栏网是专为监狱场所设计的高安全性金属网产品，旨在防范越狱和非法入侵。采用高强度、防腐材料制成，结构坚固，具有防爬、防破坏等特点，确保监狱安全秩序。

◆ 规格

材质：使用高强度不锈钢或镀锌钢材，以确保产品在恶劣环境中具有出色的耐腐蚀性。
直径数据：钢管直径通常选用较大直径，以增加护栏的防破坏性。

◆ 质量控制

材质选择：选择高强度、防腐耐蚀的材料，通常使用热浸镀锌钢材或不锈钢，以确保长期使用不生锈、不腐蚀。
焊接工艺：采用高质量的焊接工艺，确保焊缝牢固，整体结构稳定。
表面处理：进行防腐、防锈处理，增加产品的使用寿命，可以选择喷漆或涂层等方式。
尺寸精度：严格按照设计尺寸进行生产，确保每个护栏单元的一致性，以满足监狱安全要求。
质检标准：符合国家和监狱系统相关的质量标准，确保护栏网符合安全标准。
防逃逸设计：针对监狱环境，护栏网可能需要具备防逃逸设计，确保囚犯无法通过护栏逃脱。

◆ 适用场景

监狱护栏网广泛应用于监狱场所的围墙、安全隔离，用于限制和防范犯人越狱行为。。

◆ 安装方式

采用专业的连接件进行连接，确保监狱护栏网形成一个整体稳固的围栏系统。支架设计合理，适应监狱场地的各种地形。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：标准高度一般在 3.0 米以上，根据监狱场所的实际需要进行定制。
表面处理：采用热浸镀锌工艺，提高护栏的防腐性能。
颜色：通常采用银色或其他深色，以提高夜间和白天的可见性，并增强威慑效果。
定制：根据监狱场所的特殊要求，可对材料、尺寸和表面处理等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿，以确保产品的使用寿命。
防护：监狱护栏网是监狱安全的一部分，使用过程中应加强巡查，确保护栏完好，及时修复损坏部分。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木箱或金属托盘，保护护栏网不受损坏。
包装方式：通常采用专业的包装方式，确保产品在运输过程中不受挤压、变形或划伤。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，方便识别和管理。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、海运等。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保护栏网不受外部损害。

◆ 市政护栏



市政护栏是一种用于城市道路、公共场所等地的防护设施。它通过采用高质量的金属材料 and 先进的制造工艺，具有坚固、稳定、美观的特点，为城市交通和人流提供了有效的保障。

◆ 规格

材质：常采用镀锌钢材，具有良好的防腐性能。
直径数据：一般根据设计要求，可定制不同直径的金属材料。

◆ 质量控制

材质选择：选择符合国家相关标准的优质材料，通常采用镀锌钢材或不锈钢，以确保产品具有良好的耐腐蚀性和强度。
焊接工艺：采用高质量的焊接工艺，确保焊点牢固，整体结构稳定。
表面处理：进行防腐、防锈处理，通常采用热浸镀锌、喷漆等方式，以增加产品的使用寿命。
尺寸精度：严格按照设计尺寸进行生产，确保每个护栏单元的尺寸一致性。
安全标准：符合国家和相关护栏产品的安全标准，确保市政护栏在使用过程中满足安全要求。

◆ 适用场景

市政护栏适用于城市道路、人行道、广场等公共场所，用于划定区域、引导交通、保护行人安全。

◆ 安装方式

市政护栏安装灵活，可根据具体场地和设计要求进行固定或组合，确保结构稳定牢固。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见尺寸包括高度、长度等，也可根据实际需求进行定制。
表面处理：通常进行防腐处理，如镀锌或热浸镀锌。
颜色：常见颜色包括银色、黑色等，也可根据客户需求进行定制。
定制：可根据具体需求，定制不同材料、尺寸和表面处理，以满足不同场景的使用要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：避免碰撞或外力撞击，定期检查维护。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，通常采用木箱或金属托盘，确保市政护栏在运输过程中不受损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，确保产品在运输过程中不受挤压、变形或划伤。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，方便识别和管理。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、海运等，确保产品安全到达目的地。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保市政护栏在运输途中不受外部损害。

◆ 铁路护栏



铁路护栏是一种用于保护铁路线路安全的重要设施。采用高质量的热浸镀锌钢材制成，具有卓越的防腐性能和耐久性。该护栏设计合理，结构牢固，能够有效隔离铁路线路，确保列车运行的安全和畅通。

◆ 规格

材质：热浸镀锌钢材
直径数据：标准直径，如 8mm、10mm，也可根据设计要求定制。

◆ 质量控制

材质选择：选择符合国家相关标准的高强度、耐腐蚀的材料，通常采用热浸镀锌钢材，以确保产品具有较长的使用寿命。
焊接工艺：采用高质量的焊接工艺，确保焊点牢固，整体结构稳定，能够抵御外部冲击。
表面处理：进行防腐、防锈处理，常见的表面处理方式包括热浸镀锌、喷塑等，以提高产品的抗腐蚀性。
尺寸精度：严格按照设计尺寸进行生产，确保每个护栏单元的尺寸一致性，以方便施工和安装。
安全标准：符合国家和铁路行业的相关安全标准，确保铁路护栏在使用过程中满足安全要求。

◆ 适用场景

铁路护栏适用于各类铁路线路，包括高速铁路、普速铁路等，起到有效隔离、防护的作用，确保铁路交通的正常运行。

◆ 安装方式

铁路护栏安装简便，可根据具体要求采用固定螺栓或其他固定方式，确保牢固可靠。

◆ 尺寸数据

高度：通常在 1.2m 到 2.5m 之间，可根据铁路线路要求进行定制。
长度：标准长度一般在 2m 到 4m 之间，也可根据需要进行定制。
表面处理：采用热浸镀锌工艺，提高产品的防腐性能。
颜色：通常为银色，也可根据客户需求进行定制。
定制：可根据具体需求，定制不同材料、尺寸和表面处理。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中要防止外力碰撞，确保护栏完好。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，通常采用木箱或金属托盘，以防止在运输过程中受到挤压或损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将铁路护栏进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持稳定。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，以方便识别和管理。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、铁路运输等，确保产品安全到达目的地。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保铁路护栏在运输途中不受外部损害。

◆ 铁马



铁马护栏是一种坚固耐用的安全防护设施，通常用于交通道路、园区、工地等场所。其设计独特，结构牢固，既能够提供有效的防护，又具有良好的视觉透明性，不影响场地的整体美观。

◆ 规格

材质：优质热浸镀锌钢管，具有抗腐蚀性能。
直径数据：钢管直径通常为标准尺寸，例如 48mm、60mm 等，可根据需求定制。

◆ 质量控制

材质选择：选择高强度、耐腐蚀的钢材或铝材，确保产品具有良好的结构强度和耐久性。
焊接工艺：采用先进的焊接工艺，确保焊点牢固，整体结构稳定，能够抵御外部冲击。
表面处理：进行防腐、防锈处理，采用喷塑、热浸镀锌等方式，提高产品的抗腐蚀性。
尺寸精度：严格按照设计尺寸进行生产，确保每个铁马护栏单元的尺寸一致性，以方便施工和安装。
安全标准：符合国家和交通行业的相关安全标准，确保铁马护栏在使用过程中满足安全要求。

◆ 适用场景

适用于交通道路、园区、工地、公共场所等需要防护的场景。

◆ 安装方式

安装简便，通常通过螺栓连接，可快速搭建围栏。
可通过地脚螺栓或者混凝土基础进行固定，提高整体稳定性。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：标准尺寸为 2.5m × 1.2m，也可根据客户需求进行定制。
表面处理：热浸镀锌，增强产品的抗腐蚀性。
颜色：铁马护栏通常为银色，也可根据客户需求进行涂装。
定制：提供对材料、尺寸、表面处理的个性化定制服务，以满足不同客户的需求。

◆ 注意事项

存放：建议在干燥通风的场所存放，避免产品长时间暴露在潮湿环境中。
防护：在使用中，需注意防范碰撞和损坏，及时进行维护保养。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，通常采用木箱或金属托盘，以防止在运输过程中受到挤压或损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将铁马护栏进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持稳定。
标识：在包装上标明产品名称、规格、数量等信息，以方便识别和管理。
运输方式：根据具体情况选择合适的运输方式，如陆运、海运、铁路运输等，确保产品安全到达目的地。
安全防护：在运输过程中采取必要的安全防护措施，确保铁马护栏在运输途中不受外部损害。

钢筋网系列

◆ 01. 电焊网片

P25



◆ 02. 建筑钢筋网

P26



◆ 03. 矿用钢筋网

P27



◆ 04. 冷轧带肋钢筋网

P28



◆ 05. 螺纹钢筋网

P29



◆ 06. 桥面钢筋网

P30



◆ 07. 热轧带肋钢筋网

P31



◆ 08. 隧道用钢筋网

P32



◆ 09. 砖带网

P33



◆ 电焊网片



电焊网片是一种多用途的金属网产品，采用高质量的防腐、耐用材料，通过电焊工艺制成。其结构坚固，网孔整齐，广泛应用于建筑、农业、工业等领域。电焊网片具有优越的抗腐蚀性能和强度，适用于各种环境。

◆ 规格

材质：高强度防腐材料（如镀锌钢丝、不锈钢丝等）。
网格尺寸：根据客户需求定制，可选择方形网格或矩形网格，常见尺寸包括 50mm x 50mm、100mm x 100mm 等。

◆ 质量控制

材料检测：对所采用的焊接材料进行质量检测，确保符合相关标准，保证焊接网的强度和耐久性。

焊接工艺控制：严格控制焊接工艺，包括焊接温度、焊接时间和焊接压力等参数，以确保焊接牢固、均匀，避免焊接缺陷。

尺寸精度：对焊接完成的网片进行尺寸检测，确保尺寸准而不误，符合设计要求。

表面处理：针对电焊网片的用途，可能需要进行表面处理，如防锈处理或防腐蚀处理，确保产品在不同环境中具有良好的耐久性。

◆ 适用场景

电焊网片广泛应用于建筑工程、园林围栏、农业养殖、工业设备防护等领域。其坚固性和通透性使其成为理想的筛选、隔离和防护材料。

◆ 安装方式

电焊网片安装简便，可选择与支架固定、焊接、悬挂或其他定制方式，根据具体用途和场景需求。

◆ 尺寸数据

网片厚度：可根据要求定制，通常以毫米为单位，如 2mm、3mm 等。

表面处理：镀锌、热浸镀锌等工艺，提高产品的防腐性能。

颜色：银色、黑色等，也可根据客户需求定制。

定制：根据客户需求，可定制不同规格和形状的电焊网片。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。

安装：请根据安装说明进行正确安装，确保稳固性。

使用环境：根据实际使用环境选择合适的电焊网片规格和材质。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木箱或钢架，以防止电焊网片在运输途中受到挤压或碰撞而变形或损坏。

防护措施：在包装中加入适量的缓冲材料，如泡沫、气囊等，减轻运输途中的冲击，确保产品完好无损。

标签标识：在包装上清晰标明产品规格、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。

运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运。

防腐处理：对于电焊网片可能在户外使用，需要采取防腐措施，确保产品长时间保持外观和性能。



网址 : hl-metalmesh.com
微信 : +8613373483555
电话 : +8613373483555

电话 : info@hl-metalmesh.com
WhatsApp : +8619932376137
地址 : 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街9-1号

◆ 建筑钢筋网



建筑钢筋网是一款采用高强度、耐腐蚀的金属材料，通过先进的电焊工艺制成的金属网产品。具有结构坚固、网孔整齐的特点，被广泛用于建筑工程领域。主要用途包括加固混凝土结构、防护墙体等，为建筑工程提供有效的支持和保护。

◆ 规格

材质：采用高强度防腐材料，如镀锌钢筋、不锈钢筋等，以确保产品具有卓越的耐久性。
网格尺寸：根据客户需求定制，常见的网格尺寸包括方形网格（如 50mm x 50mm、100mm x 100mm 等）和矩形网格（如 50mm x 100mm、75mm x 150mm 等）

◆ 质量控制

材料检测：对所采用的钢材进行质量检测，确保符合相关标准，材料强度、韧性等性能满足设计和规范要求。
焊接工艺控制：严格控制焊接工艺，包括焊接温度、焊接时间和焊接压力等参数，以确保焊接牢固，焊点符合标准要求。
尺寸精度：对建筑钢筋网进行尺寸检测，确保网格的间距、网格大小等符合设计规范，保证建筑结构的稳定性。
表面处理：可根据建筑钢筋网的用途，进行防腐处理，确保产品在建筑工地长时间使用不受腐蚀。
弯曲性能：检测建筑钢筋网的弯曲性能，确保在施工过程中能够适应各种构造形状的需要。

◆ 适用场景

建筑钢筋网广泛应用于混凝土结构加固、墙体防护、隧道支护等建筑工程领域。其高强度和可定制性使其成为建筑结构强化的理想选择。

◆ 安装方式

建筑钢筋网安装灵活，可根据具体工程要求进行焊接、绑扎或支架固定，确保结构牢固可靠。

◆ 尺寸数据

网片厚度：可根据要求进行定制，通常以毫米为单位，如 2mm、3mm 等。
表面处理：采用镀锌、热浸镀锌等工艺进行表面处理，提高产品的防腐性能。
颜色：提供多种颜色选择，如银色、黑色等，也可根据客户需求进行定制。
定制：根据客户需求，可定制不同规格和形状的建筑钢筋网，以适应不同工程要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
安装：请根据工程要求进行正确安装，确保结构稳定。
使用环境：根据实际使用环境选择合适的建筑钢筋网规格和材质。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木托盘或钢架，以防止建筑钢筋网在运输途中受到挤压或碰撞而损坏。
防护措施：在包装中加入适量的缓冲材料，如泡沫、气囊等，减轻运输途中的冲击，确保产品完好无损。
标签标识：在包装上清晰标明产品规格、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运。
防腐处理：针对可能长时间存放在室外的建筑钢筋网，进行防腐处理，确保产品在施工前后的质量稳定性。

◆ 矿用钢筋网



矿用钢筋网是专为矿山行业设计的高强度、耐磨的金属网产品。采用优质的防腐、耐久材料，通过电焊工艺精制而成。其结构坚固，网孔整齐，为矿山巷道支护和设备防护提供卓越的支持和保护。

◆ 规格

材质：采用高强度防腐材料，如镀锌钢丝、不锈钢丝等。
直径：根据客户需求定制，可提供多种直径选项。

◆ 质量控制

材料检测：对所采用的钢材进行严格的质量检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性，以适应矿山复杂的工作环境。
焊接工艺控制：采用先进的焊接工艺，确保焊接牢固、均匀，提高整体强度和稳定性，以适应矿山中可能存在的冲击和振动。
尺寸精度：对矿用钢筋网进行尺寸检测，确保网格的间距、网格大小等符合设计规范，以满足矿山采矿设备的使用需求。
表面处理：进行防腐处理，以提高钢筋网的抗腐蚀能力，延长在潮湿、腐蚀性较强的矿山环境中的使用寿命。
弯曲性能：检测矿用钢筋网的弯曲性能，确保其具备足够的柔韧性，适应矿山中可能存在的复杂地形。

◆ 适用场景

矿用钢筋网广泛应用于煤矿巷道支护、矿井围岩加固、设备防护等场景。其高强度和耐磨性使其成为矿山工程中不可或缺的支持材料。

◆ 安装方式

矿用钢筋网安装灵活，可根据具体工程需求进行焊接、绑扎或支架固定，确保在各种条件下保持结构的牢固性。

◆ 尺寸数据

尺寸：可根据具体需求定制，包括方形网格或矩形网格，典型尺寸有 50mm x 50mm、100mm x 100mm 等。
表面处理：采用镀锌、热浸镀锌等工艺，提高产品的防腐性能。
颜色：支持多种颜色选择，同时可根据客户需求进行定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：请在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：根据矿山环境特点，采取相应的防护措施，确保产品的使用寿命。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木托盘或钢架，以保护钢筋网在运输途中不受挤压、碰撞等影响。
防护措施：在包装中加入适量的缓冲材料，如泡沫、气囊等，以减轻运输途中的冲击，确保产品完好无损。
标签标识：在包装上清晰标明产品规格、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全、及时到达目的地。
防腐处理：针对可能长时间暴露在潮湿、腐蚀性环境中的矿用钢筋网，进行额外的防腐处理，提高产品的耐久性。

◆ 冷轧带肋钢筋网



冷轧带肋钢筋网是一种专为建筑混凝土加固而设计的高强度金属网产品。采用冷轧工艺，具有带肋设计，能够提供更好的附着力，增强混凝土与钢筋网的结合力。其结构坚固，适用于多种建筑工程，为混凝土结构提供强有力的支撑。

◆ 规格

材质：选用高强度冷轧带肋钢筋材料。
直径：可根据客户需求定制，通常包括多种规格，如6mm、8mm等。

◆ 质量控制

材料检测：对所采用的冷轧带肋钢材进行质量检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
带肋加工：控制带肋的形状和尺寸，确保其符合设计规范，提高钢筋网的抗拉性能和粘结性能。
冷轧工艺：采用先进的冷轧工艺，确保冷轧后的钢筋网表面光滑，尺寸精确，提高整体质量。
焊接工艺控制：采用高质量的焊接工艺，确保焊点牢固、均匀，提高整体强度和稳定性。
尺寸精度：对冷轧带肋钢筋网进行尺寸检测，确保网格的间距、网格大小等符合设计规范。
表面处理：进行防腐蚀处理，以提高冷轧带肋钢筋网的抗腐蚀能力，延长使用寿命。

◆ 适用场景

冷轧带肋钢筋网广泛应用于建筑工程中，特别适用于混凝土结构的加固，如楼板、墙体等。它能够提高混凝土的抗拉强度，增强整体结构的稳定性。

◆ 安装方式

冷轧带肋钢筋网安装简便，可根据具体工程要求进行焊接、捆扎或支架固定，确保结构稳固可靠。

◆ 尺寸数据

尺寸：可定制多种网格尺寸，以满足不同工程的需求。
表面处理：通常进行防腐处理，以增加产品的使用寿命。
颜色：通常为钢筋原色，也可根据客户要求定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：请在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中，注意对产品进行防护，避免损坏影响使用寿命。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木托盘或钢架，以保护冷轧带肋钢筋网在运输途中不受挤压、碰撞等影响。
防护措施：在包装中加入适量的缓冲材料，如泡沫、气囊等，以减轻运输途中的冲击，确保产品完好无损。
标签标识：在包装上清晰标明产品规格、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全、及时到达目的地。
防腐处理：针对可能长时间暴露在潮湿、腐蚀性环境中的冷轧带肋钢筋网，进行额外的防腐处理，提高产品的耐久性。

◆ 螺纹钢钢筋网



螺纹钢钢筋网是一种高强度、耐久的金属网产品，采用优质螺纹钢筋，通过先进的焊接工艺制成。其结构牢固，网孔均匀，广泛应用于建筑工程、基础设施等领域。螺纹钢钢筋网具有优越的抗拉强度和耐腐蚀性，适用于各种严苛的环境条件。

◆ 规格

材质：采用高强度螺纹钢筋材料，确保产品的稳定性和耐久性。
直径：根据不同工程需求定制，通常选择合适的直径以满足结构强度要求。

◆ 质量控制

材料检测：对所采用的螺纹钢材进行质量检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
螺纹加工：控制螺纹的形状和尺寸，确保其符合设计规范，提高钢筋网的抗拉性能和粘结性能。
焊接工艺控制：采用高质量的焊接工艺，确保焊点牢固、均匀，提高整体强度和稳定性。
尺寸精度：对螺纹钢钢筋网进行尺寸检测，确保网格的间距、网格大小等符合设计规范。
表面处理：进行防腐蚀处理，以提高螺纹钢钢筋网的抗腐蚀能力，延长使用寿命。

◆ 适用场景

螺纹钢钢筋网广泛应用于混凝土结构加固、地基基础增强、道路桥梁建设等工程领域。其高强度和耐久性使其成为建筑结构加固的理想选择。

◆ 安装方式

螺纹钢钢筋网安装灵活，可根据具体工程要求进行焊接、绑扎或支架固定，确保结构稳固可靠。

◆ 尺寸数据

尺寸：可根据工程需要定制不同规格和尺寸的螺纹钢钢筋网。
表面处理：常见的表面处理包括镀锌、热浸镀锌等，提高产品的耐腐蚀性。
颜色：通常以银色为主，也可根据客户需求定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中，注意防护措施，避免损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木托盘或钢架，以保护螺纹钢钢筋网在运输途中不受挤压、碰撞等影响。
防护措施：在包装中加入适量的缓冲材料，如泡沫、气囊等，以减轻运输途中的冲击，确保产品完好无损。
标签标识：在包装上清晰标明产品规格、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全、及时到达目的地。
防腐处理：针对可能长时间暴露在潮湿、腐蚀性环境中的螺纹钢钢筋网，进行额外的防腐处理，提高产品的耐久性。

◆ 桥面钢筋网



桥面钢筋网是一种专为桥梁工程设计的高强度金属网产品。采用优质钢材，通过精湛的焊接工艺制成。其设计合理，结构坚固，主要用于加强和支持桥梁结构，提高桥面的承载能力和耐久性。

◆ 规格

材质：采用高强度优质钢材，确保产品具有卓越的耐久性和稳定性。
直径：根据不同桥梁工程的要求，可定制不同直径的钢筋。

◆ 质量控制

材料检测：对所采用的钢材进行质量检测，确保其符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
网格焊接：控制网格的焊接质量，确保焊接牢固、均匀，提高整体强度和稳定性。
尺寸精度：对桥面钢筋网进行尺寸检测，确保网格的间距、网格大小等符合设计规范。
表面处理：进行防腐蚀处理，以提高桥面钢筋网的抗腐蚀能力，延长使用寿命。
弯曲度检测：检测桥面钢筋网的弯曲度，确保其符合设计要求，以适应桥梁结构的形状和需要。

◆ 适用场景

桥面钢筋网广泛应用于各类桥梁工程，包括高速公路桥、城市道路桥等。其高强度和稳定性使其成为桥梁结构加固和支撑的理想选择。

◆ 安装方式

桥面钢筋网安装简便，可通过焊接或其他固定方式与桥梁结构紧密连接，确保整体的牢固性。

◆ 尺寸数据

尺寸：可根据桥梁的规格和设计要求进行定制，确保完美适配。
表面处理：常见的表面处理方式包括镀锌、热浸镀锌等，以提高产品的耐腐蚀性。
颜色：通常以银色为主，也可根据客户需求进行个性化定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制，以满足不同工程的要求。


◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在施工和使用过程中，注意对桥面钢筋网的防护，避免损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木托盘或钢架，以保护桥面钢筋网在运输途中不受挤压、碰撞等影响。
防护措施：在包装中加入适量的缓冲材料，如泡沫、气囊等，以减轻运输途中的冲击，确保产品完好无损。
标签标识：在包装上清晰标明产品规格、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全、及时到达目的地。
防腐处理：针对可能长时间暴露在潮湿、腐蚀性环境中的桥面钢筋网，进行额外的防腐处理，提高产品的耐久性。

◆ 热轧带肋钢筋网

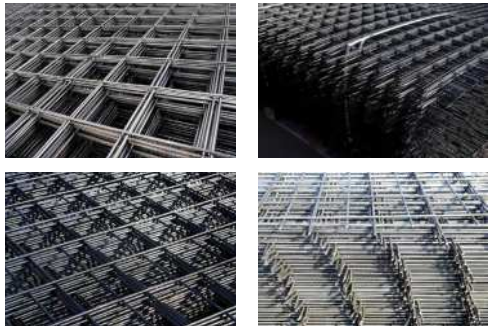

热轧带肋钢筋网是一种采用高强度热轧钢筋材料制成的金属网产品。其特点在于钢筋表面保持天然金属光泽，通过先进的热轧工艺加工而成。这种网状结构具有良好的抗拉强度和抗腐蚀性，适用于多种建筑和基础工程。

◆ 规格

材质：高强度的热轧钢筋材料。
直径：可根据工程需求定制，常见直径包括 6mm、8mm、10mm、12mm 等。

◆ 质量控制

原材料检验：对使用的钢材进行严格的原材料检验，确保符合相关标准，具有足够的强度和韧性。
生产过程控制：控制热轧带肋钢筋网的生产过程，确保成型工艺、加热温度、轧制压力等参数的稳定性，以保证产品质量的一致性。
尺寸精度：进行尺寸检测，确保热轧带肋钢筋网的尺寸符合设计要求，保证产品的准确性和可靠性。
肋部加工：对钢筋网的肋部进行加工，确保肋部形状和尺寸的一致性，提高钢筋网的抗拉性能和粘结性能。
表面质量：对热轧带肋钢筋网的表面进行检查，确保表面光滑、无裂纹、无锈蚀等缺陷，保证产品的美观度和使用寿命。

◆ 适用场景

热轧带肋钢筋网广泛应用于建筑和基础工程领域，如混凝土结构加固、墙体防护等。其高强度和可定制性使其成为建筑结构强化的理想选择。

◆ 安装方式

热轧带肋钢筋网安装灵活，可根据具体工程要求进行焊接、绑扎或支架固定，确保结构牢固可靠。

◆ 尺寸数据

尺寸：可根据建筑结构的规格和设计要求进行定制，常见的网格尺寸包括：
方形网格：50mm x 50mm、100mm x 100mm 等。
矩形网格：50mm x 100mm、75mm x 150mm 等。
表面处理：采用热轧工艺，使钢筋表面保持天然金属光泽。
颜色：银色天然金属光泽，无需额外着色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制，以满足不同工程的要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
安装：请根据工程要求进行正确安装，确保结构稳定。
使用环境：根据实际使用环境选择合适的热轧带肋钢筋网规格和材质。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防锈的包装材料，如木托盘、塑料薄膜等，以保护钢筋网在运输过程中不受外界环境的影响。
固定方式：在包装过程中，采用适当的固定方式，如用钢带捆扎，以防止产品在运输途中的移动和损坏。
标识标签：在包装上清晰标明产品规格、数量、生产日期等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，以确保产品安全、及时到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，需小心操作，避免对产品造成碰撞和损坏，确保产品完好无损地运达客户处。

◆ 隧道用钢筋网



隧道用钢筋网是专为隧道工程设计的金属网产品，采用高强度、耐腐蚀的钢筋材料制成。其独特的网状结构提供卓越的抗拉强度和耐久性，适用于隧道支护、防护等工程。

◆ 规格

材质：选用高强度、耐腐蚀的钢筋材料。
直径数据：可根据隧道工程需求定制，常见直径包括6mm、8mm、10mm、12mm等。

◆ 质量控制

原材料检验：对用于制造隧道用钢筋网的原材料进行全面检验，确保钢材符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
生产工艺控制：控制隧道用钢筋网的生产工艺，包括焊接工艺、冷镀锌工艺等，以确保产品的稳定性和耐久性。
尺寸检测：进行对隧道用钢筋网尺寸的准确检测，确保产品符合设计和规范要求，以适应隧道工程的特殊需求。
表面处理质量：隧道用钢筋网通常需要防腐蚀处理，确保表面涂层均匀、附着牢固，提高产品的防腐性能。
焊点质量：对焊接点进行检测，确保焊点牢固、均匀，不易出现裂缝和断裂，提高产品的整体强度。

◆ 适用场景

隧道用钢筋网广泛应用于隧道工程中，主要用于支护、防护等工程。其高强度和网状结构使其成为隧道工程中重要的支护材料。

◆ 安装方式

隧道用钢筋网安装灵活，可根据具体工程要求进行焊接、绑扎或支架固定，确保结构牢固可靠。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：根据隧道结构的规格和设计要求进行定制，可包括方形网格（如50mm x 50mm、100mm x 100mm等）和矩形网格（如50mm x 100mm、75mm x 150mm等）。
表面处理：采用防腐处理，以增强产品的耐腐蚀性能。
颜色：多数情况下采用防腐处理后的自然金属色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸和表面处理进行个性化定制，以满足不同隧道工程的要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用和安装过程中要注意对产品的防护，防止损坏影响使用寿命。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，如塑料薄膜、木托盘等，以防止产品在运输过程中受到潮湿和腐蚀。
固定方式：采用适当的固定方式，如用钢带或捆绑带将产品进行捆扎，确保产品在运输中不发生位移和损坏。
标识标签：在包装上标明产品规格、数量、生产厂家等信息，以便仓储和运输的管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，以确保产品安全、准时到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对产品造成碰撞和损坏，确保产品完好无损地交付给客户。

◆ 砖带网



砖带网是一种专为建筑工程而设计的高强度金属网产品。采用优质的高强度防腐材料，如镀锌钢丝或不锈钢丝，并通过先进的电焊工艺制成。其特点包括结构坚固、网孔整齐，适用于多种建筑应用，为墙体加固和支护提供可靠的解决方案。

◆ 规格

材质：采用高强度防腐材料，常见的有镀锌钢丝、不锈钢丝等。
直径：提供不同直径的钢筋选择，如6mm、8mm、10mm等。

◆ 质量控制

原材料检验：对用于制造砖带网的原材料进行全面检验，确保砖带网的材料符合相关标准，具有足够的强度和耐腐蚀性。
生产工艺控制：控制砖带网的生产工艺，包括焊接工艺、热镀锌工艺等，以确保产品的稳定性和耐久性。
尺寸检测：进行对砖带网尺寸的准确检测，确保产品符合设计和规范要求，以适应砌筑工程的特殊需求。
焊点质量：对焊接点进行检测，确保焊点牢固、均匀，不易出现裂缝和断裂，提高产品的整体强度。
表面处理质量：砖带网通常需要进行防腐蚀处理，确保表面涂层均匀、附着牢固，提高产品的防腐性能。

◆ 适用场景

砖带网广泛应用于建筑工程，特别适用于墙体加固和支护。其高强度和防腐性使其成为建筑结构强化的理想选择。

◆ 安装方式

砖带网的安装灵活，可根据具体工程要求进行焊接、固定或其他定制方式，确保结构牢固可靠。

◆ 尺寸数据

网格尺寸：方形网格（如50mm x 50mm、100mm x 100mm等）和矩形网格（如50mm x 100mm、75mm x 150mm等）。
网片厚度：可根据项目要求进行定制，通常以毫米为单位，如2mm、3mm等。
表面处理：采用镀锌、热浸镀锌等工艺进行表面处理，提高产品的防腐性能。
颜色：一般为防腐处理后的自然金属色，也可根据客户需求进行个性化定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制，以满足不同工程的要求。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中注意防护，避免损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，如塑料薄膜、木托盘等，以防止产品在运输过程中受到潮湿和腐蚀。
固定方式：采用适当的固定方式，如用钢带或捆绑带将产品进行捆扎，确保产品在运输中不发生位移和损坏。
标识标签：在包装上标明产品规格、数量、生产厂家等信息，以便仓储和运输的管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，以确保产品安全、准时到达目的地。
装卸注意：在装卸过程中，谨慎操作，避免对产品造成碰撞和损坏，确保产品完好无损地交付给客户。



钢格板系列

◆ 01. 不锈钢钢格板

P35



◆ 02. 复合钢格板

P36



◆ 03. 钢格板

P37



◆ 04. 市政钢格板

P38



◆ 不锈钢钢格板



不锈钢钢格板是一种多功能的建筑材料, 通常由不锈钢材质制成, 具有耐腐蚀、抗压、防滑等特点。广泛应用于工业、建筑、化工等领域, 可用于楼梯、平台、通道等地方, 提供稳固的行走表面。

◆ 规格

材质: 采用不锈钢材质, 具有卓越的耐腐蚀性能。
直径数据: 无适用, 可根据实际需要定制。

◆ 质量控制

材质选择: 严格选用不锈钢材料, 确保其抗腐蚀性和耐候性。
制造工艺: 采用先进的制造工艺, 如精确的焊接和切割技术, 以确保每块钢格板的质量和稳定性。
尺寸精度: 进行尺寸精度检测, 确保每块钢格板符合规格, 适应不同场景的需求。
表面处理: 进行表面处理, 通常是不锈钢的光亮表面, 提高其耐腐蚀性。
耐久性测试: 进行耐久性测试, 确保在不同环境下使用时, 不锈钢钢格板仍能保持稳定性和性能。

◆ 适用场景

主要用于工业厂房、化工厂区、楼梯、平台、通道等需要耐腐蚀、抗压、防滑的场所。

◆ 安装方式

不锈钢钢格板安装简便, 可通过螺栓或焊接等方式将其固定在需要的位置。

◆ 尺寸数据

尺寸数据: 常见尺寸为 1000mm × 6000mm, 也可根据客户要求定制。
表面处理: 可选择自然光亮、喷砂、酸洗等不同表面处理方式。
颜色: 不锈钢原色, 光亮表面呈银白色。
定制: 可根据具体需求, 对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放: 在安装前需在干燥通风处存放, 避免长时间潮湿。
防护: 安装时需注意保护产品表面, 防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式


包装材料: 采用防水、防腐的包装材料, 如塑料薄膜、编织袋等, 以保护产品免受外部环境的影响。
包装方式: 将不锈钢钢格板整齐地叠放, 避免挤压和变形。在关键部位加强支撑, 减少在运输过程中的损坏。
标识清晰: 在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息, 以便在接收和安装时准确识别。
运输方式选择: 根据不锈钢钢格板的尺寸和重量, 选择适当的运输方式, 如陆运、海运或铁路运输。
安全防护: 采取必要的安全防护措施, 如防护膜、缓冲材料等, 以防止在运输途中受到外部损害。



网址: hl-metalmesh.com
微信: +8613373483555
电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137
地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街9-1号

◆ 复合钢格板

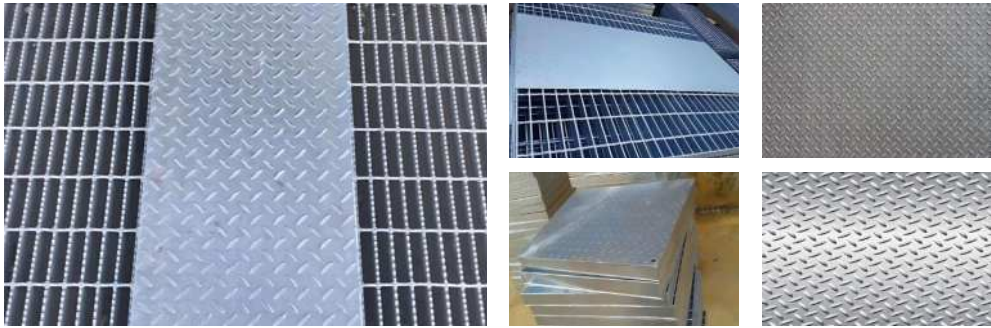

复合钢格板是一种结构独特的建筑材料，通常由不锈钢和玻璃纤维等材质组合而成，具有高强度、轻质、防腐蚀等特点。广泛应用于工业、化工、船舶等领域，可用于平台、楼梯、栈桥等场所，提供可靠的行走表面。

◆ 规格

材质：采用不锈钢和玻璃纤维等高强度材料的复合。
直径数据：无适用，可根据实际需要定制。

◆ 质量控制

材质选择：选用高强度、耐腐蚀的材料，确保复合钢格板在不同环境下具有优异的性能。
制造工艺：采用先进的复合工艺，确保不同材料层间结合牢固，提高整体稳定性。
尺寸精度：进行尺寸精度检测，确保每块复合钢格板符合规格，适应各种使用场景。
层间结合强度：测试复合层间结合强度，确保不同层材料之间的结合牢固，不易分层。
表面处理：进行防腐、防锈等表面处理，提高产品的耐用性和稳定性。

◆ 适用场景

主要用于需要高强度、轻质、防腐蚀的场所，如工业厂房、化工厂区、船舶平台等。

◆ 安装方式

复合钢格板安装简便，可通过螺栓或焊接等方式将其固定在需要的位置。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见尺寸为 1000mm × 6000mm，也可根据客户要求进行定制。
表面处理：可选择不同表面处理方式，如光亮、喷砂、酸洗等。
颜色：不锈钢原色，光亮表面呈银白色，玻璃纤维通常呈半透明或灰色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。


◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，如塑料薄膜、编织袋等，以保护产品免受外部环境的影响。
包装方式：将复合钢格板整齐地叠放，避免挤压和变形。在关键部位加强支撑，减少在运输过程中的损坏。
标识清晰：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。
运输方式选择：根据复合钢格板的尺寸和重量，选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 钢格板

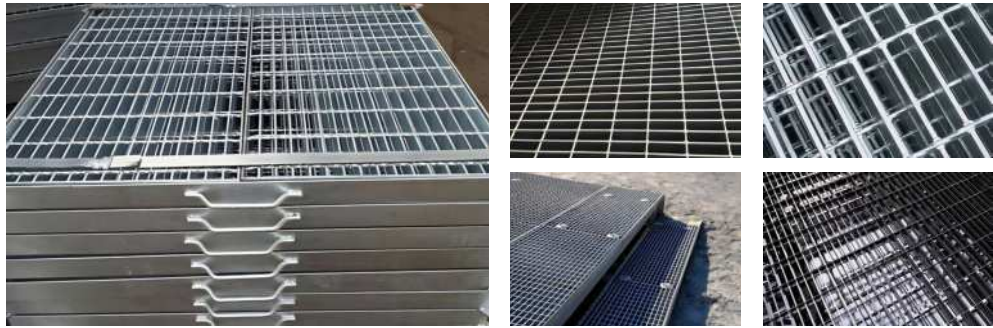

钢格板是一种金属网格结构的板材，通常由扁钢或圆钢按照一定的间距和交叉方式焊接而成。其特点包括轻质、高强度、通风透光、排水性能优越，广泛应用于工业、民用建筑等领域。

◆ 规格

材质：常见的材质包括碳钢、不锈钢等。
直径数据：根据不同规格和要求，直径数据可变。

◆ 质量控制

材质选择：严格选择优质的钢材，确保其强度和耐腐蚀性，以应对各种工作环境。
制造工艺：采用先进的焊接或插接工艺，确保钢格板的连接牢固，不易松动，提高整体稳定性。
尺寸精度：进行尺寸精度检测，确保每块钢格板符合规格，适应各种建筑和工业场景。
表面处理：进行防腐、防锈等表面处理，以提高产品的耐用性和抗腐蚀性。
焊点质量：对焊点进行质量检测，确保焊接牢固，不易出现裂缝或断裂。

◆ 适用场景

主要用于工业厂房、步行道、楼梯、平台、栈桥、楼梯踏板等需要通风、排水、防滑的场所。

◆ 安装方式

钢格板安装灵活，可通过螺栓或焊接等方式将其固定在需要的位置。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见尺寸有 1000mm × 6000mm、1250mm × 6000mm 等，也可根据客户需求进行定制。
表面处理：可选择热镀锌、喷漆等表面处理方式，提高产品的防腐性能。
颜色：一般采用银灰色，也可根据客户需求选择其他颜色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木箱或托盘，以保护钢格板不受挤压和碰撞。
包装方式：将钢格板整齐地叠放，避免挤压和变形。在关键部位加强支撑，减少在运输过程中的损坏。
标识清晰：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。
运输方式选择：根据钢格板的尺寸和重量，选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 市政钢格板



市政钢格板是一种多功能的建筑材料，通常由高强度钢材制成，具有轻质、通风、采光等特点。广泛用于市政工程，如道路桥梁、人行道、排水沟等，提供稳固的行走表面和排水功能。

◆ 规格

材质：采用高强度钢材，如碳钢、不锈钢等。
直径数据：无适用，可根据实际需要定制。

◆ 质量控制

材质选择：选择符合相关标准的高质量钢材，确保强度和耐腐蚀性，以适应市政工程的复杂环境。
制造工艺：采用先进的焊接或插接工艺，确保市政钢格板的连接结实，耐久性强，能够承受市政环境的负荷。
尺寸精度：进行尺寸精度检测，确保每块市政钢格板的规格准确，便于市政工程的准确施工。
表面处理：进行防腐、防锈处理，以提高产品的耐用性，延长使用寿命。
防滑设计：针对市政钢格板在行人和车辆通行场景，进行防滑设计，确保安全性。

◆ 适用场景

主要用于市政工程，如道路桥梁、人行道、排水沟等需要通风、排水的场所。

◆ 安装方式

市政钢格板安装简便，可通过螺栓或焊接等方式将其固定在需要的位置。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见尺寸为 1000mm × 6000mm，也可根据客户要求进行定制。
表面处理：可选择热镀锌、喷漆等表面处理方式，提高产品的防腐性能。
颜色：一般采用银灰色，也可根据客户需求选择其他颜色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用符合运输要求的包装材料，如木箱或托盘，以避免在运输过程中受损。
包装方式：将市政钢格板整齐地叠放，加强关键部位的包装，防止在运输途中产生挤压、碰撞等损坏。
标识清晰：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时准确识别。
运输方式选择：根据市政钢格板的尺寸和重量，选择适当的运输方式，如车辆运输或其他合适的方式。
安全防护：在运输途中采取必要的安全措施，以确保市政钢格板到达目的地时保持良好的状态。



宠物笼系列

◆ 01. 宠物笼

P40



◆ 02. 养殖笼

P41



网址: hl-metalmesh.com
微信: +8613373483555
电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137
地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街 9-1 号

◆ 宠物笼



宠物笼是专为宠物提供舒适、安全空间的设备。采用高质量的防腐、耐用材料制成，结构坚固，设计合理，为宠物提供一个安全、舒适的居住环境。宠物笼不仅方便管理，还有助于宠物的保护和生活习惯的培养。

◆ 规格

材质：选用高强度、防腐的材料，确保产品耐用性。
直径：根据不同宠物种类和大小定制，常见直径包括6mm、8mm等。

◆ 质量控制

材料检测：对所采用的宠物笼材料进行严格检测，确保材料无毒、无害、不易变形、易清洁，并符合相关安全标准。
结构稳定性：进行结构稳定性测试，确保宠物笼在使用过程中不会因宠物的运动而倾斜或翻倒，保障宠物的安全。
门锁设计：宠物笼的门锁是关键部分，需要经过反复测试，确保宠物不能轻易打开，防止逃脱或其他意外。
通风性能：宠物笼需要具备良好的通风性能，通过通风孔的设计和位置合理性检测，确保宠物在笼内有足够的新鲜空气。
表面处理：宠物笼表面可能需要进行防锈、防腐蚀等处理，以增强产品的耐用性。

◆ 适用场景

宠物笼适用于各类宠物场所，如家庭、宠物店、宠物医院等，为宠物提供安全、舒适的生活空间。

◆ 安装方式

宠物笼安装简便，可选择悬挂式、支架式或组合式安装，根据宠物的需求和主人的空间安排。

◆ 尺寸数据

尺寸：可根据宠物种类和数量，定制不同规格和形状的宠物笼。
表面处理：通常采用防腐处理，确保长时间使用不生锈。
颜色：可根据客户需求定制，提供多种颜色选择。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：定期清理宠物笼，保持卫生环境，存放在干燥通风处，避免长时间潮湿。
防护：根据宠物种类和特性采取相应的防护措施，确保宠物的安全。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固、环保的包装材料，如纸箱或塑料包装，以保护宠物笼在运输过程中不受损。
填充物：在包装中加入适量的填充物，如泡沫、气囊等，减缓冲击力，避免在运输途中发生碰撞或挤压。
标签标识：在包装上清晰标明产品型号、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运。
防护措施：采用防水、防尘的包装措施，确保产品在运输过程中不受到恶劣天气和灰尘的侵害，保持产品的外观和性能。

◆ 养殖笼



养殖笼是专为农业养殖行业设计的一种高效、环保的养殖设备。采用优质的防腐、耐用的材料制成，具有坚固的结构和合理的设计，提供安全、健康的养殖环境。养殖笼不仅可以提高养殖效益，还有助于管理和保护养殖动物。

◆ 规格

材质：高强度防腐材料。
尺寸：根据不同养殖需求定制。

◆ 质量控制

材料检测：对采用的养殖笼材料进行检测，确保其具备耐腐蚀、耐候性、无毒无害等特性，以保证养殖过程中动物的安全。
结构稳定性：对养殖笼的结构进行稳定性检测，确保在使用过程中不易变形或损坏，提高产品的使用寿命。
通风性能：养殖笼需要具备良好的通风性能，通过检测确保通风孔的设计合理，以保障养殖环境的空气流通。
安全性检验：对笼体边缘、连接部分等进行安全性检验，防止动物在使用过程中受伤或逃脱。
表面处理：笼体可能需要进行表面处理，如喷涂防腐涂层等，确保产品具有良好的耐腐蚀性。

◆ 适用场景

养殖笼适用于各类家禽、水产等养殖场所，如禽舍、渔场等，为养殖业提供高效管理和动物保护。

◆ 安装方式

养殖笼安装简便，可根据实际需求选择悬挂式或支架式安装，灵活方便。

◆ 尺寸数据

结构：坚固的笼体结构，合理的通风设计
颜色：根据客户需求定制
定制：可根据养殖动物种类和数量，定制不同规格和形状的养殖笼。

◆ 注意事项

清洁卫生：定期清理养殖笼，保持卫生环境。
防护措施：根据养殖动物的特性，采取相应的防护措施。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如木箱或纸箱，以保护养殖笼在运输过程中不受损。
填充物：在包装中加入适量的填充物，以减缓冲击力，防止养殖笼在运输途中发生碰撞或挤压。
标签标识：在包装上清晰标明产品型号、数量、重量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运。
防护措施：采用防水、防尘的包装措施，确保产品在运输过程中不受到恶劣天气和灰尘的侵害，保持产品的外观和性能。



过滤网系列

◆ 01. 冲孔网

P43



◆ 02. 除尘过滤网

P44



◆ 03. 过滤网篮

P45



◆ 04. 片状过滤网

P46



◆ 05. 烧结滤网

P47




◆ 06. 筒状过滤网

P48



◆ 冲孔网



冲孔网又称穿孔板,是一种经过冲孔加工而成的金属板,具有开孔整齐、通风透光、美观耐用等特点。广泛应用于建筑装饰、筛网、过滤器、防护网等领域,满足不同场景的特殊需求。

◆ 规格

材质: 多种金属材料可选,如不锈钢、铝合金、镀锌钢板等。
直径数据: 冲孔网孔径直径多种选择,可根据需求定制。

◆ 质量控制

材质选择: 选用高质量的金属材料,如不锈钢、铁板等,确保冲孔网具有良好的机械性能和耐腐蚀性。
冲孔工艺: 采用先进的冲孔工艺,确保孔径规整,布局合理,保证冲孔网的通透性和美观度。
尺寸精度: 通过精密的生产设备和严格的质量检测,保证冲孔网的尺寸精度,符合设计和客户的要求。
表面处理: 可进行防锈、防腐等表面处理,提高冲孔网的耐候性,适应不同环境条件。
抗拉强度: 进行抗拉强度测试,确保冲孔网在外部受力时不易变形或破裂。

◆ 适用场景

冲孔网适用于建筑立面、天花板、装饰网、防护网、筛网等多个领域,满足不同场景的装饰和功能需求。

◆ 安装方式

冲孔网的安装方式灵活多样,可以通过螺栓、焊接等方式固定在不同的结构上,具体安装方式根据使用场景而定。

◆ 尺寸数据

尺寸数据: 板材尺寸可根据客户需求进行裁剪和定制。
表面处理: 可选择电镀锌、喷塑、阳极氧化等方式,提高耐腐蚀性和美观度。
颜色: 常见颜色有银色、黑色等,也可根据客户需求进行个性化定制。
定制: 可根据具体需求,对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放: 在存放过程中,建议放置在通风干燥处,避免长时间潮湿。
防护: 在搬运和安装过程中需注意防护措施,避免划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料: 使用适用于冲孔网的包装材料,如木箱、塑料薄膜等,以防止在运输过程中受损或变形。
包装方式: 采用合理的包装方式,确保冲孔网整齐堆放,避免挤压和碰撞,减少在运输途中的损伤。
标识清晰: 在包装上清晰标明冲孔网的相关信息,包括产品名称、规格、数量等,方便仓储和使用时的识别。
运输方式选择: 根据冲孔网的尺寸和重量选择适当的运输方式,如陆运、海运或空运,以确保产品安全地到达目的地。
防护措施: 在包装中加入适量的防护材料,如缓冲材料、防潮材料等,以防止在运输途中受到外部损害。



网址: hl-metalmesh.com
微信: +8613373483555
电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137
地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街9-1号

◆ 除尘过滤网



除尘过滤网是一种专门设计用于去除空气中尘埃、颗粒物等杂质的过滤器。广泛应用于工业生产、空调系统、车间净化等领域，能够提高空气质量，确保生产环境的洁净度。

◆ 规格

材质：常见材质包括玻璃纤维、合成纤维、活性炭纤维等，可根据需求选择。
直径数据：过滤网的孔径大小根据具体的过滤要求而定，通常以微米为单位。

◆ 质量控制

材质选择：选用高质量的过滤材料，如玻璃纤维、合成纤维等，确保具有良好的耐高温、抗化学腐蚀等性能。
过滤效率：进行过滤效率测试，确保除尘过滤网在过滤空气中的颗粒物时能够达到设计的过滤效果。
耐压性能：检测除尘过滤网的耐压性能，确保在使用过程中不易变形或破损。
防水性能：针对湿润环境，检测除尘过滤网的防水性能，以保证在潮湿条件下也能正常工作。
耐磨性：测试过滤材料的耐磨性，确保除尘过滤网在长时间使用中不易磨损，保持稳定的过滤性能。

◆ 适用场景

主要用于工业生产厂房、空调系统、医疗设备、实验室等需要保持空气清洁的场所，有效去除悬浮颗粒物。

◆ 安装方式

除尘过滤网可以嵌入空调系统、风机设备中，也可单独设置在通风口，根据具体使用场景选择合适的安装方式。



◆ 尺寸数据

尺寸数据：可定制不同尺寸，以适应不同的空调系统或工业设备。
表面处理：防水、防静电、防霉等表面处理方式可根据使用环境进行选择。
颜色：通常为白色或灰色，以符合清洁和卫生的要求。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在存放过程中，建议放置在干燥通风处，避免长时间潮湿。
防护：在安装过程中需小心操作，避免划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防潮的包装材料，如塑料袋、防潮纸箱等，以保护除尘过滤网不受潮湿影响。
包装方式：将除尘过滤网整齐堆叠，避免挤压和弯曲，采用合理的包装方式，确保产品在运输中不受损坏。
标识清晰：在包装上清晰标明产品的型号、规格、数量等信息，方便用户在收到货物时准确核对。
运输方式选择：根据产品的尺寸和重量，选择适当的运输方式，如快递、物流等，确保产品安全送达目的地。
防护措施：在包装中加入适量的缓冲材料，如泡沫塑料、气泡膜等，提高产品在运输过程中的抗震性和防护性。

◆ 过滤网篮



过滤网篮是一种用于过滤液体或气体中的颗粒物、杂质的装置。它采用特定材质制成，具有良好的过滤效果和耐用性。过滤网篮常用于液体过滤系统、空气净化系统等场景，有效提高系统运行效率。

◆ 规格

材质：选择耐腐蚀、高强度的材料，如不锈钢、塑料等，以适应不同工作环境。
直径数据：根据不同的过滤要求，可选择不同直径的过滤网篮。

◆ 质量控制

材质选择：选用高质量的过滤材料，如不锈钢、塑料等，确保具有抗腐蚀、耐高温、耐化学性能。
网格尺寸：严格控制网格尺寸，确保过滤网篮能够有效过滤目标颗粒，适应不同过滤要求。
结构稳定性：确保过滤网篮的结构稳定，焊接点牢固，不易变形，提高产品的使用寿命。
表面处理：进行表面处理，如电镀、喷塑等，以增加产品的耐腐蚀性和美观度。
耐压性能：测试过滤网篮的耐压性能，确保在使用中不易变形，保持过滤效果。

◆ 适用场景

主要用于液体过滤系统、空气净化系统、水处理系统等，适用于对液体或气体中颗粒物的过滤。

◆ 安装方式

过滤网篮可根据系统设计的需要，通过各种方式安装，如悬挂式安装、固定式安装等。



◆ 尺寸数据

尺寸数据：根据具体应用场景的要求，提供多种尺寸的过滤网篮，确保适配性。
表面处理：表面可进行防腐、防锈处理，提高产品的耐用性和稳定性。
颜色：常见颜色有银色、黑色等，可根据客户需求进行个性化定制。
定制：根据客户的具体需求，可对材料、尺寸和表面处理等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：建议在存放过程中避免过滤网篮受到挤压，防止变形影响使用效果。
防护：在安装过程中需小心操作，避免划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用坚固的包装材料，如纸箱、木箱，以防止在运输过程中产生损坏。
包装方式：对过滤网篮进行适当的防护措施，避免碰撞和挤压，采用合理的包装方式，确保产品完好到达。
标识清晰：在包装上清晰标明产品的型号、规格、数量等信息，方便用户在收到货物时准确核对。
运输方式选择：根据产品的尺寸和重量，选择适当的运输方式，如物流、快递等，确保安全、快捷地将产品送达目的地。
防护措施：在包装中加入缓冲材料，如泡沫塑料、气泡膜等，提高产品在运输中的抗震性和防护性。

◆ 片状过滤网



片状过滤网是一种用于过滤液体或气体中的杂质的过滤器，其结构呈片状，具有较大的过滤面积，有效捕捉颗粒物，确保液体或气体的清洁。适用于液体过滤系统、空气净化系统等领域。

◆ 规格

材质：选用高质量、耐腐蚀的材料，如不锈钢、塑料等，以确保产品在不同工作环境下的稳定性。
直径数据：根据过滤要求和应用场景，提供不同直径的片状过滤网。

◆ 质量控制

材质选择： 选用高质量、耐腐蚀的材料，如不锈钢，确保产品在不同工作环境中的稳定性和耐用性。
直径数据： 严格控制过滤网的直径数据，以确保过滤精度和稳定性，适应不同过滤要求。
尺寸数据： 提供多种尺寸选项，以适应不同尺寸的过滤系统，满足客户的个性化需求。
表面处理： 进行防腐、防锈的表面处理，提高产品的耐用性和稳定性。
颜色： 可根据客户需求进行个性化定制，常见颜色有银色、黑色等。
定制选项： 根据客户的具体需求，可定制材料、尺寸和表面处理等，以满足不同应用场景的特殊需求。

◆ 适用场景

片状过滤网主要用于液体过滤系统、空气净化系统等，适用于需要大面积过滤的场合。

◆ 安装方式

根据系统设计的需要，片状过滤网可通过多种方式安装，如悬挂式安装、固定式安装等。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：可提供多种尺寸选项，以适应不同尺寸的过滤系统。
表面处理：表面可进行防腐、防锈处理，提高产品的耐用性和稳定性。
颜色：可根据客户需求进行个性化定制，常见颜色有银色、黑色等。
定制：根据具体需求，可定制材料、尺寸和表面处理等，以满足不同客户的特殊需求。

◆ 注意事项

存放：建议在存放过程中避免过滤网受到挤压，防止变形影响使用效果。
防护：在安装过程中需小心操作，避免划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，如塑料薄膜、编织袋等，确保产品在运输过程中不受损害。
包装方式： 将片状过滤网整齐叠放，避免挤压和变形，加强关键部位的支撑，减少在运输过程中的损坏。
标识清晰： 在包装上明确标明产品的名称、规格、数量等信息，方便在接收和安装时准确识别。
运输方式： 根据产品的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。
防护措施： 采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 烧结滤网



烧结滤网是一种高效过滤材料，通过特殊的制作工艺，形成具有独特孔隙结构的片状网状结构。其在液体或气体过滤中具有出色的过滤性能，可广泛应用于工业过滤领域，确保流体中的颗粒物得到有效去除，提高系统的净化效果。

◆ 规格

材质：采用高质量的烧结材料，如不锈钢、合金等，以确保耐高温、耐腐蚀等性能。
直径数据：根据过滤要求和应用场景，提供不同直径的烧结滤网，以满足不同尺寸的过滤需求。

◆ 质量控制

材质选择： 选用高质量的原材料，如烧结不锈钢丝，确保产品具有优异的耐腐蚀性和耐高温性。
烧结工艺： 采用先进的烧结工艺，确保烧结滤网的孔隙结构均匀，过滤效果稳定可靠。
规格要求： 严格控制烧结滤网的规格，以适应不同工程和过滤要求，确保其在特定环境中的适用性。
表面处理： 对烧结滤网进行表面处理，增强其耐腐蚀性和机械强度，延长使用寿命。
耐高温测试： 进行耐高温性能测试，确保产品在高温环境下仍能保持稳定的过滤性能。
质检流程： 实施严格的质检流程，包括外观检查、尺寸测量、孔隙度检测等，确保每件烧结滤网的质量达到标准。

◆ 适用场景

烧结滤网适用于需要高效过滤的工业领域，如石油化工、电力、冶金等，广泛应用于液体和气体的过滤和净化系统。

◆ 安装方式

烧结滤网可以根据系统设计的需要，采用不同的安装方式，例如固定式、悬挂式等，以确保在不同工作环境中的有效运行。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：可根据客户的具体需求提供多种尺寸选项，适应不同系统的过滤要求。
表面处理： 经过特殊的烧结工艺，表面形成均匀的孔隙结构，提高过滤效能。
颜色： 由于主要采用金属材料，通常保持原色，但可以根据客户要求进行表面处理或涂装。
定制： 可根据具体需求，对材料、尺寸、表面处理等进行个性化定制，以满足不同客户的特殊需求。

◆ 注意事项

存放：建议在存放过程中避免挤压和碰撞，以免影响产品的孔隙结构和使用寿命。
防护：在安装和维护过程中要小心操作，避免划伤或损坏表面。

◆ 包装运输方式

包装材料： 采用耐腐蚀、防潮的包装材料，通常使用塑料薄膜、木箱等，以确保产品在运输过程中不受损害。
包装方式： 烧结滤网采用合理的包装方式，避免挤压和碰撞，减少在运输中的变形和损坏。
标识清晰： 在包装上明确标明产品的规格、数量、材质等信息，方便用户在收到货物时进行核对。
运输方式： 根据烧结滤网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品安全送达目的地。
防护措施： 采取适当的防护措施，如在包装中加入缓冲材料，以减少在运输过程中的震动和冲击。

◆ 筒状过滤网



筒状过滤网是一种用于液体或气体过滤的设备，其外形呈筒状结构，具有较大的过滤面积，能够有效捕捉颗粒物和杂质，确保流体的清洁。该产品广泛应用于工业领域，提高系统的过滤效果。

◆ 规格

材质：选用高质量、耐腐蚀的材料，如不锈钢、塑料等，以确保产品在不同工作环境下的稳定性。
直径数据：根据过滤要求和应用场景，提供不同直径的筒状过滤网，以满足不同尺寸的过滤需求。

◆ 质量控制

材质选择：筒状过滤网选用高质量的过滤材料，通常采用不锈钢、镍合金等，以确保产品具有卓越的耐腐蚀性和耐高温性。
过滤精度控制：通过严格的生产工艺控制，确保筒状过滤网的过滤精度达到设计要求，满足不同应用场景的过滤需求。
规格尺寸检测：进行规格尺寸的精确检测，确保筒状过滤网的外观尺寸和孔隙尺寸符合设计标准，提供稳定的过滤性能。
耐压测试：对筒状过滤网进行耐压测试，确保在正常使用情况下，产品能够承受设计压力而不发生破裂或变形。
焊接工艺控制：采用高水平的焊接工艺，确保焊点牢固，不易出现脱焊或裂纹，提高产品的结构强度。

◆ 适用场景

筒状过滤网主要用于液体和气体的过滤系统，适用于需要大面积过滤的场合，如水处理、化工、食品等行业。

◆ 安装方式

根据系统设计的需要，筒状过滤网可通过多种方式安装，如悬挂式安装、固定式安装等，以确保在不同工作环境下的有效运行。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：可提供多种尺寸选项，以适应不同尺寸的过滤系统。
表面处理：表面可进行防腐、防锈处理，提高产品的耐用性和稳定性。
颜色：可根据客户需求进行个性化定制，常见颜色有银色、黑色等。
定制：根据具体需求，可定制材料、尺寸和表面处理等，以满足不同客户的特殊需求。

◆ 注意事项

存放：建议在存放过程中避免过滤网受到挤压，防止变形影响使用效果。
防护：在安装过程中需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用防水、防腐的包装材料，通常选择塑料薄膜、泡沫板等，以保护筒状过滤网在运输中不受外部环境影响。
包装方式：对筒状过滤网进行合理的包装，避免挤压和碰撞，确保产品在运输过程中不发生变形或损坏。
标识清晰：在包装上明确标明产品的规格、数量、材质等信息，以方便用户在收到货物时进行核对。
运输方式：根据筒状过滤网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全到达目的地。
防护措施：在包装中添加适当的缓冲材料，减轻运输过程中的震动和冲击，提高产品在运输中的安全性。



纱窗系列

◆ 01. PVC 窗纱网

P50



◆ 02. 不锈钢窗纱

P51



◆ 03. 防盗金刚网

P52



◆ 04. 铝合金窗纱


P53



网址: hl-metalmesh.com
微信: +8613373483555
电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137
地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街9-1号

◆ PVC 窗纱网

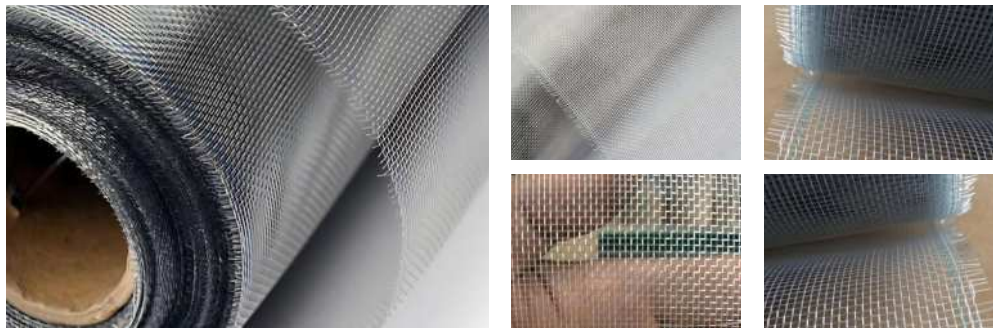

PVC 窗纱是一种优质、轻便且耐用的窗户装饰和防护产品。采用高质量的 PVC 材料制成，具有出色的耐候性和抗老化特性。通过细致的网孔设计，PVC 窗纱既能有效阻挡蚊虫、尘埃，又能保持良好的透光性，为室内提供清新的空气。

◆ 规格

材质：PVC
直径：根据规格定制

◆ 质量控制

材料检测：对采用的 PVC 材料进行严格的检测，确保其质地均匀、无瑕疵，并符合相关的质量标准。
网眼直径测量：对每片窗纱的网眼直径进行测量，以确保其符合产品规格和客户需求。
尺寸精度检测：对窗纱的尺寸进行精度检测，确保其可以准确安装在各种窗户尺寸上，提供有效的防虫功能。
表面处理检验：PVC 窗纱通常不进行表面处理，但需要检验其表面是否光滑、无毛刺，以确保安装时不会损坏窗户框。
耐候性测试：对 PVC 窗纱进行耐候性测试，确保其在不同气候条件下不易老化、变形或褪色，保持长久的使用寿命。

◆ 适用场景

PVC 窗纱适用于各类住宅、公寓、办公场所等，是理想的室内通风解决方案，可以保持空气流通的同时，有效阻挡害虫的入侵。

◆ 安装方式

PVC 窗纱安装简便，可选择与窗户框架固定，方便用户随时安装和拆卸。

◆ 尺寸数据

尺寸：根据窗户尺寸定制
表面处理：光滑处理
颜色：透明（可根据客户需求定制）
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸以及表面处理进行定制。

◆ 注意事项

存放：请存放在干燥通风处，避免长时间潮湿。
防护：长时间不使用时，建议进行适当的防护，避免表面划伤。

◆ 包装运输方式

包装材料：选用耐磨损、防水的包装材料，如塑料袋或泡沫箱，以防止在运输过程中受到潮湿或碰撞而损坏。
包装方式：将 PVC 窗纱整齐地叠放在包装材料内，并加入适量的填充物，以防止在运输过程中产生碰撞和划痕。
标签标识：在包装上标明产品型号、数量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：根据客户的需求和实际情况选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运。
防护措施：采用防水、防尘的包装措施，确保产品在运输过程中不受到恶劣天气和灰尘的侵害，保持产品的外观和性能。

◆ 不锈钢窗纱



不锈钢窗纱是一种高品质、耐用的窗户装饰和防护产品。采用优质不锈钢材料制成，具有细致的网孔设计，既能有效阻挡蚊虫、尘埃，又能保持良好的透光性。窗纱不仅为室内提供清新的空气，同时也起到防护作用，为您的家居生活提供更多的便利与安全。

◆ 规格

材质：不锈钢
直径：根据规格定制

◆ 质量控制

材料检测：对采用的不锈钢材料进行质量检测，确保其符合相关标准，具有良好的抗腐蚀性。
网眼直径测量：对每片窗纱进行网眼直径的测量，确保符合客户需求和产品规格。
尺寸精度检测：对窗纱的尺寸进行精度检测，确保其能够准确适配各种窗户尺寸。
表面处理检验：如果进行了抛光处理，对产品表面进行检验，确保抛光效果良好。
定制需求确认：对客户的定制需求进行确认，包括材质、网眼直径、尺寸等，以保证定制产品的准确性。

◆ 适用场景

不锈钢窗纱适用于各类住宅、公寓、办公场所等，是理想的室内通风解决方案，可以保持空气流通的同时，有效阻挡害虫的入侵。

◆ 安装方式

安装简便，可选择与窗户框架固定或使用磁性吸附方式，方便用户随时安装和拆卸。

◆ 尺寸数据

尺寸：根据窗户尺寸定制
表面处理：抛光处理
颜色：银色（可根据客户需求定制）
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸以及表面处理进行定制。

◆ 注意事项

存放：请存放在干燥通风处，避免长时间潮湿。
防护：长时间不使用时，建议进行适当的防护，避免表面划伤。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用坚固的纸箱作为主要包装材料，确保在运输过程中不易受到外部冲击。
包装方式：将窗纱整齐地叠放在纸箱内，并采用合适的填充物，以防止在运输过程中产生碰撞和变形。
标签标识：在纸箱上标明产品型号、数量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式：选择合适的运输方式，如陆运、海运或空运，根据客户要求和实际情况选择最经济和安全的运输方式。
防护措施：在运输过程中，加强包装的耐压和防震性能，确保产品完好无损地送达客户手中。

◆ 防盗金刚网



防盗金刚网是一种高强度、防盗防护的窗户装饰产品。采用优质的金属材料，如不锈钢或合金，通过特殊工艺制成，具有坚固的结构和卓越的防盗性能。金刚网不仅能有效防范入室盗窃，还保持了良好的透光性，提供安全可靠的家居环境。

◆ 规格

材质： 不锈钢或合金
直径： 根据规格定制

◆ 质量控制

材料检测： 对采用的金刚网材料进行严格检测，确保其具备高强度、耐腐蚀、抗老化等性能，以应对各种恶劣天气条件。
网孔密度检测： 对金刚网的网孔密度进行检测，确保其足够小，能有效防止小动物和昆虫进入。
表面处理： 金刚网可能采用表面喷涂或电镀等处理，确保表面平整、均匀，提高产品的耐腐蚀性和外观质感。
焊点检验： 如金刚网采用焊接工艺，需要对焊点进行检验，确保焊接牢固，不易被撬开。
耐久性测试： 对防盗金刚网进行耐久性测试，模拟长时间使用后的性能，确保其耐用性和稳定性。

◆ 适用场景

防盗金刚网适用于各类住宅、别墅、商业场所等，是理想的窗户防护解决方案，为您的家居提供全面的安全防护。

◆ 安装方式

安装简便，可选择与窗户框架牢固连接，确保防盗金刚网稳固可靠。专业安装团队提供一站式服务。

◆ 尺寸数据

尺寸： 根据窗户尺寸定制
表面处理： 防锈处理
颜色： 金属色（可根据客户需求定制）
定制： 可根据具体需求，对材料、尺寸以及表面处理进行定制。


◆ 注意事项

存放： 请存放在干燥通风处，避免长时间潮湿。
防护： 定期清理防盗金刚网表面，以保持良好的防锈性能。

◆ 包装运输方式

包装材料： 使用坚固的包装材料，如木箱或纸箱，以确保在运输过程中不受损。
填充物： 在包装中加入适量的填充物，以防止金刚网在运输途中发生碰撞或划伤。
标签标识： 在包装上标明产品型号、数量等信息，以方便仓储和物流管理。
运输方式： 根据产品数量和客户需求选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运。
防护措施： 采用防水、防尘的包装措施，确保产品在运输过程中不受到恶劣天气和灰尘的侵害，保持产品的外观和性能。

◆ 铝合金窗纱

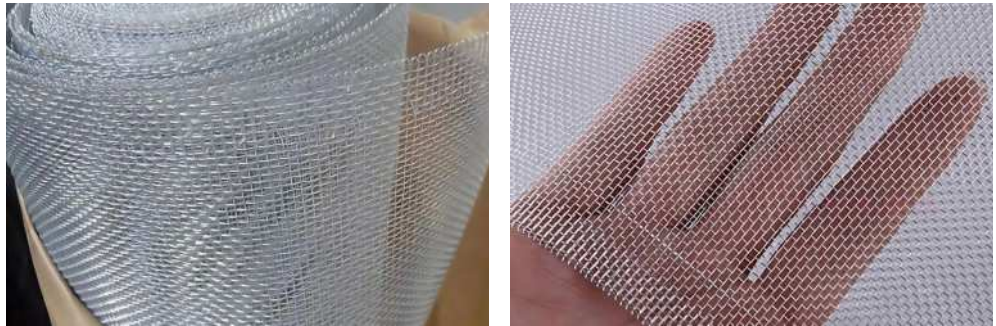

铝合金窗纱是一款高品质、轻巧且耐用的窗户装饰和保护产品。采用优质铝合金材料制成，具有优越的抗腐蚀性和强度，透过细致的网孔设计，既能保持良好的通风，又能有效阻挡害虫、尘埃，为室内提供清新的空气。

◆ 规格

材质： 铝合金
直径： 根据规格定制

◆ 质量控制

材料检测： 对采用的铝合金材料进行质量检测，确保其符合相关标准，具有良好的强度和耐腐蚀性。
网眼直径测量： 对每片窗纱进行网眼直径的测量，确保符合客户需求和产品规格。
尺寸精度检测： 对窗纱的尺寸进行精度检测，确保其能够准确适配各种窗户尺寸。
表面处理检验： 如果进行了表面处理，如阳极氧化等，对产品表面进行检验，确保处理效果良好。
定制需求确认： 对客户的定制需求进行确认，包括材质、网眼直径、尺寸等，以保证定制产品的准确性。

◆ 适用场景

铝合金窗纱适用于各类住宅、公寓、办公场所等，是理想的室内通风解决方案，可以保持空气流通的同时，有效阻挡害虫的入侵。

◆ 安装方式

安装简便，可选择与窗户框架固定或使用磁性吸附方式，方便用户随时安装和拆卸。

◆ 尺寸数据

尺寸： 根据窗户尺寸定制
表面处理： 防氧化处理
颜色： 铝色（可根据客户需求定制）
定制： 可根据具体需求，对材料、尺寸以及表面处理进行定制。

◆ 注意事项

存放： 请存放在干燥通风处，避免长时间潮湿。
防护： 长时间不使用时，建议进行适当的防护，避免表面划伤。

◆ 包装运输方式

包装材料： 采用坚固轻便的包装材料，如纸箱或塑料袋，确保在运输过程中不易受到外部损害。
包装方式： 将窗纱整齐地叠放在包装材料内，并加入适量的填充物，以防止在运输过程中产生碰撞和划伤。
标签标识： 在包装上标明产品型号、数量等信息，方便仓储和物流管理。
运输方式： 根据客户的要求和实际情况选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运。
防护措施： 采用防水、防尘的包装措施，确保产品在运输过程中不受到恶劣天气和灰尘的侵害，保持产品的外观和性能。

声屏障系列

◆ 01. 玻璃钢声屏障

P55



◆ 02. 厂区声屏障

P56



◆ 03. 高速公路声屏障

P57



◆ 04. 轨道交通声屏障

P58



◆ 05. 桥梁声屏障

P59



◆ 06. 设备降噪声屏障

P60



◆ 07. 市政声屏障

P61



◆ 08. 铁路声屏障

P62



◆ 玻璃钢声屏障



玻璃钢声屏障是一种专业用于降低噪音传播的声学屏障，采用玻璃钢材料制成。其独特的结构和材质使其具有优异的隔音效果，广泛应用于高速公路、铁路、城市交通等噪音环境较为严重的场所。

◆ 规格

材质：采用高强度、耐腐蚀的玻璃钢材料。
尺寸数据：常见尺寸包括高度、长度，可根据需要进行定制。

◆ 质量控制

材料选择：选用高质量的玻璃钢材料，确保其具有足够的强度、耐候性和耐腐蚀性，以适应各种环境条件。
表面处理：进行充分的表面处理，如喷涂、涂层等，以提高玻璃钢声屏障的耐久性和稳定性，防止因长期暴露而导致的老化问题。
结构设计：设计合理的声学结构，确保玻璃钢声屏障在降低噪音的同时，不影响正常的通风和采光。
尺寸精度：生产过程中要求尺寸精度高，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，以方便安装和维护。
颜色选择：提供多种颜色选择，以适应不同场景和环境，同时使声屏障更好地融入周围建筑。
防火性能：符合国家建筑防火标准，确保在紧急情况下不会对周围环境造成额外的安全隐患。

◆ 适用场景

玻璃钢声屏障广泛应用于以下场景：
高速公路和城市道路旁边，用于降低交通噪音。
铁路线路两旁，减少列车行驶产生的噪声。
工业区域和城市建设项目，降低施工和机械设备噪音。

◆ 安装方式

玻璃钢声屏障的安装通常采用固定在支架上的方式，支架可以根据具体场地情况进行选择。

◆ 尺寸数据

表面处理：光滑的表面，具有良好的耐候性。
颜色：通常为中性色调，如灰色、白色等。
定制：可根据客户的具体需求，定制材料、尺寸和表面处理。

◆ 注意事项

存放：在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中要注意防止外力碰撞，确保屏障的完好性。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用坚固的包装材料，通常使用木箱或木托盘进行包装，以防止在运输过程中受到挤压或碰撞而损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将玻璃钢声屏障进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持平稳。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时能够准确识别。
运输方式：根据产品尺寸和重量选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全、完整地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。



网址 : hl-metalmesh.com
微信 : +8613373483555
电话 : +8613373483555

电话 : info@hl-metalmesh.com
WhatsApp : +8619932376137
地址 : 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街 9-1 号

◆ 厂区声屏障



厂区声屏障是专为工业厂区设计的声学屏障，旨在有效降低厂区内机械设备、生产作业等产生的噪音，为周边环境提供安静的工作和居住环境。采用高品质材料制成，具有良好的隔音效果和耐用性。

◆ 规格

材质：选用高强度、耐候性能良好的材料。
直径数据：根据设计和要求，可定制不同直径的支撑柱。

◆ 质量控制

材料选择：选用高质量的材料，通常为金属、玻璃钢等，以确保声屏障具有足够的强度和耐候性，能够长期在户外使用。
结构设计：进行合理的结构设计，确保声屏障在降低噪音的同时，不影响厂区的正常运作和通风。
防腐处理：对金属部分进行防腐处理，提高其耐腐蚀性，适应各种恶劣气候条件。
隔音性能：确保声屏障具有良好的隔音性能，通过合适的隔音材料和结构设计，有效减少噪音传递。
防火性能：符合国家建筑防火标准，确保在紧急情况下不会对厂区的安全造成额外的风险。
尺寸精度：生产过程中要求尺寸精度高，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，以方便安装和维护。

◆ 适用场景

厂区声屏障适用于各类工业厂区，包括但不限于：生产车间、机械设备作业区域、仓储物流区域。

◆ 安装方式

测量和设计：在安装声屏障之前，首先需要对厂区进行测量，确定声屏障的安装位置和尺寸。设计合适的声屏障布局，以程度地减少噪音传播。
地基准备：在声屏障安装位置挖掘基坑，为声屏障的支柱准备坚实的地基。确保基坑的深度和尺寸符合设计要求。
立柱安装：将声屏障的立柱按照设计图纸固定在地基上，使用螺栓或其他连接件将立柱与地基连接，确保立柱的稳定性。

横梁连接：在立柱之间安装横梁，连接声屏障的主体结构。横梁的数量和位置根据设计要求进行安装。
安装隔音材料：在声屏障的主体结构中安装隔音材料，如吸音棉或隔音板，以提高声屏障的隔音效果。
安装声屏障面板：将声屏障的隔音面板或其他隔音材料安装在主体结构上，确保完全封闭声源，并减少噪音传播。
检查和调整：在安装完成后，进行全面检查，确保声屏障各部分连接紧密，无松动或损坏。必要时进行调整，以确保声屏障的效果达到预期。
清理和维护：完成安装后，清理施工现场，确保周围环境整洁。定期对声屏障进行维护，检查连接部分是否松动，隔音材料是否完好。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：通常包括高度和长度，可根据具体厂区情况进行定制。
表面处理：表面光滑处理，提高材料的耐久性。
颜色：可根据客户喜好和环境融洽性选择颜色。
定制：可根据客户的实际需求，对材料、尺寸和表面处理等进行定制。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用坚固的包装材料，通常使用木箱或木托盘进行包装，以防止在运输过程中受到挤压或碰撞而损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将声屏障进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持平稳。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时能够准确识别。
运输方式：根据产品尺寸和重量选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全、完整地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如保护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 高速公路声屏障



高速公路声屏障是一种专为降低交通噪音而设计的结构，旨在有效阻挡车辆产生的噪声，保护周边居民和环境的安宁。具有优异的隔音效果，可有效降低交通噪音对周围社区和环境的影响。

◆ 规格

材质：采用高强度、耐候性能的材料，如玻璃钢等。

◆ 质量控制

材料选择：选用高质量的降噪材料，通常为玻璃钢、铝合金、钢材等，以确保声屏障具有足够的强度和耐候性，能够长期在户外使用。
结构设计：进行合理的结构设计，确保声屏障在降低噪音的同时，不影响交通的正常流畅，并符合相关的安全标准。
隔音性能：确保声屏障具有良好的隔音性能，通过合适的隔音材料和结构设计，有效减少高速公路产生的噪音。
防风阻力：在结构设计中考虑防风阻力，以确保声屏障在高速行驶的车流中稳定且不影响行车安全。
防腐处理：对金属部分进行防腐处理，提高其耐腐蚀性，适应各种恶劣气候条件。
尺寸精度：生产过程中要求尺寸精度高，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，以方便安装和维护。

◆ 适用场景

主要用于高速公路、快速路等交通干道两侧，以及附近的居民区、学校等对交通噪音敏感的区域。

◆ 安装方式

可选择固定在道路两侧，确保与路面垂直，也可根据实际需要进行特殊设计和安装。

◆ 尺寸数据

高度范围：标准 2.5 米至 5.0 米，可根据实际需求定制。
宽度范围：标准 1.0 米至 3.0 米，根据设计要求可调整。
表面处理：表面光滑、防晒、防腐处理，提高产品的耐用性。
颜色：可根据客户需求进行定制，常见颜色包括灰色、绿色等。
定制：可根据具体需求，对材料、高度、宽度等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用坚固的包装材料，通常使用木箱或木托盘进行包装，以防止在运输过程中受到挤压或碰撞而损坏。
包装方式：采用专业的包装方式，将声屏障进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持平稳。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时能够准确识别。
运输方式：根据产品尺寸和重量选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全、完整地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如保护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 轨道交通声屏障



轨道交通声屏障是一种专为降低交通噪音而设计的结构，旨在有效隔离轨道交通产生的噪声，确保周边居民和环境的安宁。具有卓越的隔音效果，能够有效减少轨道交通噪音对周围社区和环境干扰。

◆ 规格

材质：采用高强度、耐候性能的材料，如玻璃钢等。

◆ 质量控制

材料选择：选用高质量、防噪音性能良好的材料，如玻璃钢、铝合金、高强度混凝土等，以确保声屏障的稳定性和降噪效果。

隔音性能：确保声屏障具有出色的隔音性能，通过合适的隔音材料和结构设计，有效减少轨道交通产生的噪音。

结构设计：进行合理的结构设计，确保声屏障在降低噪音的同时，不影响轨道交通的正常运行，符合相关的安全标准。

耐候性：考虑在户外使用的特殊环境，确保声屏障具有良好的耐候性，抗紫外线、耐高温等性能。

防腐处理：对金属部分进行防腐处理，提高其耐腐蚀性，适应各种恶劣气候条件。

尺寸精度：生产过程中要求尺寸精度高，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，以方便安装和维护。

◆ 适用场景

主要用于轨道交通线路两侧，尤其适用于城市地铁、轻轨等轨道交通系统，有效隔绝列车行驶产生的噪音。

◆ 安装方式

可选择固定在轨道交通线路两侧，确保与轨道平行，也可根据实际需要进行特殊设计和安装，以极大程度减少噪音传播。

◆ 尺寸数据

高度范围：标准 2.5 米至 5.0 米，可根据实际需求定制。

宽度范围：标准 1.0 米至 3.0 米，根据设计要求可调整。

表面处理：表面光滑、防晒、防腐处理，提高产品的耐用性。

颜色：可根据客户需求进行定制，常见颜色包括灰色、绿色等。

定制：可根据具体需求，对材料、高度、宽度等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。

防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用坚固的包装材料，通常使用木箱或木托盘进行包装，以防止在运输过程中受到挤压或碰撞而损坏。

包装方式：采用专业的包装方式，将声屏障进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持平稳。

标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时能够准确识别。

运输方式：根据产品尺寸和重量选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全、完整地到达目的地。

安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 桥梁声屏障



桥梁声屏障是专为降低桥梁交通噪音而设计的结构，旨在有效阻挡车辆产生的噪音，保护周边居民和环境的安宁。具有卓越的隔音效果，可有效降低桥梁交通噪音对周围社区和环境的影响。

◆ 规格

材质：采用高强度、耐候性能的材料，如玻璃钢等。

◆ 质量控制

材料选择：选用高质量、防噪音性能良好的材料，如玻璃钢、铝合金、高强度混凝土等，以确保声屏障的稳定性和降噪效果。

隔音性能：确保声屏障具有出色的隔音性能，通过合适的隔音材料和结构设计，有效减少桥梁交通产生的噪音。

结构设计：进行合理的结构设计，确保声屏障在降低噪音的同时，不影响桥梁交通的正常运行，符合相关的安全标准。

耐候性：考虑在户外使用的特殊环境，确保声屏障具有良好的耐候性，抗紫外线、耐高温等性能。

防腐处理：对金属部分进行防腐处理，提高其耐腐蚀性，适应各种恶劣气候条件。

尺寸精度：生产过程中要求尺寸精度高，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，以方便安装和维护。

◆ 适用场景

主要用于桥梁及其周边地区，降低桥梁交通噪音，提高周围居民的生活质量。

◆ 安装方式

可选择固定在桥梁两侧，确保与桥梁结构相适应，也可根据实际需要进行特殊设计和安装。

◆ 尺寸数据

高度范围：标准 2.5 米至 5.0 米，可根据实际需求定制。

宽度范围：标准 1.0 米至 3.0 米，根据设计要求可调整。

表面处理：表面光滑、防晒、防腐处理，提高产品的耐用性。

颜色：可根据客户需求进行定制，常见颜色包括灰色、绿色等。

定制：可根据具体需求，对材料、高度、宽度等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。

防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用坚固的包装材料，通常使用木箱或木托盘进行包装，以防止在运输过程中受到挤压或碰撞而损坏。

包装方式：采用专业的包装方式，将声屏障进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持平稳。

标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时能够准确识别。

运输方式：根据产品尺寸和重量选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全、完整地到达目的地。

安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 设备降噪声屏障



设备降噪声屏障是专为降低设备产生的噪音而设计的隔音结构，旨在有效减少设备运行时产生的噪声，提供安静的工作环境。通过采用高效隔音材料和科学的结构设计，有效降低噪音传播，保护周围环境和人员的健康。

◆ 规格

材质：选用高强度、隔音性能良好的材料，如声学板、隔音棉等。

◆ 质量控制

材料选择： 选用高效的隔音材料，如吸音棉、玻璃纤维等，以确保良好的隔音效果。

结构设计： 进行合理的结构设计，包括板材厚度、结构形式等，以极大程度降低设备噪音的传播。

隔音性能： 进行严格的隔音性能测试，确保声屏障在不同频率下都能够有效降噪。

防腐处理： 针对室外环境，对金属结构部分进行防腐处理，提高其耐腐蚀性，延长使用寿命。

耐候性： 确保声屏障具有良好的耐候性，能够适应各种恶劣天气条件。

尺寸精度： 控制生产过程中的尺寸精度，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，便于安装和维护。

◆ 适用场景

主要用于工业设备、发电机组、风机、空调设备等产生噪音的场所，为工作人员提供相对安静的工作环境。

◆ 安装方式

可灵活选择固定在设备周围，确保与设备结构相匹配，也可根据实际需要进行特殊设计和安装。

◆ 尺寸数据

高度范围： 标准 2.0 米至 4.0 米，可根据实际需求定制。
宽度范围： 标准 1.0 米至 2.5 米，根据设计要求可调整。
表面处理： 表面采用光滑、防晒、耐腐蚀的处理，提高产品的耐用性。

颜色： 可根据客户需求进行定制，通常选择与周围环境协调的颜色。
定制： 可根据具体需求，对材料、高度、宽度等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放： 在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护： 安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料： 使用坚固的包装材料，通常采用木箱或木托盘进行包装，以防止在运输过程中受到挤压或碰撞而损坏。
包装方式： 采用专业的包装方式，将声屏障进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持平稳。

标识： 在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时能够准确识别。

运输方式： 根据产品尺寸和重量选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全、完整地到达目的地。

安全防护： 采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 市政声屏障



市政声屏障是一种用于城市环境中的隔音设施，旨在减缓交通噪音对周围居民和环境的影响。通过采用高效隔音材料和合理结构设计，市政声屏障有效地减少城市交通和建设活动产生的噪音，提供更宁静的城市环境。

◆ 规格

材质：选用高强度、隔音性能良好的材料，如声学板、隔音棉等。

◆ 质量控制

材料选择： 选用高效的隔音材料，如吸音棉、玻璃纤维等，以确保良好的隔音效果。

结构设计： 进行合理的结构设计，包括板材厚度、结构形式等，以极大程度降低各类噪音的传播。

隔音性能： 进行严格的隔音性能测试，确保声屏障在不同频率下都能够有效降噪。

抗风压能力： 针对室外环境，确保声屏障具有良好的抗风压能力，能够经受住强风等自然条件。

耐候性： 确保声屏障具有良好的耐候性，能够适应城市多变的气候条件。

视觉效果： 在满足隔音要求的前提下，设计外观美观，符合城市环境美化的要求。

尺寸精度： 控制生产过程中的尺寸精度，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，便于安装和维护。

◆ 适用场景

主要用于城市主干道、高速公路、桥梁等交通要道以及市区建设项目周边，为居民提供相对宁静的生活环境。

◆ 安装方式

可固定在交通要道两侧或市区建设工地周边，确保与周围建筑结构协调，也可根据实际需要进行特殊设计和安装。

◆ 尺寸数据

高度范围： 标准 2.0 米至 4.0 米，可根据实际需求定制。
宽度范围： 标准 1.0 米至 3.0 米，根据设计要求可调整。
表面处理： 表面采用光滑、防晒、耐腐蚀的处理，提高产品的耐用性。

颜色： 可根据客户需求进行定制，通常选择与周围环境协调的颜色。
定制： 可根据具体需求，对材料、高度、宽度等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放： 在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护： 安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料： 使用坚固的包装材料，通常采用木箱或木托盘进行包装，以防止在运输过程中受到挤压或碰撞而损坏。
包装方式： 采用专业的包装方式，将声屏障进行合理的分层和固定，确保在运输过程中保持平稳。

标识： 在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时能够准确识别。

运输方式： 根据产品尺寸和重量选择合适的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全、完整地到达目的地。

安全防护： 采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 铁路声屏障



铁路声屏障是一种专为降低铁路运输噪音而设计的声学隔音设施，旨在有效隔离火车行驶过程中产生的噪声，减缓对周围居民和环境的影响。具有卓越的隔音效果，铁路声屏障有助于改善铁路周边区域的生活质量。

◆ 规格

材质：采用高强度、隔音性能卓越的材料，如声学板、隔音棉等。

◆ 质量控制

材料选择：选用具有优异隔音性能的材料，如吸音棉、玻璃纤维、金属材料等，以确保有效隔音效果。

结构设计：进行合理的结构设计，包括板材的厚度、形状等，以极大程度降低铁路交通引起的噪音传播。

隔音性能测试：进行严格的隔音性能测试，确保声屏障在铁路交通噪音频率范围内表现出色。

耐候性：确保声屏障具有良好的耐候性，能够抵御铁路环境中的风雨侵蚀。

视觉效果：在满足隔音要求的前提下，设计外观美观，与铁路周边环境协调一致。

尺寸精度：控制生产过程中的尺寸精度，确保每个声屏障单元的尺寸一致性，便于安装和维护。

防腐处理：针对铁路交通环境中的潮湿、腐蚀等特点，进行防腐处理，延长声屏障的使用寿命。

◆ 适用场景

主要用于铁路线路沿线、车站出入口等位置，为周围居民和办公区提供相对安静的环境。

◆ 安装方式

可沿着铁路线路沿线固定，确保与铁路结构协调，也可根据实际需要进行特殊设计和安装。

◆ 尺寸数据

高度范围：标准 2.0 米至 5.0 米，可根据实际需求定制。

宽度范围：标准 1.0 米至 3.0 米，根据设计要求可调整。

表面处理：表面采用光滑、防晒、耐腐蚀的处理，提高产品的耐用性。

颜色：可根据客户需求进行定制，通常选择与周围环境协调的颜色。

定制：可根据具体需求，对材料、高度、宽度等进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。

防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用坚固的包装材料，通常使用木箱或木托盘，以保护声屏障在运输中不受损坏。

包装方式：采用专业的包装方式，将声屏障进行分层、固定，并添加缓冲材料，确保在运输过程中保持平稳。

标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。

运输方式：根据声屏障的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。

安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。



石笼网系列

◆ 01. 包塑石笼网

P64



◆ 02. 边坡防护网

P65



◆ 03. 电焊石笼网

P66



◆ 04. 镀锌石笼网

P67



◆ 05. 雷诺

P68



◆ 06. 石笼网

P69



◆ 07. 石笼网箱

P70



网址: hl-metalmesh.com

微信: +8613373483555

电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com

WhatsApp: +8619932376137

地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街9-1号

◆ 包塑石笼网



包塑石笼网是一种结构坚固的装饰网，采用石笼结构，外层覆盖包塑层。石笼网通常由镀锌或涂塑的铁丝网构成，而包塑层则为塑料或 PVC 材料，旨在提供坚固耐用的结构，并增加美观性。这种设计使得包塑石笼网在土石工程、防护工程和园林景观中得到广泛应用。

◆ 规格

材质：主要由镀锌或涂塑的铁丝网和塑料或 PVC 包塑层组成。
直径数据：常见的直径为 3.0mm 至 5.0mm，根据实际需要可定制。

◆ 质量控制

材料选择：选用高质量的镀锌钢丝或其他耐腐蚀、抗拉强度优越的材料，确保产品的抗腐蚀性和耐久性。
丝径控制：控制石笼网的丝径，确保符合设计要求，提供足够的强度和稳定性。
网格尺寸：严格按照设计要求控制石笼网的网格尺寸，以满足不同工程的需求。
焊接质量：如果是焊接型的包塑石笼网，需要确保焊接牢固，焊点均匀，以提高整体结构的稳定性。
塑料涂层：塑料涂层需要均匀、牢固，确保其在长时间使用中不会剥落，提供额外的防腐保护。
质量检测：进行抽样检测，包括拉伸测试、锌涂层厚度检测等，确保产品符合相关标准和设计要求。

◆ 适用场景

主要适用于土石工程、河道治理、防护工程、园林景观等领域。

◆ 安装方式

包塑石笼网可通过连接件或钢丝进行组装，根据实际需要

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见的网格尺寸为 50mm × 50mm 至 100mm × 100mm，可根据项目需求定制。
表面处理：铁丝网经过镀锌或涂塑处理，包塑层采用塑料或 PVC 材料。
颜色：包塑层通常为绿色、灰色等，也可根据客户要求

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护包塑层，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用耐压、防水的包装材料，通常采用塑料薄膜、编织袋等，以保护石笼网在运输中免受外部损害。
包装方式：将包塑石笼网整齐地叠放，避免挤压变形，并在重要部位加强支撑，以防止运输过程中的振动损坏。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。
运输方式：根据包塑石笼网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 边坡防护网



边坡防护网是一种用于防止边坡滑坡、土石流等自然灾害的防护结构。它采用耐候性和耐腐蚀性优良的材料制成，能够有效固定土石，防止土壤侵蚀，保护边坡的稳定性。边坡防护网广泛应用于道路、铁路、水利、矿山等工程中，发挥了重要的防护作用。

◆ 规格

材质：常采用高强度的聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）等塑料材料。
直径数据：通常为 2.0mm 至 4.0mm，具体规格可根据项目要求定制。

◆ 质量控制

材料选择：选择耐候性和抗腐蚀性强的材料，常见的有镀锌钢丝、高强度聚酯网等，确保在不同环境下都能保持稳定。
网孔尺寸：控制网孔尺寸，根据防护的具体需求，确保边坡防护网在起到防护作用的同时，不影响自然水土流动。
丝径和拉力：对网的丝径和拉力进行严格控制，确保足够的强度，以应对边坡防护的压力和挑战。
涂层质量：如果有防腐涂层，需确保涂层均匀、附着牢固，提供额外的防腐保护。
安装结构：针对不同的边坡类型和坡度，提供相应的安装结构设计，以确保边坡防护网能够有效固定在地表。
耐候性测试：进行耐候性测试，确保边坡防护网在不同气候条件下都能保持长期稳定性。

◆ 适用场景

边坡防护网主要适用于边坡、山体等地形不稳定区域，可用于道路、铁路、水利等工程的边坡防护。

◆ 安装方式

边坡防护网可通过连接件或钢丝进行固定，根据实际需要进行堆叠和安装。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见的网格尺寸为 50mm × 50mm 至 200mm × 200mm，根据实际需要可定制。
表面处理：材料本身具有耐候性和耐腐蚀性，无需额外表面处理。
颜色：常见颜色包括黑色、绿色等，也可根据客户要求

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护边坡防护网，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用抗压、防水的包装材料，通常采用塑料薄膜、编织袋等，以防止在运输中受到外部损害。
包装方式：将边坡防护网整齐地叠放，避免挤压变形，并在关键部位加强支撑，以防止运输过程中的振动损坏。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。
运输方式：根据边坡防护网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 电焊石笼网



电焊石笼网是一种由焊接而成的石笼结构，采用电焊技术将金属线焊接成网格，填充石块或其他填料形成坚固的结构。它具有良好的抗冲击性、稳定性和透水性，广泛用于防护、河道整治、环境美化等工程。

◆ 规格

材质：常见材质为镀锌钢丝或镀锌涂塑钢丝。
直径数据：通常为 2.0mm 至 4.0mm，具体规格可根据项目要求定制。

◆ 质量控制

焊接工艺：采用先进的电焊技术，确保每个焊点牢固、均匀，保证整体结构的强度和稳定性。
材料质量：选择高质量的钢丝材料，通常采用镀锌或涂塑处理，以增加石笼网的抗腐蚀性，延长使用寿命。
网格尺寸：控制石笼网的网格尺寸，以适应不同工程需求，确保石笼内石块的稳定性。
规格要求：根据工程设计和要求，确保电焊石笼网的规格符合相关标准。
表面处理：进行防腐蚀处理，如镀锌、涂塑等，提高产品的耐候性和抗腐蚀性。
抗拉强度：对电焊石笼网的抗拉强度进行测试，确保其在各种外力作用下具有足够的强度。
外观检查：对产品外观进行检查，确保焊点牢固，无明显缺陷，提高整体美观度。
安装结构：提供清晰的安装结构图纸，确保电焊石笼网在施工中能够正确安装，达到设计效果。

◆ 适用场景

电焊石笼网广泛用于河道治理、防护工程、园林绿化、交通基础设施建设等场景，特别适用于需要强度和稳定性的工程项目。

◆ 安装方式

电焊石笼网可通过连接件或支撑架进行固定，具体安装方式根据实际需求和工程情况进行设计。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：网格尺寸通常为 50mm × 50mm 至 100mm × 100mm，也可根据实际需要定制。
表面处理：常见表面处理为镀锌或镀锌涂塑，提高产品的耐腐蚀性。
颜色：一般为银白色，可根据客户要求定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，通常采用塑料薄膜、编织袋等，以保护产品免受外部环境影响。
包装方式：将电焊石笼网整齐地叠放，避免挤压和变形，适当加强关键部位的支撑，减少在运输过程中的损坏。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。
运输方式：根据电焊石笼网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 镀锌石笼网



镀锌石笼网是一种由镀锌金属线制成的网状结构，通过焊接或编织形成，填充石块或其他填料，用于各种工程中的防护、固土、河道整治等应用。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击性，适用于不同的环境和气候条件。

◆ 规格

材质：采用高质量的镀锌钢丝或镀锌涂塑钢丝制成。
直径数据：通常为 2.0mm 至 4.0mm，具体规格可根据项目要求定制。

◆ 质量控制

焊接工艺：采用先进的电焊技术，确保每个焊点坚固可靠，确保整个石笼结构的稳定性。
材料质量：选择高质量的钢丝材料，并进行镀锌处理，以提高抗腐蚀性，延长使用寿命。
网格尺寸：严格控制石笼网的网格尺寸，以适应不同工程的需要，确保填充石块的稳定性。
规格要求：根据工程设计和要求，确保镀锌石笼网的规格符合相关标准。
表面处理：进行镀锌处理，以提高产品的耐腐蚀性，适应不同的环境条件。
抗拉强度：对产品的抗拉强度进行检测，确保其在外部力作用下能够保持足够的强度。
外观检查：对产品外观进行检查，确保焊点均匀，无明显缺陷，提高整体美观度。
安装结构：提供清晰的安装结构图纸，确保在施工中能够正确安装，达到设计效果。

◆ 适用场景

镀锌石笼网广泛应用于河道整治、环境园林、交通基础设施等领域，用于护坡、防护、固土等工程项目。

◆ 安装方式

可通过连接件或支撑架进行固定，具体的安装方式将根据实际需求和工程情况进行设计。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：网格尺寸通常为 50mm × 50mm 至 100mm × 100mm，也可根据实际需要定制。
表面处理：整个产品经过热镀锌处理，提高其耐腐蚀性能。
颜色：一般为银白色，取决于镀锌处理的外观。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。


◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：在运输和安装过程中需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，通常采用塑料薄膜、编织袋等，以保护产品免受外部环境影响。
包装方式：将镀锌石笼网整齐地叠放，避免挤压和变形，适当加强关键部位的支撑，减少在运输过程中的损坏。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。
运输方式：根据石笼网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 雷诺

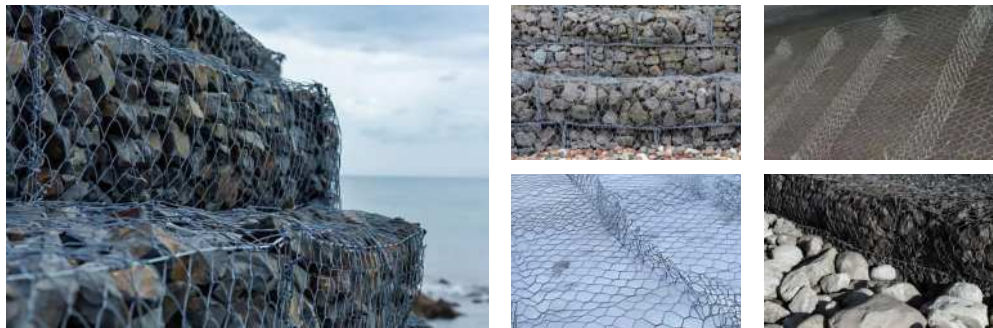

雷诺网又称“加强地网”或“撞击防护网”，是一种用于坡面防护、土石坍塌防治和加固工程的专用网格结构。它由高强度、低变形的钢丝经过机械编织或焊接而成，具有较高的抗拉强度和抗腐蚀性能，广泛应用于土工、交通、水利等工程领域。

◆ 规格

材质：通常采用镀锌钢丝、PVC 镀锌钢丝或镀锌铝合金钢丝。
直径数据：常见直径范围为 2.0mm 至 4.0mm，具体可根据项目需求定制。

◆ 质量控制

焊接工艺：我们采用先进的电焊技术，确保每个焊点坚固可靠，以保证整个雷诺网的结构稳定性。
材料质量：我们选择高质量的钢丝材料，并对其进行镀锌处理，提高抗腐蚀性，延长使用寿命。
网格尺寸：严格控制雷诺网的网格尺寸，以满足不同工程的需要，确保填充材料的稳定性。
规格要求：根据工程设计和标准，确保雷诺网的规格符合相关要求，以保证产品质量。
表面处理：进行镀锌处理，提高产品的耐腐蚀性，适应不同环境条件，确保长期使用不受影响。
抗拉强度：对产品的抗拉强度进行检测，确保在外部力的作用下能够维持足够的强度。
外观检查：检查产品外观，确保焊点均匀，无明显缺陷，提高整体美观度。
安装结构：提供清晰的安装结构图纸，确保在施工中正确安装，达到设计效果。

◆ 适用场景

主要用于山体工程、水土保持、道路防护、隧道支护、园林绿化等领域，起到加固和防护作用。

◆ 安装方式

可根据具体工程需要选择机械编织或焊接安装，确保雷诺网稳固可靠。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见网格尺寸为 50mm × 50mm 至 200mm × 200mm，具体尺寸可根据工程要求定制。
表面处理：可选择热镀锌、电镀锌、PVC 涂层等，提高耐腐蚀性能。
颜色：银白色、绿色等，根据客户需求可定制不同颜色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。


◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，如塑料薄膜、编织袋等，以保护雷诺网免受外部环境影响。
包装方式：将雷诺网整齐叠放，避免挤压和变形，加强关键部位的支撑，减少运输过程中的损坏。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，方便接收和安装时准确识别。
运输方式：根据雷诺网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 石笼网

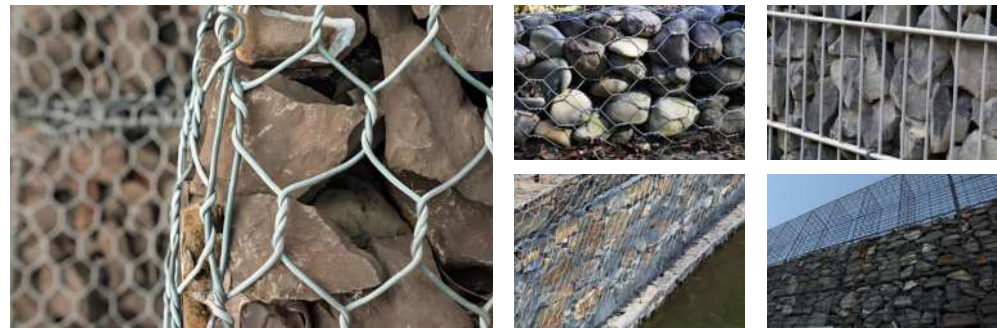

石笼网是一种由镀锌或 PVC 镀锌钢丝编织而成的网状结构，通常被用于土石工程、河道防护、环境治理等领域。它的结构简单，安装方便，能够有效地防止土石坍塌、护岸、护坡，具有良好的透水性能，被广泛应用于各种土木工程。

◆ 规格

材质：常用的材质有镀锌钢丝、PVC 镀锌钢丝，根据具体需求可定制不同材质。
直径数据：通常直径范围为 2.0mm 至 4.0mm，具体直径可根据工程要求定制。

◆ 质量控制

焊接工艺：采用先进的电焊技术，确保每个焊点坚固可靠，以保证整个石笼网的结构稳定性。
材料质量：选择高质量的钢丝材料，并进行镀锌处理，提高抗腐蚀性，延长使用寿命。
网格尺寸：严格控制石笼网的网格尺寸，以满足不同工程的需要，确保填充石块的稳定性。
规格要求：根据工程设计和要求，确保石笼网的规格符合相关标准，以保证产品质量。
表面处理：进行镀锌处理，提高产品的耐腐蚀性，适应不同环境条件。
抗拉强度：对产品的抗拉强度进行检测，确保其在外部力作用下能够保持足够的强度。
外观检查：对产品外观进行检查，确保焊点均匀，无明显缺陷，提高整体美观度。
安装结构：提供清晰的安装结构图纸，确保在施工中能够正确安装，达到设计效果。

◆ 适用场景

主要用于河道防护、土石工程、护坡护岸、环境治理等领域，为工程提供稳定的土石结构。

◆ 安装方式

石笼网安装简便，可通过连接件将石笼固定在需要防护的位置，也可根据工程需要进行特殊设计和安装。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见网格尺寸为 50mm × 50mm 至 200mm × 200mm，也可根据工程需要进行定制。
表面处理：可选择热镀锌、电镀锌、PVC 涂层等，提高产品的耐腐蚀性能。
颜色：银白色、绿色等，可根据客户需求定制不同颜色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，通常采用塑料薄膜、编织袋等，以保护产品免受外部环境影响。
包装方式：将石笼网整齐地叠放，避免挤压和变形，适当加强关键部位的支撑，减少在运输过程中的损坏。
标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。
运输方式：根据石笼网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。
安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

◆ 石笼网箱



石笼网箱是一种由镀锌或 PVC 镀锌钢丝编织而成的箱状结构，通常用于土石工程、河道防护、环境治理等领域。它采用开放式设计，具有良好的透水性能，可以有效地防止土石坍塌、护岸、护坡，并在水利、交通、环保等工程中发挥重要作用。

◆ 规格

材质：常用的材质有镀锌钢丝、PVC 镀锌钢丝，可根据需求定制不同材质。

直径数据：通常直径范围为 2.0mm 至 4.0mm，具体直径可根据工程要求定制。

◆ 质量控制

焊接工艺：采用先进的电焊技术，确保每个焊点坚固可靠，以保证整个石笼网箱的结构稳定性。

材料质量：选择高质量的钢丝材料，并进行镀锌处理，提高抗腐蚀性，延长使用寿命。

网格尺寸：严格控制石笼网箱的网格尺寸，以满足不同工程的需要，确保填充石块的稳定性。

规格要求：根据工程设计和要求，确保石笼网箱的规格符合相关标准，以保证产品质量。

表面处理：进行镀锌处理，提高产品的耐腐蚀性，适应不同环境条件。

抗拉强度：对产品的抗拉强度进行检测，确保其在外力作用下能够保持足够的强度。

外观检查：对产品外观进行检查，确保焊点均匀，无明显缺陷，提高整体美观度。

安装结构：提供清晰的安装结构图纸，确保在施工中能够正确安装，达到设计效果。

◆ 适用场景

主要用于河道防护、土石工程、护坡护岸、环境治理等领域，为工程提供稳定的土石结构。

◆ 安装方式

石笼网箱安装简便，可通过连接件将石笼网箱固定在需要防护的位置，也可根据工程需要进行特殊设计和安装。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：常见网格尺寸为 50mm × 50mm 至 200mm × 200mm，也可根据工程需要进行定制。

表面处理：可选择热镀锌、电镀锌、PVC 涂层等，提高产品的耐腐蚀性能。

颜色：银白色、绿色等，可根据客户需求定制不同颜色。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：在安装前需在干燥通风处存放，避免长时间潮湿。
防护：安装时需注意保护产品表面，防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用防水、防腐的包装材料，通常采用塑料薄膜、编织袋等，以保护产品免受外部环境影响。

包装方式：将石笼网箱整齐地叠放，避免挤压和变形，适当加强关键部位的支撑，减少在运输过程中的损坏。

标识：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和安装时准确识别。

运输方式：根据石笼网箱的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全地到达目的地。

安全防护：采取必要的安全防护措施，如防护膜、缓冲材料等，以防止在运输途中受到外部损害。

网绳系列

◆ 01. 不锈钢编织网绳

P72



◆ 02. 不锈钢编织网绳

P73



◆ 03. 不锈钢铝扣网绳

P74



◆ 04. 不锈钢无缝扣网绳

P75



◆ 05. 金属挂链门帘

P76



网址: hl-metalmesh.com
微信: +8613373483555
电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137
地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街 9-1 号

◆ 不锈钢编织网绳



不锈钢编织网绳是一种由不锈钢丝编织而成的柔软且坚固的绳索，具有耐腐蚀、耐高温、抗拉强度高等特点。广泛应用于航海、建筑、装饰等领域，可根据客户需求进行定制。

◆ 规格

材质：采用高质量不锈钢丝，确保产品具有优异的耐候性和耐腐蚀性。
直径数据：提供多种直径选择，以适应不同应用场景的需求。

◆ 质量控制

包装材料：采用防水、防腐蚀的包装材料，通常选择塑料薄膜、泡沫板等，以保护筒状过滤网在运输中不受外部环境影响。
包装方式：对筒状过滤网进行合理的包装，避免挤压和碰撞，确保产品在运输过程中不发生变形或损坏。
标识清晰：在包装上明确标明产品的规格、数量、材质等信息，以方便用户在收到货物时进行核对。
运输方式：根据筒状过滤网的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全到达目的地。
防护措施：在包装中添加适当的缓冲材料，减轻运输过程中的震动和冲击，提高产品在运输中的安全性。

◆ 适用场景

不锈钢编织网绳适用于吊装、船舶索具、建筑装饰、防护网等领域，特别是在对耐腐蚀性和高强度要求较高的场景。

◆ 安装方式

安装时可根据具体需求选择合适的结扎方式，如绳索连接、吊挂等方式，确保安全可靠。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：可根据客户的具体要求，提供不同尺寸的不锈钢编织网绳。
表面处理：经过表面处理，使产品更加光滑、坚固，提高耐久性。
颜色：常见颜色包括银色，也可根据客户需求进行定制。
定制：可根据客户具体需求，对材料、尺寸、表面处理等进行个性化定制。


◆ 注意事项

存放：在存放过程中避免受潮，保持通风，防止不锈钢编织网绳表面产生腐蚀。
防护：在使用过程中需避免摩擦和撞击，防止损坏绳索表面。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用防水、防腐蚀的包装材料，通常选择塑料薄膜、编织袋等，以保护产品免受外部环境的影响。
包装方式：将编织网绳整齐地卷绕或叠放，避免过度挤压和弯曲，以防止产品形变或损坏。
标识清晰：在包装上标明产品的名称、规格、数量等信息，确保在收到货物时可以迅速准确地识别。
运输方式：根据产品的重量和尺寸选择合适的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品在运输过程中的安全性。
防护措施：在包装中添加适量的缓冲材料，减轻运输过程中的震动和冲击，提高产品在运输途中的安全性。

◆ 不锈钢编织网绳



不锈钢编织网绳是一种由不锈钢丝编织而成的柔软且坚固的绳索，具有耐腐蚀、耐高温、抗拉强度高等特点。广泛应用于航海、建筑、装饰等领域，可根据客户需求进行定制。

◆ 规格

材质：采用高质量不锈钢丝，确保产品具有出色的耐候性和耐腐蚀性。
直径数据：提供多种直径选择，以适应不同应用场景的需求。

◆ 质量控制

材质选择：选用高质量的不锈钢丝，确保其抗腐蚀性和抗拉强度，以适应不同环境的使用，并提高产品的耐久性。
卡扣工艺：采用先进的卡扣工艺，确保每个卡扣的牢固性和可靠性，提高整体网绳结构的稳定性。
直径数据控制：对不锈钢丝的直径进行精确控制，以确保卡扣网绳的强度和稳定性，满足产品设计和使用要求。
表面处理：进行表面处理，如镀锌或其他防腐蚀处理，提高产品的耐腐蚀性，适应不同环境条件下的使用。
定制服务：提供可根据客户需求定制的服务，包括不同材质、直径和卡扣样式的选择，以满足特殊场景的需要。

◆ 适用场景

不锈钢卡扣网绳适用于建筑吊装、装饰索具、防护网等领域，特别是在对耐腐蚀性和高强度要求较高的场景。

◆ 安装方式

安装时采用卡扣连接方式，确保安全可靠。根据具体需要选择合适的结扎方式，如绳索连接、吊挂等方式。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：可根据客户的具体要求，提供不同尺寸的不锈钢卡扣网绳。
表面处理：经过表面处理，使产品更加光滑、坚固，提高耐久性。
颜色：常见颜色包括银色，也可根据客户需求进行个性化定制。
定制：可根据客户具体需求，对材料、尺寸、表面处理等进行个性化定制。


◆ 注意事项

存放：在存放过程中避免受潮，保持通风，防止不锈钢卡扣网绳表面产生腐蚀。
防护：在使用过程中需避免摩擦和撞击，防止损坏网绳表面。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用防水、防腐蚀的包装材料，通常选择塑料薄膜、编织袋等，以防止产品受到外部环境的影响。
包装方式：将卡扣网绳整齐地卷绕或叠放，避免过度挤压和弯曲，以防止产品形变或损坏。
标识清晰：在包装上标明产品的名称、规格、数量等信息，以确保在收到货物时可以快速准确地识别。
运输方式：根据产品的重量和尺寸选择合适的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品在运输过程中的安全性。
防护措施：在包装中添加适量的缓冲材料，减轻运输过程中的震动和冲击，提高产品在运输途中的安全性。

◆ 不锈钢铝扣网绳

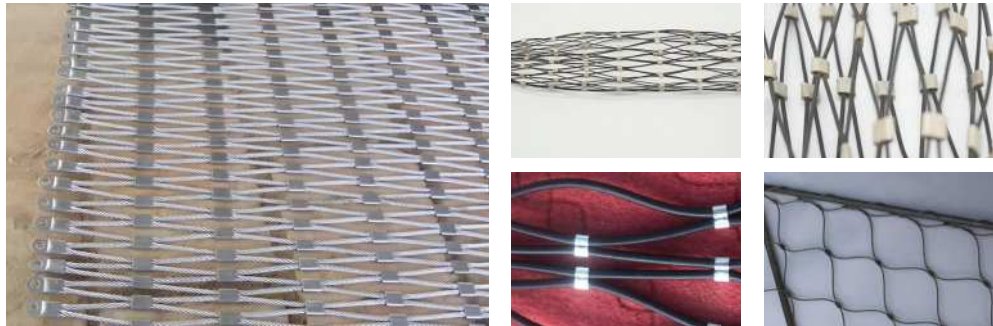

不锈钢铝扣网绳是一种用于特定场景的绳索产品，结合了不锈钢和铝扣等材料，具有耐腐蚀、强度高、轻巧的特点。该绳子广泛应用于吊装、固定、装饰等多个领域，旨在提供可靠的支撑和连接解决方案。

◆ 规格

材质：采用高质量不锈钢和铝扣等材料制成，确保产品的耐久性和稳定性。
直径数据：可根据客户需求提供不同直径的绳子，以适应不同场景的使用要求。

◆ 质量控制

材质选择：选用高质量的不锈钢丝和铝扣，确保其抗腐蚀性、抗拉强度和轻量化特性，以适应不同环境的使用，并提高产品的耐久性。
铝扣工艺：采用先进的铝扣工艺，确保每个铝扣的牢固性和可靠性，提高整体网绳结构的稳定性，确保连接牢固不易脱落。
直径数据控制：对不锈钢丝的直径进行精确控制，以确保铝扣网绳的强度和稳定性，满足产品设计和使用要求。
表面处理：进行表面处理，如不锈钢丝的镀锌或其他防腐蚀处理，以提高产品的耐腐蚀性，适应不同环境条件下的使用。
轻量化设计：铝扣网绳注重轻量化设计，确保产品在悬挂或应用场景中的便捷性，同时保持足够的强度。
定制服务：提供可根据客户需求定制的服务，包括不同材质、直径、长度和铝扣样式的选择，以满足特殊场景的需要。

◆ 适用场景

不锈钢铝扣网绳适用于各种场景，包括但不限于：吊装作业、固定装置、装饰悬挂、其他需要牢固连接的应用。

◆ 安装方式

根据实际需要，可通过铝扣进行简便可靠的连接。灵活的安装方式使其适用于多种场景，确保使用方便快捷。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：定制时可以根据具体需要调整绳子的长度和宽度。
表面处理：表面经过特殊处理，具有良好的耐腐蚀性，增加产品的使用寿命。
颜色：提供多种颜色选择，以满足不同客户的审美需求。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、表面处理等进行个性化定制，确保产品完全符合客户要求。

◆ 注意事项

存放：建议存放在阴凉、干燥的环境中，避免阳光直射和潮湿。
防护：在使用过程中，注意避免绳子与锐利物体摩擦，以防止损坏。
注意安全：在使用时请确保产品的安全性，遵循正确的使用方法和规定。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用轻量、防水、防腐蚀的包装材料，通常选择塑料薄膜、编织袋等，以防止产品受到外部环境的影响。
包装方式：将铝扣网绳整齐地卷绕或叠放，避免过度挤压和弯曲，以防止产品变形或损坏。
标识清晰：在包装上标明产品的名称、规格、数量等信息，以确保在收到货物时可以快速准确地识别。
运输方式：根据产品的重量和尺寸选择合适的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品在运输过程中的安全性。
防护措施：在包装中添加适量的缓冲材料，减轻运输过程中的震动和冲击，提高产品在运输途中的安全性。

◆ 不锈钢无缝扣网绳



不锈钢无缝网绳是一种高强度、耐腐蚀性强的连接绳，采用不锈钢材质制成，具有无缝连接的特点。适用于各种领域，如吊装、固定、索道等，旨在提供可靠的支撑和连接解决方案。

◆ 规格

材质：选用高质量的不锈钢材料，确保产品具有卓越的耐腐蚀性和高强度。
直径数据：可根据客户需求提供不同直径的无缝网绳，以适应不同场景的使用要求。

◆ 质量控制

材质选择：选用高质量的不锈钢丝，确保其抗腐蚀性和抗拉强度，以适应不同环境的使用，延长产品的使用寿命。
无缝工艺：采用先进的无缝工艺，确保整体网绳结构的均匀性和紧密度，提高产品的稳定性和安全性。
直径数据控制：对不锈钢丝的直径进行精确控制，以确保无缝网绳的强度和稳定性，满足产品设计和使用要求。
表面处理：进行表面处理，如不锈钢丝的镀锌或其他防腐蚀处理，以提高产品的耐腐蚀性，适应不同环境条件下的使用。
耐磨性检测：对产品的耐磨性能进行检测，确保在使用过程中不易受到损坏，保持长期良好的使用状态。
抗拉强度测试：进行抗拉强度测试，确保产品能够承受外部力的作用，保持足够的强度。
定制服务：提供可根据客户需求定制的服务，包括不同材质、直径、长度的选择，以满足特殊场景的需要。

◆ 适用场景

不锈钢无缝网绳适用于各种场景，包括但不限于：吊装作业、固定装置、索道运输、其他需要牢固连接的应用。

◆ 安装方式

根据系统设计的需要，无缝网绳可以通过吊环、螺栓等方式连接，确保连接牢固可靠。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：定制时可以根据具体需要调整绳子的长度和宽度。
表面处理：表面经过特殊处理，增加产品的耐磨性，提高使用寿命。
颜色：常见颜色有银色、黑色等，可根据客户需求进行个性化定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸和表面处理等进行个性化定制，以满足不同客户的特殊需求。


◆ 注意事项

存放：建议在存放过程中避免受到挤压，防止变形影响使用效果。
防护：在使用过程中需小心操作，避免划伤和损坏。
注意安全：在使用时请确保产品的安全性，遵循正确的使用方法和规定。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用轻量、防水、防腐蚀的包装材料，通常选择塑料薄膜、编织袋等，以防止产品受到外部环境的影响。
包装方式：将无缝网绳整齐地卷绕或叠放，避免过度挤压和弯曲，以防止产品变形或损坏。
标识清晰：在包装上标明产品的名称、规格、数量等信息，以确保在收到货物时可以快速准确地识别。
运输方式：根据产品的重量和尺寸选择合适的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品在运输过程中的安全性。
防护措施：在包装中添加适量的缓冲材料，减轻运输过程中的震动和冲击，提高产品在运输途中的安全性。

◆ 金属挂链门帘

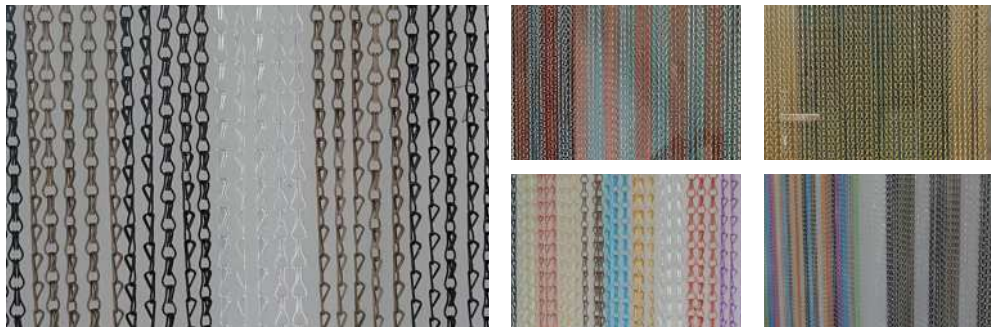

金属挂链门帘是一种装饰性强、通风透气、耐用的门窗装饰产品。由优质的不锈钢或铝合金材质制成，以独特的挂链设计构成，具有时尚、现代感，适用于商业门店、家庭门窗等场景。其特有的挂链结构不仅赋予门帘良好的装饰效果，同时保持了通风性，是一种功能与美观兼备的装饰品。

◆ 规格

材质：采用不锈钢或铝合金等金属材质，确保产品的耐腐蚀性和稳定性。

直径：提供不同直径选项，例如 3mm、5mm 等，以满足不同需求。

◆ 质量控制

材质选择：选用高质量的金属材料，如铝合金、不锈钢等，以确保门帘的稳定性和耐久性。

连接件工艺：采用先进的连接件工艺，确保挂链与门帘的连接牢固可靠，防止因连接部分松动导致的使用问题。

表面处理：进行表面处理，如防锈、防腐涂层或阳极氧化处理，提高产品的抗氧化性和耐腐蚀性。

挂链设计：设计合理的挂链结构，确保挂链的柔韧性和耐磨性，提高门帘的开启和关闭的顺畅度。

尺寸精度：严格控制门帘的尺寸精度，确保其安装时与门框匹配度高，保持整体美观性和功能完整性。

可调节设计：部分金属挂链门帘采用可调节设计，以适应不同门框尺寸和安装需求。

耐风性能：进行耐风性能测试，确保金属挂链门帘在强风天气下稳定运行，避免受到外部力的损害。

◆ 适用场景

金属挂链门帘适用于商业门店、家庭门窗等场景，为室内空间增色添彩，同时保持良好的通风效果。

◆ 安装方式

可通过悬挂或滑轨等方式进行安装，根据实际需要和设计要求选择合适的安装方式。

◆ 尺寸数据

尺寸：高度 x 宽度，可根据实际门窗尺寸进行定制。

表面处理：经过防腐处理或电镀等工艺，提高产品的耐用性。

颜色：提供多种颜色选择，包括银色、金色、黑色等，以满足不同装饰风格。

重量：每平方米的重量适中，确保挂链门帘的安全性。

定制：可根据客户的具体需求，提供个性化定制服务，包括特殊颜色和尺寸等。

质量标准：产品符合国家相关标准或行业规范，通过严格的质量控制确保产品质量可靠。

◆ 注意事项

安装时需小心操作，防止划伤和损坏。

在存放过程中避免挤压，以防止变形影响使用效果。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用轻量、防水、防腐蚀的包装材料，如泡沫塑料、纸箱等，以保护门帘不受到外部环境的影响。

包装方式：将金属挂链门帘整齐地叠放或卷绕，避免挤压和刮擦，减少在运输过程中的损坏。

标识清晰：在包装上清晰标明产品的名称、规格、数量等信息，以方便在接收和安装时准确识别。

运输方式：根据门帘的尺寸和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，确保产品安全地到达目的地。

防护措施：在包装中添加适量的缓冲材料，如泡沫塑料或空气袋，以减轻运输过程中的震动和冲击，提高产品在运输途中的安全性。



线材系列

◆ 01. 绑扎丝

P78



◆ 02. 镀锌丝

P79



◆ 03. 黑色退火线

P80



◆ 04. 涂塑丝

P81



◆ 05. 椭圆丝

P82



网址: hl-metalmesh.com
微信: +8613373483555
电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137

地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街 9-1 号

◆ 绑扎丝



绑扎丝是一种用于建筑、园林、交通等领域的金属丝产品，主要用于捆扎、固定、连接等作业。其优质的材料和精湛的制作工艺使其在各种应用场景中表现出色。

◆ 规格

材质：高强度、耐腐蚀的优质金属材料。
直径数据：常见直径包括 0.8mm、1.0mm 等，可根据需求定制。

◆ 质量控制

材质选择：选择高质量的金属材料，如镀锌丝或不锈钢丝，确保具有较好的抗腐蚀性和机械性能。
直径数据控制：通过严格的生产工艺控制绑扎丝的直径，确保产品符合设计和标准的要求。
拉力强度：进行拉力测试，确保绑扎丝具有足够的拉力强度，以保证在使用中不易断裂。
表面处理：可以对绑扎丝进行防锈、防腐等表面处理，提高产品的耐候性和使用寿命。
包装检查：在包装过程中对产品进行检查，确保每捆绑扎丝的数量和质量符合标准，避免短缺或超量。

◆ 适用场景

绑扎丝广泛应用于建筑、园林、交通等领域，用于捆扎、连接、固定建筑材料、植物、交通标识等。

◆ 安装方式

绑扎丝的安装简便，可根据具体使用场景使用不同的绑扎方法，如手工绑扎、绑扎工具辅助等。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：长度一般为 100mm 至 1000mm，具体尺寸可根据客户需求定制。
表面处理：可选择电镀锌、热镀锌等表面处理方式，提高耐腐蚀性。
颜色：常见颜色包括铁锈色、银色，也可根据客户需求定制。
定制：可根据具体需求，对材料、尺寸、以及表面处理进行个性化定制。

◆ 注意事项

存放：建议在干燥通风的环境中存放，避免长时间潮湿。
防护：在使用过程中需注意防护措施，避免划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用适用于绑扎丝的包装材料，通常采用塑料袋、编织袋等，以防止在运输过程中受潮或污染。
包装方式：将绑扎丝整齐地捆扎或卷绕，避免在运输过程中出现混乱和变形。
标识清晰：在包装上清晰标明产品的相关信息，包括产品名称、规格、数量等，方便仓储和使用时的识别。
运输方式选择：根据绑扎丝的数量和重量选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全地到达目的地。
防护措施：在包装中采取必要的防护措施，如防潮、防尘、防撞等，以确保产品在运输途中保持良好的状态。

◆ 镀锌丝



镀锌丝是一种通过电镀工艺在铁丝表面镀上一层锌层的产品。镀锌的目的是为了提高铁丝的耐腐蚀性能，增加其使用寿命。镀锌丝广泛应用于建筑、农业、畜牧、交通、家具等领域。

◆ 规格

材质：高质量低碳钢丝
直径数据：常见直径从 0.5mm 到 4.0mm，可根据客户需求定制

◆ 质量控制

材质选择：选用高质量的钢材作为原材料，确保镀锌丝的强度和耐腐蚀性。
镀锌工艺：采用先进的热浸镀锌工艺，确保丝材表面均匀覆盖锌层，提高防腐性。
直径精度：进行直径精度检测，确保镀锌丝符合规定的直径标准，满足客户需求。
拉伸强度：对镀锌丝进行拉伸强度测试，确保其具有足够的强度，适用于各种应用场景。
表面光洁度：进行表面光洁度检测，确保丝材表面平滑，无明显缺陷，提高产品美观度。

◆ 适用场景

镀锌丝适用于建筑、农业、畜牧业中的捆扎、编织、围栏制作等领域。

◆ 安装方式

可以根据具体用途选择不同的安装方式，如捆扎、编织、焊接等。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：一般分为卷盘和直条两种形式，卷盘长度和重量可定制
表面处理：电镀锌
颜色：银白色
定制：可根据客户具体需求，如特殊材质、尺寸和表面处理等进行个性化定制

◆ 注意事项

存放：在干燥通风的环境中存放，避免长时间潮湿。
防护：在运输和使用过程中，注意防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：使用符合运输标准的包装材料，如塑料袋、纸箱等，保护镀锌丝免受外部环境影响。
包装方式：将镀锌丝整齐地捆扎或卷绕，避免在运输过程中出现散乱，减少损坏的可能性。
标识清晰：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以方便在接收和使用时的准确识别。
运输方式选择：根据镀锌丝的数量和重量，选择适当的运输方式，如货车运输或海运，确保产品安全送达。
防护措施：采取必要的防护措施，如防潮、防锈处理，以确保镀锌丝在运输途中不受到损害。

◆ 黑色退火线



黑色退火线是一种通过加热和冷却处理后呈现黑色外观的线材。具有一定的韧性和耐腐蚀性，适用于多种工业和建筑领域。

◆ 规格

材质：优质线材
直径数据：常见直径范围从 0.2mm 到 5.0mm，可根据客户需求进行定制

◆ 质量控制

材质选择： 选用高质量的原材料，确保黑色退火线的材质纯正，具有良好的导电性和机械性能。
直径数据控制： 通过精密的生产工艺，控制黑色退火线的直径，确保产品符合设计和标准要求。
尺寸数据检测： 进行尺寸数据的检测，包括线径、长度等，确保产品的尺寸准确，满足客户的具体需求。
表面处理： 进行黑色退火线的表面处理，确保产品表面光滑、无氧化层，提高耐腐蚀性。
颜色一致性： 通过严格的工艺控制，保证黑色退火线的颜色一致，符合客户的审美要求。

◆ 适用场景

黑色退火线常用于建筑、电气设备、园艺编织等领域，适用于需要黑色外观和一定强度的场合。

◆ 安装方式

安装方式取决于具体的用途，可以选择编织、固定等方式。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：根据直径和长度需求进行定制
表面处理：采用黑色退火处理，提高表面硬度和耐久性
颜色：黑色
定制：可根据客户具体需求，如特殊材质、尺寸和表面处理等进行个性化定制

◆ 注意事项

存放：在干燥通风的环境中存放，避免长时间潮湿。
防护：在运输和使用过程中，注意防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料： 选择适用于黑色退火线的包装材料，如塑料卷筒、纸箱等，确保产品在包装过程中不受损。
包装方式： 将黑色退火线整齐地卷绕或捆扎，避免在运输过程中出现乱糟和变形。
标识清晰： 在包装上清晰标明产品的相关信息，包括产品名称、规格、数量等，以便在仓储和使用时进行准确识别。
运输方式选择： 根据黑色退火线的数量和重量，选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全到达目的地。
防护措施： 在包装中采取必要的防护措施，如防潮、防尘、防撞等，以确保产品在运输途中保持良好的状态。

◆ 涂塑丝



涂塑丝是一种表面经过涂塑处理的线材，通过在线材表面涂覆塑料来提高其耐腐蚀性和耐候性。具有优异的耐候性和防腐性能，广泛应用于建筑、园林、围栏等领域。

◆ 规格

材质：优质线材
直径数据：常见直径范围从 0.5mm 到 5.0mm，可根据客户需求进行定制

◆ 质量控制

材质选择： 选用高质量的金属丝材料，如镀锌丝，确保其具有良好的抗腐蚀性和机械强度。
直径数据控制： 通过严格的生产工艺，控制涂塑丝的直径，确保产品符合设计和标准要求。
涂层均匀性： 在涂塑过程中，要确保涂层均匀、附着牢固，以提高产品的防腐性能和美观度。
表面处理： 在涂塑后，进行表面处理，确保产品表面平滑，无刺、无毛刺，提高安全性。
颜色一致性： 通过控制涂料配比和均匀涂覆，保证涂塑丝的颜色一致，满足客户的审美要求。

◆ 适用场景

涂塑丝广泛应用于建筑、园艺、农业、围栏等领域，适用于需要具备一定的防腐性和美观性的场合。

◆ 安装方式

安装方式取决于具体的用途，可以选择编织、固定等方式。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：根据直径和长度需求进行定制
表面处理：采用涂塑处理，提高线材的耐腐蚀性和耐候性
颜色：多种颜色可选，常见颜色包括绿色、蓝色、红色等
定制：可根据客户具体需求，如特殊材质、尺寸和颜色等进行个性化定制

◆ 注意事项

存放：在干燥通风的环境中存放，避免长时间潮湿。
防护：在运输和使用过程中，注意防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料： 使用适用于涂塑丝的包装材料，如塑料卷筒、纸箱等，确保产品在包装过程中不受损。
包装方式： 将涂塑丝整齐地卷绕或捆扎，避免在运输过程中出现乱糟和变形。
标识清晰： 在包装上清晰标明产品的相关信息，包括产品名称、规格、数量等，以便在仓储和使用时进行准确识别。
运输方式选择： 根据涂塑丝的数量和重量，选择适当的运输方式，如陆运、海运或空运，以确保产品安全到达目的地。
防护措施： 在包装中采取必要的防护措施，如防潮、防尘、防撞等，以确保产品在运输途中保持良好的状态。

◆ 椭圆丝



椭圆丝是一种特殊形状的钢丝，其截面呈椭圆形状。具有一定的强度和韧性，适用于多种领域的制造和建筑应用。

◆ 规格

材质：优质钢材

直径数据：常见直径范围从 1.0mm 到 6.0mm，可根据客户需求进行定制

◆ 质量控制

材质选择：选用高品质的原材料，如优质钢材，确保椭圆丝的材质稳定，具备足够的强度和耐腐蚀性。

制造工艺：采用精密的制造工艺，确保椭圆丝的形状规整，尺寸准确，达到设计要求。

直径和横截面尺寸控制：进行直径和横截面尺寸的精密检测，确保椭圆丝符合标准要求，以满足客户的特定应用需求。

表面处理：对椭圆丝进行表面处理，如镀锌、喷塑等，提高其耐腐蚀性，适应不同环境条件。

拉伸强度测试：进行拉伸强度测试，确保椭圆丝具备足够的强度，能够承受相应的载荷。

◆ 适用场景

椭圆丝广泛应用于建筑、交通、机械制造等领域，可用于制作各类构件、零部件、围栏等。

◆ 安装方式

安装方式取决于具体的用途，可以选择焊接、编织、捆扎等方式。

◆ 尺寸数据

尺寸数据：椭圆丝的尺寸取决于椭圆形状的长轴和短轴，可根据客户需求进行定制

表面处理：可以选择不同的表面处理方式，如镀锌、喷塑、涂层等

颜色：根据表面处理方式可定制颜色

定制：可根据客户具体需求，如特殊材质、尺寸和表面处理等进行个性化定制

◆ 注意事项

存放：在干燥通风的环境中存放，避免长时间潮湿。

防护：在运输和使用过程中，注意防止划伤和损坏。

◆ 包装运输方式

包装材料：采用符合运输标准的包装材料，如塑料薄膜、纸箱等，以保护椭圆丝免受外部环境影响。

包装方式：将椭圆丝整齐地捆扎或卷绕，避免在运输过程中出现散乱，减少损坏的可能性。

标识清晰：在包装上清晰标明产品名称、规格、数量等信息，以便在接收和使用时的准确识别。

运输方式选择：根据椭圆丝的数量和重量，选择适当的运输方式，如陆运、海运或铁路运输，确保产品安全送达。

防护措施：采取必要的防护措施，如防潮、防锈处理，以确保椭圆丝在运输途中不受到损害。



网址: hl-metalmesh.com
微信: +8613373483555
电话: +8613373483555

电话: info@hl-metalmesh.com
WhatsApp: +8619932376137

地址: 河北省衡水市饶阳县经济开发区西区曙光街 9-1 号